

南科液晶電視及產業支援 工業區(樹谷園區)開發計畫

施工暨營運階段 環境監測報告
(期間：112年04月至112年06月)

開發單位：臺 南 市 政 府
設計單位：台灣世曦工程顧問股份有限公司
施工單位：聯奇開發股份有限公司
監測單位：南台灣環境科技股份有限公司

中 華 民 國 112 年 08 月

「南科液晶電視及產業支援工業區(樹谷園區)開發計畫」 環境監測報告

一、依據「南科液晶電視及產業支援工業區開發計畫環境影響說明書」第八章 8.3 執行環境監測計畫，藉以建立環境品質資料庫，以研判受計畫工業區開發影響情形及程度，作為必要時提出改善、補救措施或適當調整施工計畫及作業方式之依據。

二、環境測定機構如下：

(一)監測執行期間及項目

本季環境監測自 112 年 4 月至 112 年 6 月止，進行施工期間、營運期間及周邊環境品質調查，主要執行類別及點次摘要說明如下：

1.廠區內

- (1)放流水質：13 點次(每週 1 點次)。
- (2)地下水質：1 點次(每季 1 點次)。
- (3)噪音振動：2 點次(假日及平日各 1 點次)。

2.廠區外(每季或特定期間執行)

- (1)空氣品質：3 點次(每季 3 點次，100 年第三季起，加測服務中心 9 點次(102 年 3 月起，每月加測懸浮微粒 PM₁₀ 中之鎳、砷、鎘、錳、鉍、鉛、總鉻化合物、氨氣及氯氣)。
- (2)噪音振動：4 點次(假日及平日各 1 點次)。
- (3)道路交通：4 點次(假日及平日各 2 點次)。
- (4)陸域動物：1 次【鳥類 (3~9 月針對環頸雉、彩鵲等珍貴稀有保育鳥類之繁殖棲地及巢位進行調查)、兩棲類(7 月)】。
- (5)地面水質：3 點次。
- (6)放流水質：3 點次。
- (7)營建噪音：6 點次。

(二)執行監測單位

101年7月3日之前是委託佳美環境科技股份有限公司，101年7月3日起本案監測係委託南台灣環境科技股份有限公司（環保署許可第050號環境檢驗測定機構）負責統包；其中陸域動物委託「屏東野鳥協會」辦理，空氣中酸氣、氯氣及空氣中VOCs、營建噪音、水中農藥、總毒性有機物及VOCs等委託上準環境科技有限公司執行。

(三)分析方法

類別	檢測項目	檢驗方法	方法編號
空氣品質	二氧化硫	紫外光螢光法	NIEA A416.13C
	氮氧化物	化學發光法	NIEA A417.12C
	一氧化氮	化學發光法	NIEA A417.12C
	二氧化氮	化學發光法	NIEA A417.12C
	一氧化碳	紅外線法	NIEA A421.13C
	臭氧	紫外光吸收法	NIEA A420.12C
	總碳氫化合物	火焰離子化法	NIEA A740.10C
	甲烷		
	非甲烷碳氫化合物		
	氫氟酸	離子層析電導度法	NIEA A435.71C
	鹽酸		
	磷酸		
	硝酸		
	硫酸		
	醋酸	離子層析電導度法	NIEA A507.10B
	總懸浮微粒(TSP)	高量採樣法	NIEA A102.13A
	粒徑小於10微米之懸浮微粒(PM ₁₀)	貝他射線衰減法	NIEA A206.11C
		手動法	NIEA A208.13C
	砷	高量採樣法/粒狀污染物含量/連續式氫化砷原子吸收光譜法	NIEA A102.12A NIEA A301.11C NIEA R318.11C
	懸浮微粒(PM ₁₀)中之鎳、砷、鎘、錳、鉍、鉛、總鉻	感應耦合電漿質譜儀	NIEA A305.11C
	氯氣	離子層析電導度法	NIEA A425.70C
	氯氣	靛酚/分光光度法	NIEA A426.72B
	揮發性有機化合物(VOCs)	不銹鋼採樣筒/氣相層析質譜儀法	NIEA A715.16B
	風速	風杯法	—
	風向	風標法	—
	氣溫	吸引電熱法	—
溼度	薄膜電容法	—	
噪音	噪音	環境噪音測量方法	NIEA P201.96C

類別	檢測項目	檢驗方法	方法編號
振動	振動	環境振動測量方法	NIEA P204.90C
交通	※交通組成、服務水準、延遲時間	2011年台灣公路容量手冊	—
水質 水量	生化需氧量	水中生化需氧量檢測方法	NIEA W510.55B
	化學需氧量	密閉式重鉻酸鉀迴流法	NIEA W517.53B
		重鉻酸鉀迴流法(高鹵)	NIEA W516.56A
	懸浮固體	103°C~105°C 乾燥	NIEA W210.58A
	氨氮	流動分析法—靛酚法	NIEA W437.52C
	水溫	水溫檢測方法	NIEA W217.51A
	pH 值	電極法	NIEA W424.53A
	導電度	導電度計法	NIEA W203.51B
	溶氧量	電極法	NIEA W455.52C
	透視度	透視度計法	NIEA W221.50A
	六價鉻	比色法	NIEA W320.52A
	硝酸鹽氮	鎘還原流動分析法	NIEA W436.52C
	亞硝酸鹽氮	鎘還原流動分析法	NIEA W436.52C
	凱氏氮	水中凱氏氮檢測方法	NIEA W451.52A
	磷酸鹽	維生素丙法	NIEA W427.53B
	總磷	維生素丙法	NIEA W427.53B
	總有機碳	紅外線測定法	NIEA W532.52C
	大腸桿菌群	濾膜法	NIEA E202.55B
	總菌落數	混合稀釋法	NIEA E204.55B
	油脂	索式萃取重量法	NIEA W505.54B
	真色色度	分光光度計法	NIEA W223.52B
	氟化物	分光光度計法	NIEA W410.54A
	氟化物	氟選擇性電極法	NIEA W413.52A
	總酚	分光光度計法	NIEA W521.52A
	酚類	線上蒸餾/流動分析法	NIEA W524.50C
	鉻、鋅、鎳、鎘	火焰式原子吸收光譜法 感應耦合電漿原子發射光譜法	NIEA W306.55A
	鉛、銅、錳、鐵		NIEA W311.54C
	砷	自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法	NIEA W434.54B
	銀、硒	感應耦合電漿原子發射光譜法	NIEA W311.54C
	鎳	火焰式原子吸收光譜法	NIEA W306.55A
	汞	冷蒸氣原子吸收光譜法	NIEA W330.52A
	氯鹽	硝酸汞滴定法	NIEA W406.52C
	硫酸鹽	濁度法	NIEA W430.51C
	揮發性有機物	吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法	NIEA W785.57B
	有機氯農藥	液相萃取法/氣相層析儀/電子捕捉偵測器法	NIEA W605.54B
	達馬松	氣相層析儀/火焰光度偵測器法	NIEA W610.52B
除草劑	分光光度計法	NIEA W641.51A	
	固相萃取與高效液相層析/紫外光偵測器法	NIEA W646.50C	

類別	檢測項目	檢驗方法	方法編號
	毒殺芬	氣相層析儀—電子捕捉偵測器法	NIEA W653.51A
	五氯酚	氣相層析質譜儀法	NIEA W801.55B
	總毒性有機物 (TTO)	氣相層析質譜儀法 吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法	NIEA W801.55B NIEA W785.57B
	鉬	感應耦合電漿質譜法	NIEA W311.54C
	錫	感應耦合電漿質譜法	NIEA W311.54C
	鎂	感應耦合電漿質譜法	NIEA W311.54C
	銻	感應耦合電漿質譜法	NIEA W311.54C
	生物急毒性試驗 (TUa)	水蚤靜水式法 羅漢魚靜水式法	NIEA B901.14B NIEA B902.13B
生態	※陸域動物	沿線調查法/定點觀察法 (鳥類) 綜合沿線調查/繁殖地調查 (兩棲類)	—

備註：1. “—”表示環保署環境檢驗所未公告檢驗方法提供認證。

2. “※”表示無環保署公告檢驗方法，引用其他公告方法檢測分析。

三、監測結果綜合檢討分析

表 3-1 本季監測結果

監測項目		法規標準	環評承諾	112年第2季	監測結果檢討		
空氣品質	二氧化硫	日平均值	—	—	<0.001~0.002	各空氣品質項目，均符合空氣品質標準，與鄰近環保署監測站(善化站)資料及歷次監測數據比較，現場未發現異常現象。請參閱空氣品質監測結果比較圖。	
		最大小時平均值	0.075 ppm	—	0.002~0.009		
	氮氧化物	日平均值	—	—	—		0.014~0.025
		最大小時平均值	—	—	—		0.026~0.051
	一氧化氮	日平均值	—	—	—		0.001~0.003
		最大小時平均值	—	—	—		0.006~0.009
	二氧化氮	日平均值	—	—	—		0.013~0.023
		最大小時平均值	0.1 ppm	—	—		0.020~0.042
	一氧化碳	最大8小時平均值	9 ppm	—	—		0.4~0.6
		最大小時平均值	35 ppm	—	—		0.6
	總碳氫化合物	日平均值	—	—	—		2.23~2.65
		最大小時平均值	—	—	—		2.43~3.21
	甲烷	日平均值	—	—	—		2.09~2.53
		最大小時平均值	—	—	—		2.31~3.08
	非甲烷碳氫化合物	日平均值	—	—	—		0.12~0.14
		最大小時平均值	—	—	—		0.18~0.31
	臭氧	最大8小時平均值	0.06 ppm	—	—		0.052~0.059
		最大小時平均值	0.12 ppm	—	—		0.068~0.076
	氫氟酸	24小時值	—	—	—		ND<0.00138
	鹽酸	24小時值	—	—	—		ND<0.00151~0.00613
硫酸	24小時值	—	—	—	ND<0.00163~0.00612		
硝酸	24小時值	—	—	—	ND<0.00166~0.00612		
磷酸	24小時值	—	—	—	ND<0.00163		
醋酸	24小時值	—	—	—	ND<0.00925		
砷	24小時值	—	—	—	ND<0.00433		
TSP	24小時值	—	—	—	37~79		
PM ₁₀	日平均值	100µg/m ³	—	—	24~62		
PM _{2.5}	日平均值	35µg/m ³	—	—	15~30		

表 3-1 本季監測結果(續 1)

監測項目	法規標準	環評承諾	112年第2季	監測結果檢討
PM ₁₀ 中砷	—	—	ND<0.000115~0.0016	各空氣品質項目均符合空氣品質標準,與鄰近環保署監測站(善化站)資料及歷次監測數據比較,現場未發現異常現象。請參閱空氣品質監測結果比較圖。
PM ₁₀ 中鎳	—	—	0.0028~0.0084	
PM ₁₀ 中鎘	—	—	0.00040~0.0021	
PM ₁₀ 中錳	—	—	0.0032~0.035	
PM ₁₀ 中鉛	—	—	0.0024~0.057	
PM ₁₀ 中鉻	—	—	<0.00055~0.026	
PM ₁₀ 中鉍	—	—	ND<0.0000791	
氨氣	—	—	<0.012~0.13	
氯氣	—	—	ND<0.000983	
丙烷	—	—	0.0065~0.0081	
二氯二氟甲烷	—	—	<0.0049	
二氟一氯甲烷	—	—	<0.0039	
二氯四氟乙烷	—	—	ND<0.00175	
氯甲烷	—	—	0.0025~0.0029	
氯乙烯	—	—	ND<0.000562	
1,3-丁二烯	—	—	ND<0.000509	
甲醇	—	—	0.027~0.045	
溴甲烷	—	—	ND<0.00101	
氯乙烷	—	—	ND<0.000686	
三氯一氟甲烷	—	—	<0.0051	
戊烷	—	—	<0.0030	
丙烯醛	—	—	<0.0023	
1,1-二氯乙烷	—	—	ND<0.000912	
丙酮	—	—	0.010~0.013	
1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷	—	—	ND<0.00207	
乙腈	—	—	<0.0017	
氯丙烯	—	—	ND<0.000720	
二氯甲烷	—	—	0.0038~0.0073	
丙烯腈	—	—	ND<0.000499	
順-1,2-二氯乙烷	—	—	ND<0.000951	
正己烷	—	—	<0.0039	
1,1-二氯乙烷	—	—	ND<0.000931	
醋酸乙烯酯	—	—	<0.0035	
丁酮	—	—	0.0047~0.0062	
反-1,2-二氯乙烷	—	—	ND<0.000951	
氯仿	—	—	ND<0.00132	
1,1,1-三氯乙烷	—	—	ND<0.00153	
四氯化碳	—	—	ND<0.00170	

表 3-1 本季監測結果(續 2)

監測項目	法規標準	環評承諾	112年第2季	監測結果檢討
1,2-二氯乙烷	—	—	<0.0040~0.010	各空氣品質項目均符合空氣品質標準,與鄰近環保署監測站(善化站)資料及歷次監測數據比較,現場未發現異常現象。請參閱空氣品質監測結果比較圖。
苯	0.5ppm	—	<0.0035	
正庚烷	—	—	ND<0.000943	
三氯乙烯	—	—	ND<0.00140	
1,2-二氯丙烷	—	—	ND<0.00106	
甲基丙烯酸甲酯	—	—	ND<0.00106	
一溴二氯甲烷	—	—	ND<0.00188	
順-1,3-二氯丙烯	—	—	ND<0.00104	
甲基異丁酮 (4-甲基-2-戊酮)	—	—	ND<0.000943	
甲苯	2ppm	—	0.0060~0.0075	
辛烷	—	—	ND<0.00103	
反-1,3-二氯丙烯	—	—	ND<0.00123	
1,1,2-三氯乙烷	—	—	ND<0.00147	
四氯乙烯	—	—	ND<0.00176	
二溴一氯甲烷	—	—	ND<0.00230	
二溴乙烷	—	—	ND<0.00192	
氯苯	—	—	ND<0.00129	
乙基苯	—	—	ND<0.000999	
對,間-二甲苯	2ppm	—	ND<0.00200~<0.0091	
鄰-二甲苯	2ppm	—	ND<0.00109	
苯乙烯	—	—	ND<0.000895	
1,1,2,2-四氯乙烷	—	—	ND<0.00185	
1,3,5-三甲基苯	—	—	ND<0.00118	
α-甲基苯乙烯	—	—	ND<0.00111	
1,2,4-三甲基苯	—	—	ND<0.00118	
1,3-二氯苯	—	—	ND<0.00144	
對-二氯苯	—	—	ND<0.00138	
氯化甲基苯	—	—	ND<0.00140	
鄰-二氯苯	—	—	ND<0.00150	
1,2,4-三氯苯	—	—	ND<0.00134	
六氯丁二烯	—	—	ND<0.00117	
以下空白				

備註：1.空氣中 VOCs 單位為 mg/m³。

2.「空氣品質標準」依據行政院環境保護署中華民國 109 年 9 月 18 日環署空字第 1091159220 號公告修正。

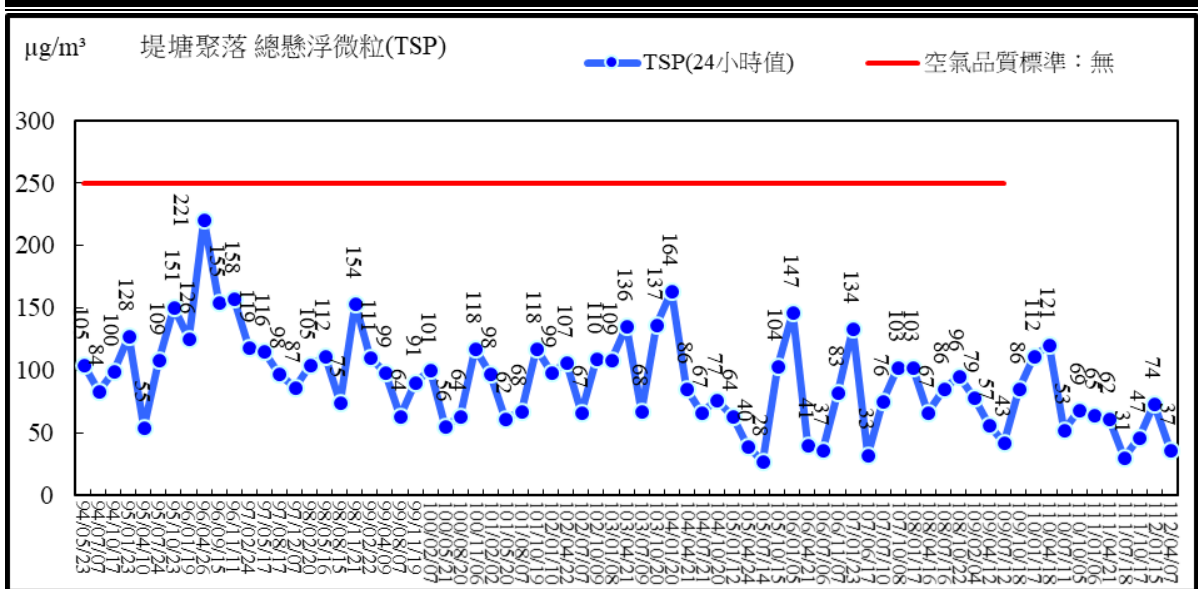


圖 2.1 空氣品質監測結果比較圖(堤塘聚落 TSP)

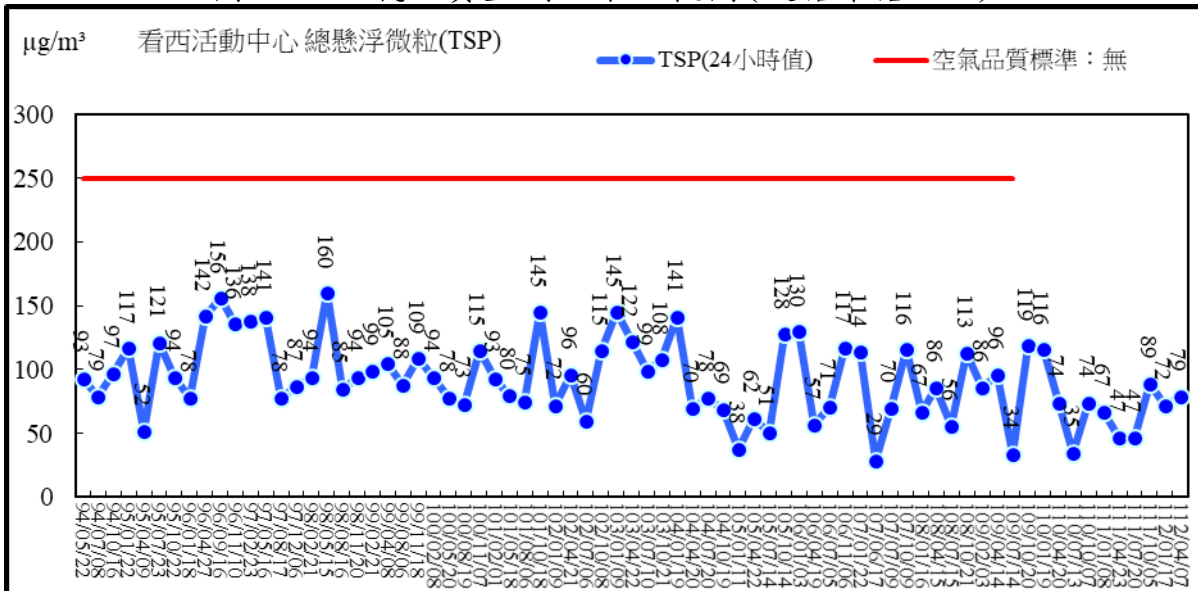
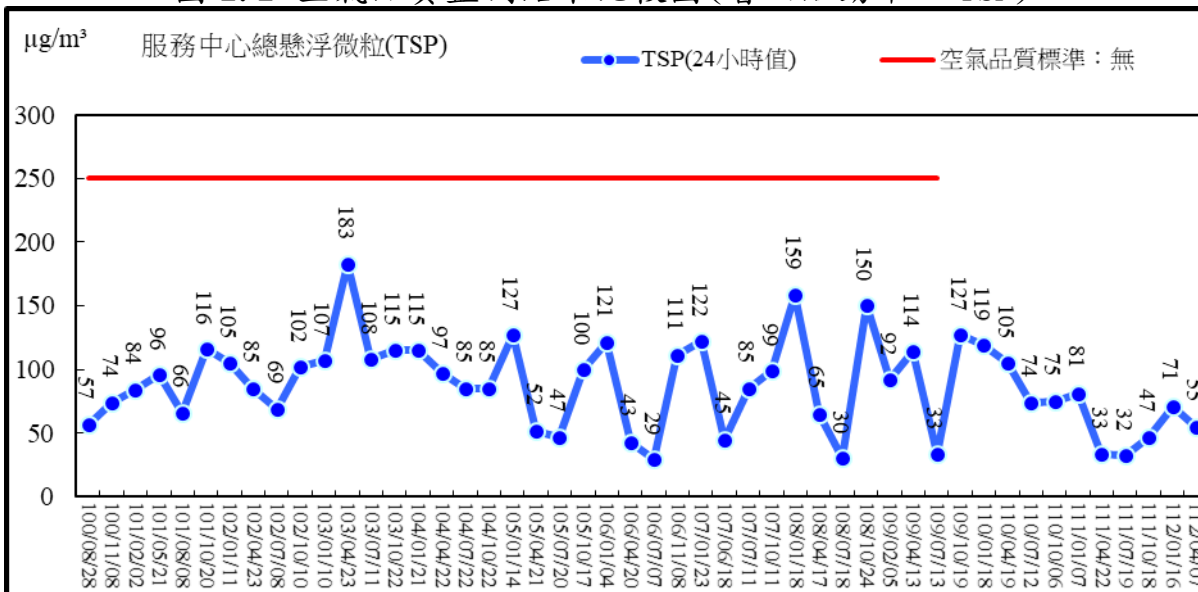


圖 2.2 空氣品質監測結果比較圖(看西活動中心 TSP)



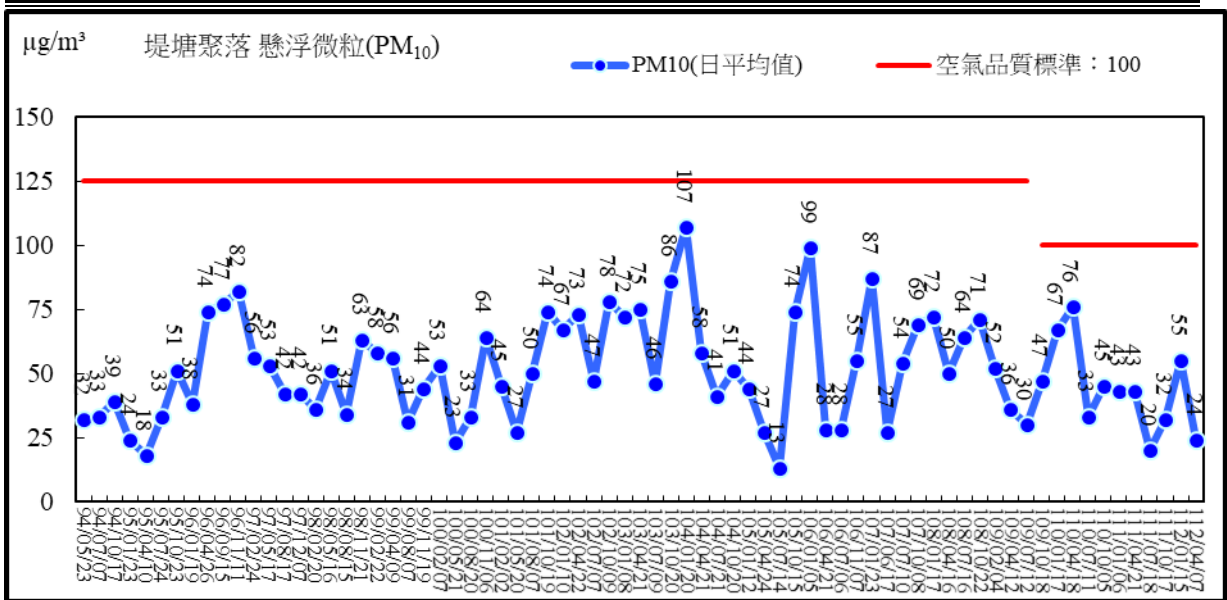
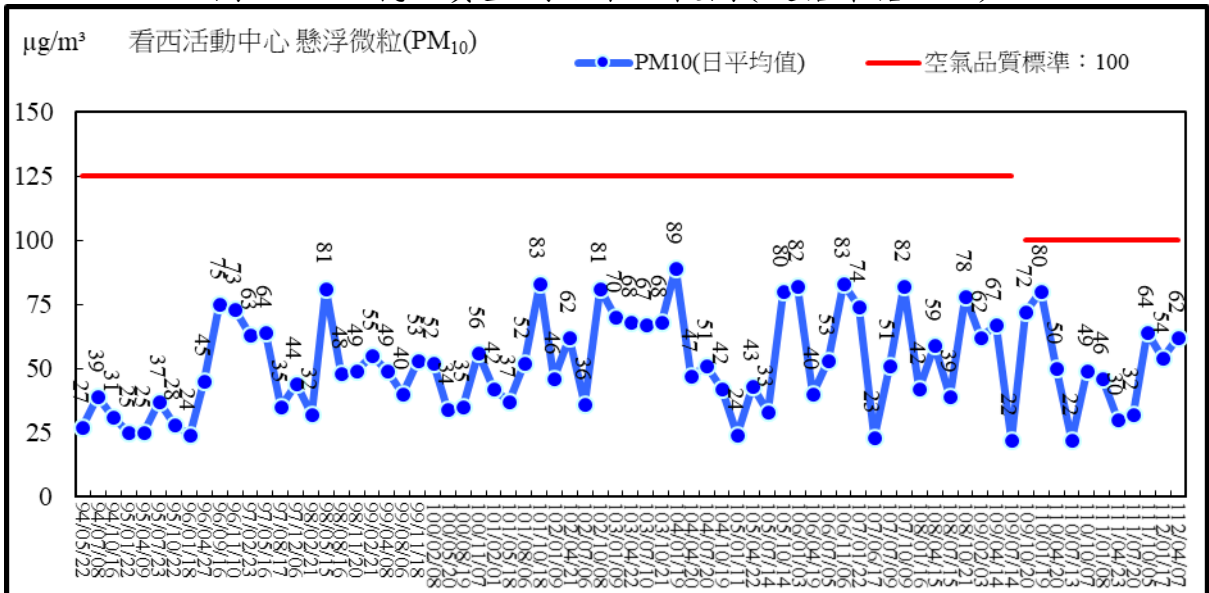


圖 2.4 空氣品質監測結果比較圖(堤塘聚落 PM₁₀)



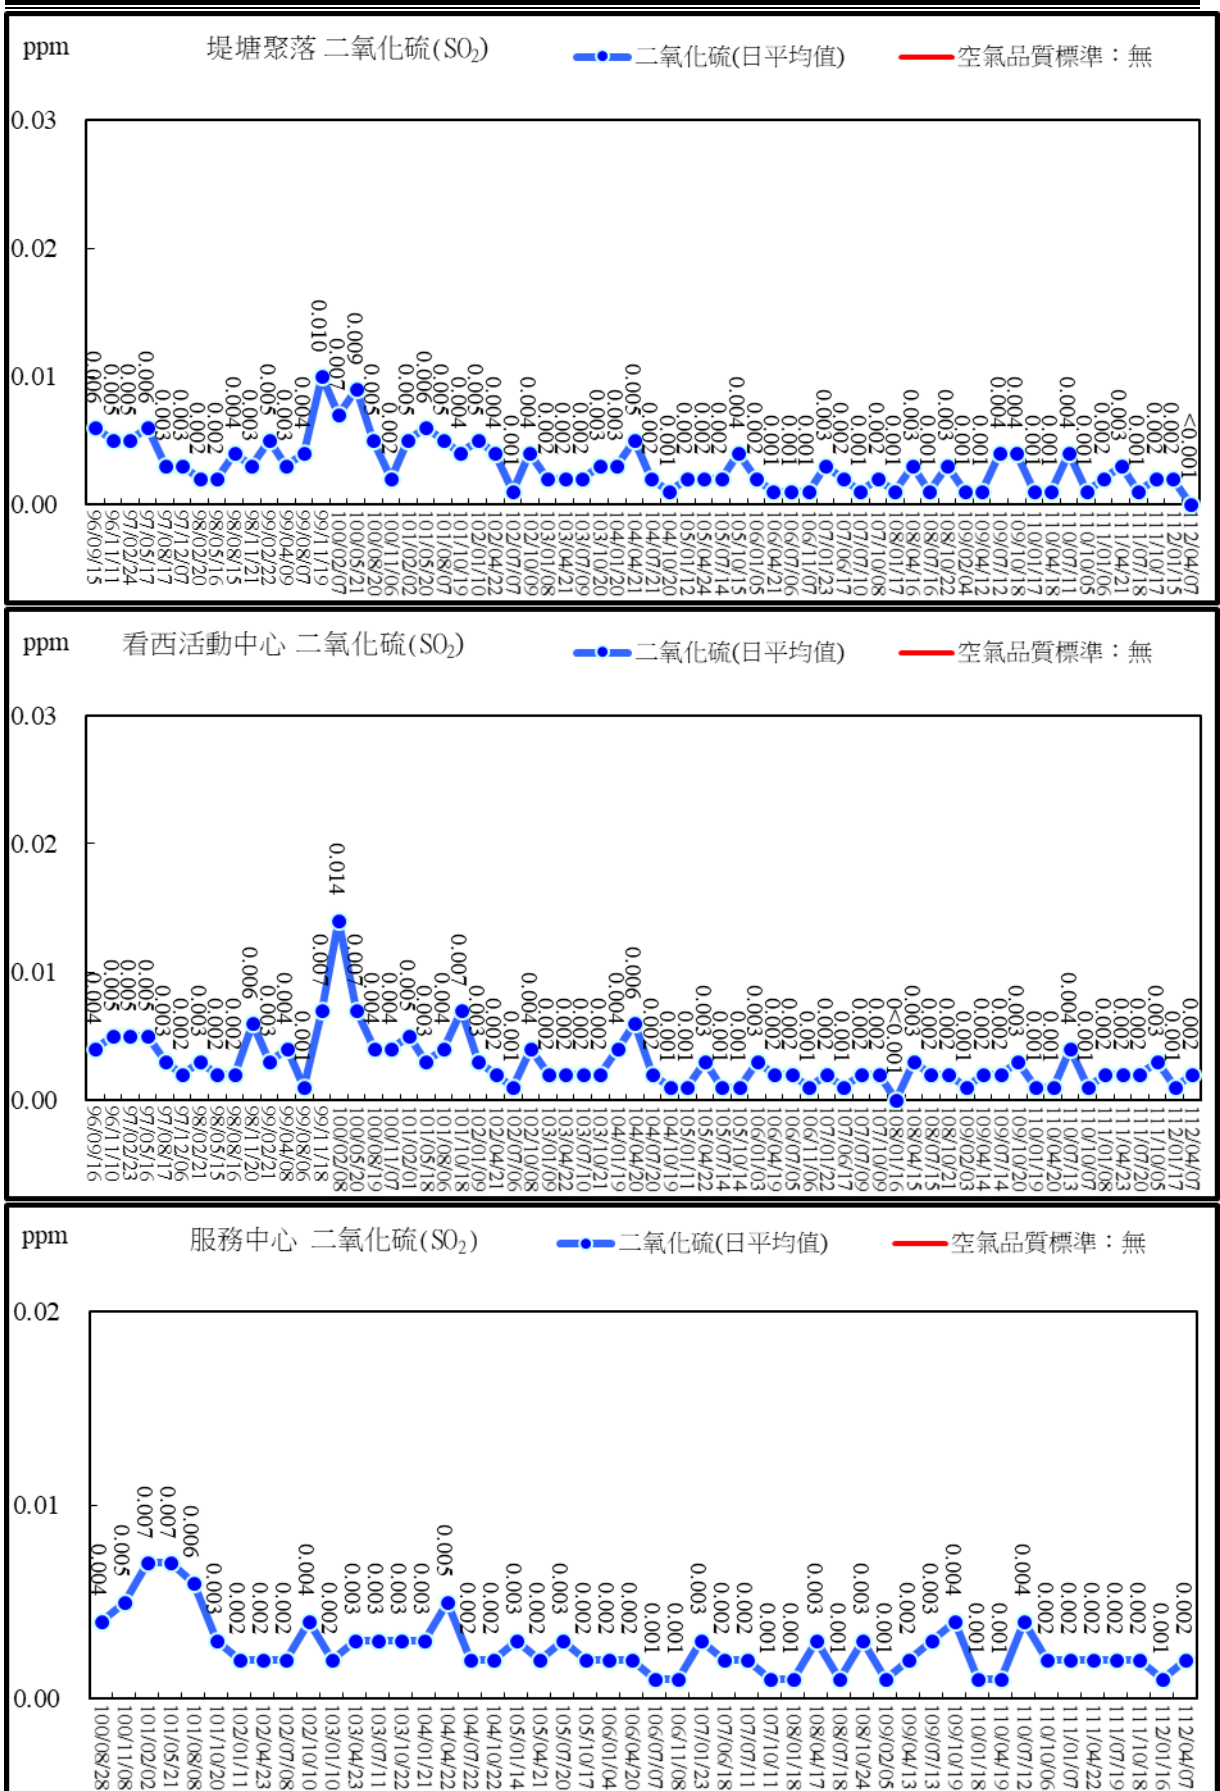


圖 2.7 空氣品質監測結果比較圖(二氧化硫日平均值)

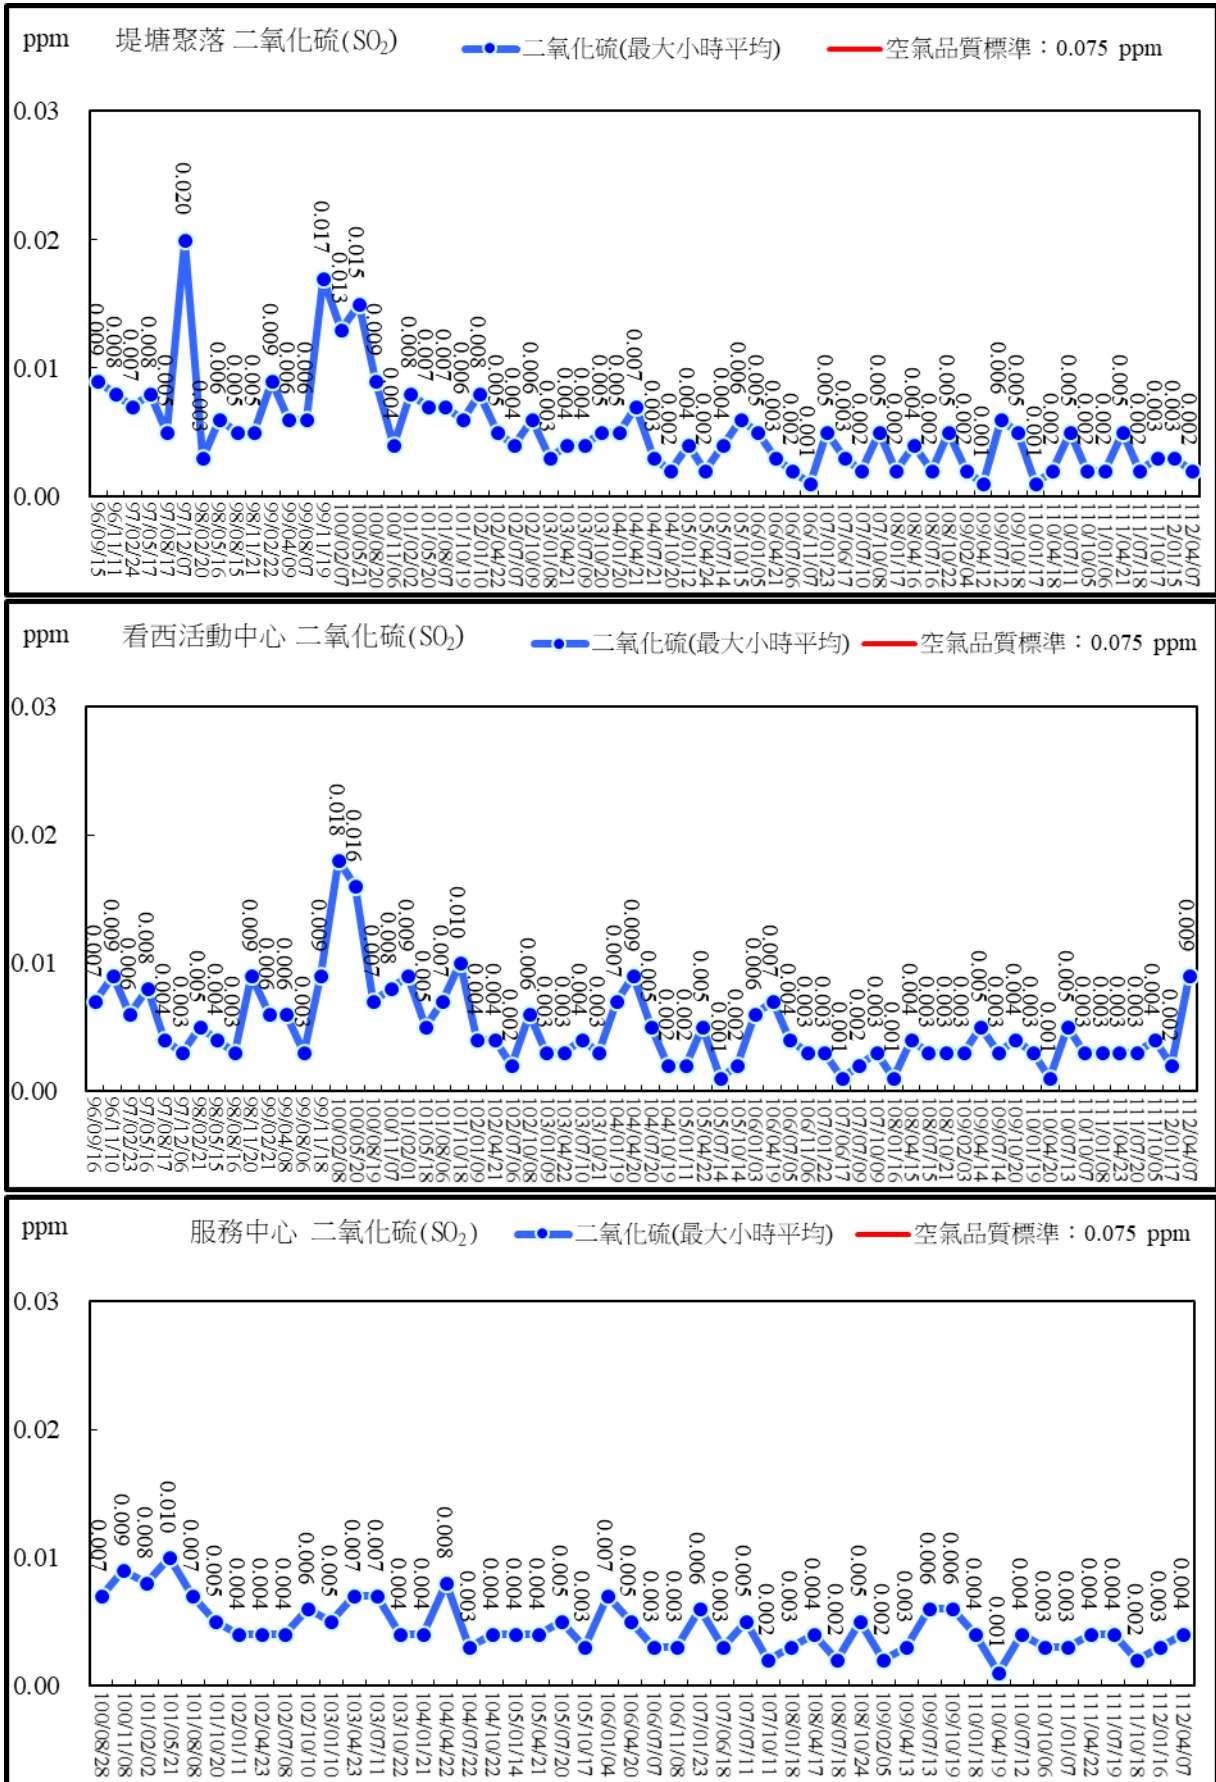


圖 2.8 空氣品質監測結果比較圖(二氧化硫最大小時平均值)

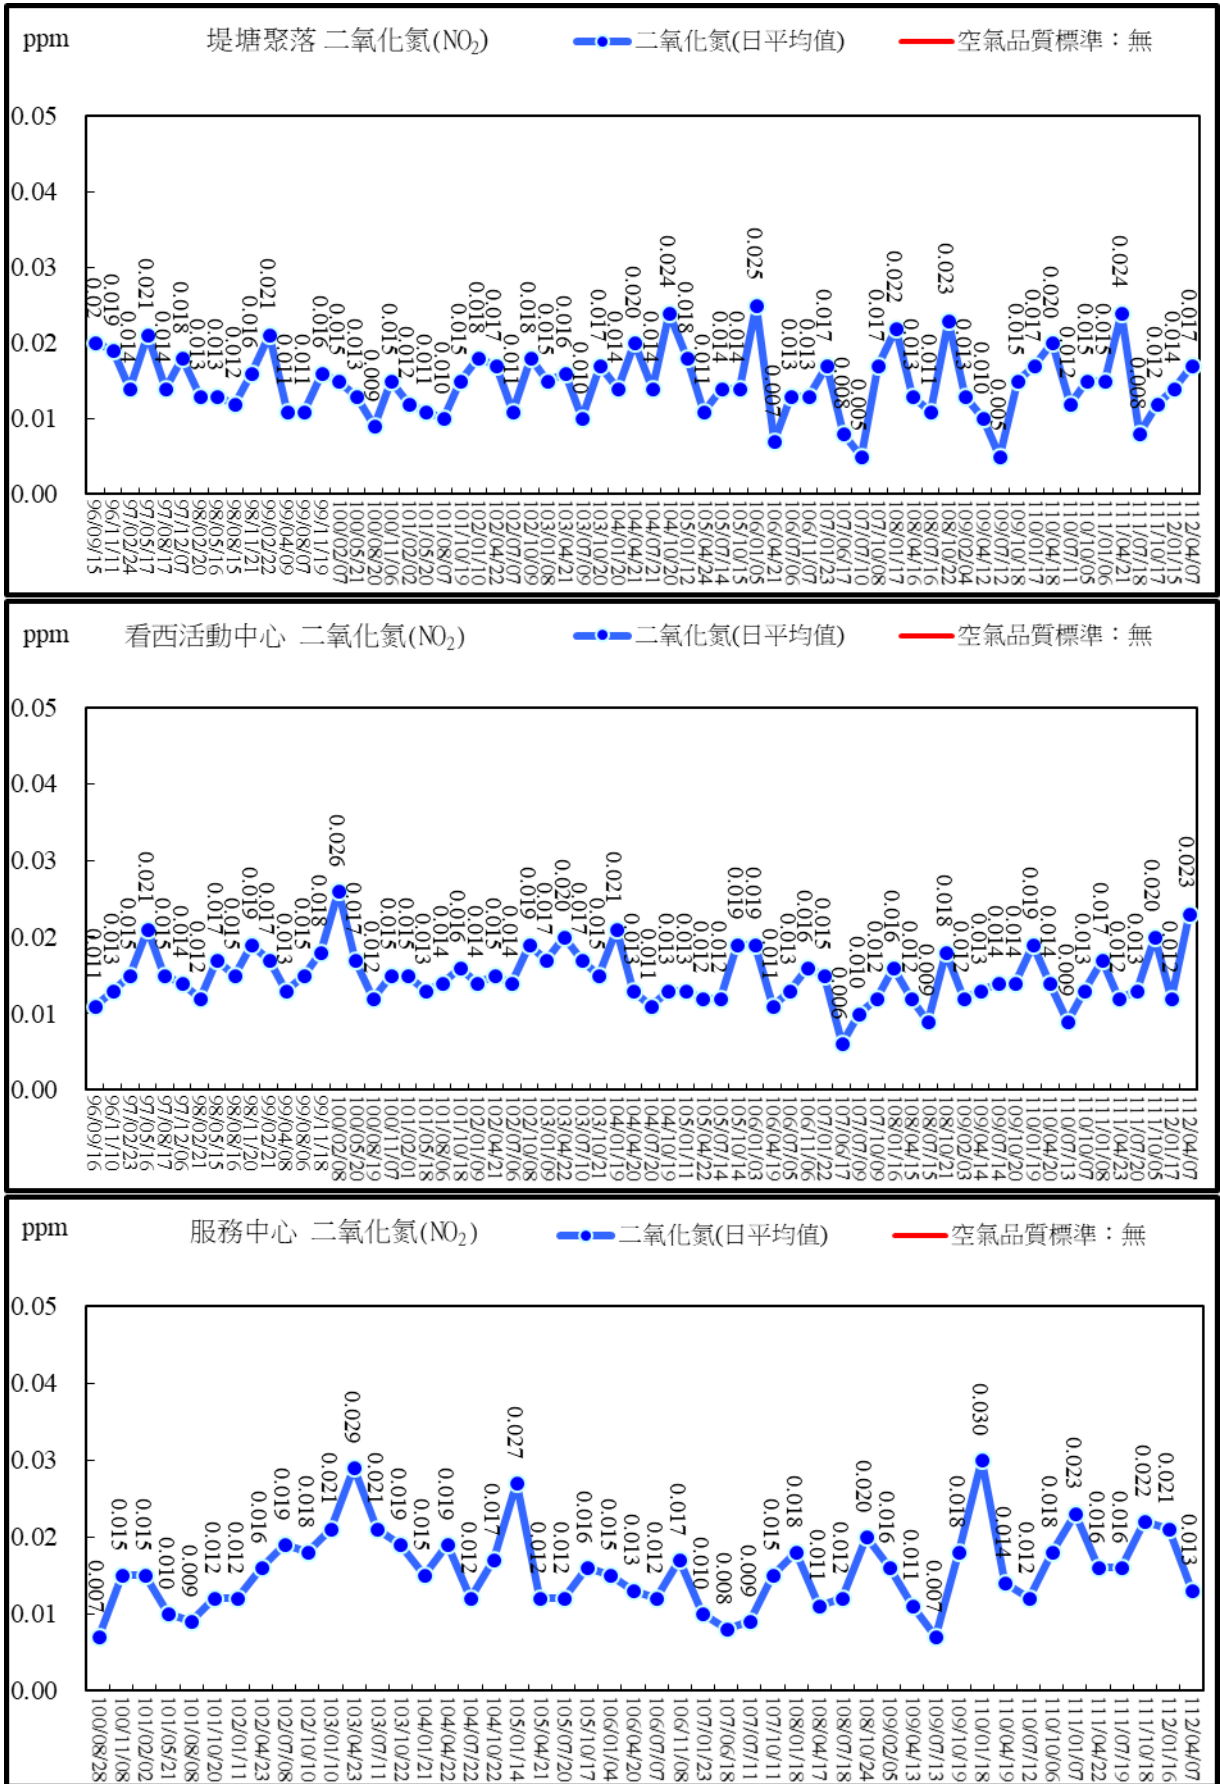


圖 2.9 空氣品質監測結果比較圖(二氧化氮日平均值)

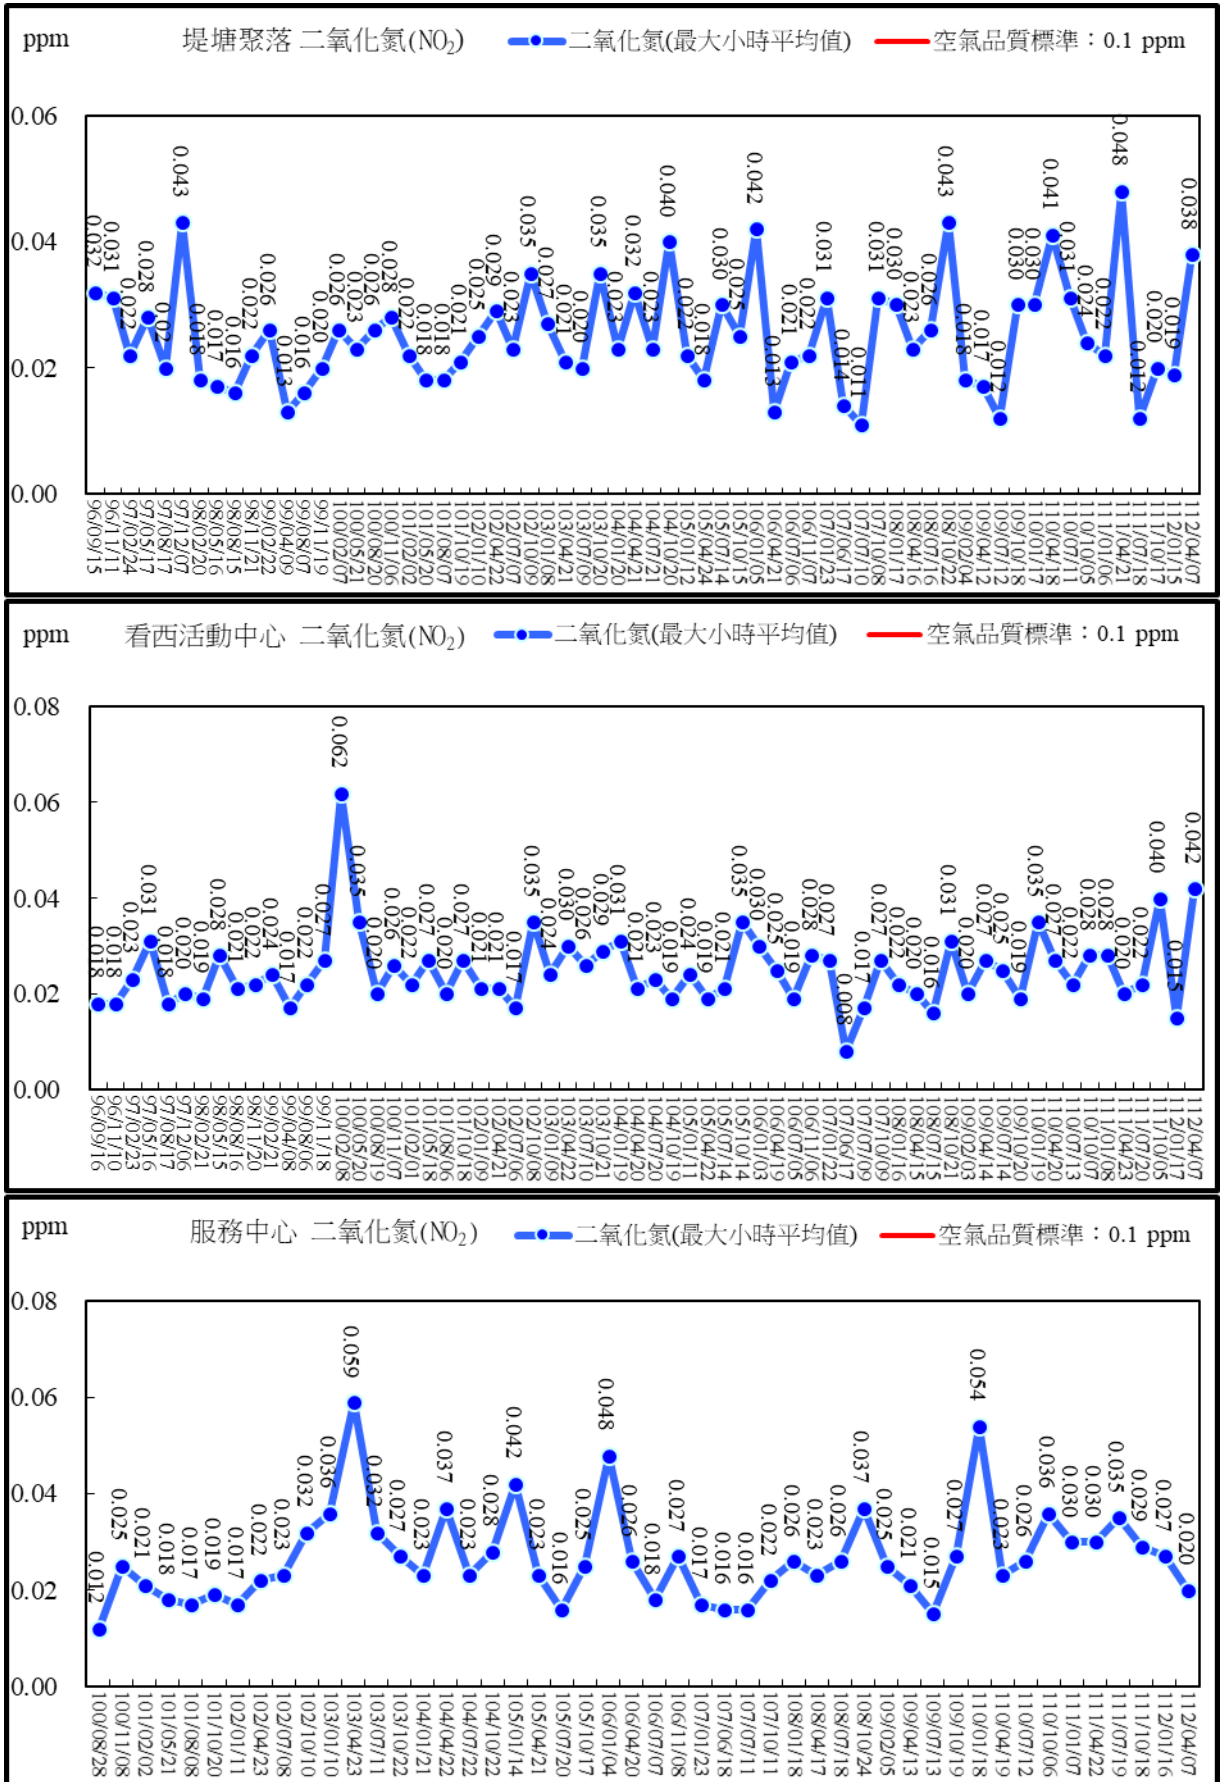


圖 2.10 空氣品質監測結果比較圖(二氧化氮最大小時平均值)

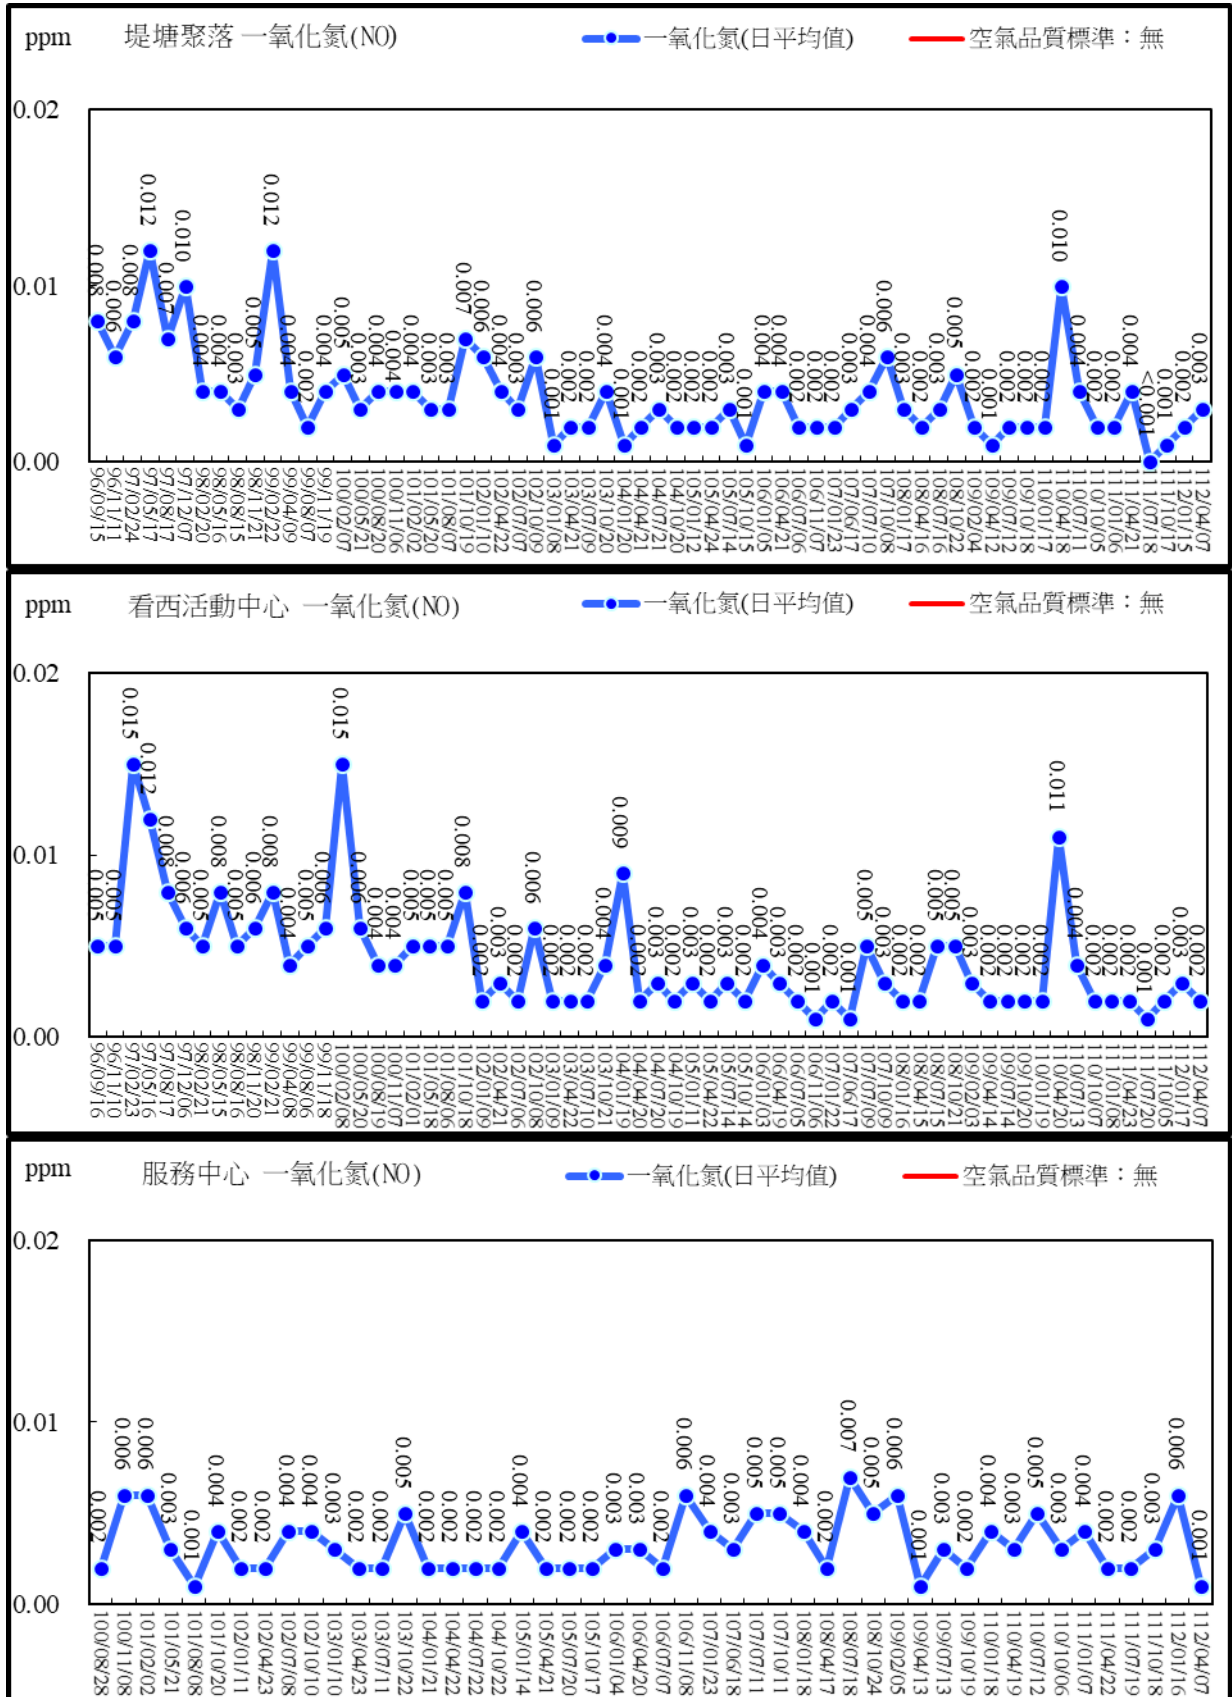
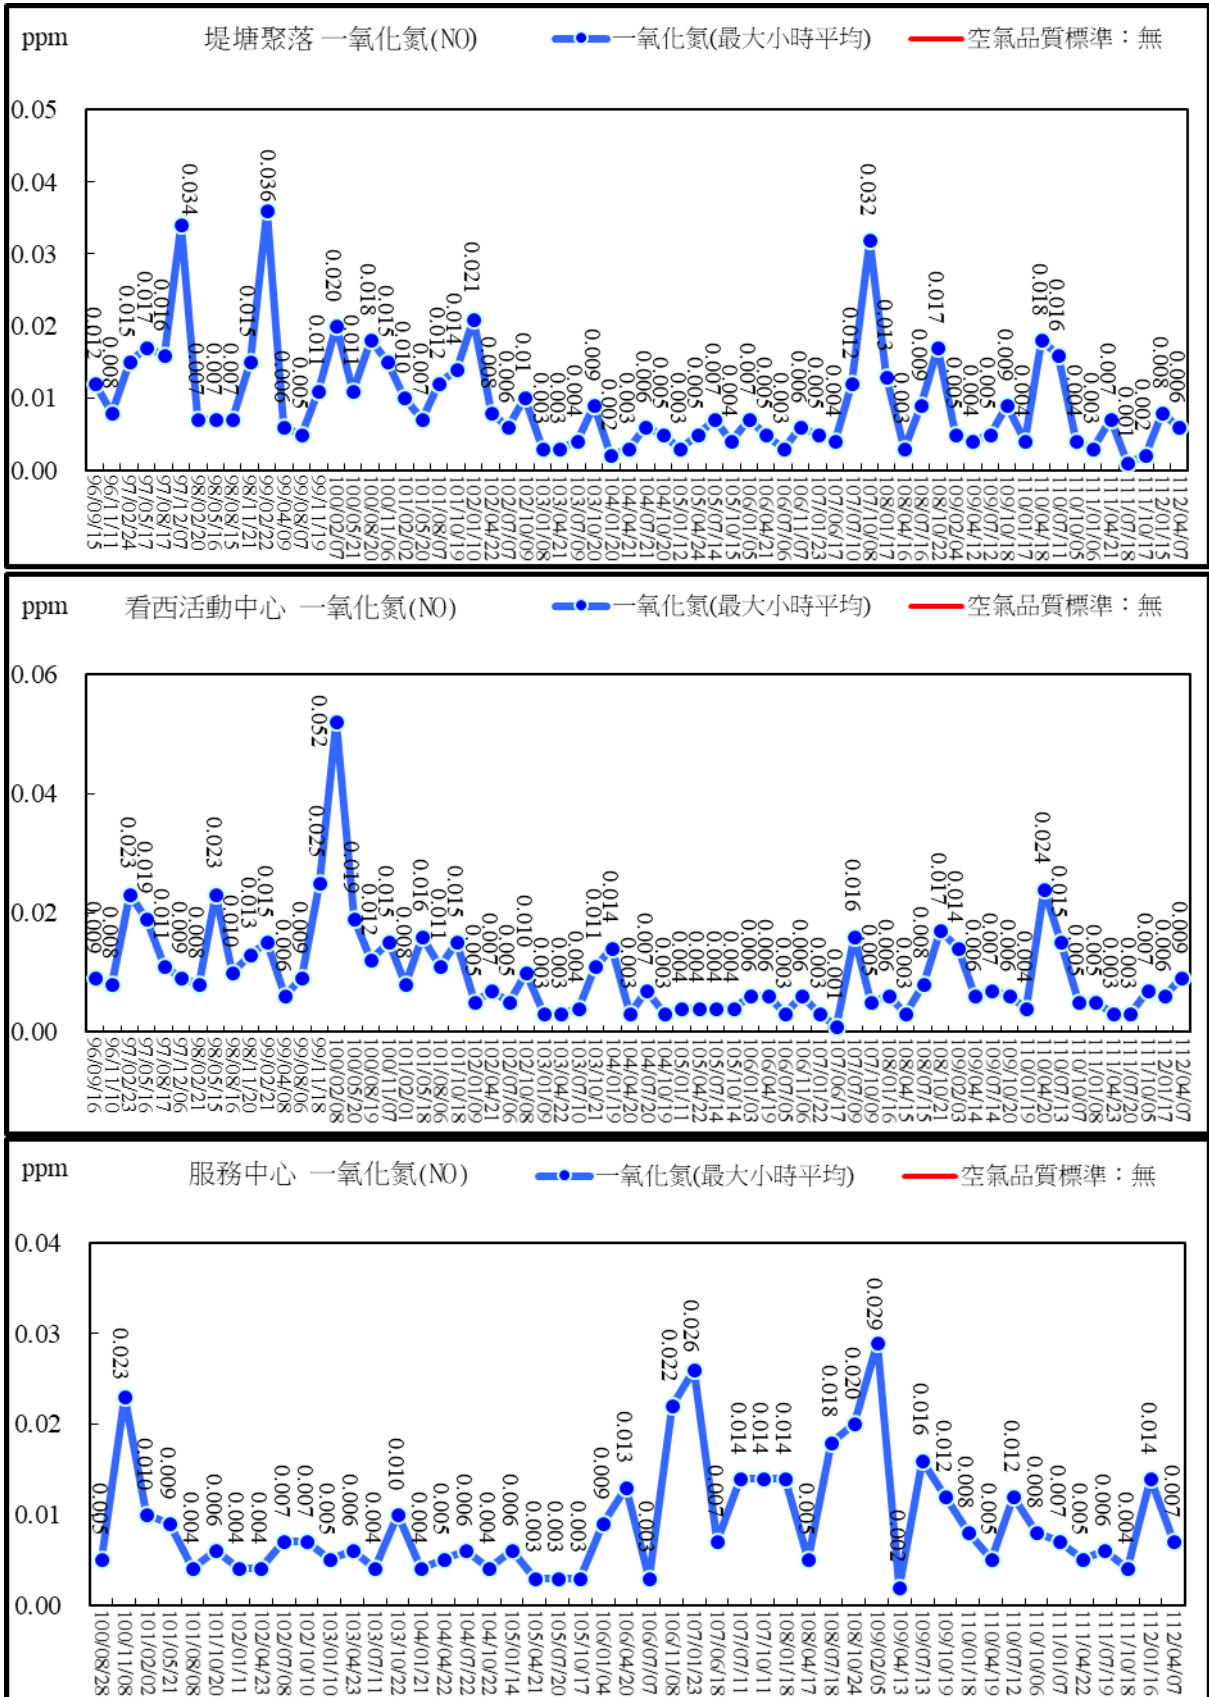


圖 2.11 空氣品質監測結果比較圖(一氧化氮日平均值)



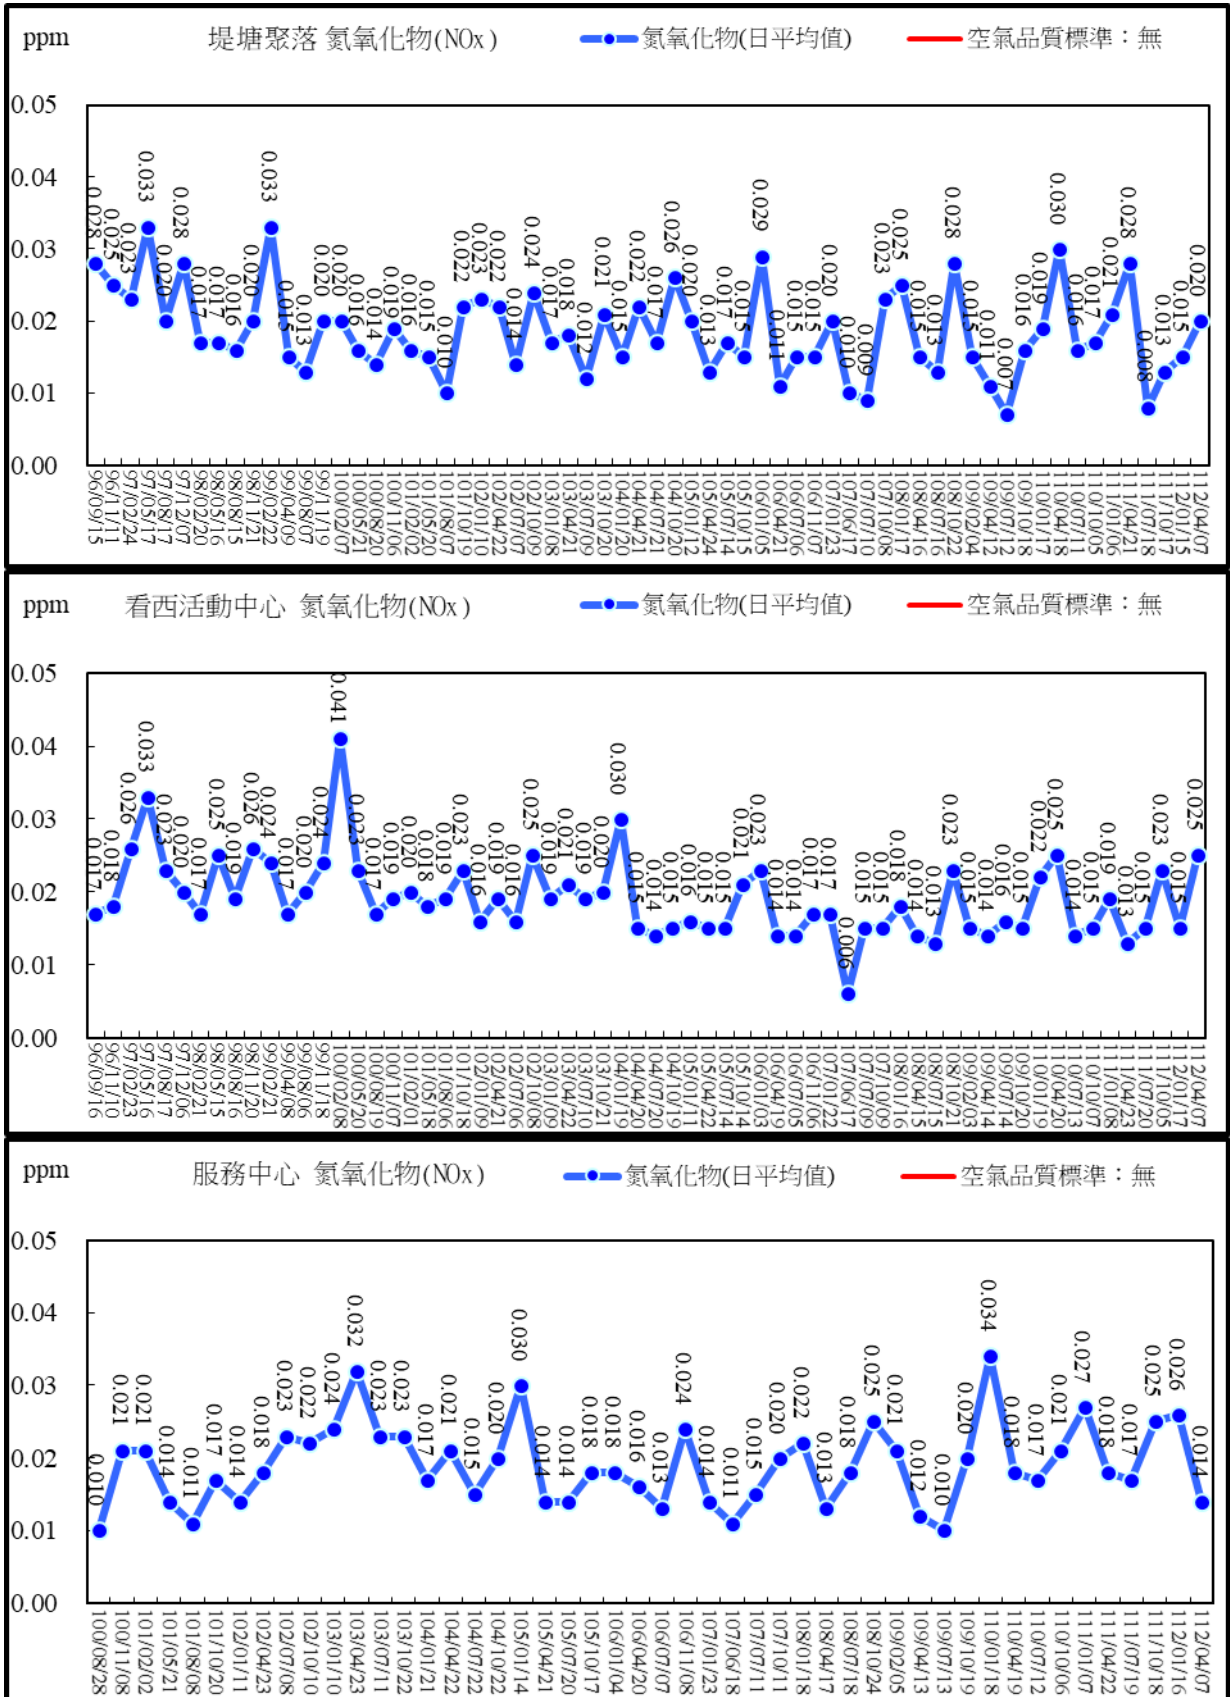


圖 2.13 空氣品質監測結果比較圖(氮氧化物日平均值)

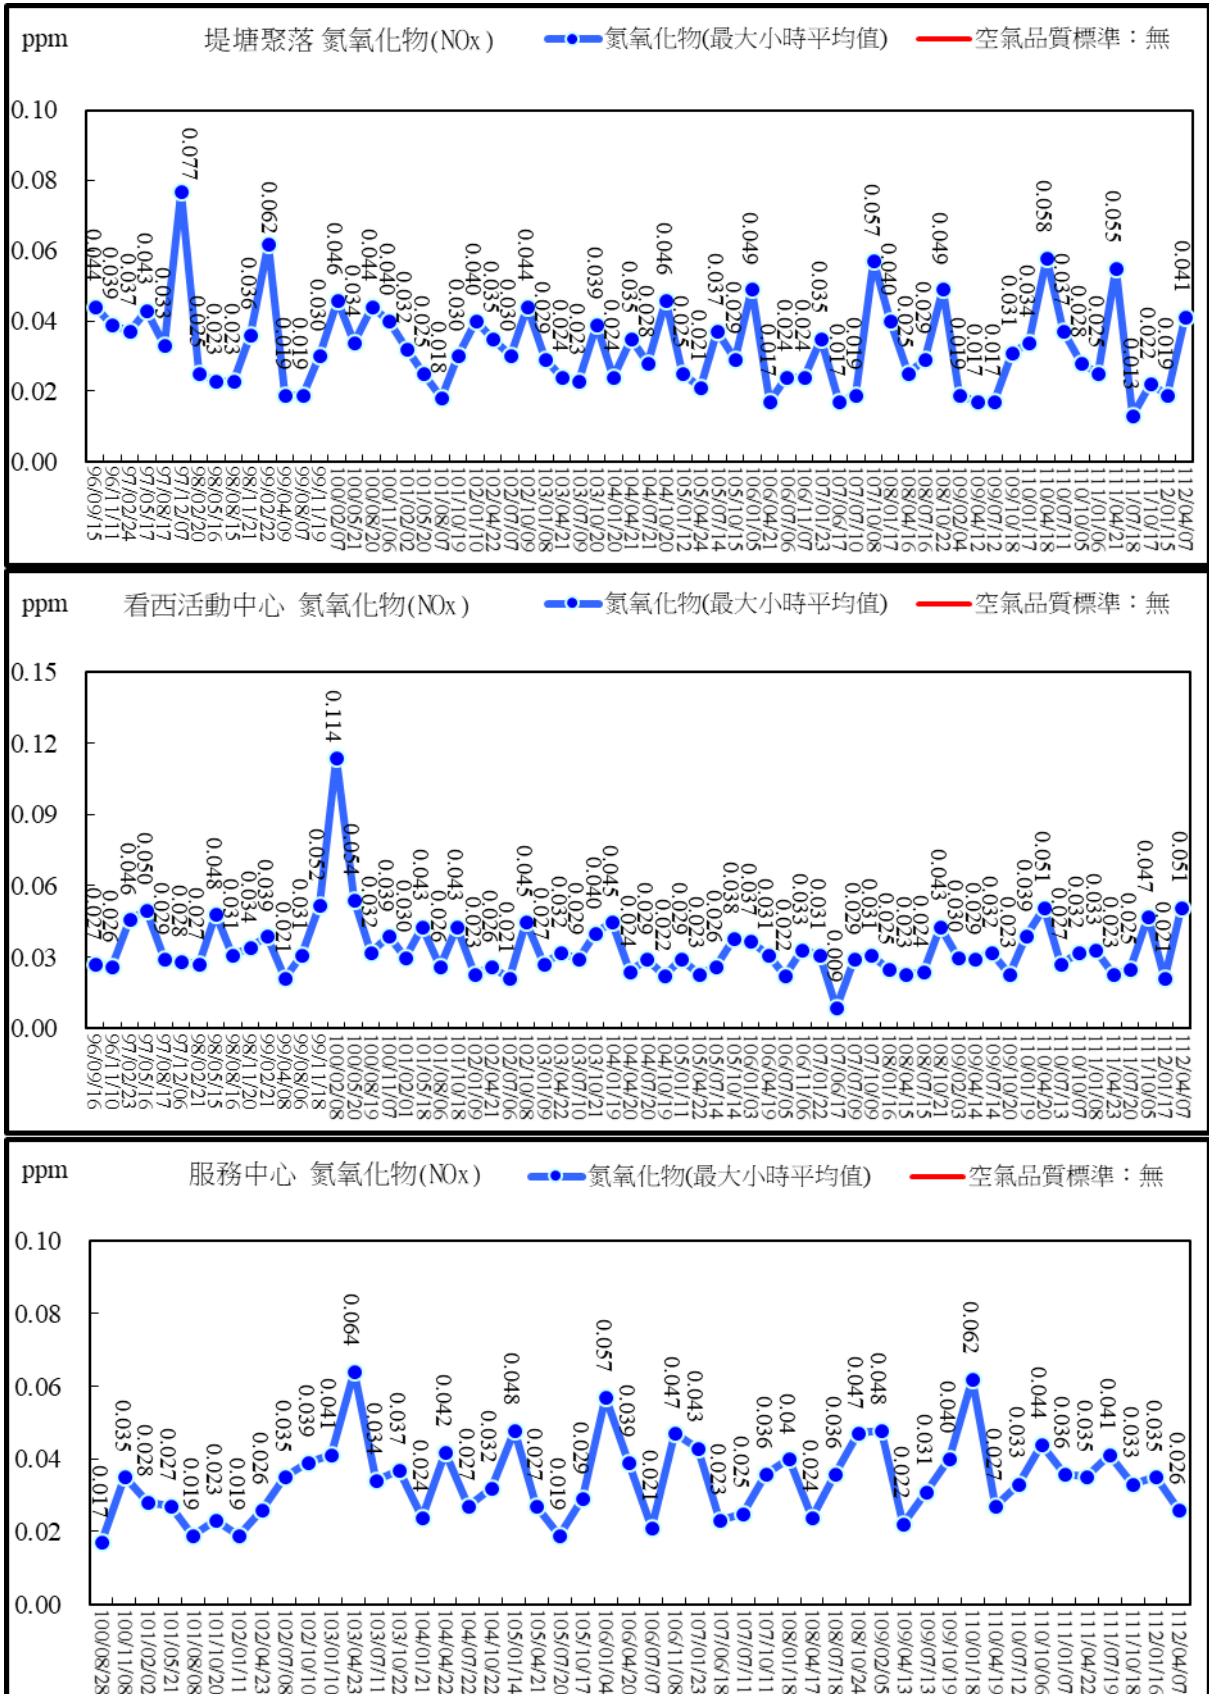


圖 2.14 空氣品質監測結果比較圖(氮氧化物最大小時平均值)

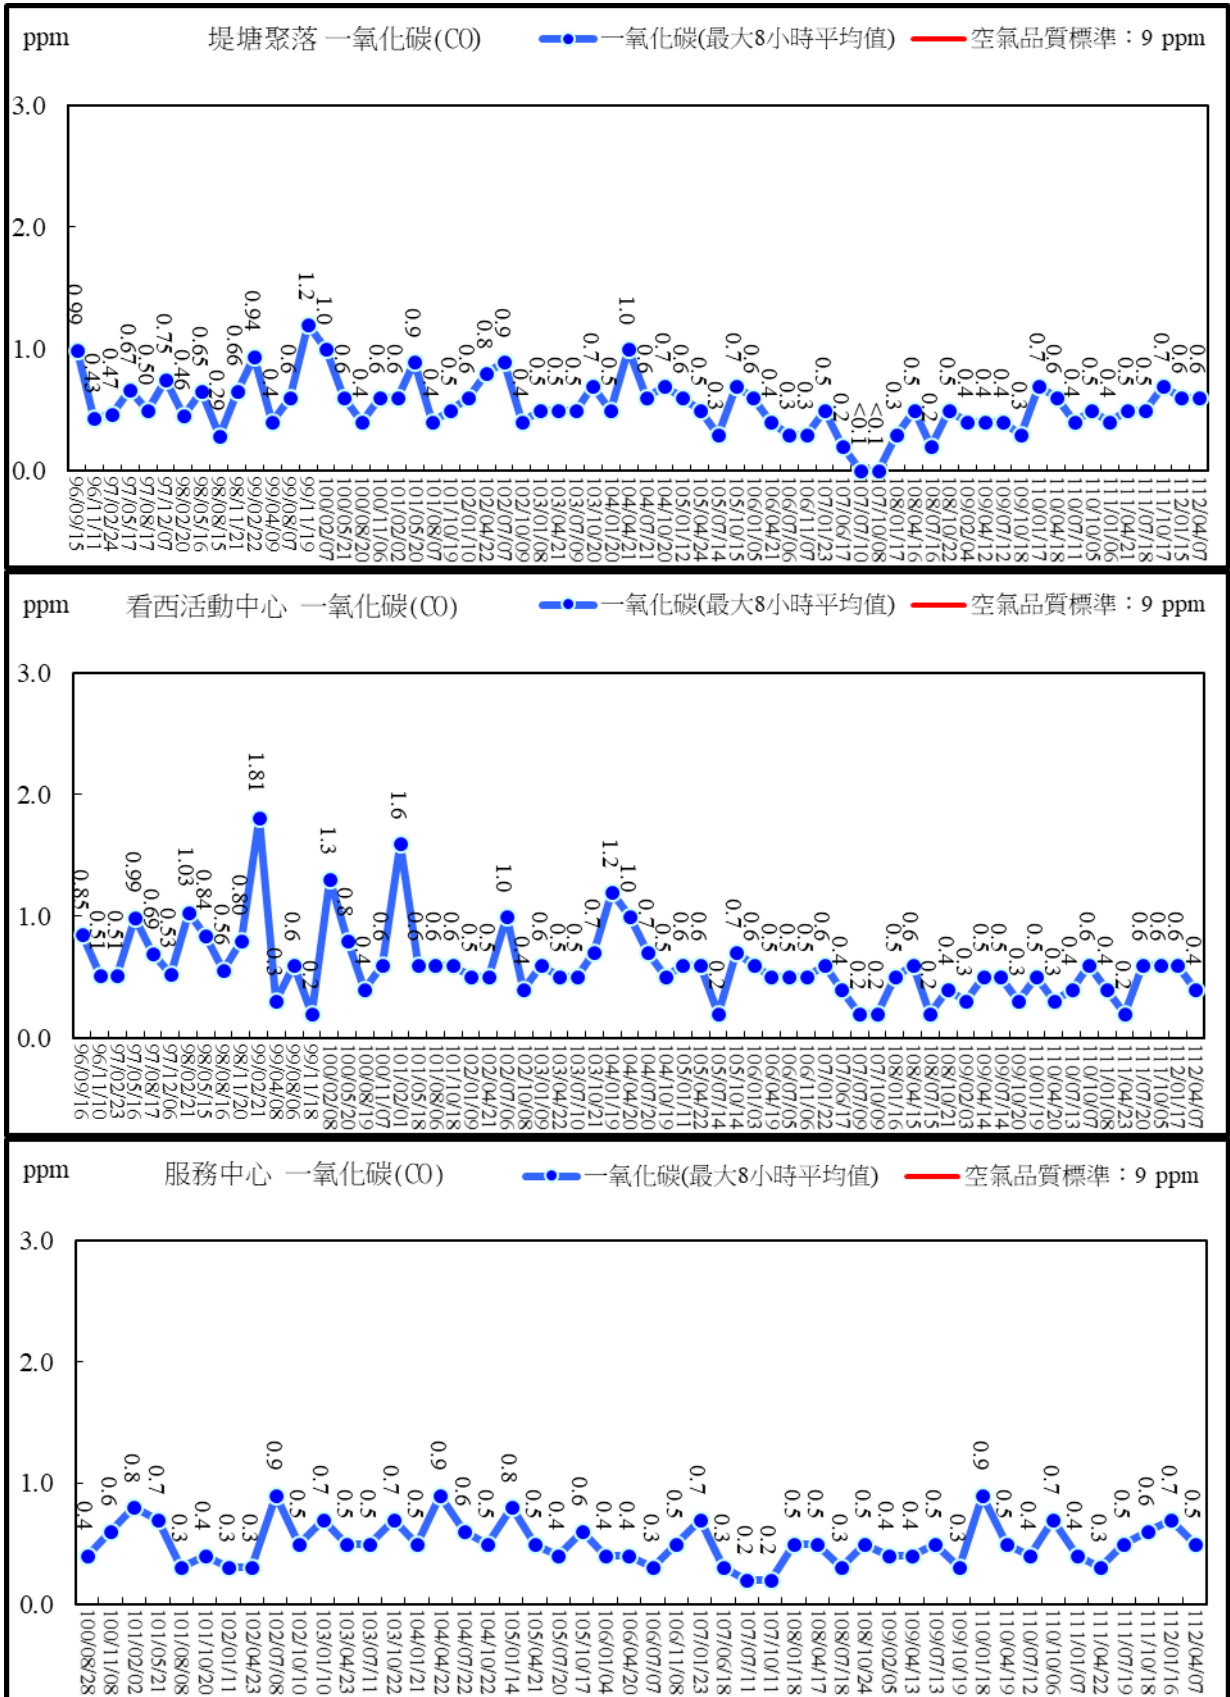


圖 2.15 空氣品質監測結果比較圖(一氧化碳最大八小時平均值)

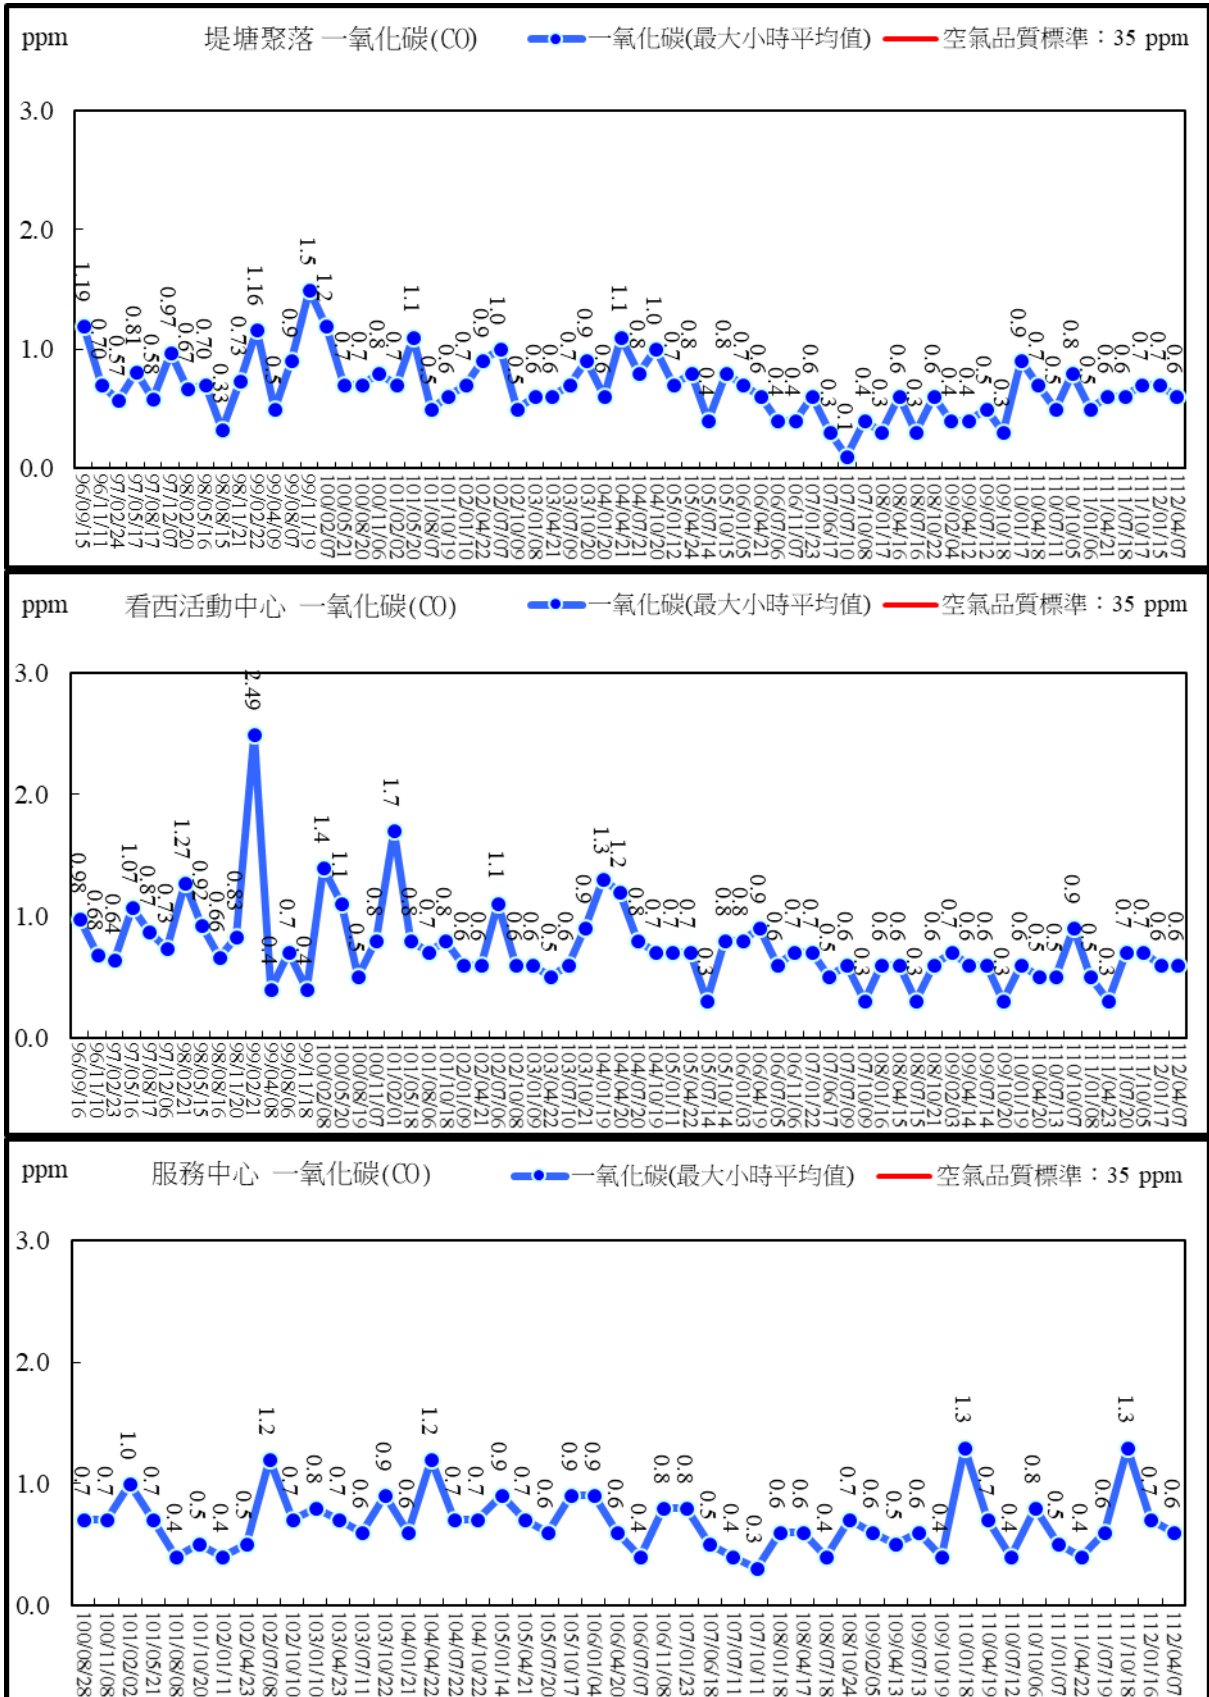


圖 2.16 空氣品質監測結果比較圖(一氧化碳最大小時平均值)

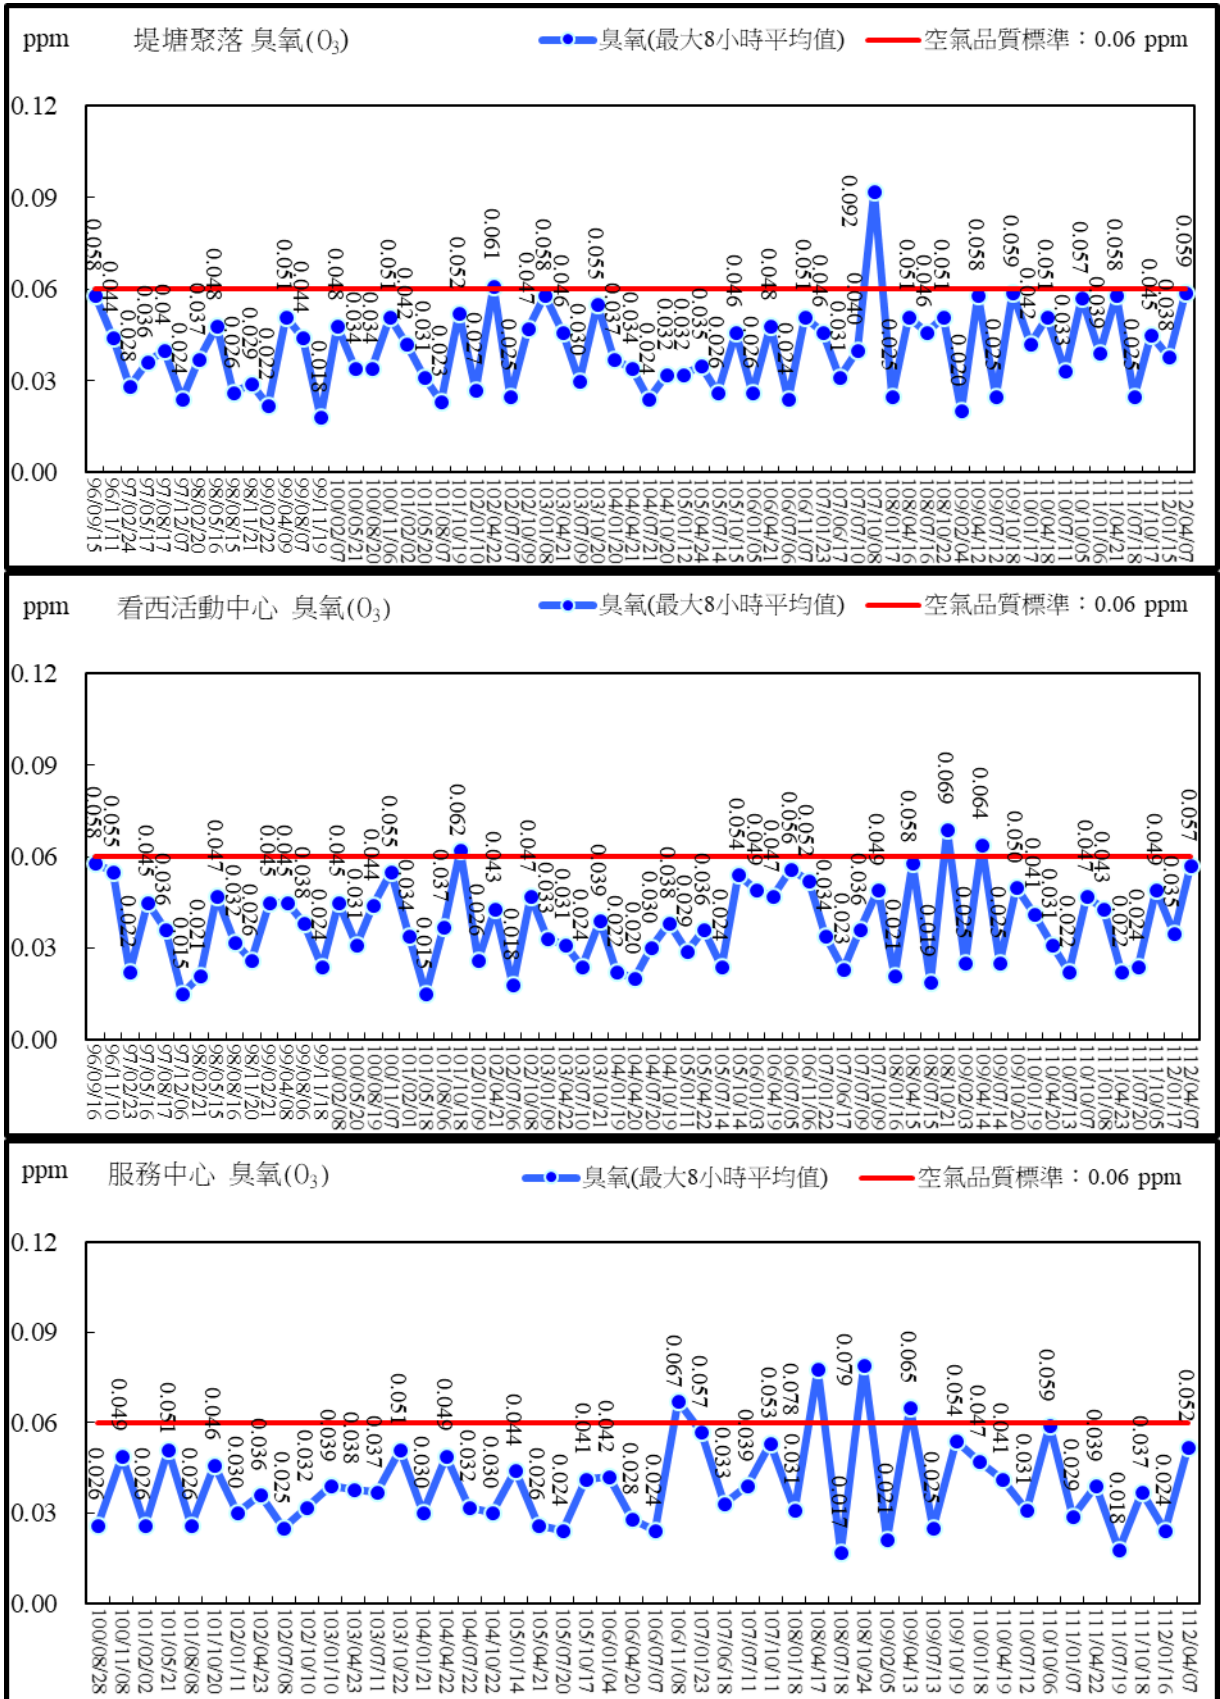


圖 2.17 空氣品質監測結果比較圖(臭氧最大八小時平均值)

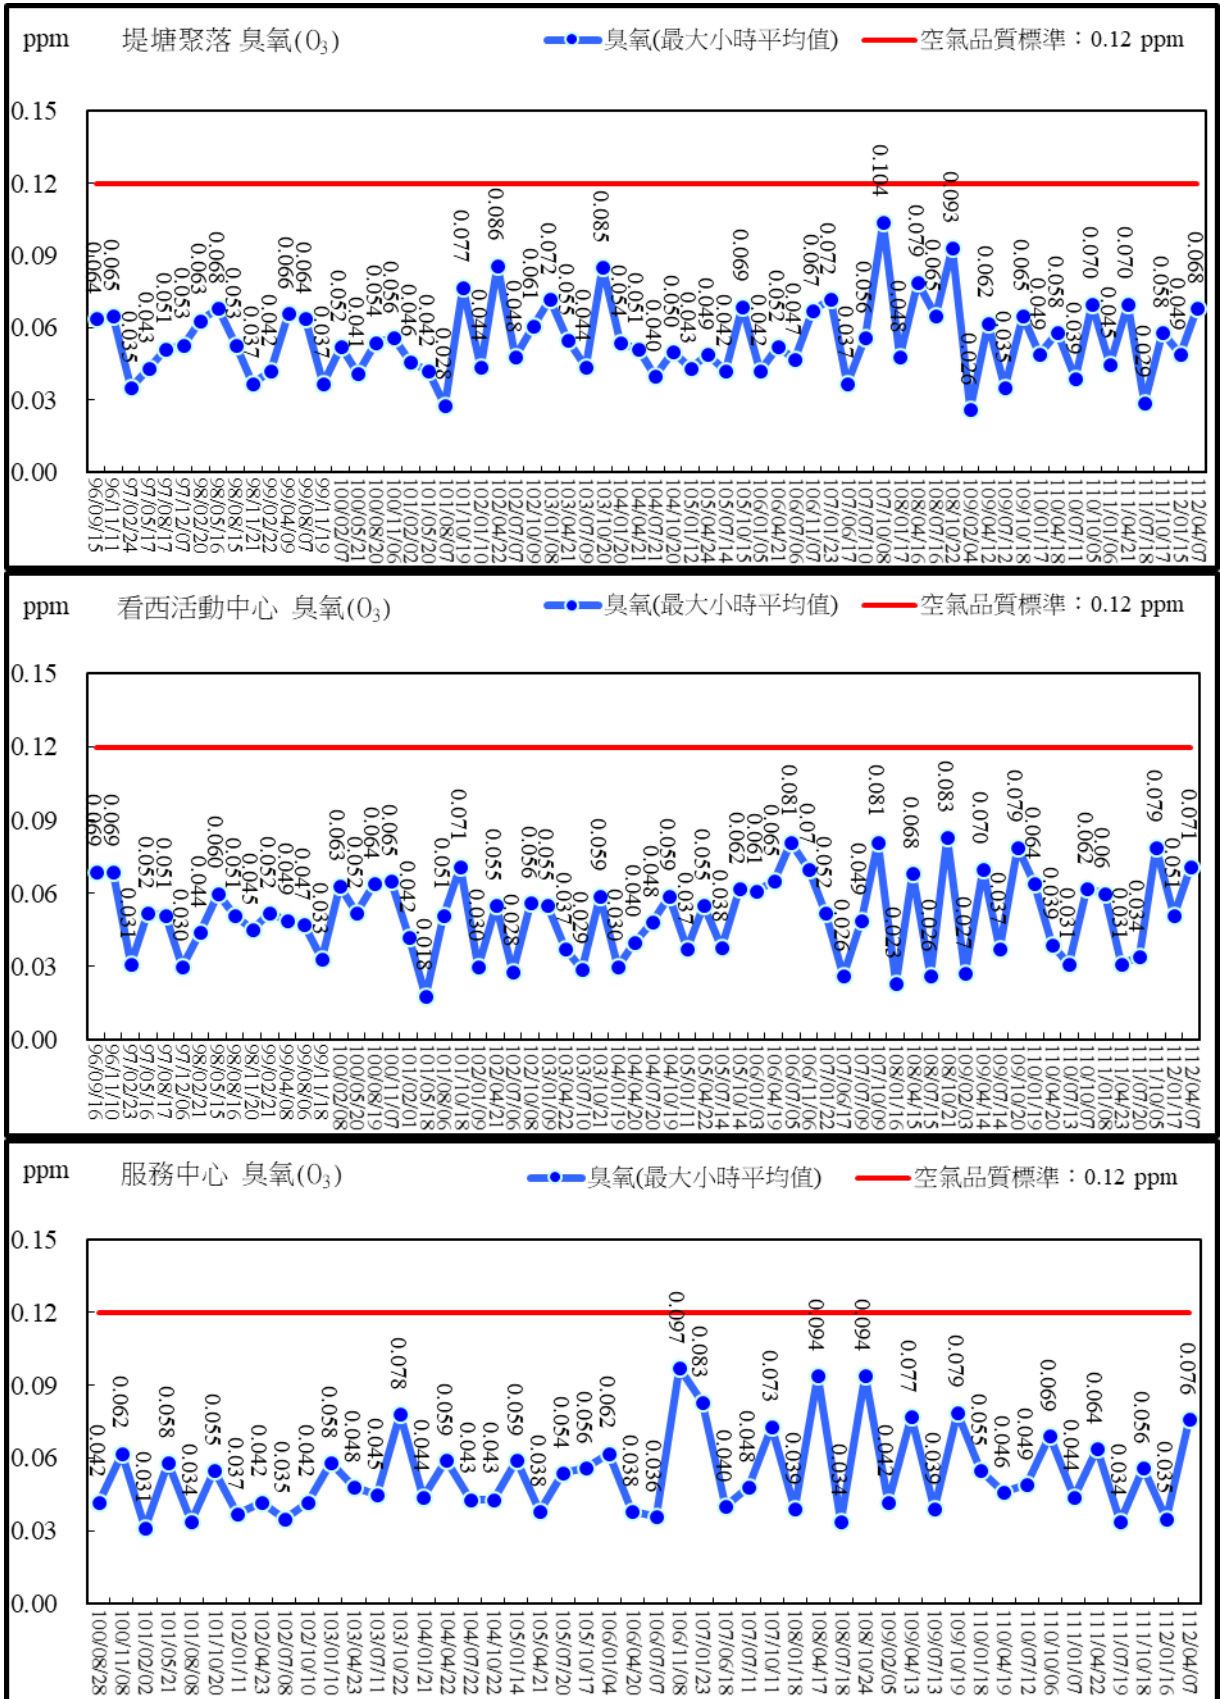


圖 2.18 空氣品質監測結果比較圖(臭氧最大小時平均值)

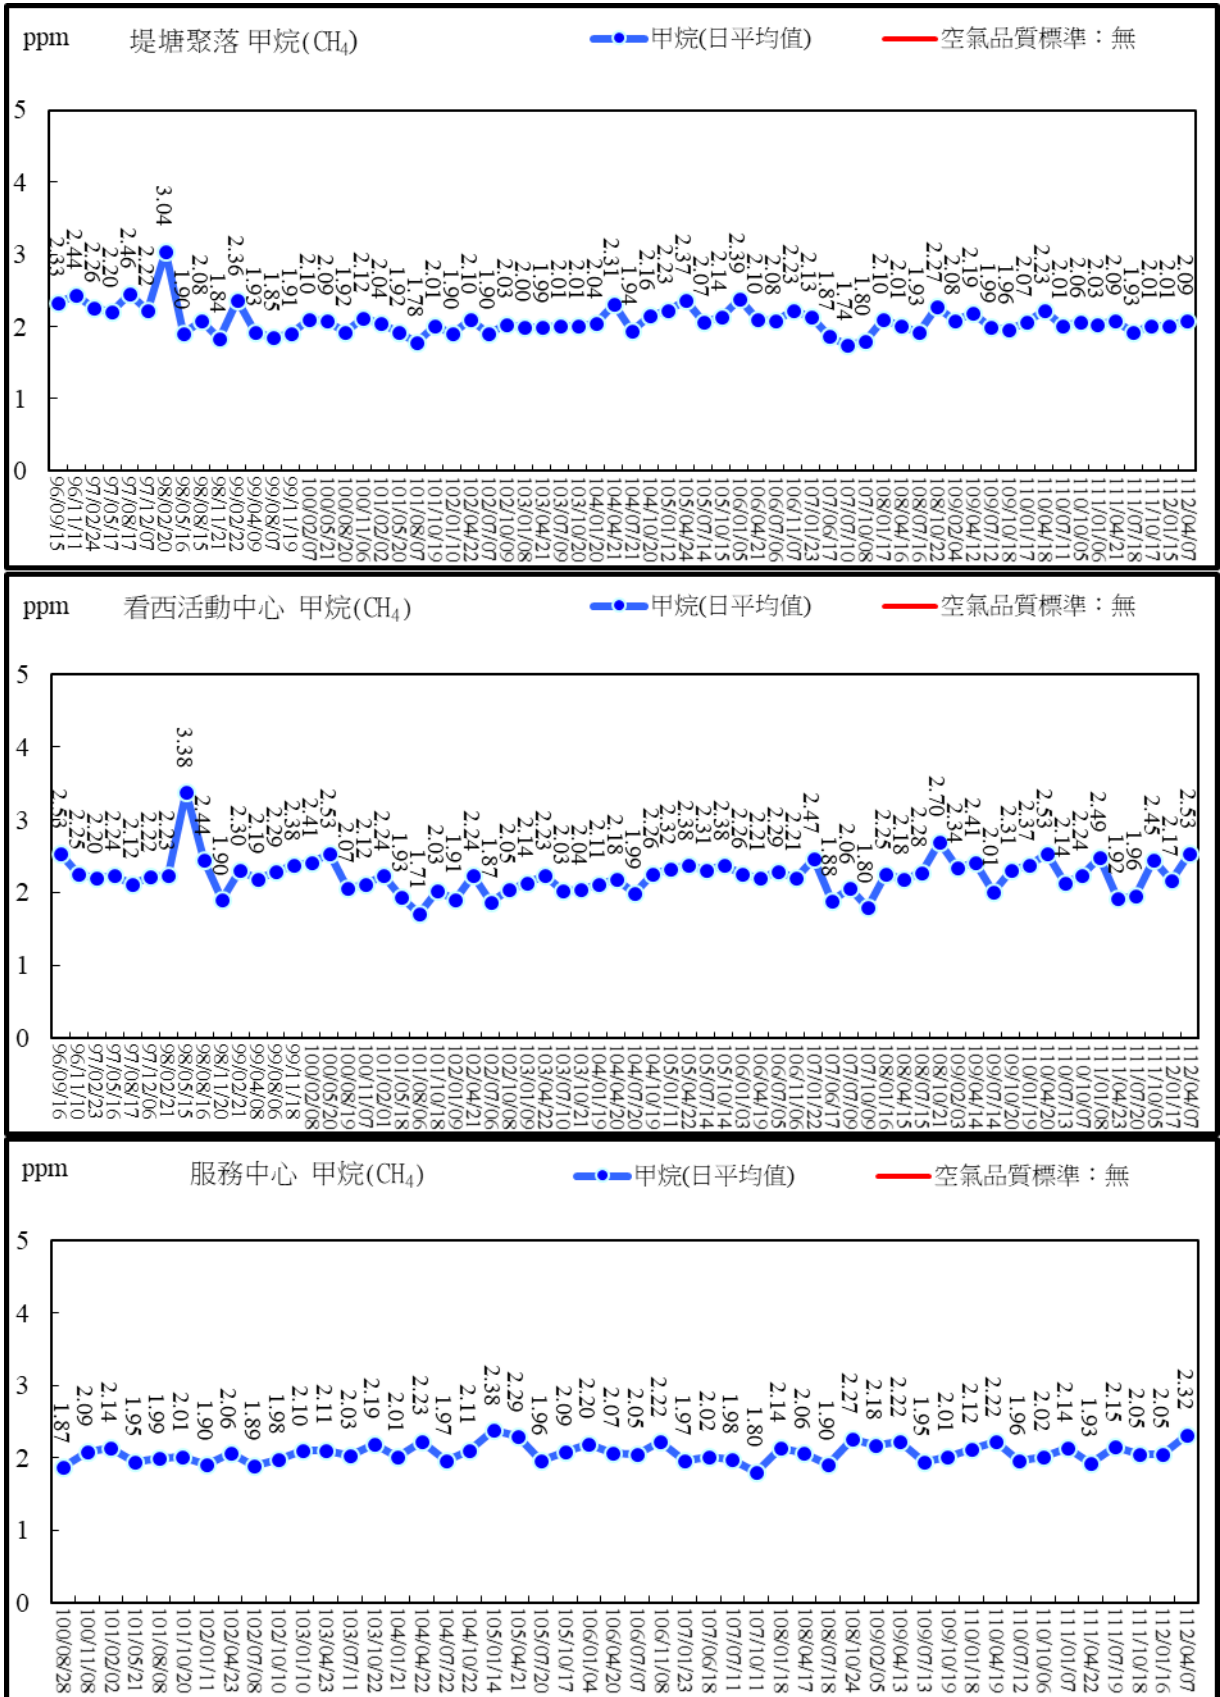


圖 2.19 空氣品質監測結果比較圖(甲烷日平均值)

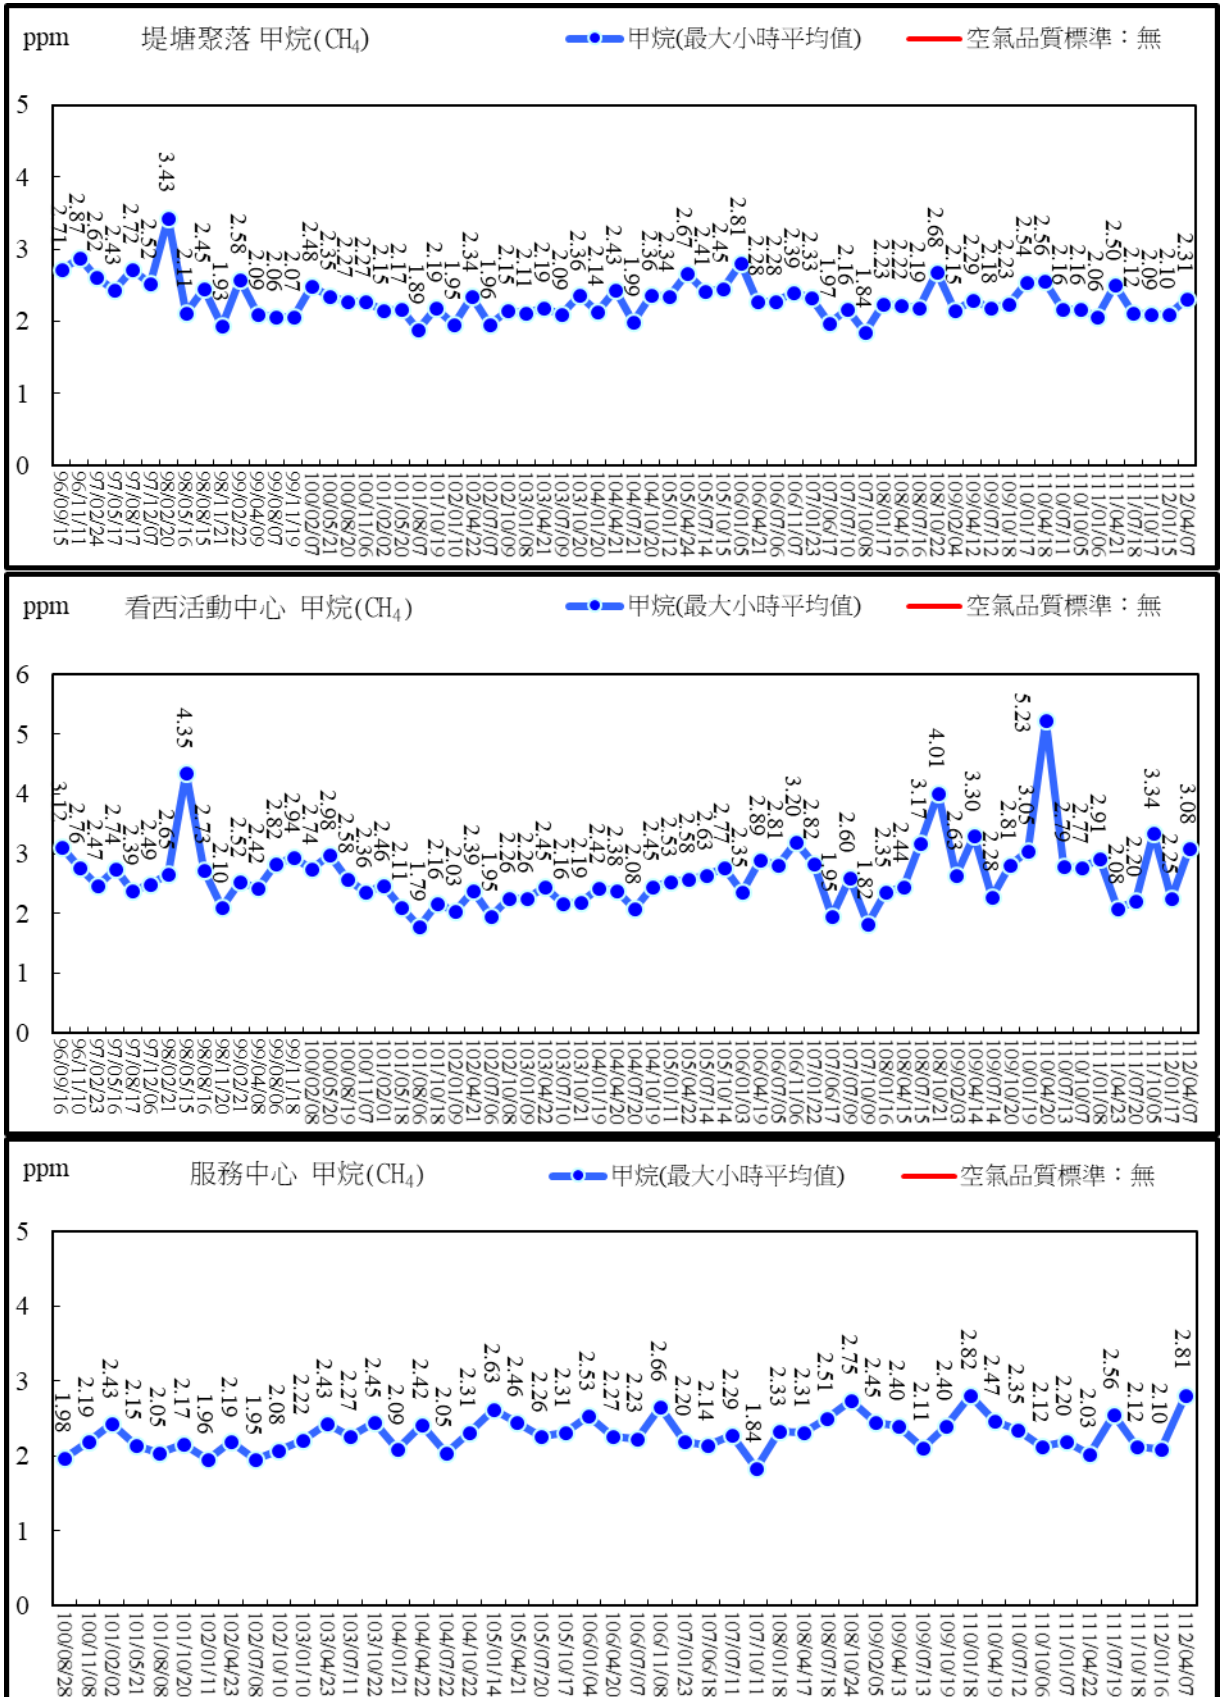


圖 2.20 空氣品質監測結果比較圖(甲烷最大小時平均值)

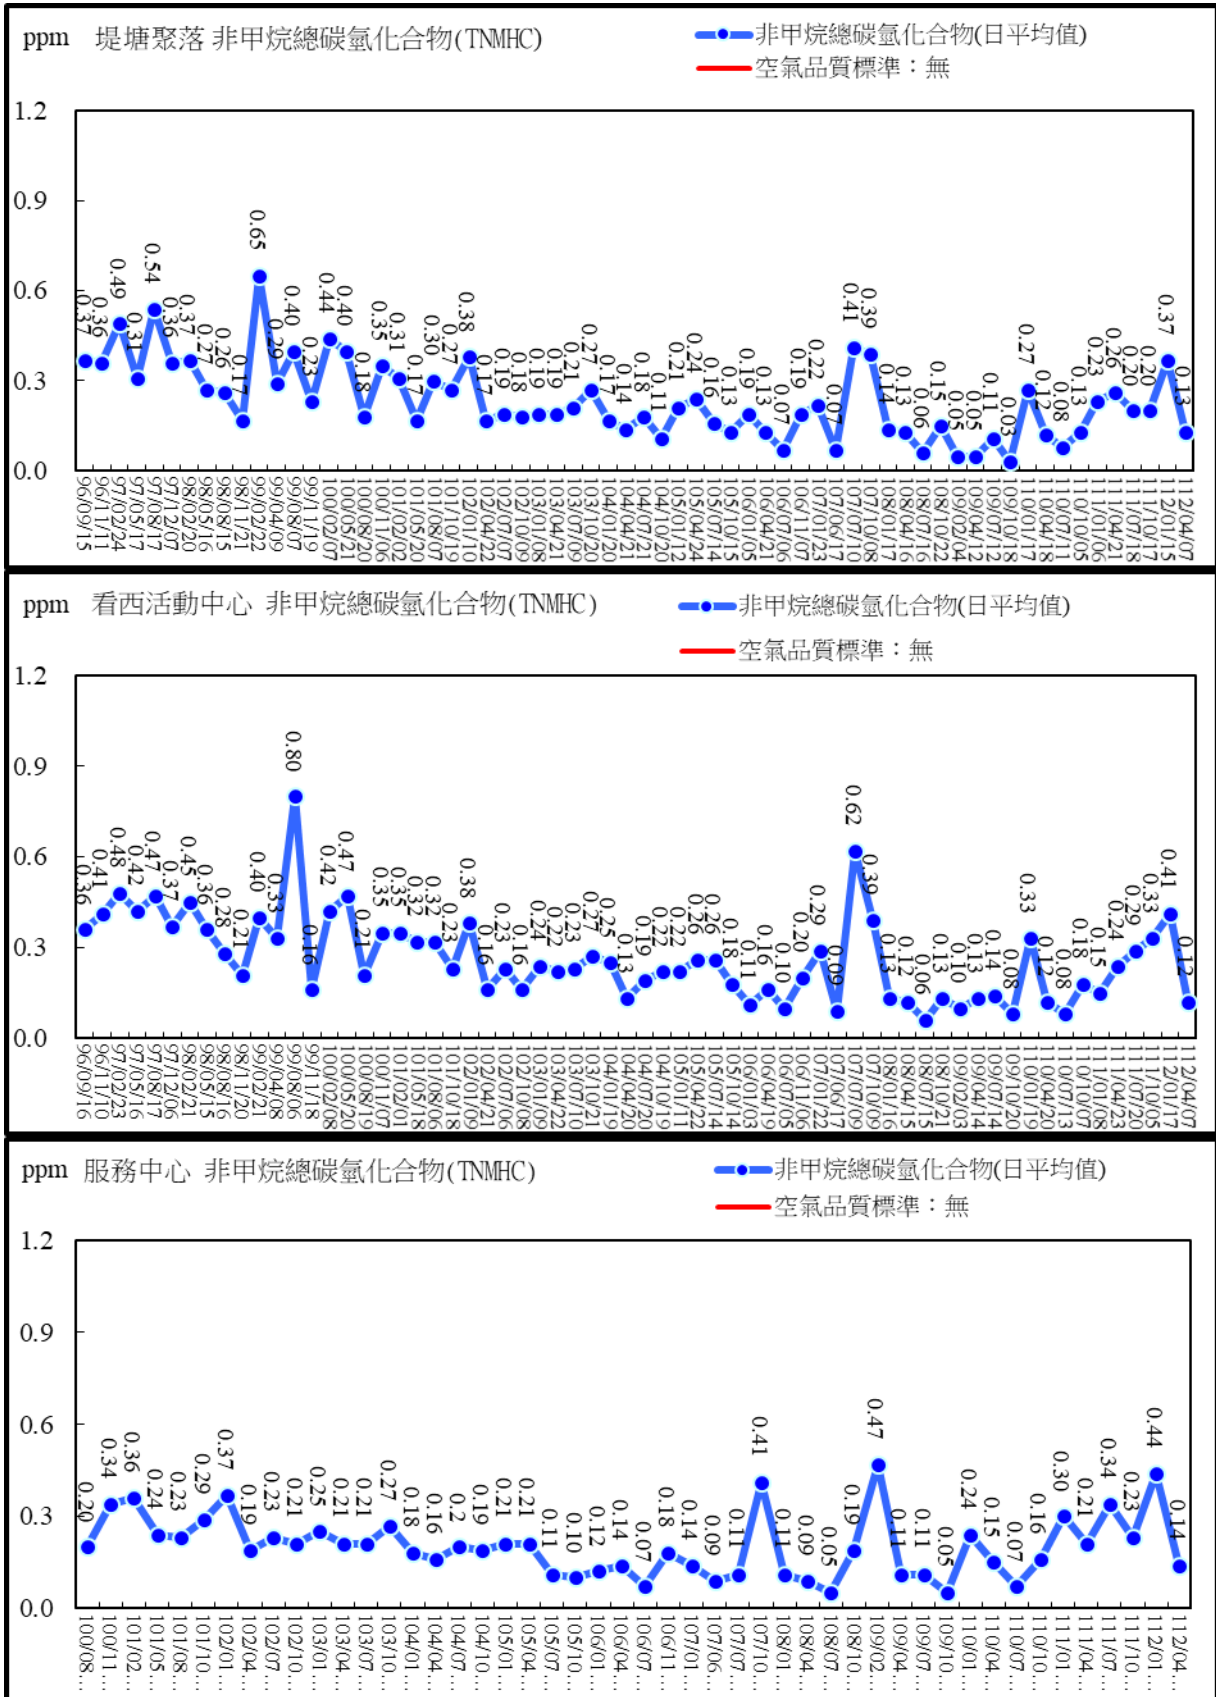


圖 2.21 空氣品質監測結果比較圖(非甲烷總碳氫化合物日平均值)

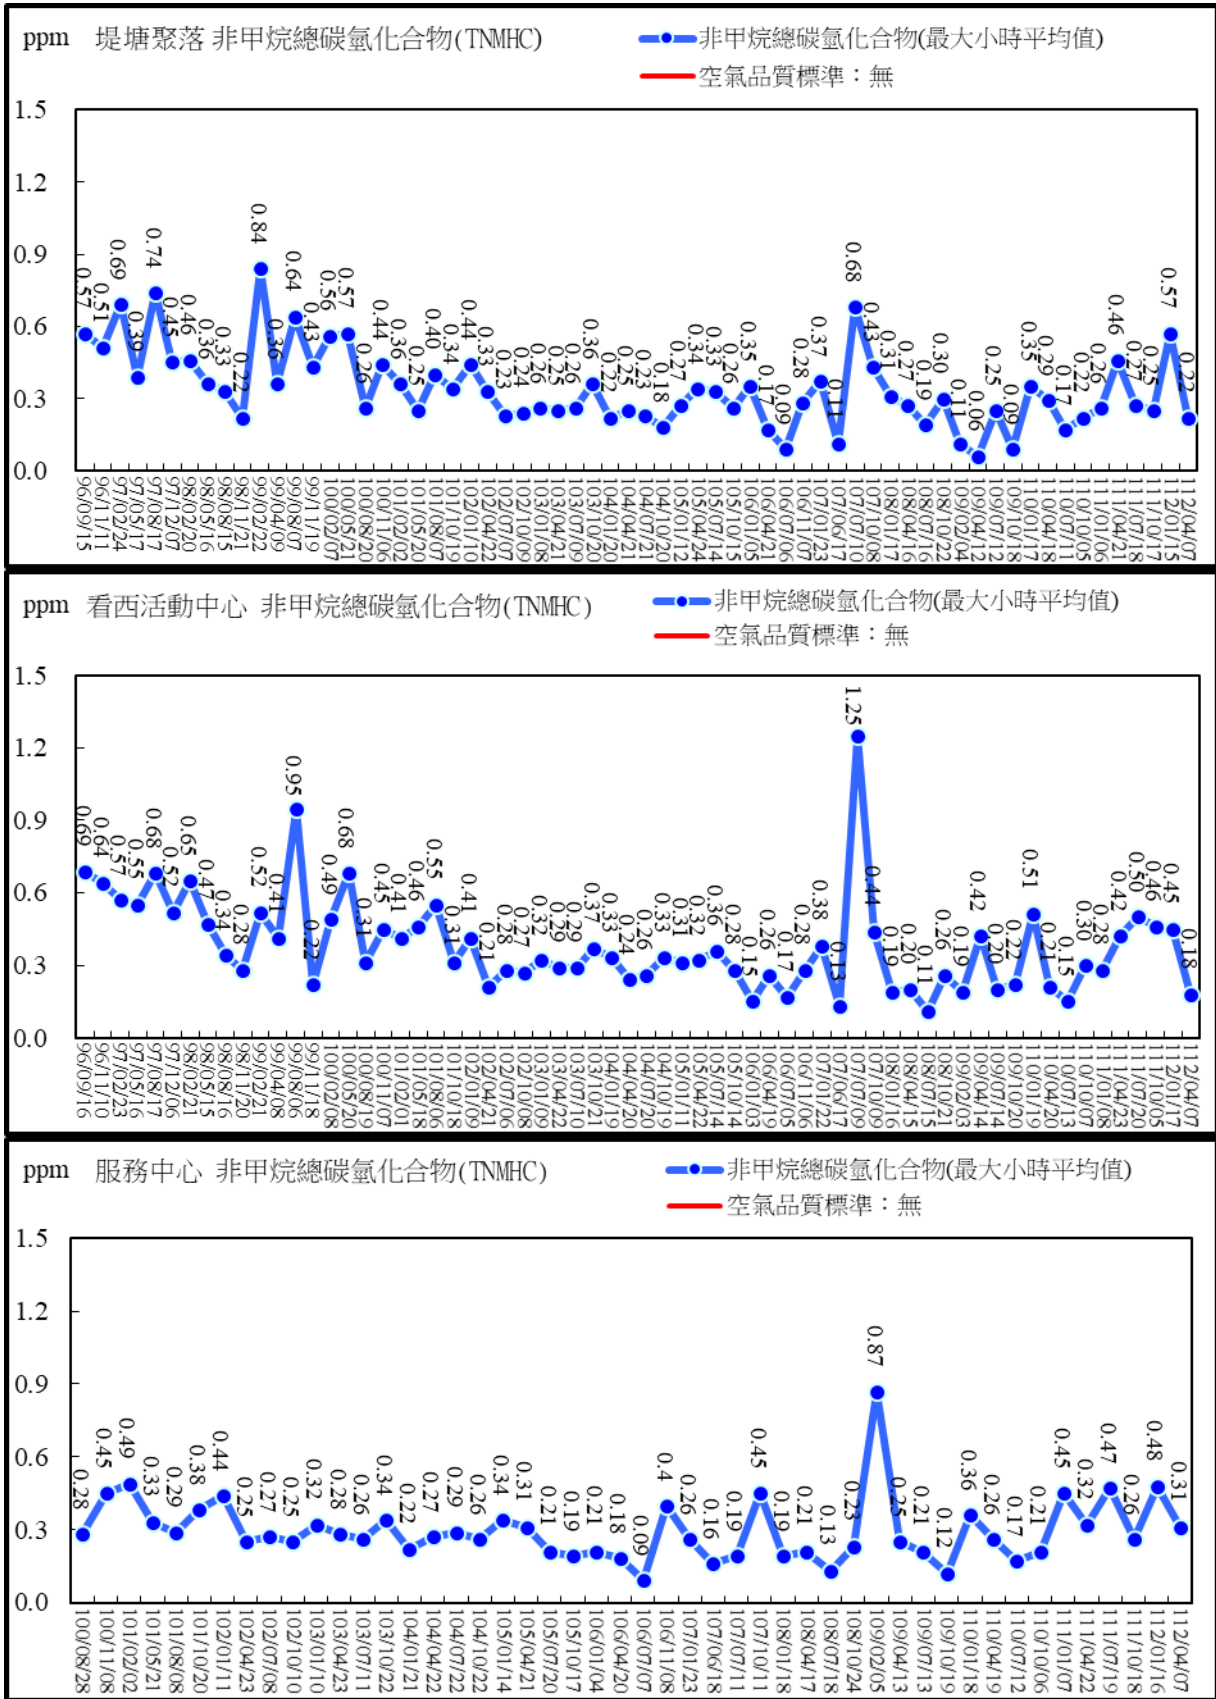


圖 2.22 空氣品質監測結果比較圖(非甲烷總碳氫化合物最大小時平均值)

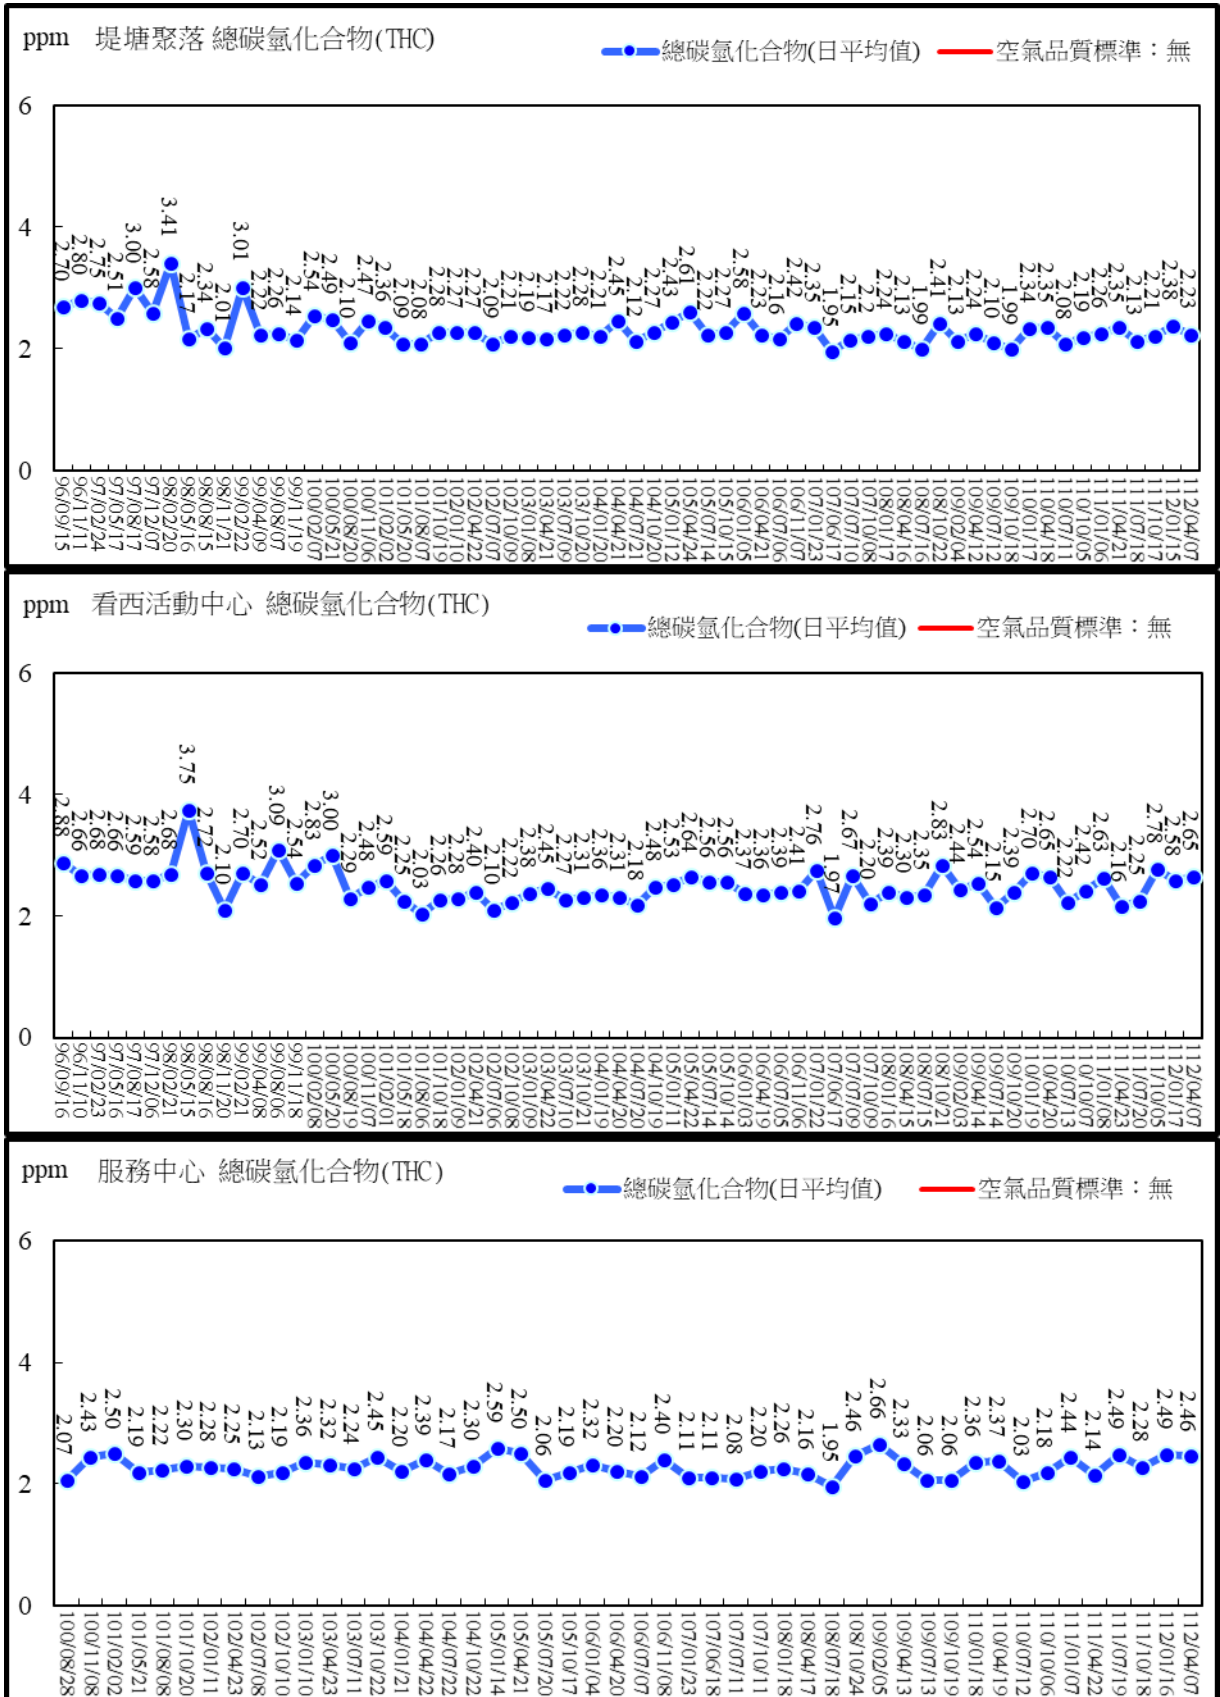


圖 2.23 空氣品質監測結果比較圖(總碳氫化合物日平均值)

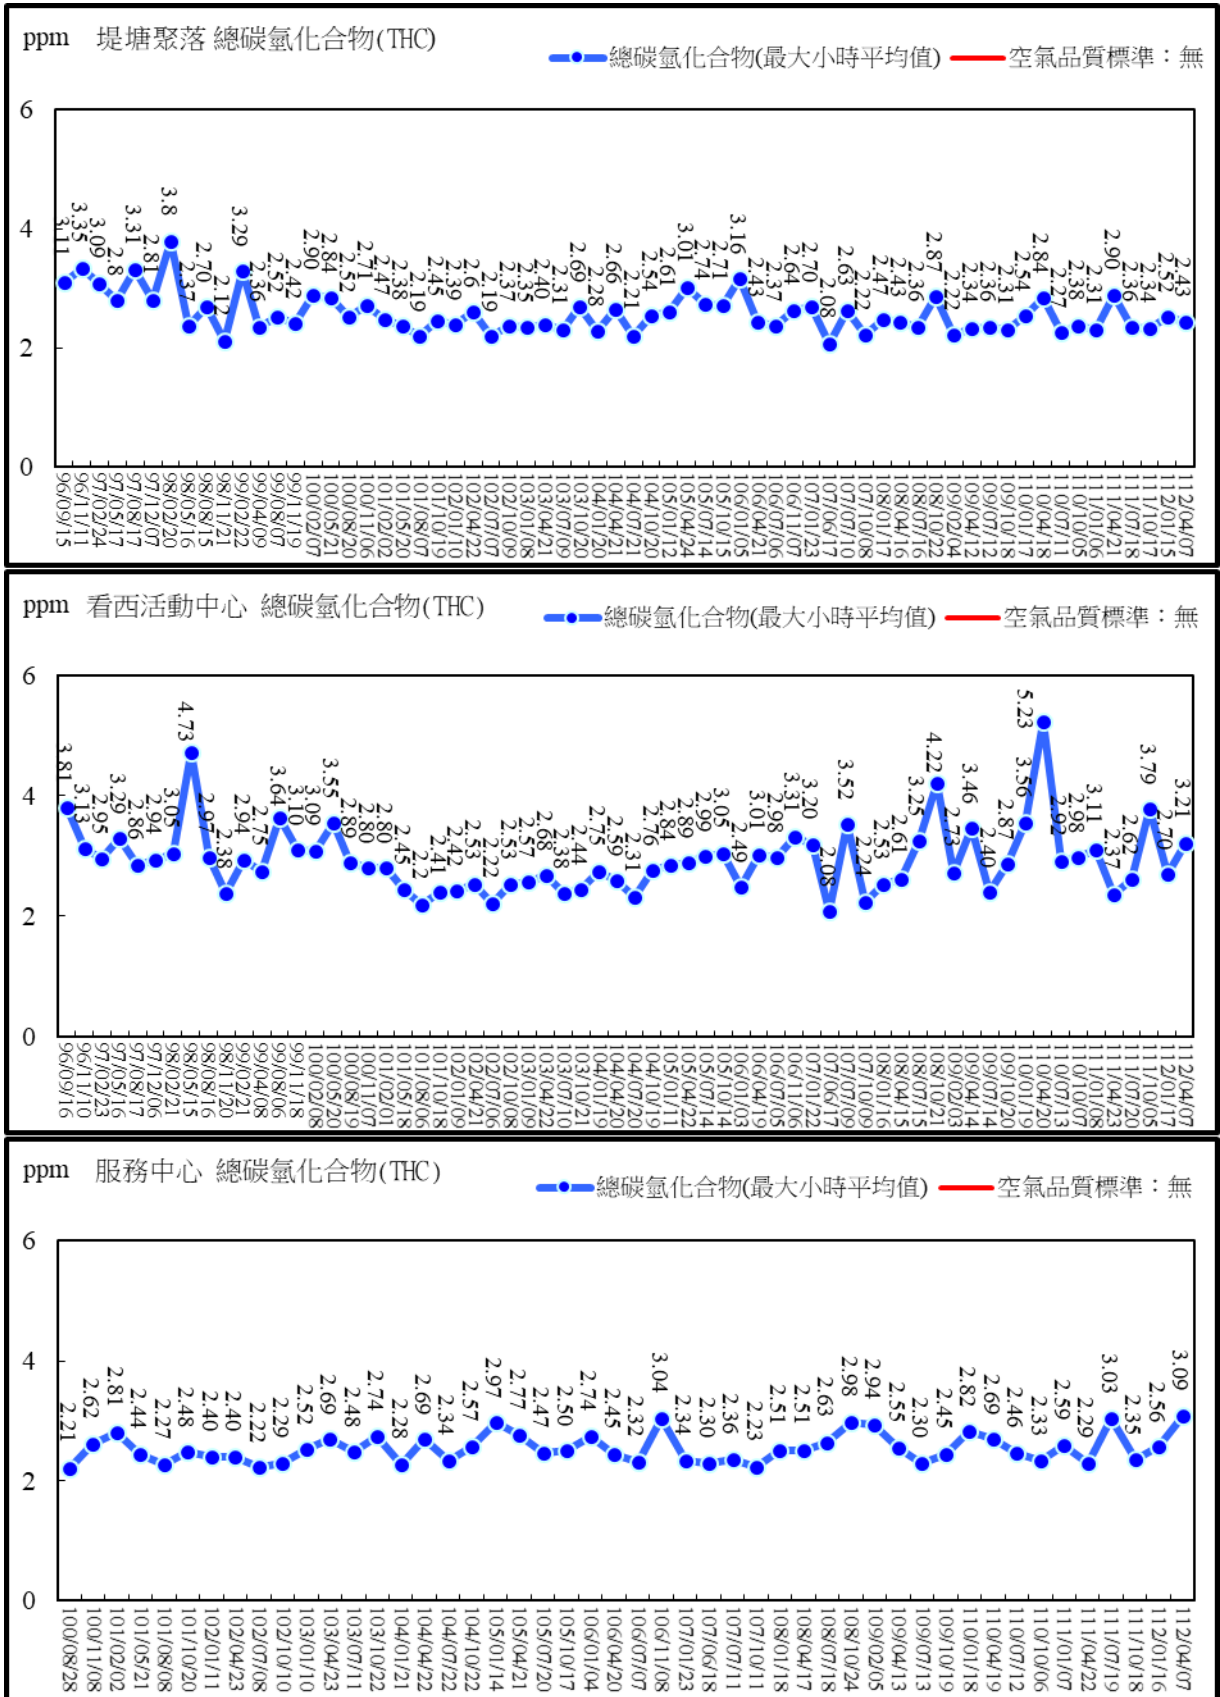


圖 2.24 空氣品質監測結果比較圖(總碳氫化合物最大小時平均值)

表 3-1 本季監測結果(續 3)

監測項目		法規標準	環評承諾	112年第2季	監測結果檢討
水質 污水廠排放口(每週)	生化需氧量	30 mg/L	10 mg/L	2.0~3.8	污水處理廠放流水所有測項均符合放流水標準及光電材料及元件製造業放流管制標準。所有測項與歷次數據比較皆在歷次範圍內，將持續觀察其測值變化，並持續維持污水廠之操作穩定度。請參閱污水處理廠放流口放流水質監測結果比較圖。
	硝酸鹽氮	50 mg/L	—	3.35~7.48	
	亞硝酸鹽氮	—	—	0.04~0.35	
	凱氏氮	—	—	0.06~4.21	
	總氮	—	20 mg/L	4.43~9.80	
	懸浮固體	30 mg/L	10 mg/L	ND<1.25~4.2	
	油脂	10 mg/L	—	ND<0.5	
	化學需氧量	100 mg/L	80 mg/L	27.6~46.4	
	真色色度	400	—	<25	
	總有機碳	—	—	6.7~11.2	
	氟化物	15 mg/L	—	4.97~13.6	
	氫離子濃度指數	—	—	7.4~7.8	
	導電度	—	—	3780~6580 µmho/cm at 25°C	
	溶氧量	—	—	5.3~7.5	
	六價鉻	0.35 mg/L	—	ND<0.0048~0.02	
	鋅	3.5 mg/L	—	0.092~0.243	
	鎘	0.02 mg/L	—	ND<0.0013~<0.005	
	鉛	0.5 mg/L	—	ND<0.0038	
	錳	—	—	0.011~0.043	
	銅	1.5 mg/L	—	0.012~0.031	
	汞	0.005 mg/L	—	ND<0.00019~<0.0005	
	砷	0.35 mg/L	—	0.0037~0.0433	
	硒	0.35 mg/L	—	ND<0.0056	
	銀	0.5 mg/L	—	ND<0.0021~<0.020	
	鎳	0.7 mg/L	—	<0.020~0.022	
	靈丹	0004 mg/L	—	ND<0.00002	
	安殺番 I	0.03 mg/L	—	ND<0.00002	
	安殺番 II	0.03 mg/L	—	ND<0.00002	
	飛佈達	0.001 mg/L	—	ND<0.00002	
	環氧飛佈達	0.001 mg/L	—	ND<0.00002	
	2,4'-滴滴涕	0.001 mg/L	—	ND<0.00002	
	4,4'-滴滴涕	0.001 mg/L	—	ND<0.00002	
安特靈	0.0002 mg/L	—	ND<0.00002		
除草劑	1.0 mg/L	—	ND<0.00015		
毒殺芬	0.005 mg/L	—	ND<0.00032		
五氯酚	0.005 mg/L	—	ND<0.00159		
阿特靈	0.003 mg/L	—	ND<0.00002		
有機磷劑	0.5 mg/L	—	ND~0.00107		






表 3-1 本季監測結果(續 4)


監測項目		法規標準	環評承諾	112年第2季	監測結果檢討
水質 污水廠排放口(每季)	氨氮	100 mg/L	—	0.07	污水處理廠放流水所有測項均符合放流水標準及光電材料及元件製造業放流管制標準。所有測項與歷次數據比較皆在歷次範圍內，將持續觀察其測值變化，並持續維持污水廠之操作穩定度。請參閱污水處理廠放流口放流水質監測結果比較圖。
	凱氏氮	—	—	0.110	
	總氮	—	—	5.96	
	總磷	—	—	1.88	
	硒	0.35 mg/L	—	ND<0.0056	
	鉬	0.6 mg/L	—	0.019	
	錫	2.0 mg/L	—	ND<0.019	
	鎵	0.1 mg/L	—	<0.020	
	銻	0.1 mg/L	—	<0.020	
	酚	1.0 mg/L	—	ND<0.0011	
	鉻	1.5 mg/L	—	<0.010	
	氰化物	1.0 mg/L	—	ND<0.0029	
	鎳	0.7 mg/L	—	0.021	
	1,1-二氯乙烯	—	—	ND<0.00036	
	二氯甲烷	—	—	ND<0.00031	
	三氯甲烷(氯仿)	—	—	ND<0.00030	
	1,1,1-三氯乙烷	—	—	ND<0.00032	
	四氯化碳	—	—	ND<0.00034	
	1,2-二氯乙烷	—	—	ND<0.00029	
	三氯乙烯	—	—	ND<0.00029	
	一溴二氯甲烷 (溴二氯甲烷)	—	—	ND<0.00027	
	甲苯	—	—	ND<0.00031	
	1,1,2-三氯乙烷	—	—	ND<0.00030	
	四氯乙烯	—	—	ND<0.00031	
	1,3-二氯苯	—	—	ND<0.00028	
	對-二氯苯 (1,4-二氯苯)	—	—	ND<0.00031	
	1,2-二氯苯	—	—	ND<0.00030	
	1,2,4-三氯苯	—	—	ND<0.00028	
	萘	—	—	ND<0.00024	
	乙苯(乙基苯)	—	—	ND<0.00027	
	2,4,6-三氯酚	—	—	ND<0.00138	
	2-氯酚	—	—	ND<0.00132	
2,4-二氯酚	—	—	ND<0.00147		
2-硝基酚	—	—	ND<0.00206		
4-硝基酚	—	—	ND<0.00104		
蒽	—	—	ND<0.00143		

表 3-1 本季監測結果(續 5)

監測項目		法規標準	環評承諾	112年第2季	監測結果檢討	
水質	污水廠排放口(每季)	1,2-二苯基聯胺	—	—	ND<0.00143	污水處理廠放流水所有測項均符合放流水標準及光電材料及元件製造業放流管制標準。所有測項與歷次數據比較皆在歷次範圍內,將持續觀察其測值變化,並持續維持污水廠之操作穩定度。請參閱污水處理廠放流口放流水質監測結果比較圖。
		異佛爾酮	—	—	ND<0.00148	
		五氯酚	—	—	ND<0.00159	
		鄰苯二甲酸二丁酯	—	—	ND<0.00151	
		鄰苯二甲酸丁苯酯	—	—	ND<0.00149	
		鄰苯二甲酸乙己酯	—	—	ND<0.00141	
		總毒性有機物	1.37 mg/L	—	ND<0.0120	
		磷酸鹽	—	—	1.25	
		生物急毒性(水蚤)	—	—	1.21	
		生物急毒性(羅漢魚)	—	—	<1.00	
		以下空白				

註：1.污水處理廠放流口，99 年第三季起，每季監測項目為氨氮、總磷、總氮、砷、鎂、錫、銻、鉬、總毒性有機物。
 2.鎂、錫、銻、鉬、總毒性有機物及水樣急毒性，引用光電業放流水標準。
 3.總毒性有機物係依風險管理概念，將水中酚、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、三氯甲烷(氯仿)、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、1,2-二乙烷、三氯乙烷、一溴二氯甲烷(溴二氯甲烷)、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烷、1,3-二氯苯、對-二氯苯(1,4-二氯苯)、1,2-二氯苯、1,2,4-三氯苯、萘、乙苯(乙基苯)、2,4,6-三氯酚、2-氯酚、2,4-二氯酚、2-硝基酚、4-硝基酚、蒽、1,2-二苯基聯胺、異佛爾酮、五氯酚、鄰苯二甲酸二丁酯及鄰苯二甲酸丁苯酯，計 30 種化合物之濃度總和。

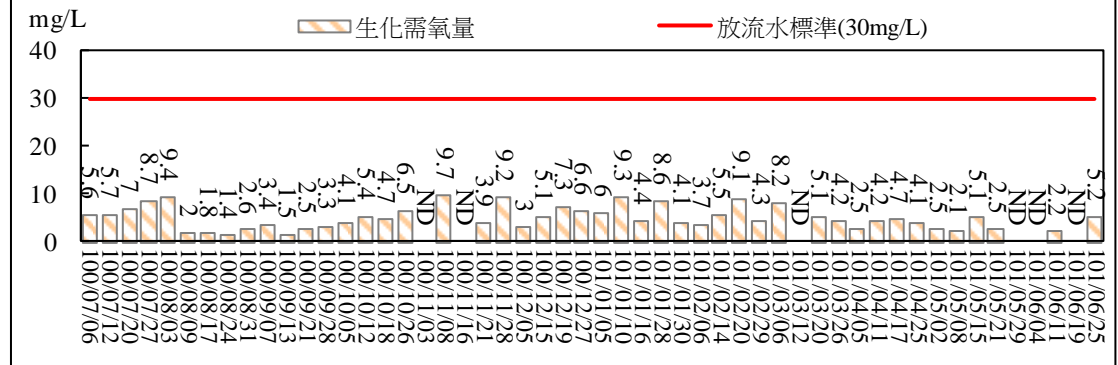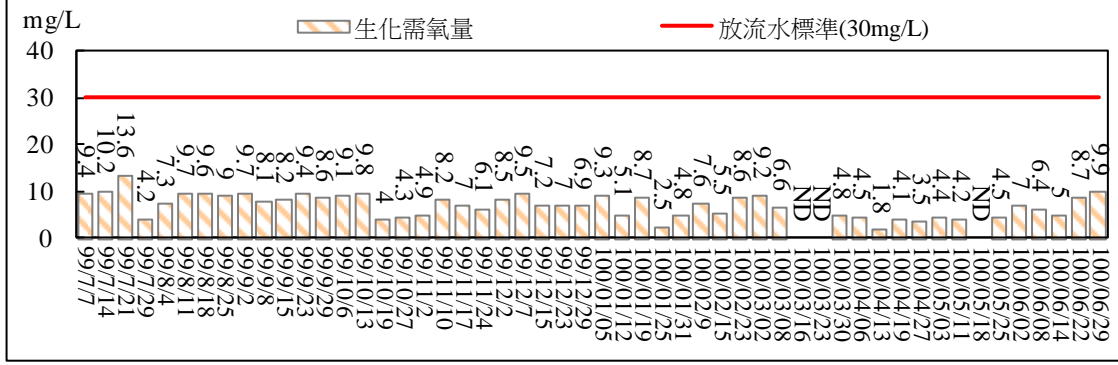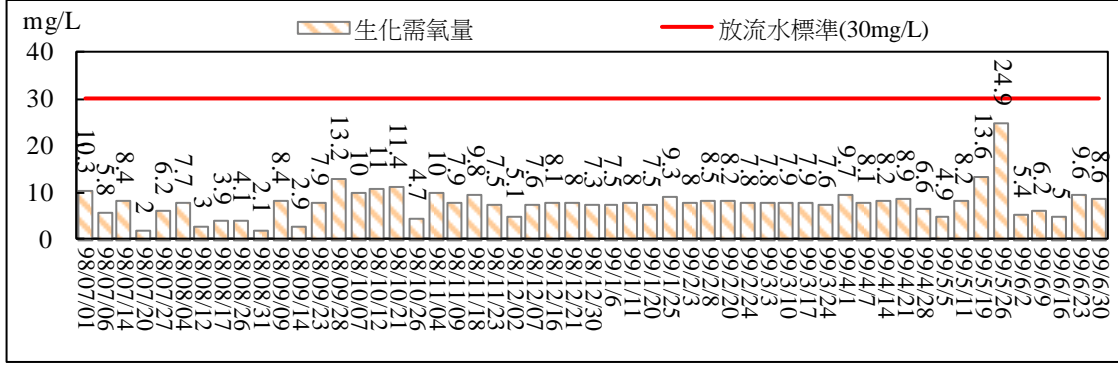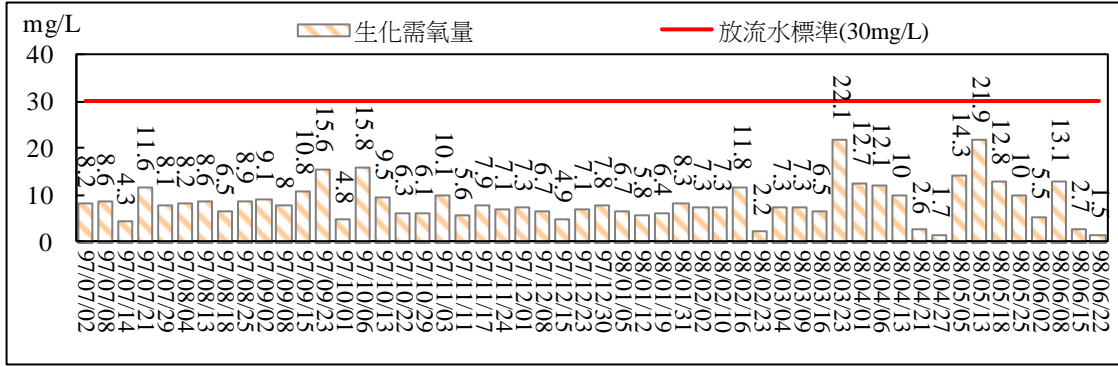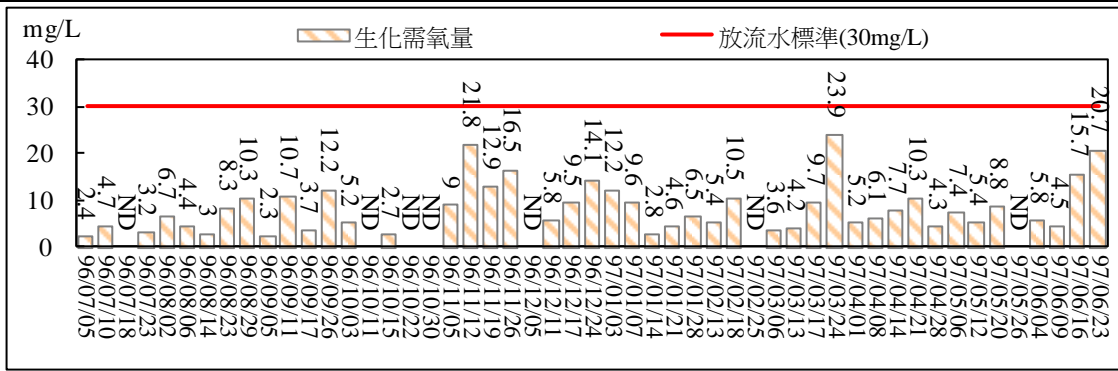

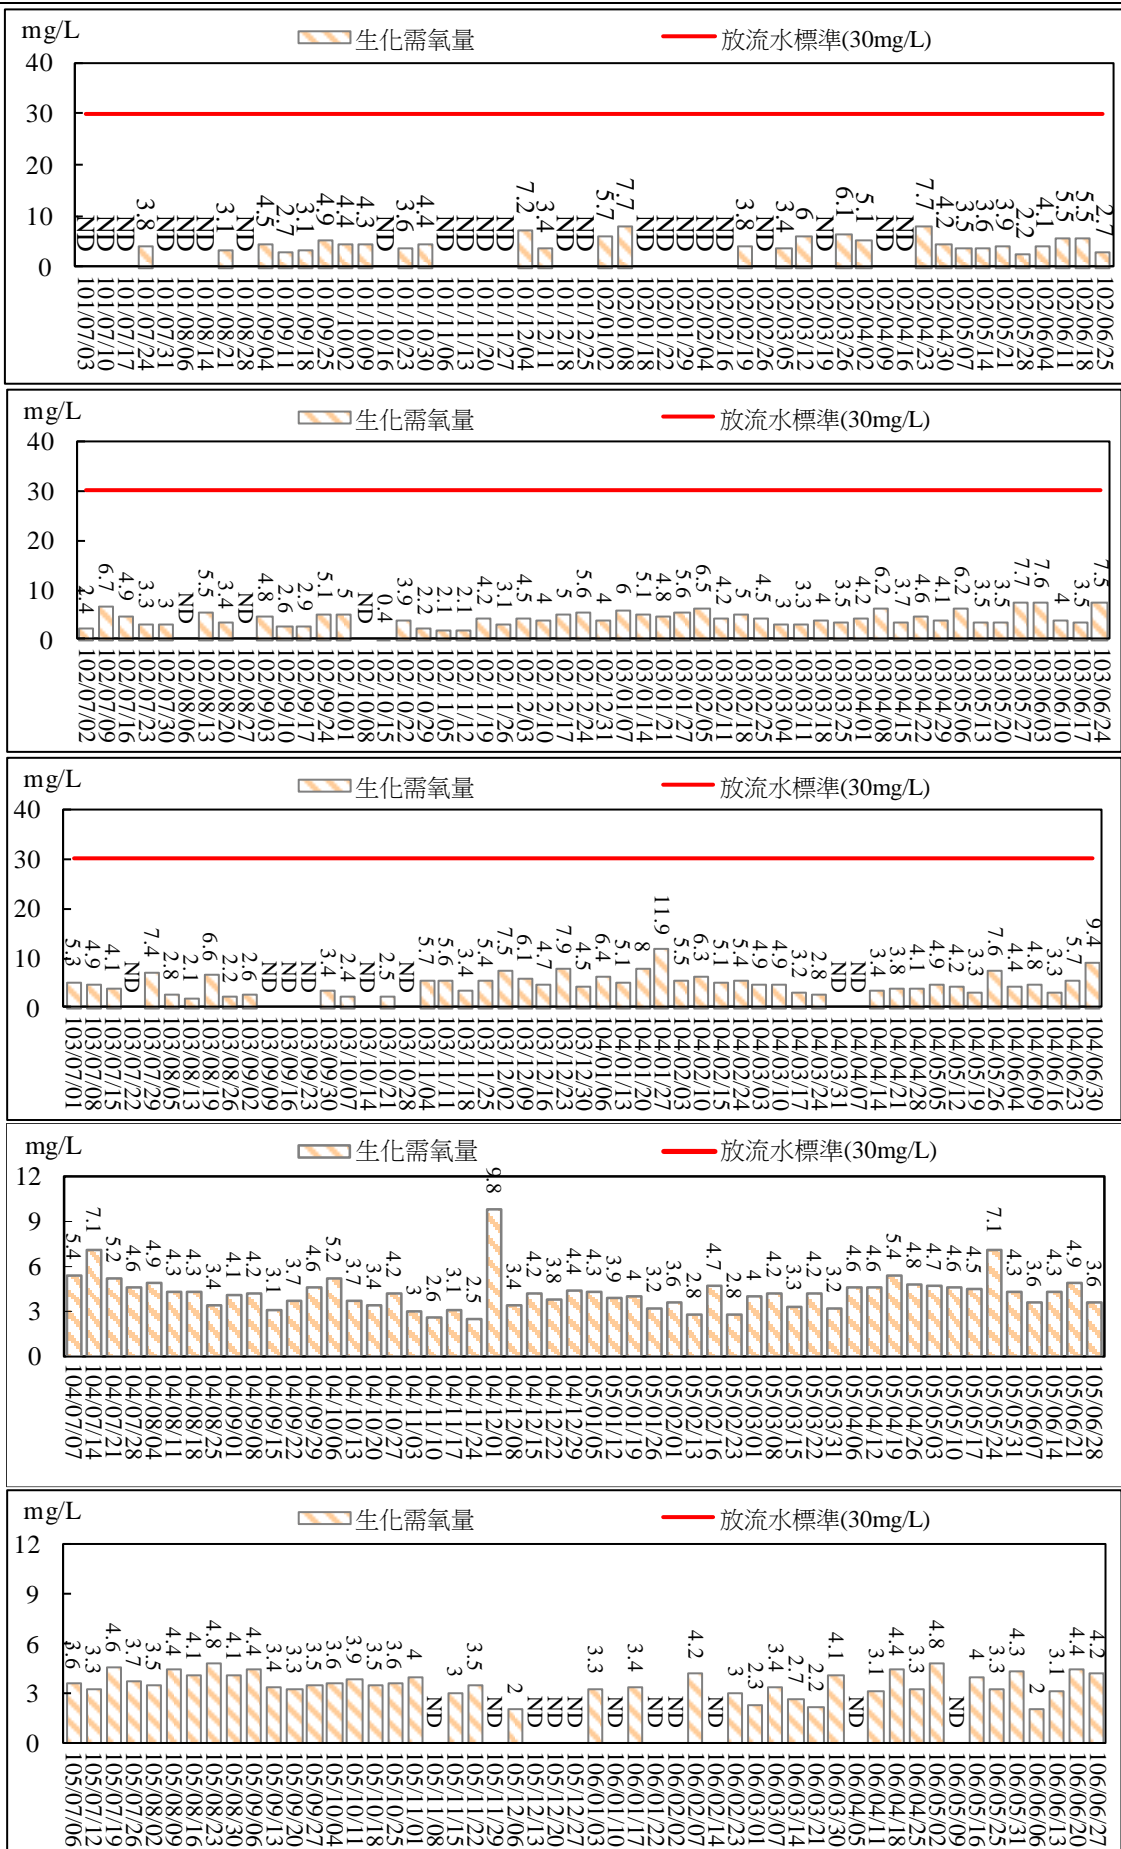

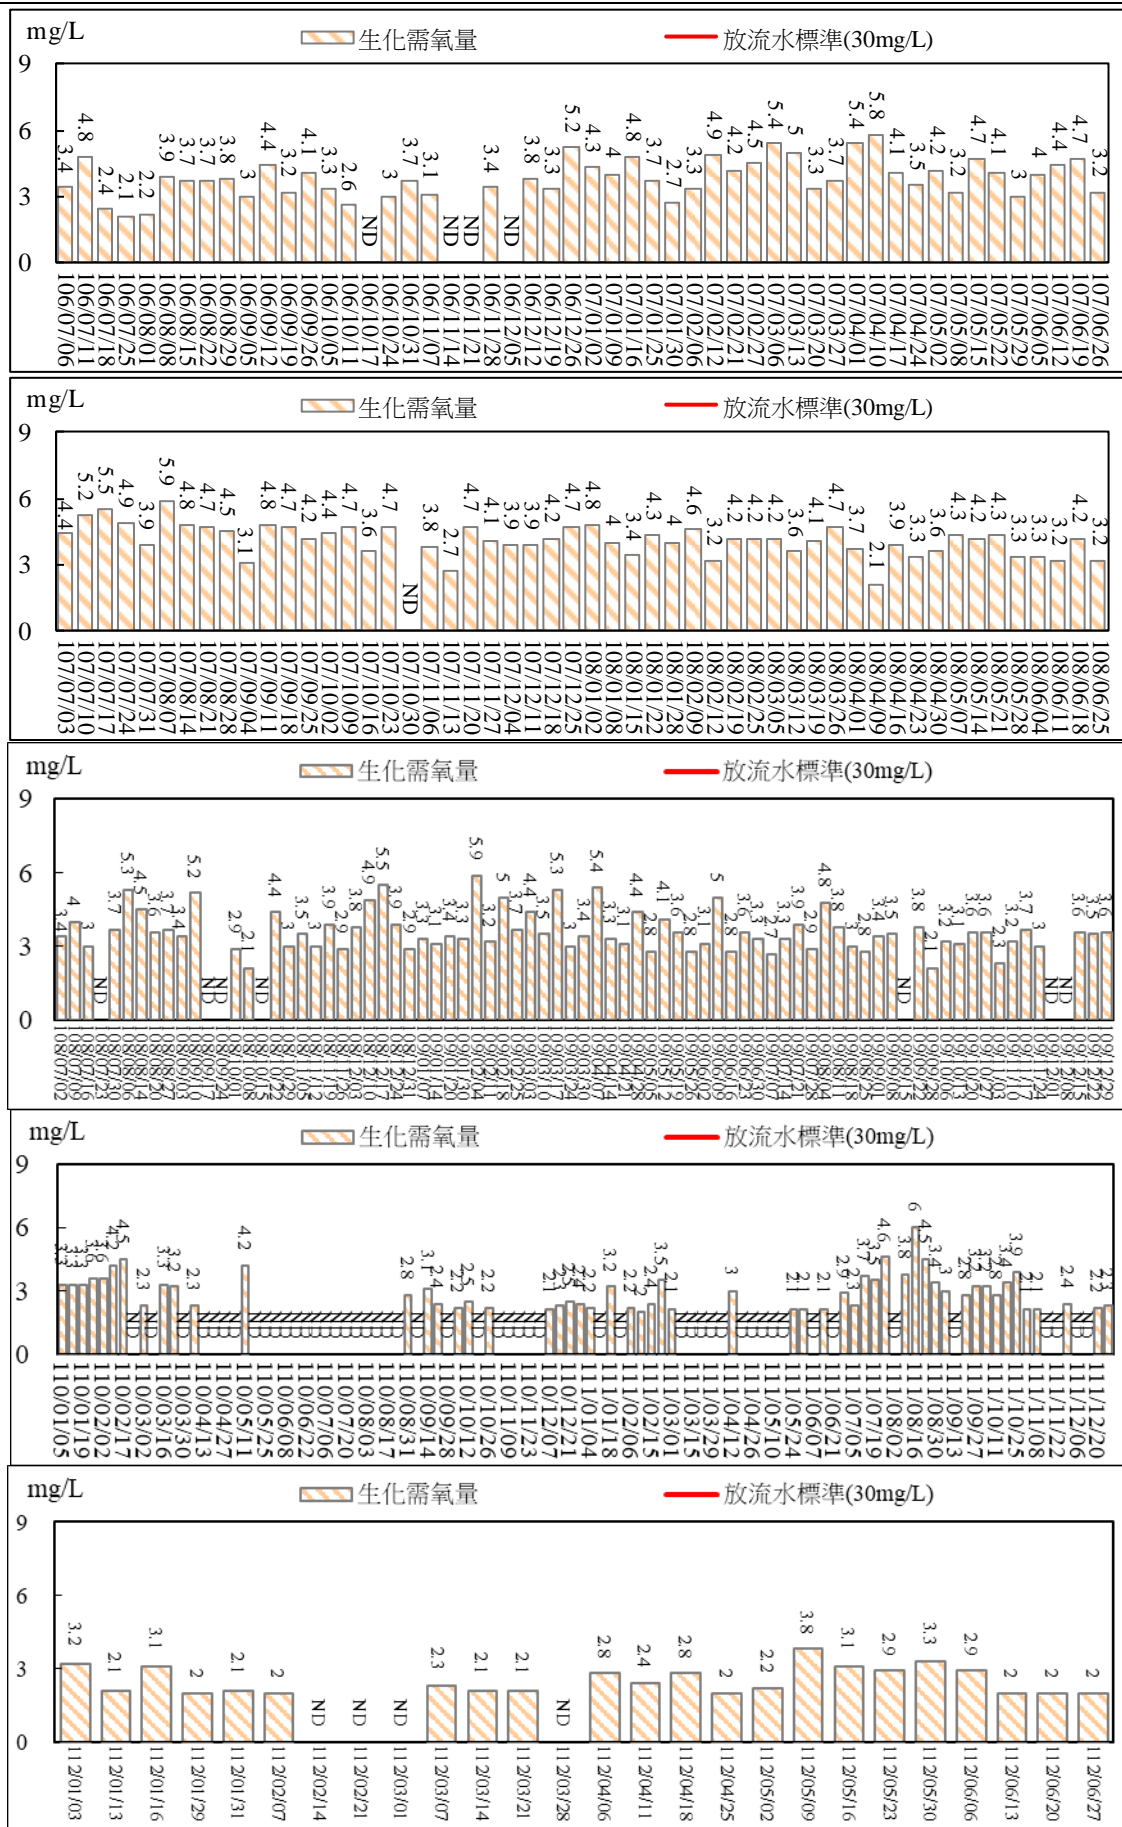
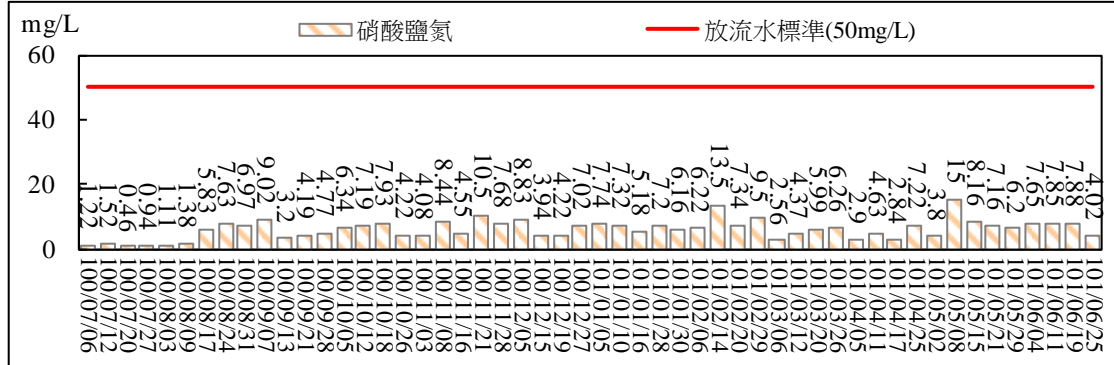
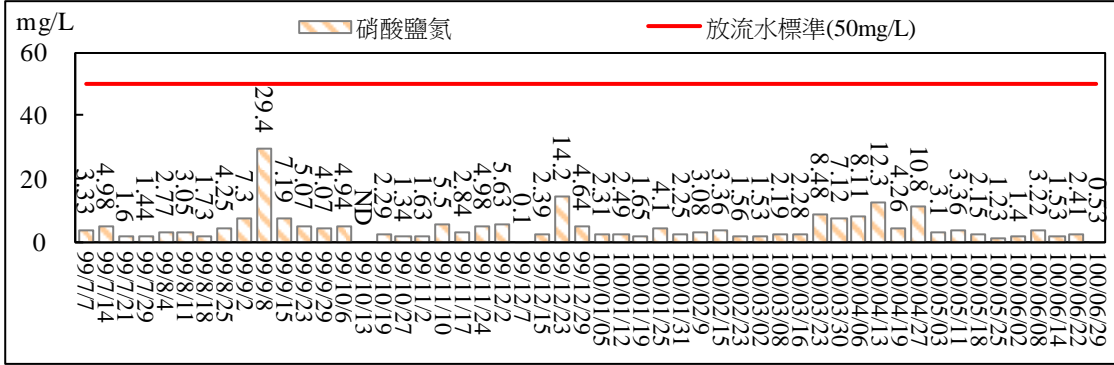
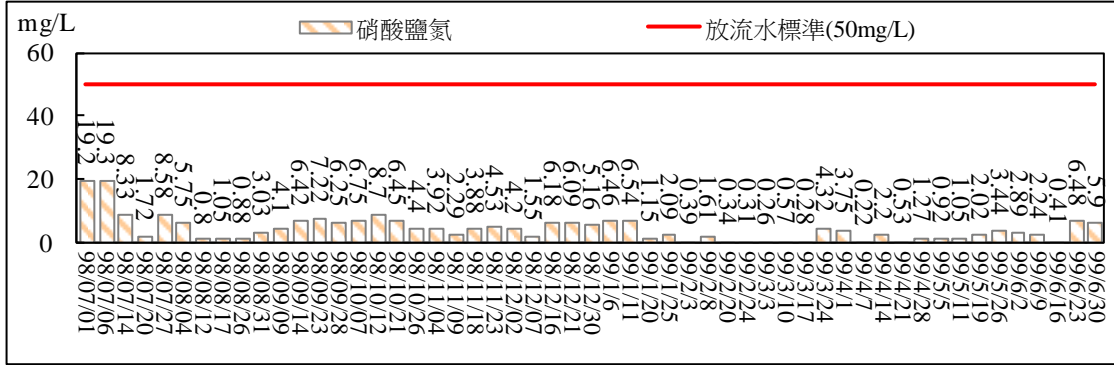
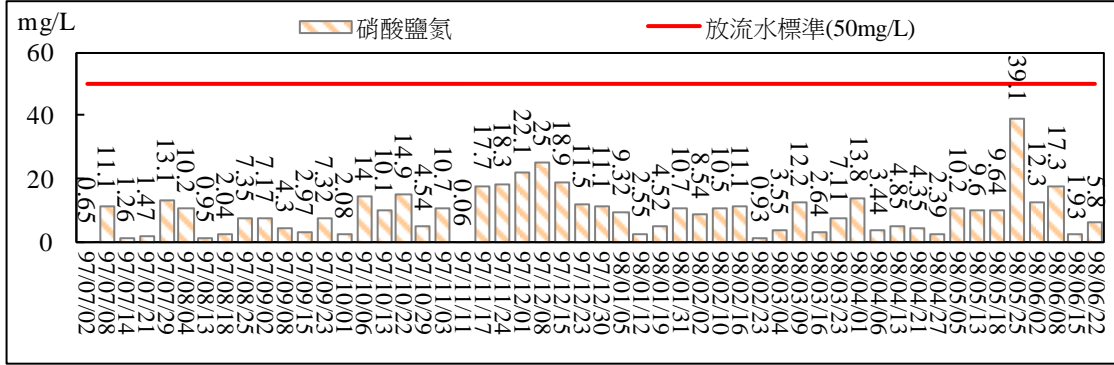
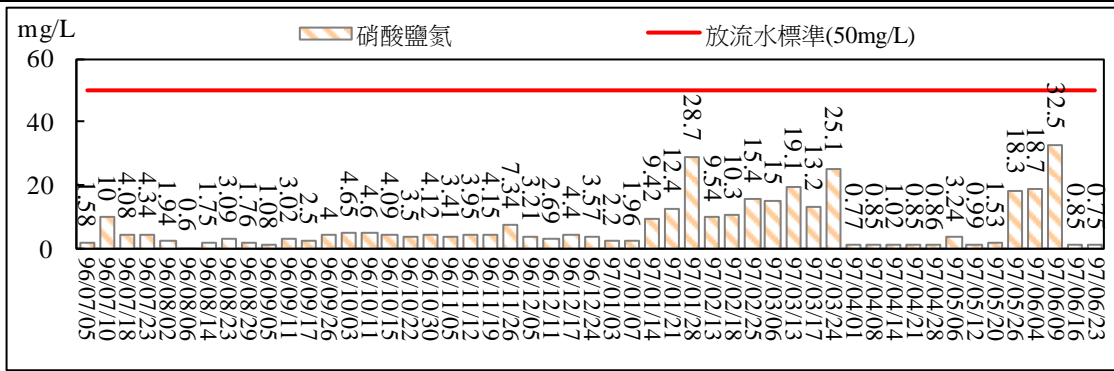
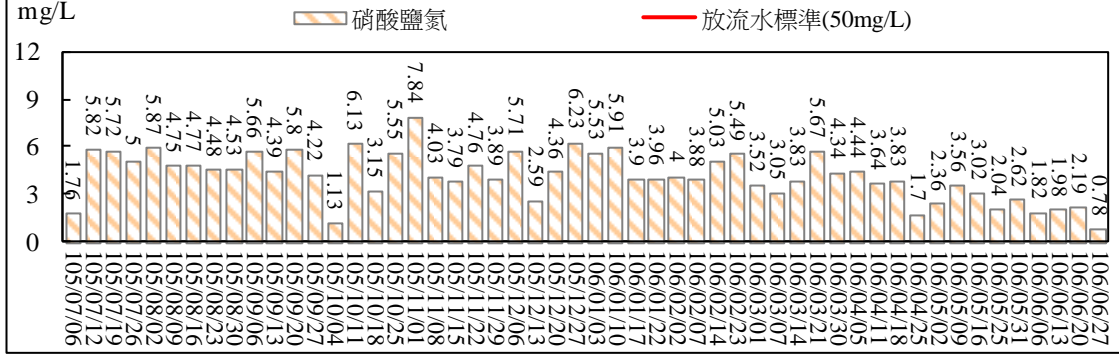
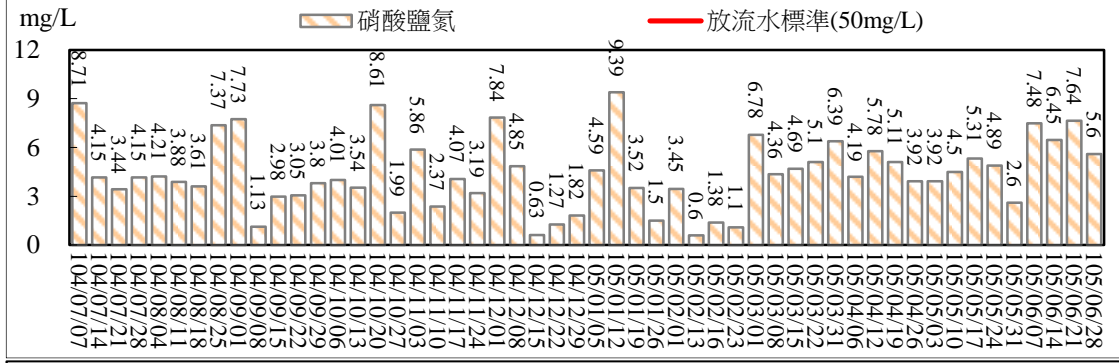
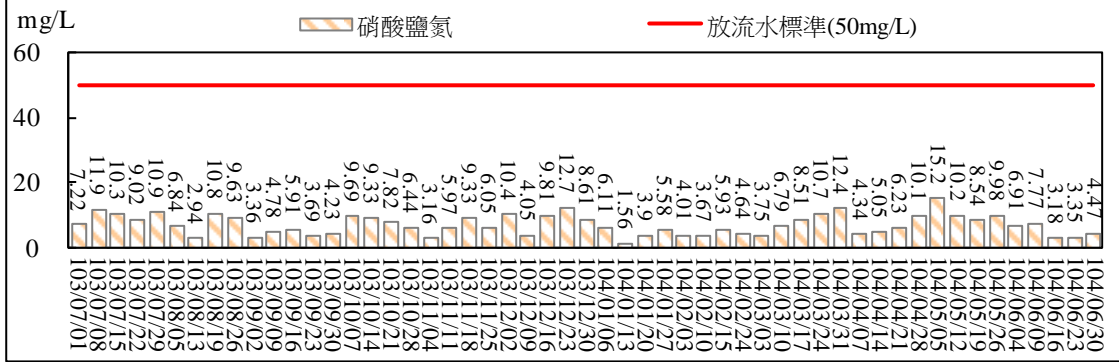
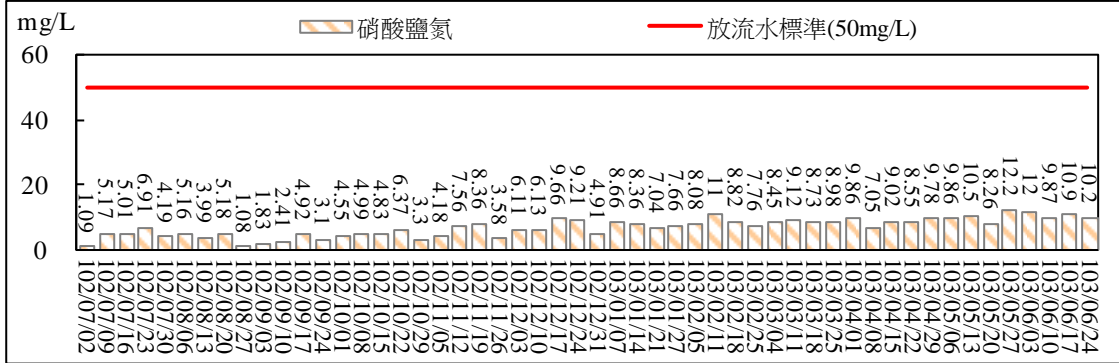
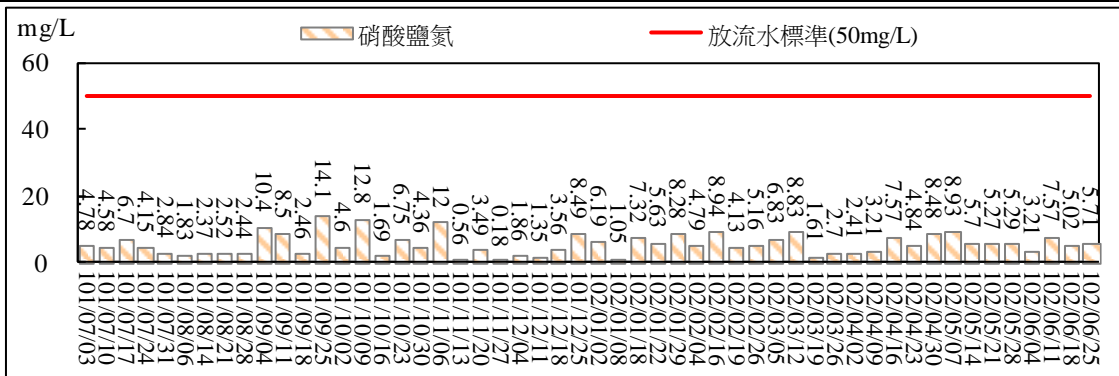
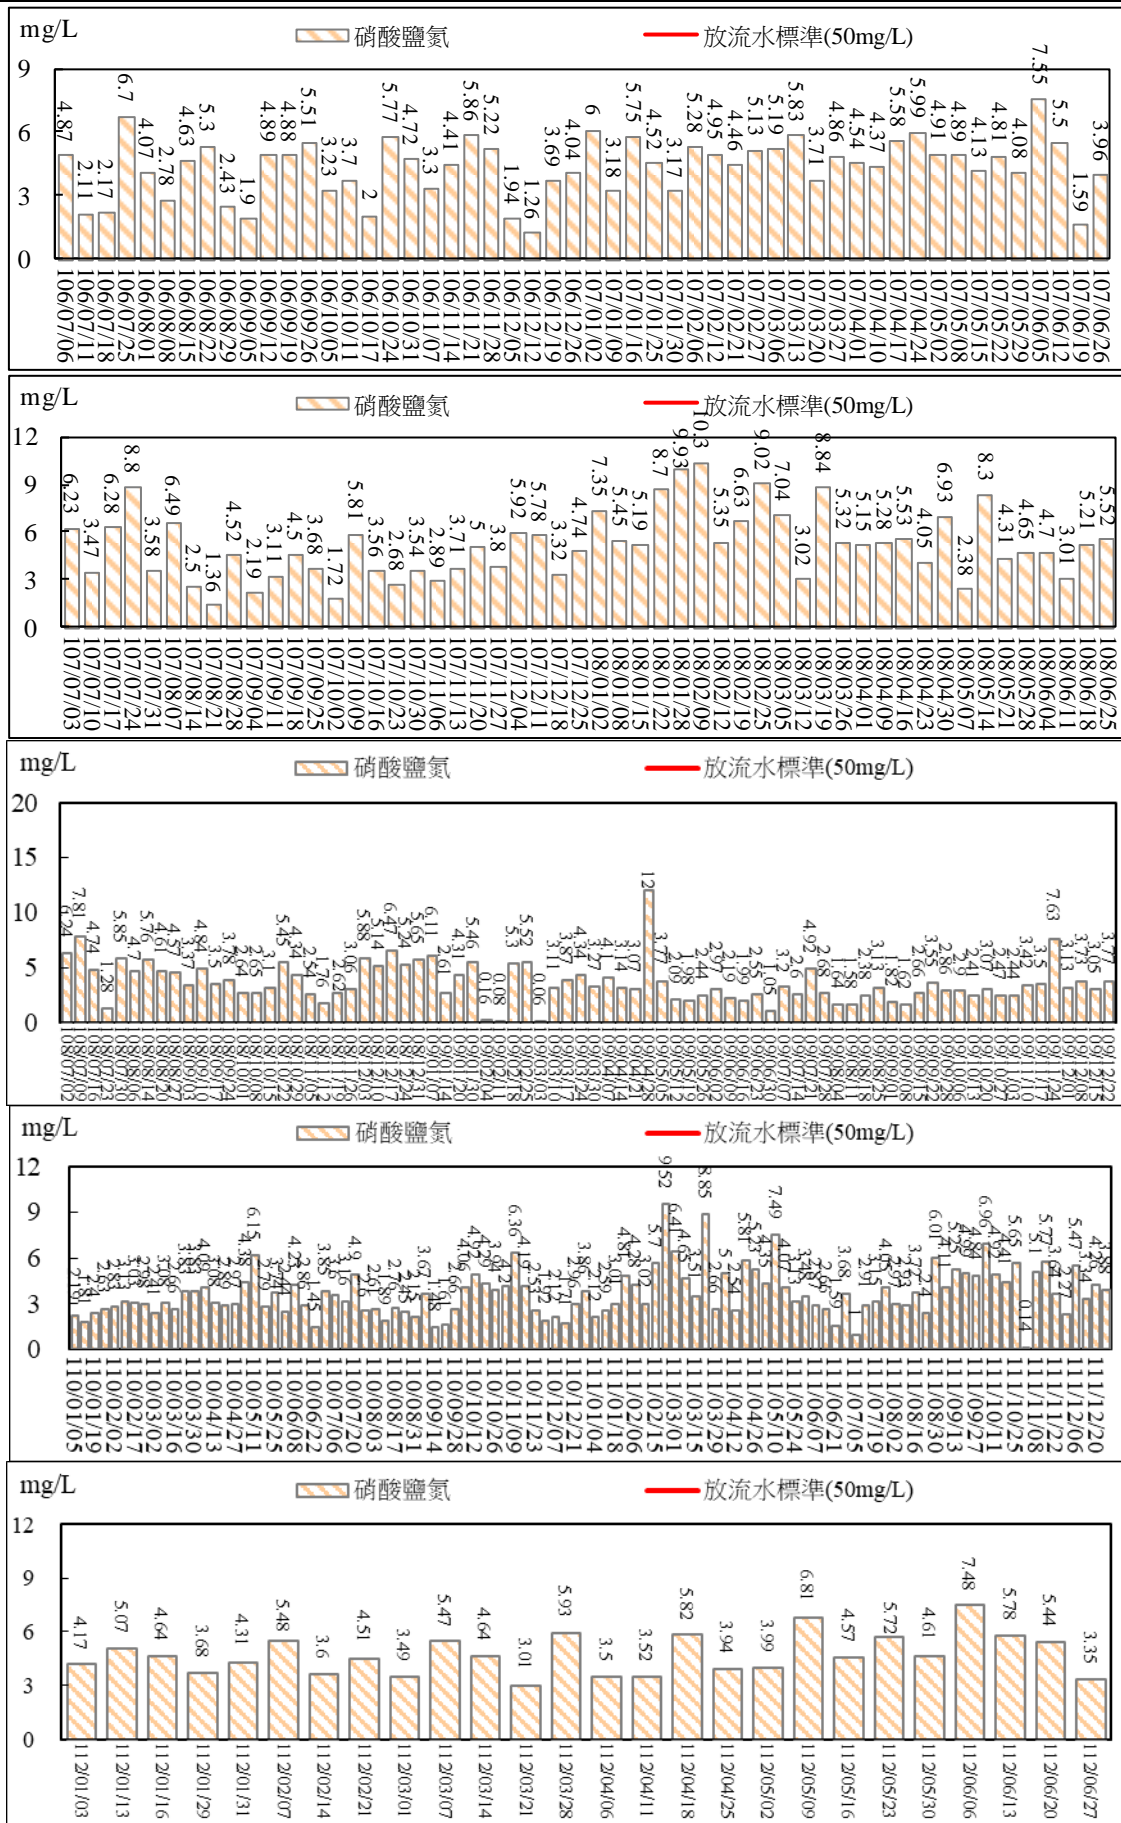
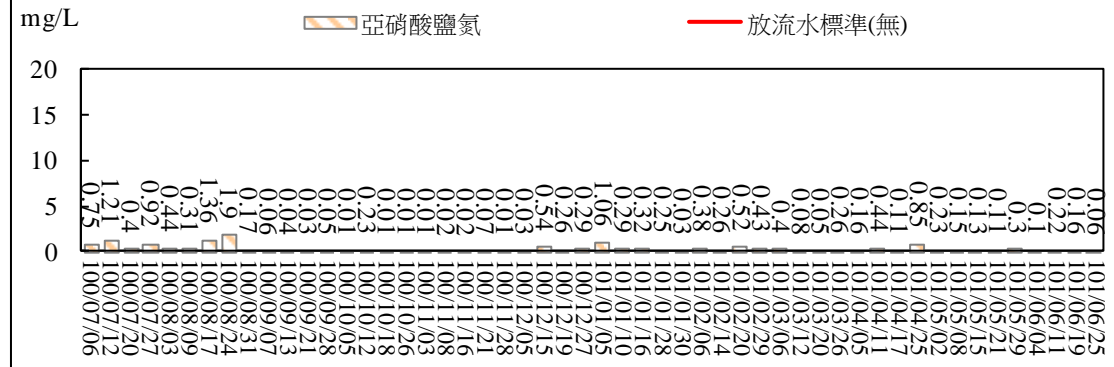
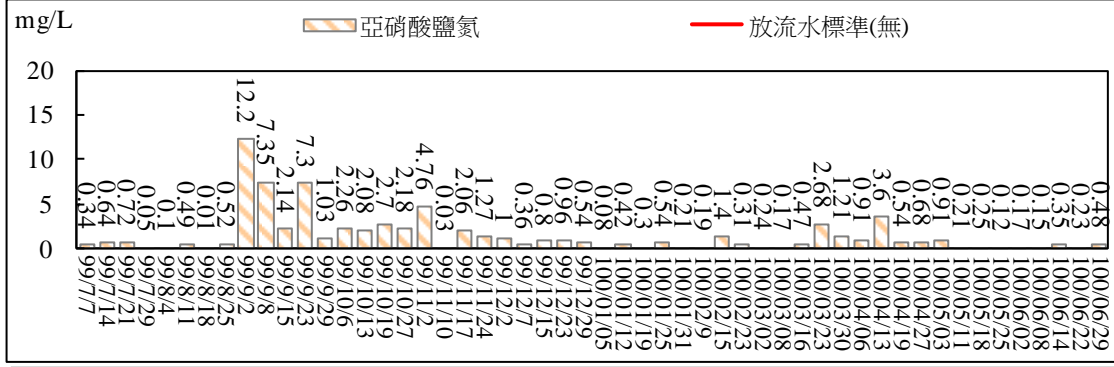
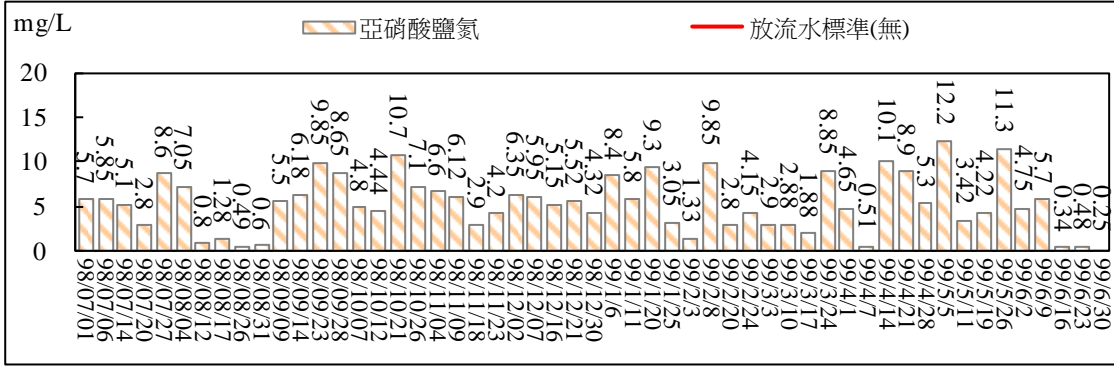
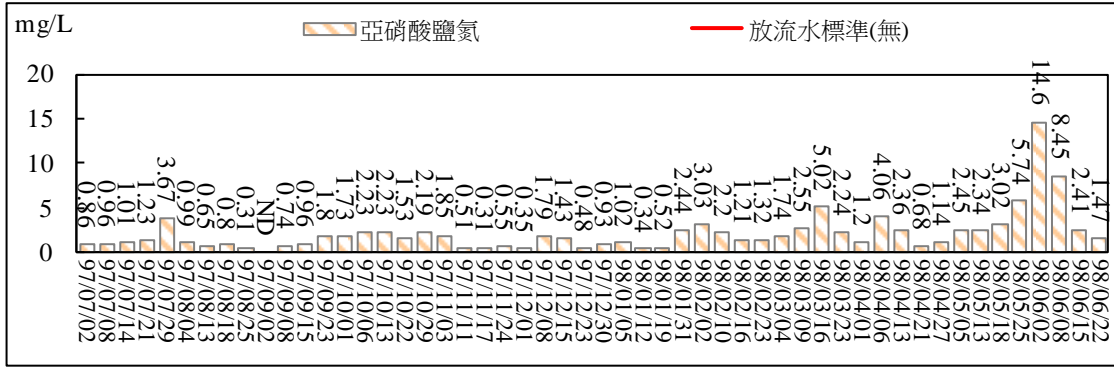
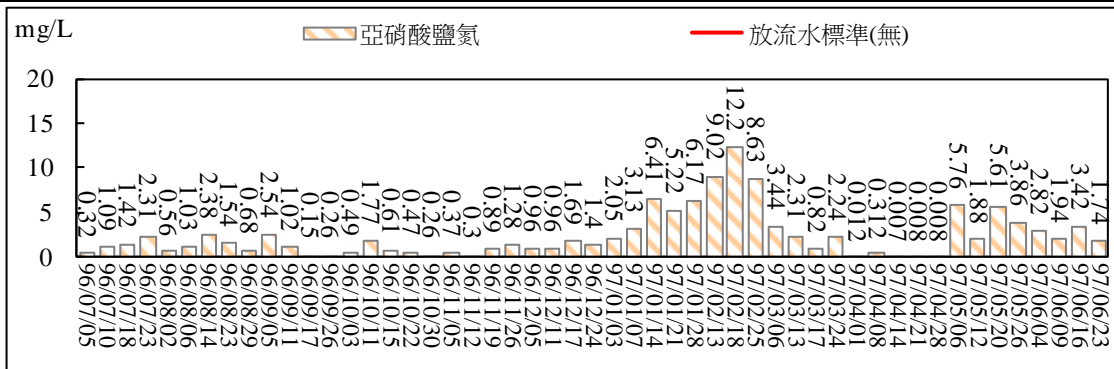







圖 2.25 污水處理廠放流口放流水質監測結果比較圖(生化需氧量)




















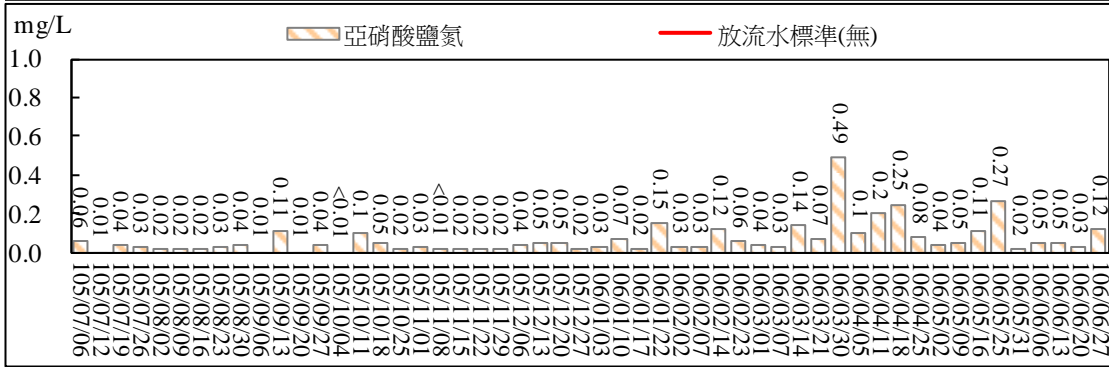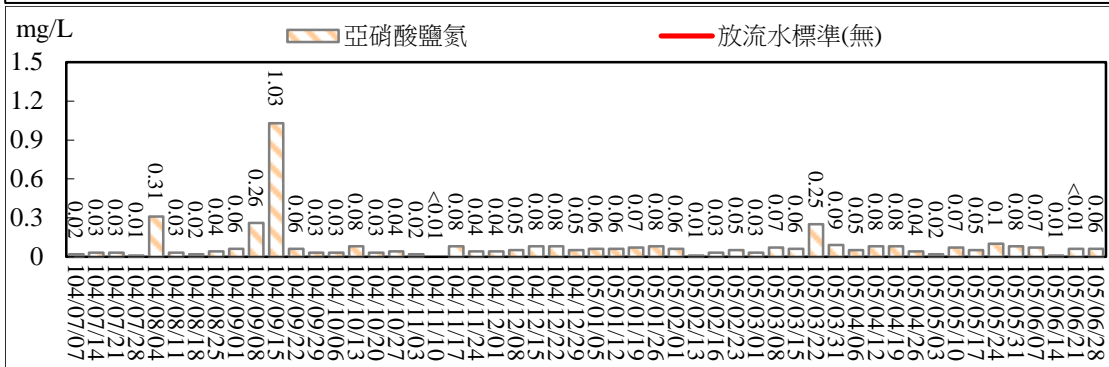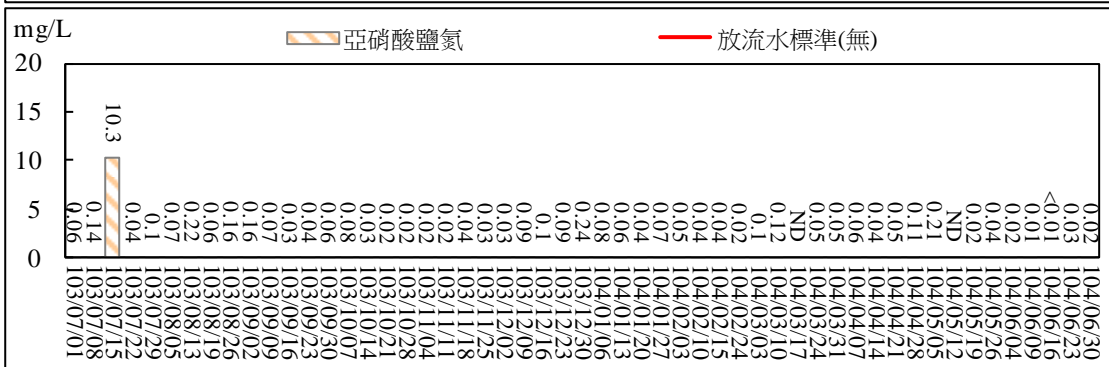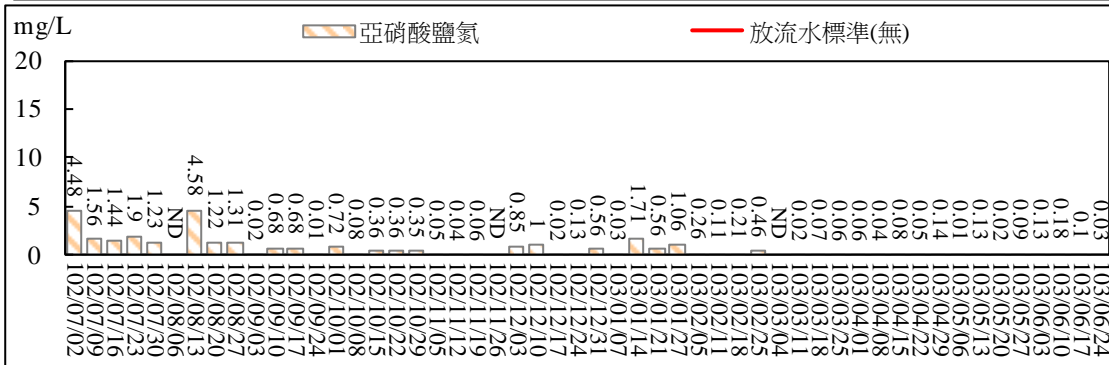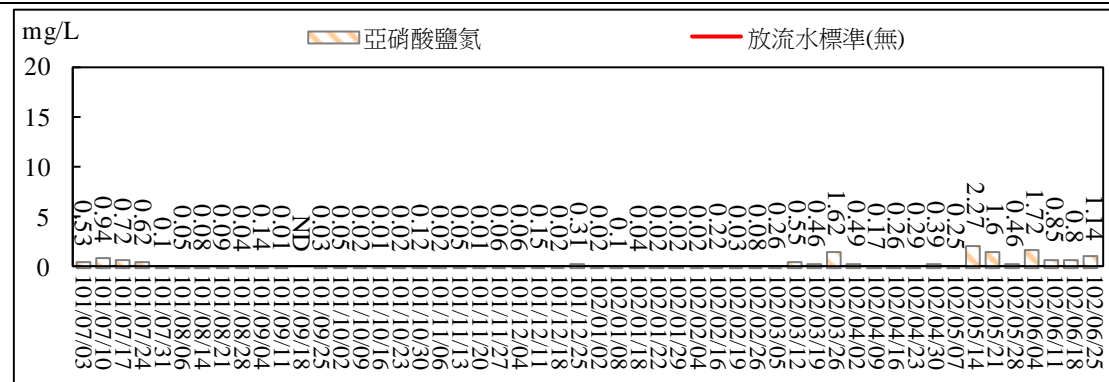

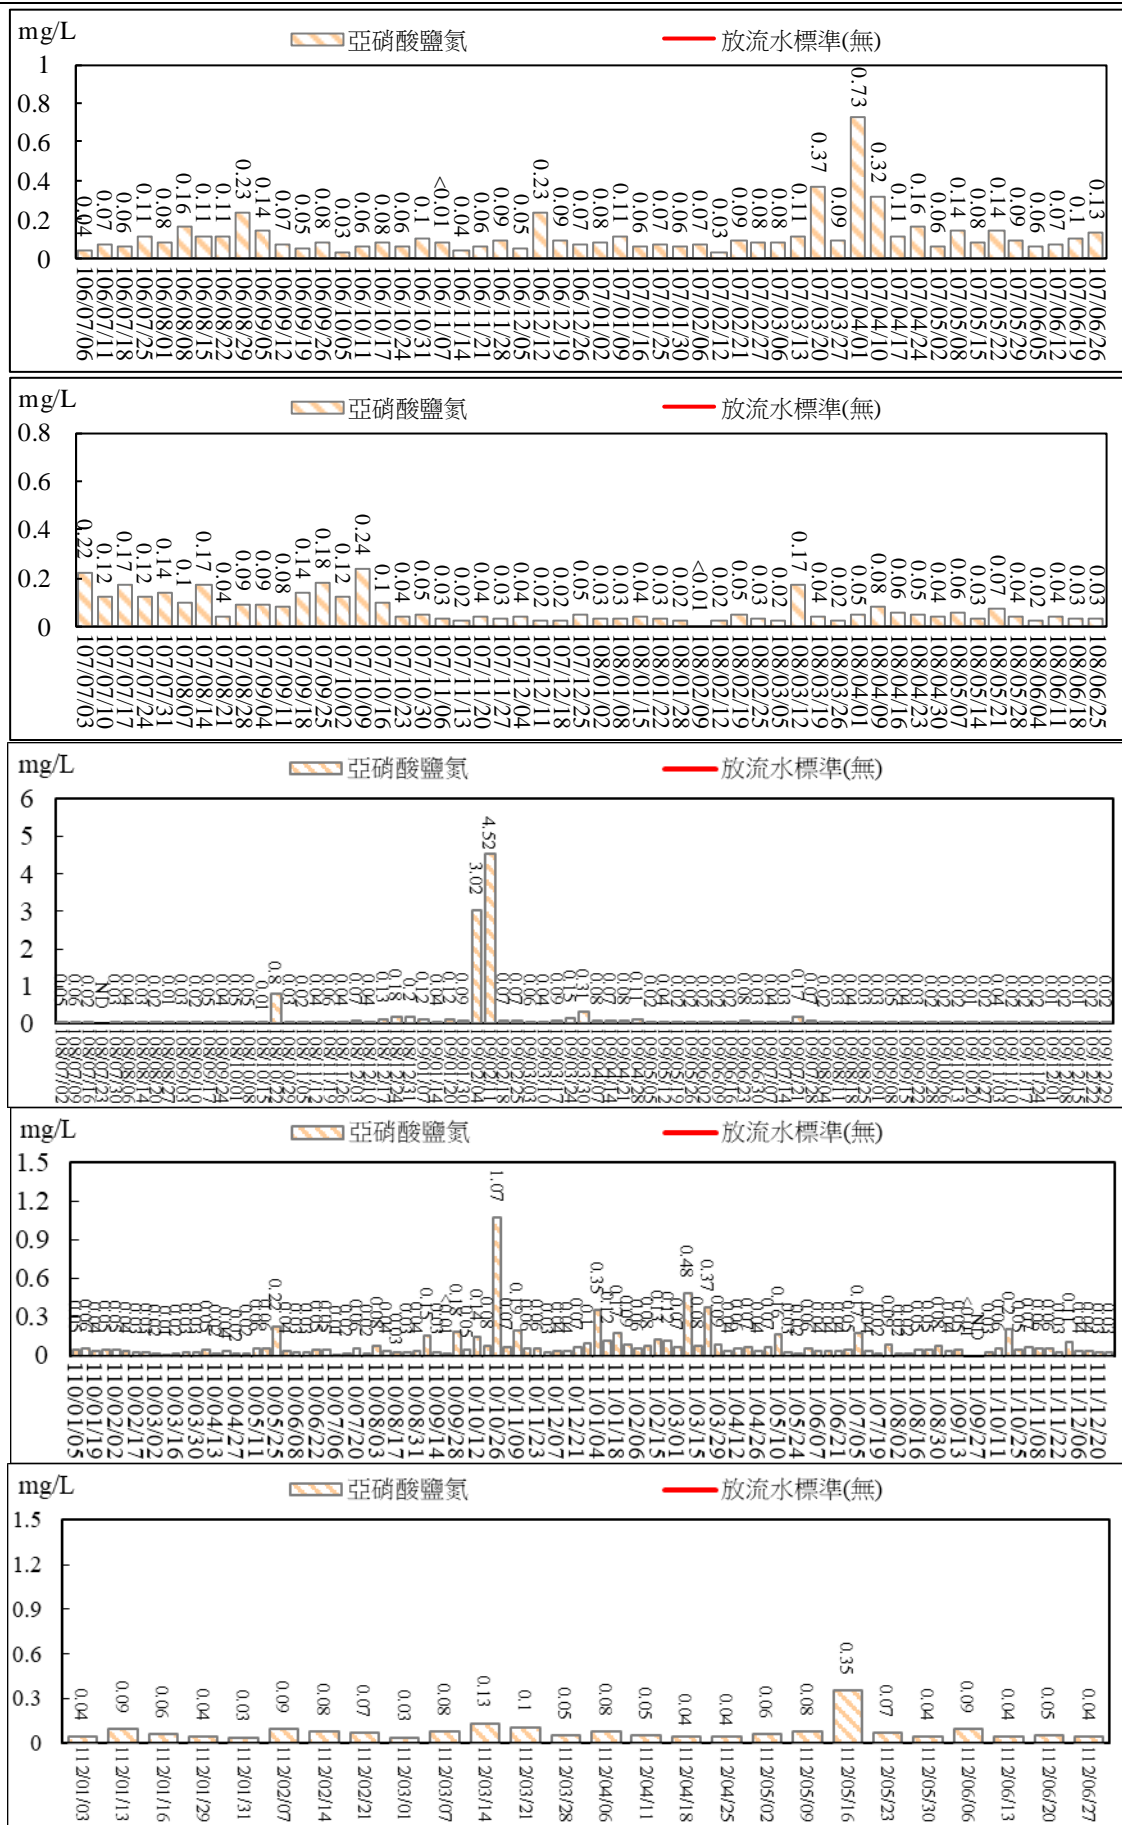

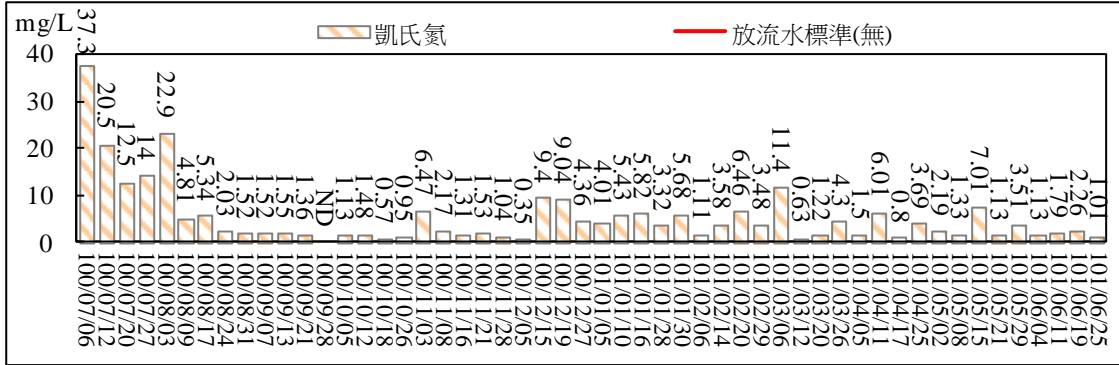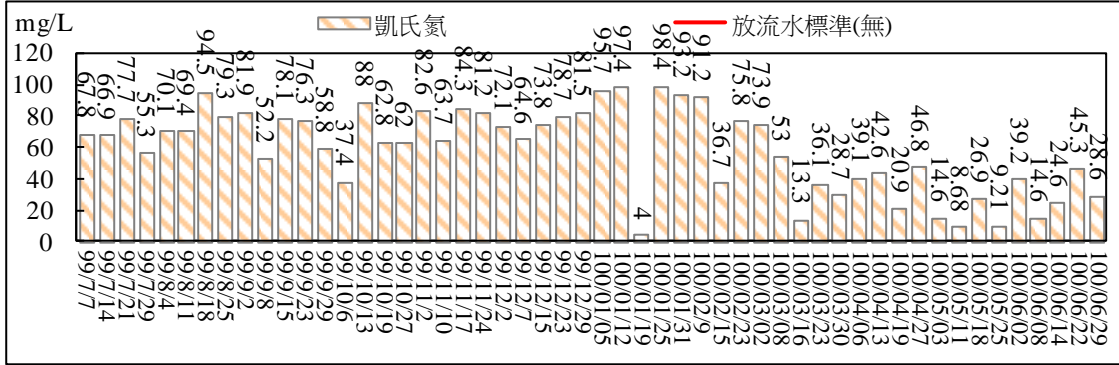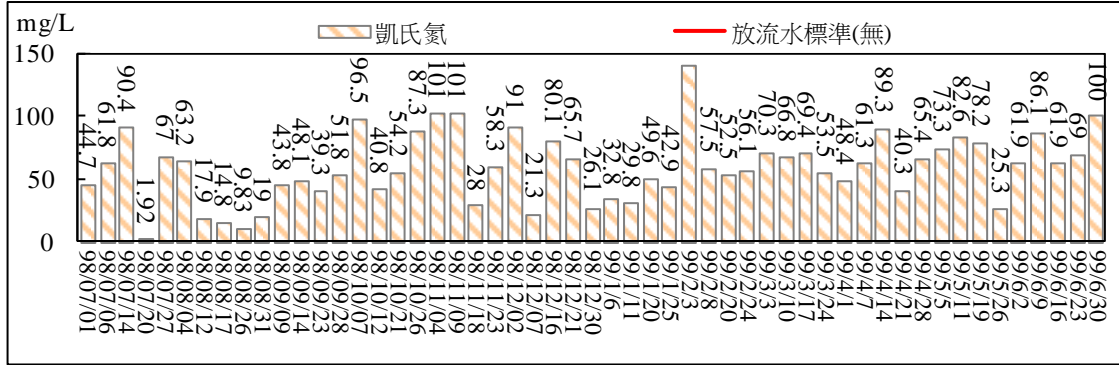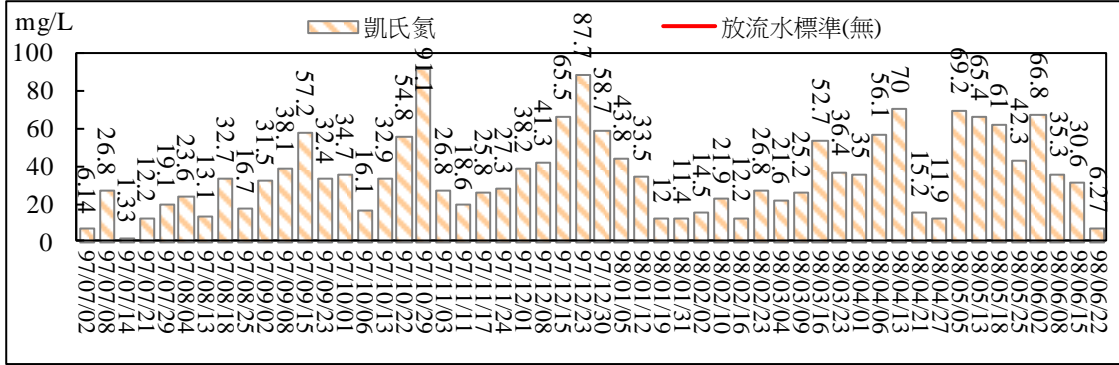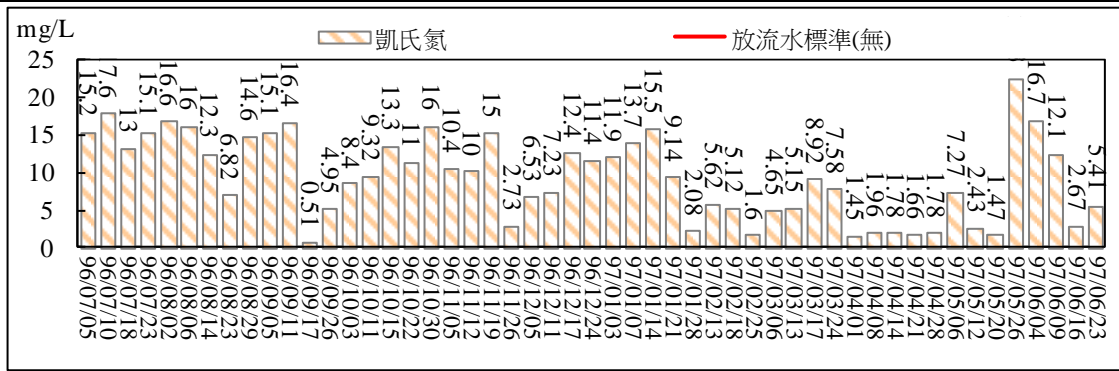

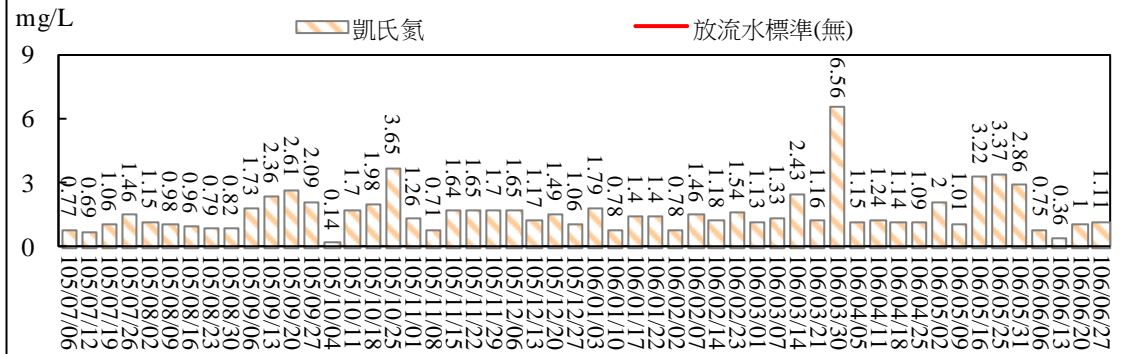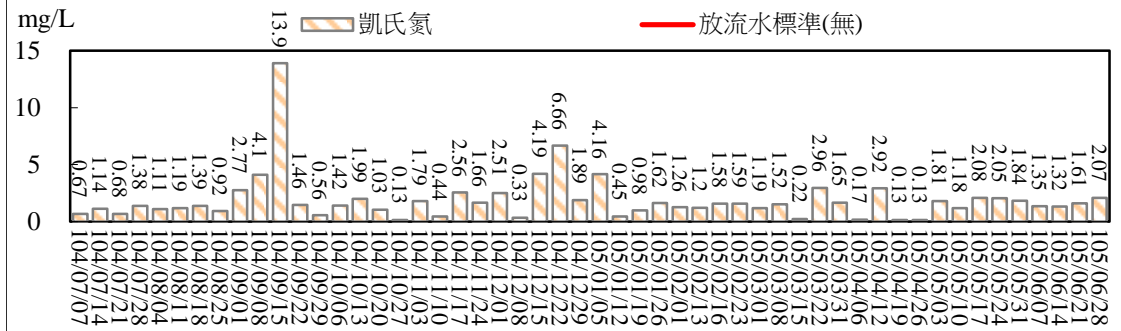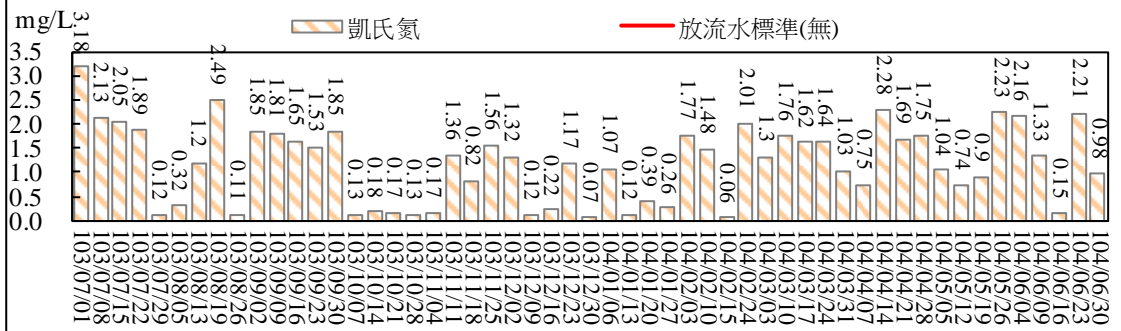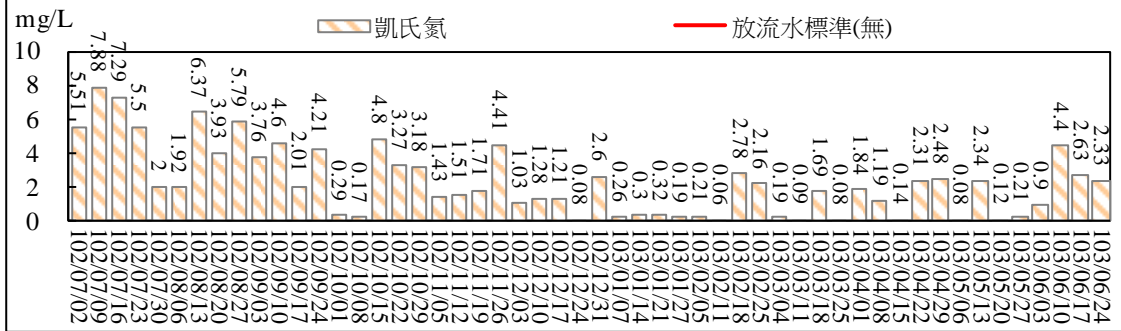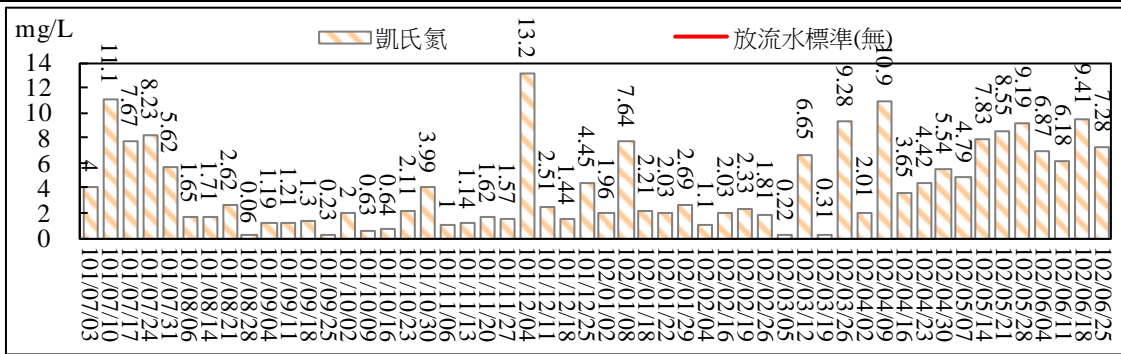

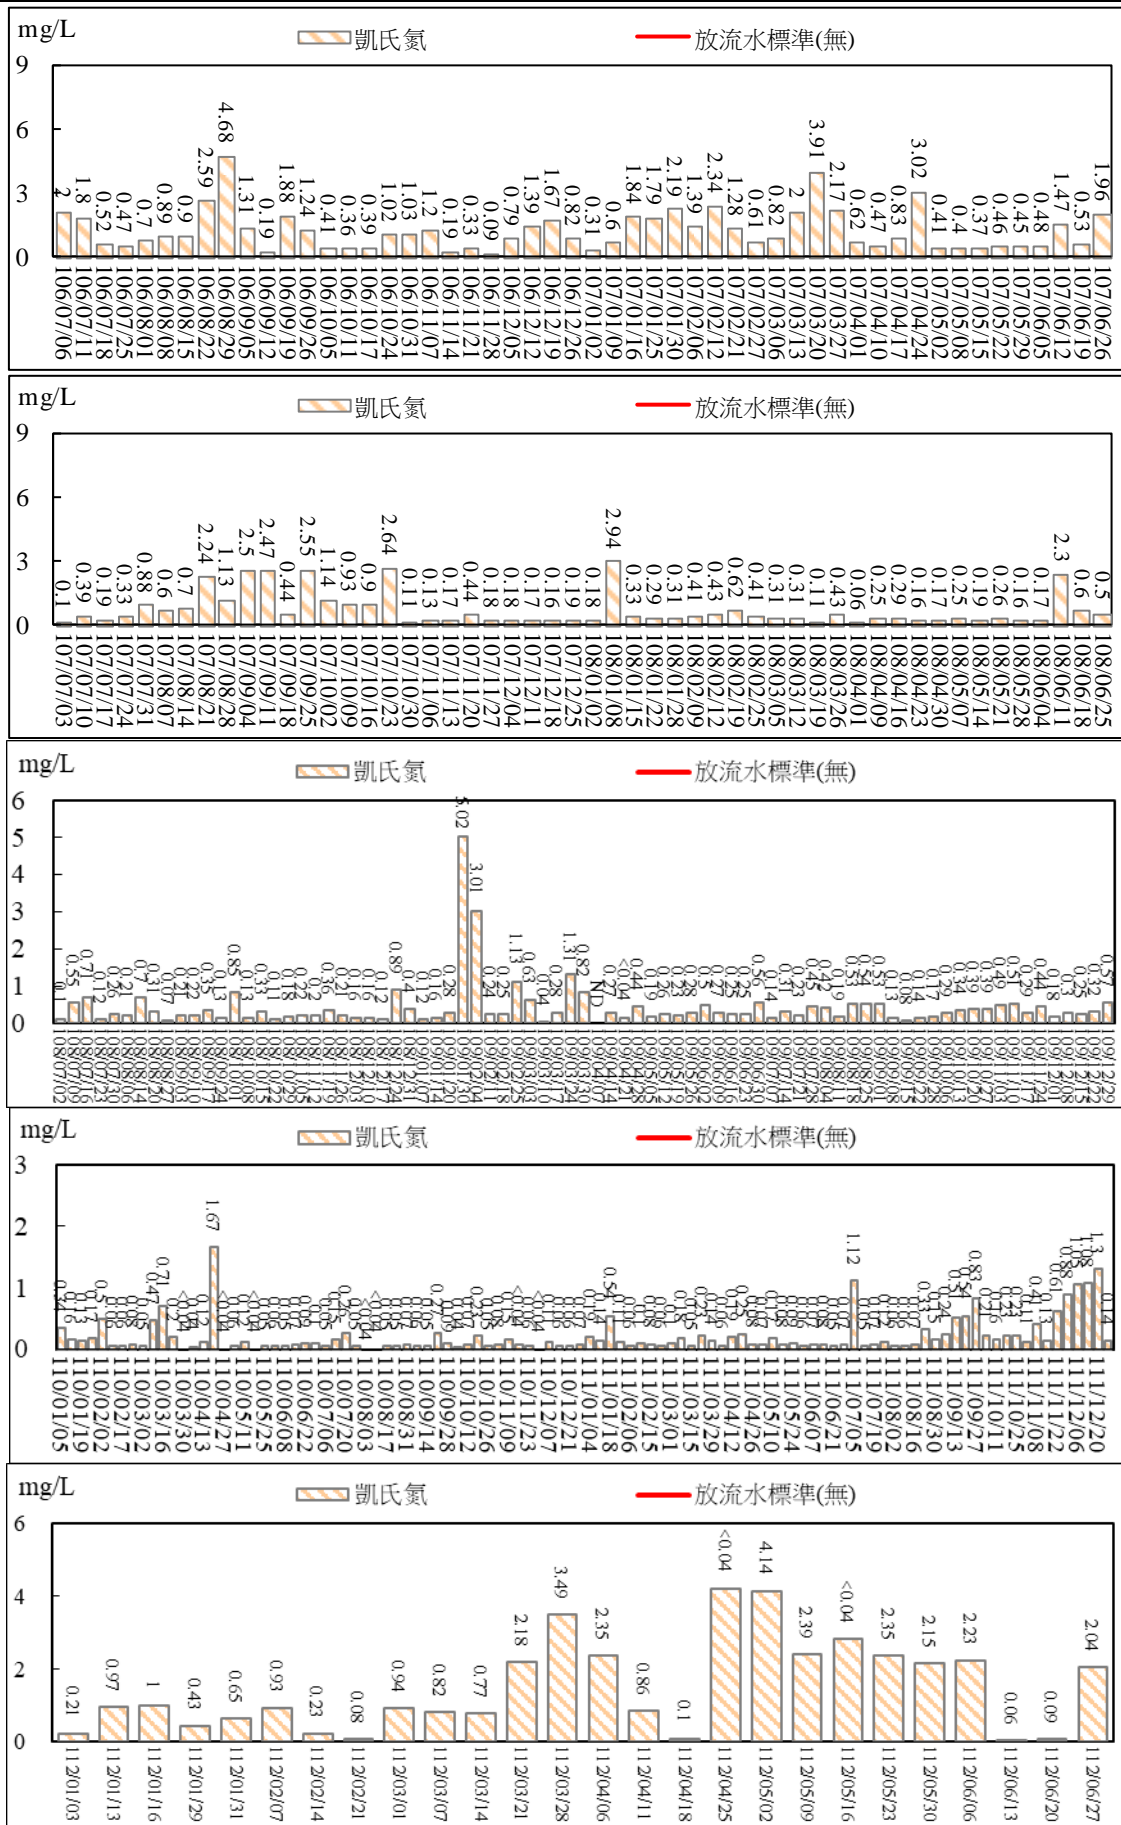
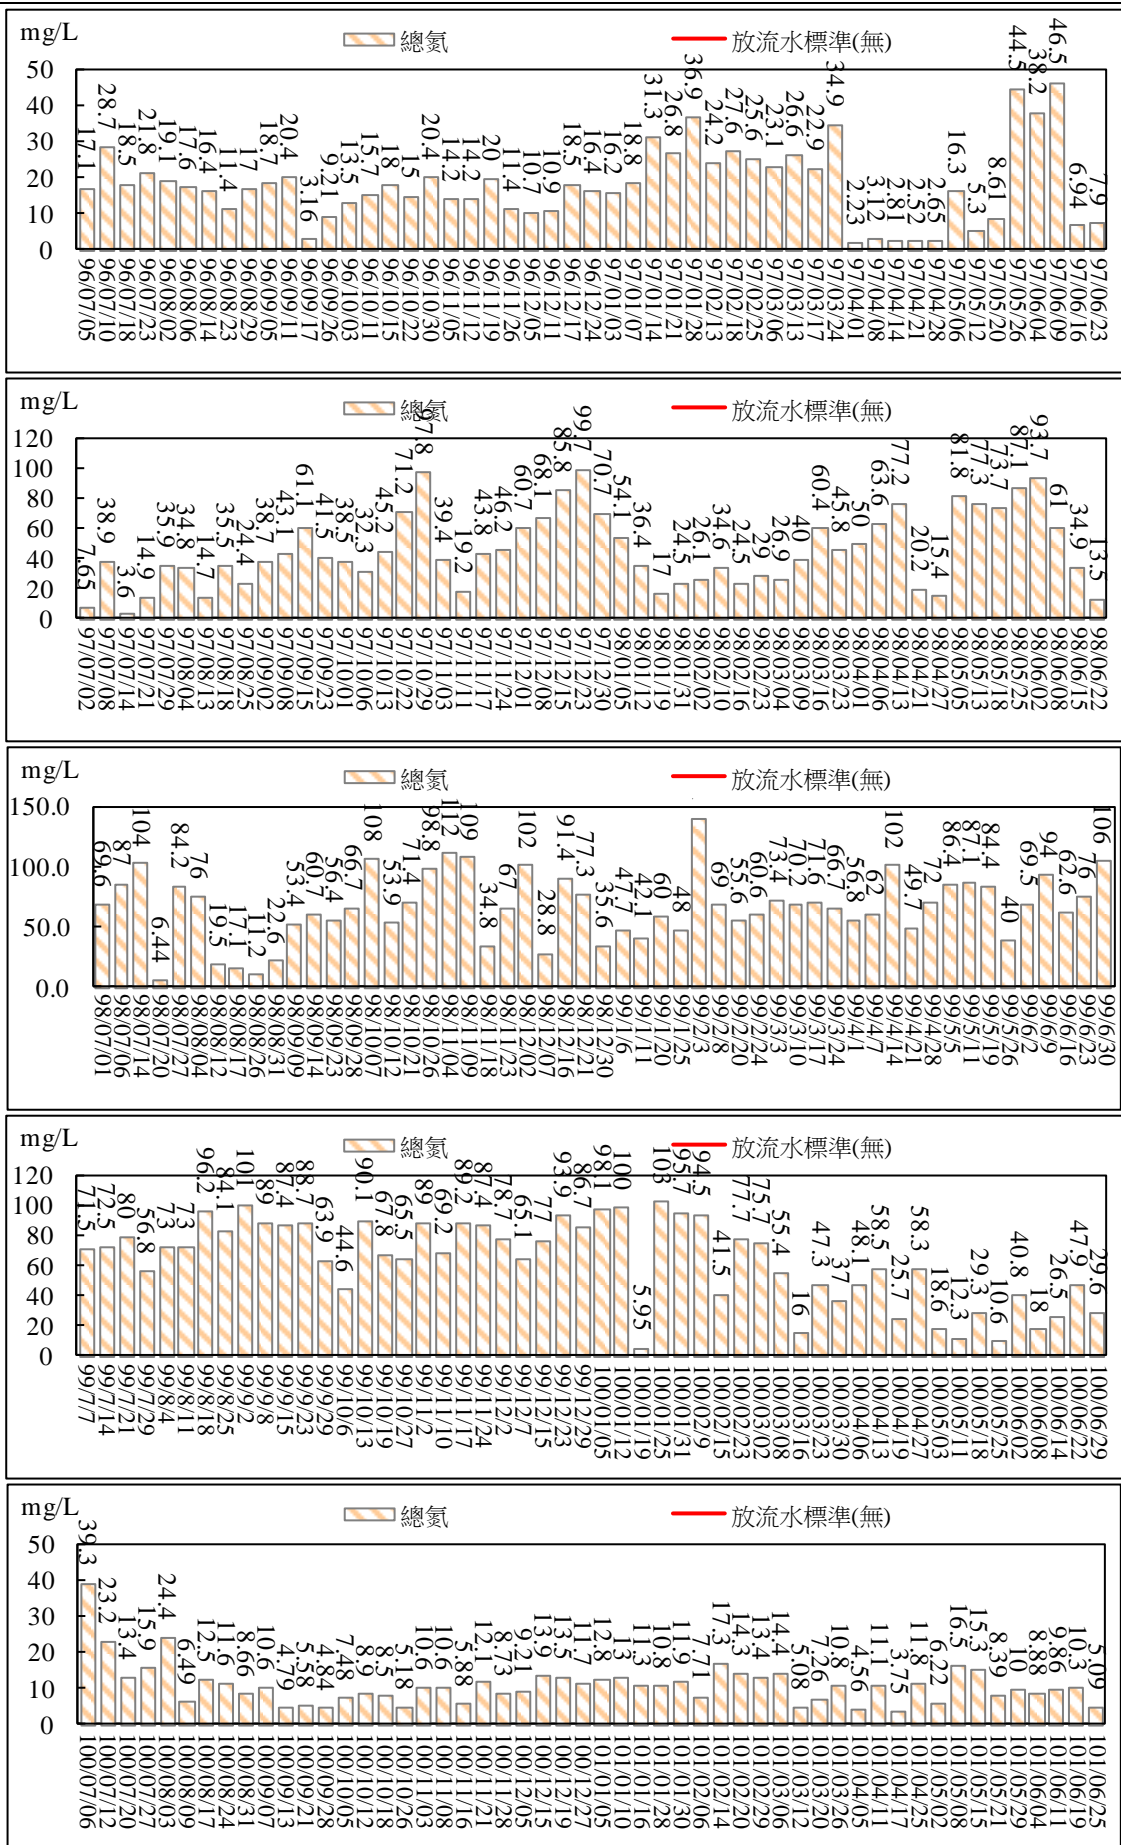
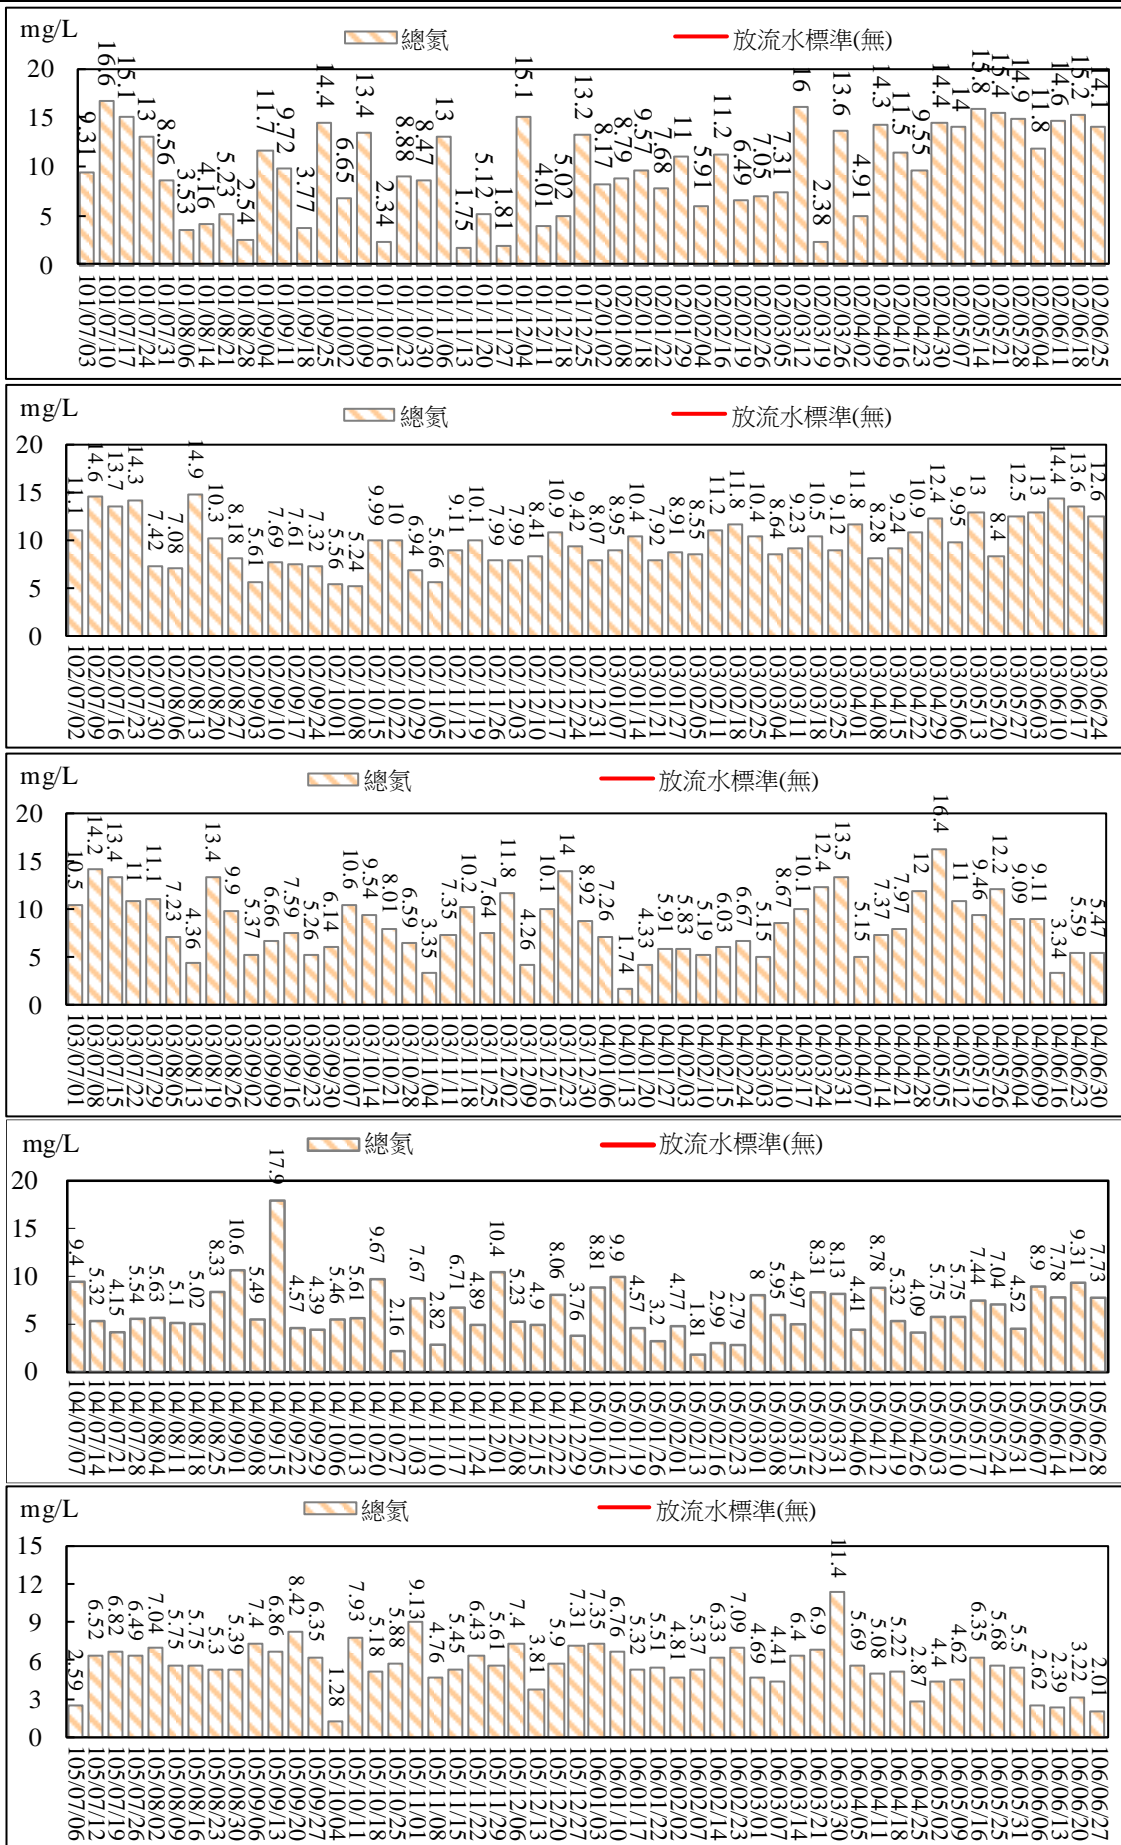


圖 2.28 污水處理廠放流口放流水質監測結果比較圖(凱氏氮)





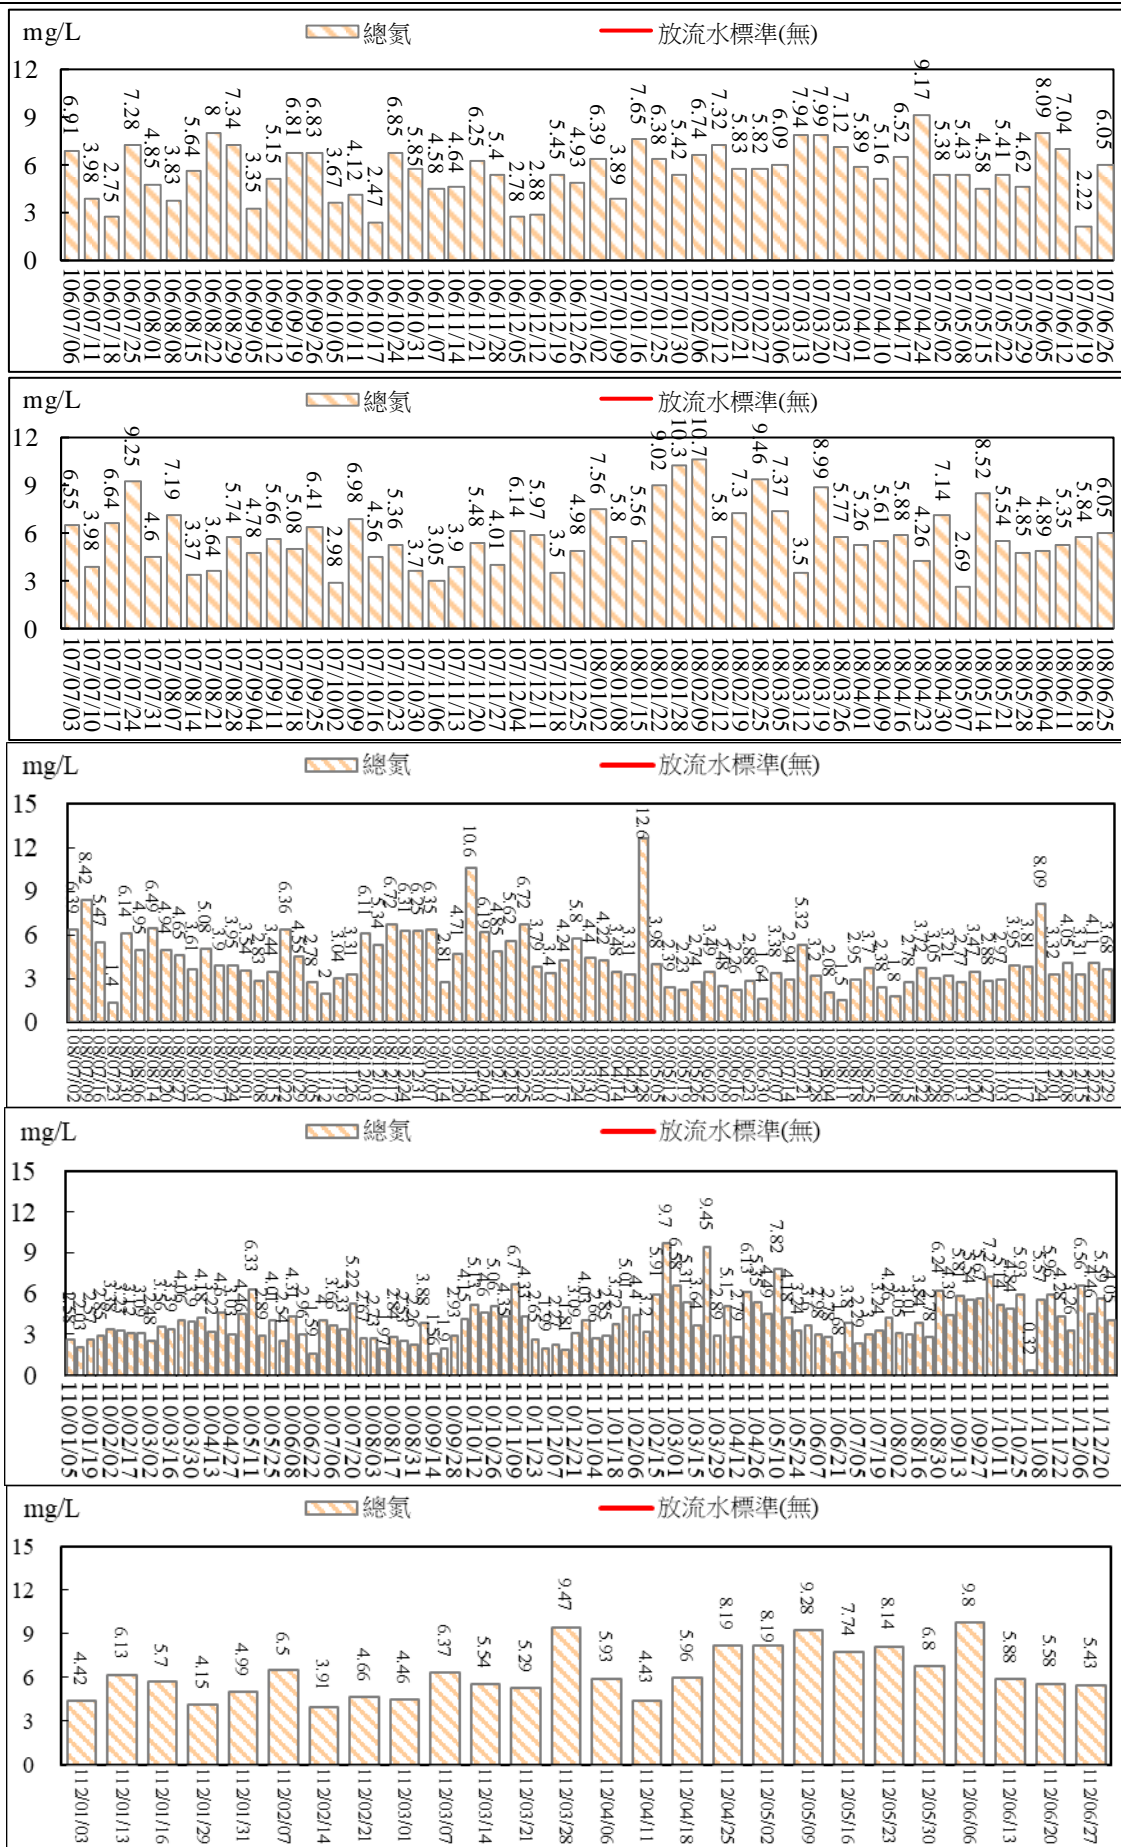
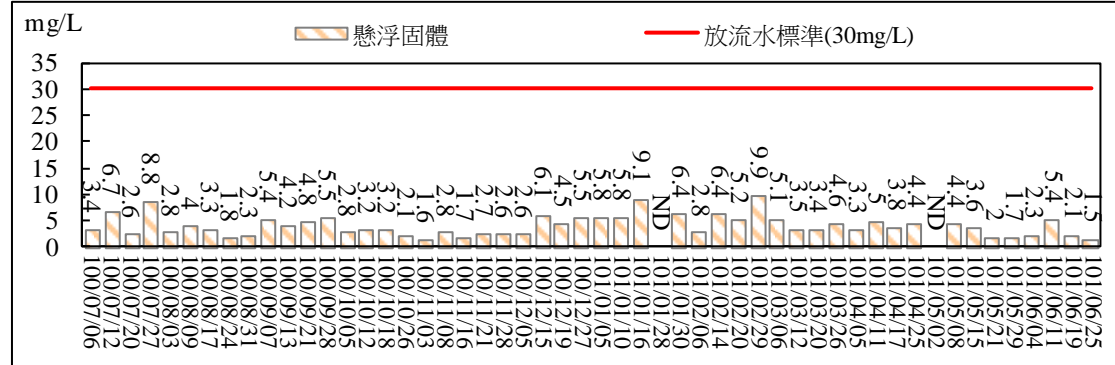
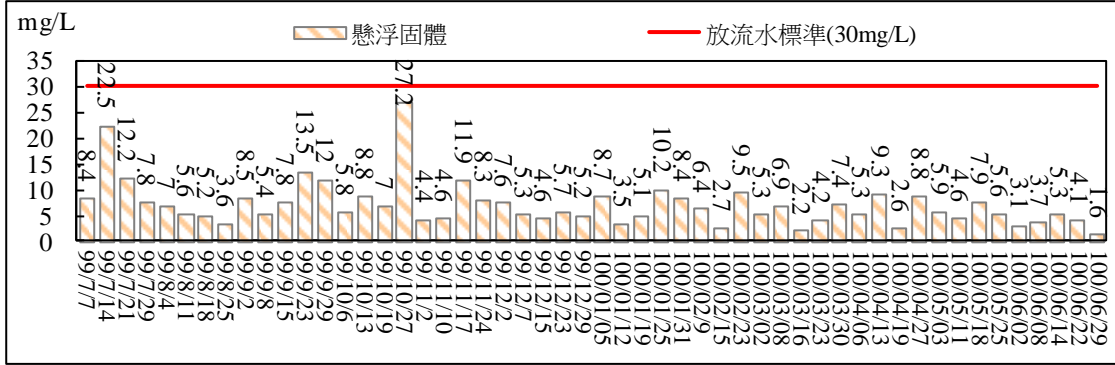
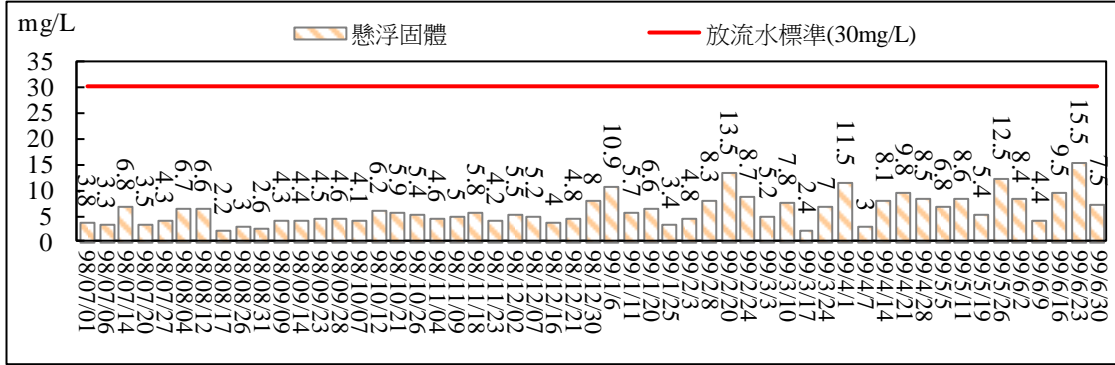
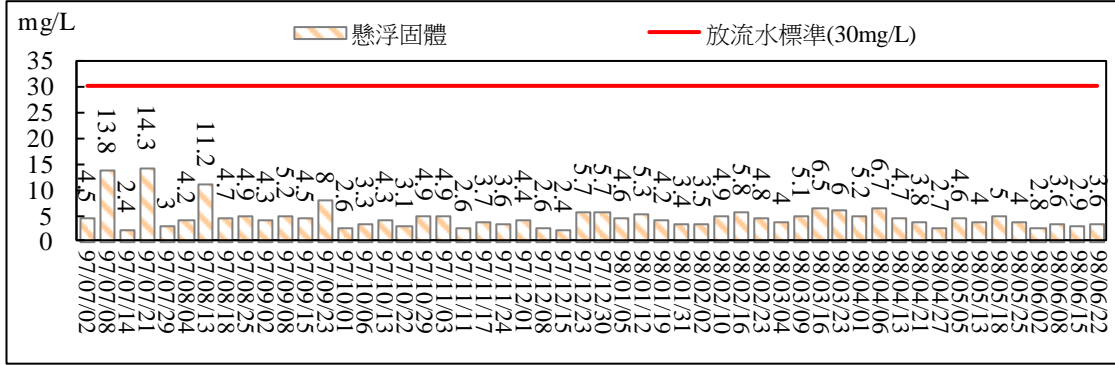
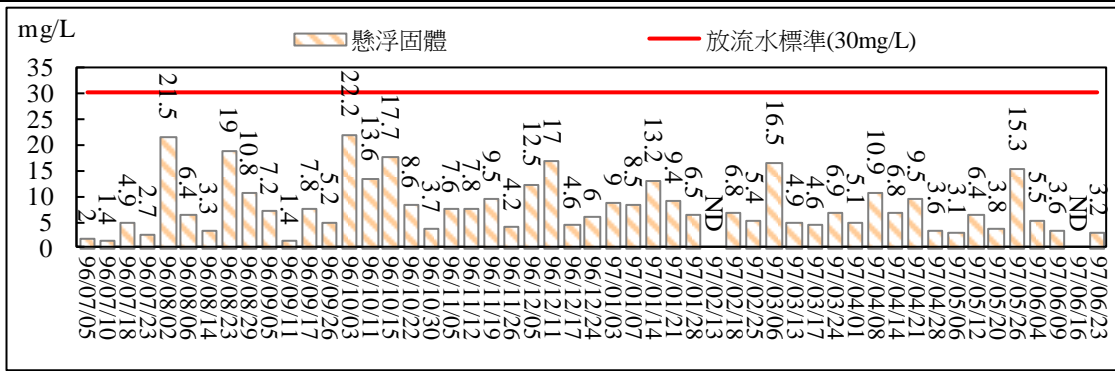
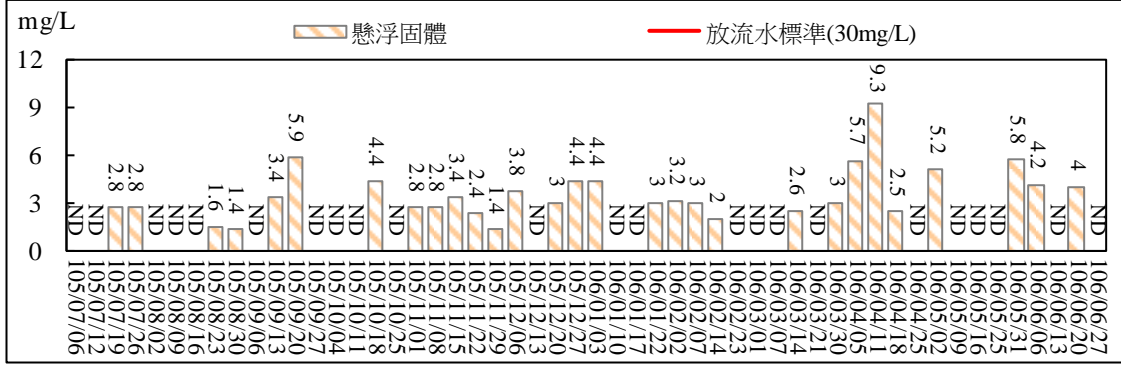
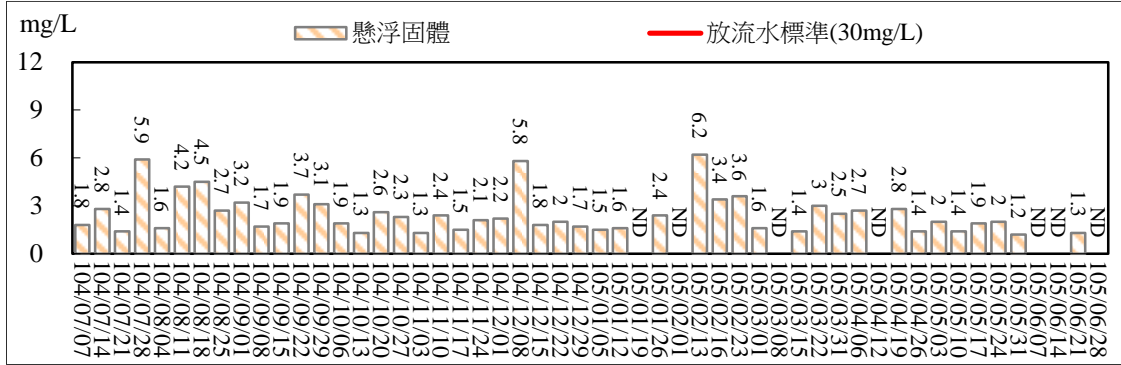
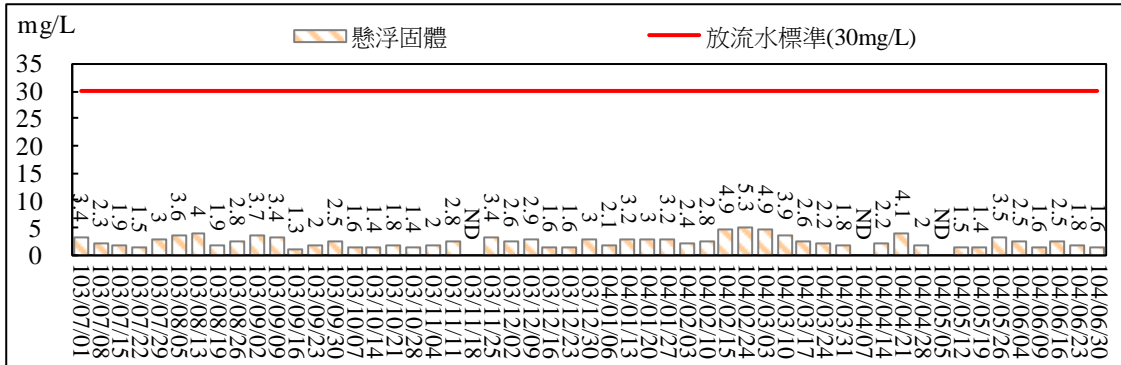
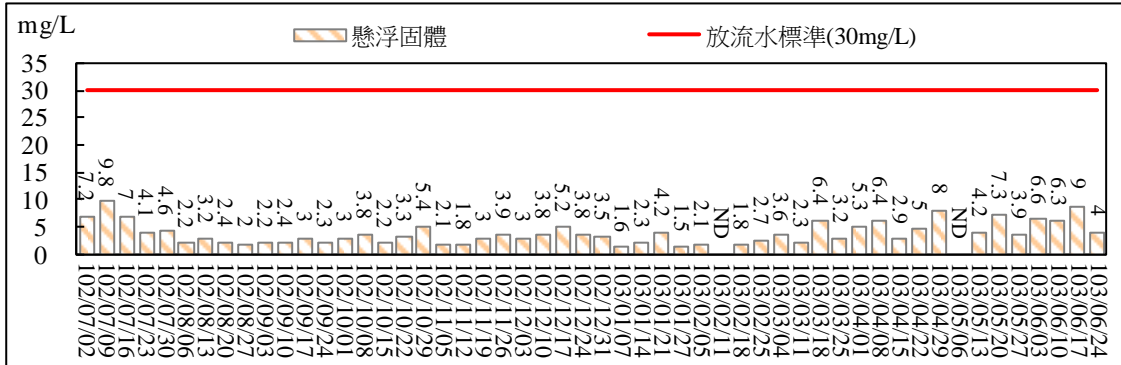
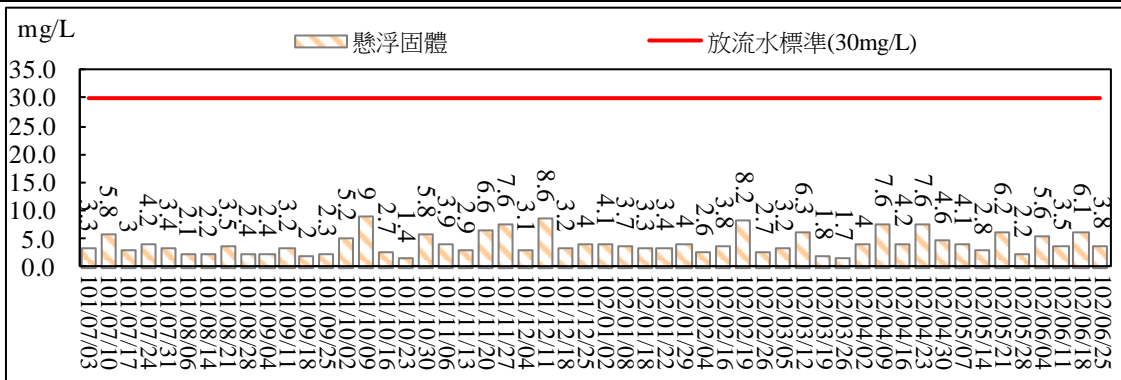


圖 2.29 污水處理廠放流口放流水質監測結果比較圖(總氮)





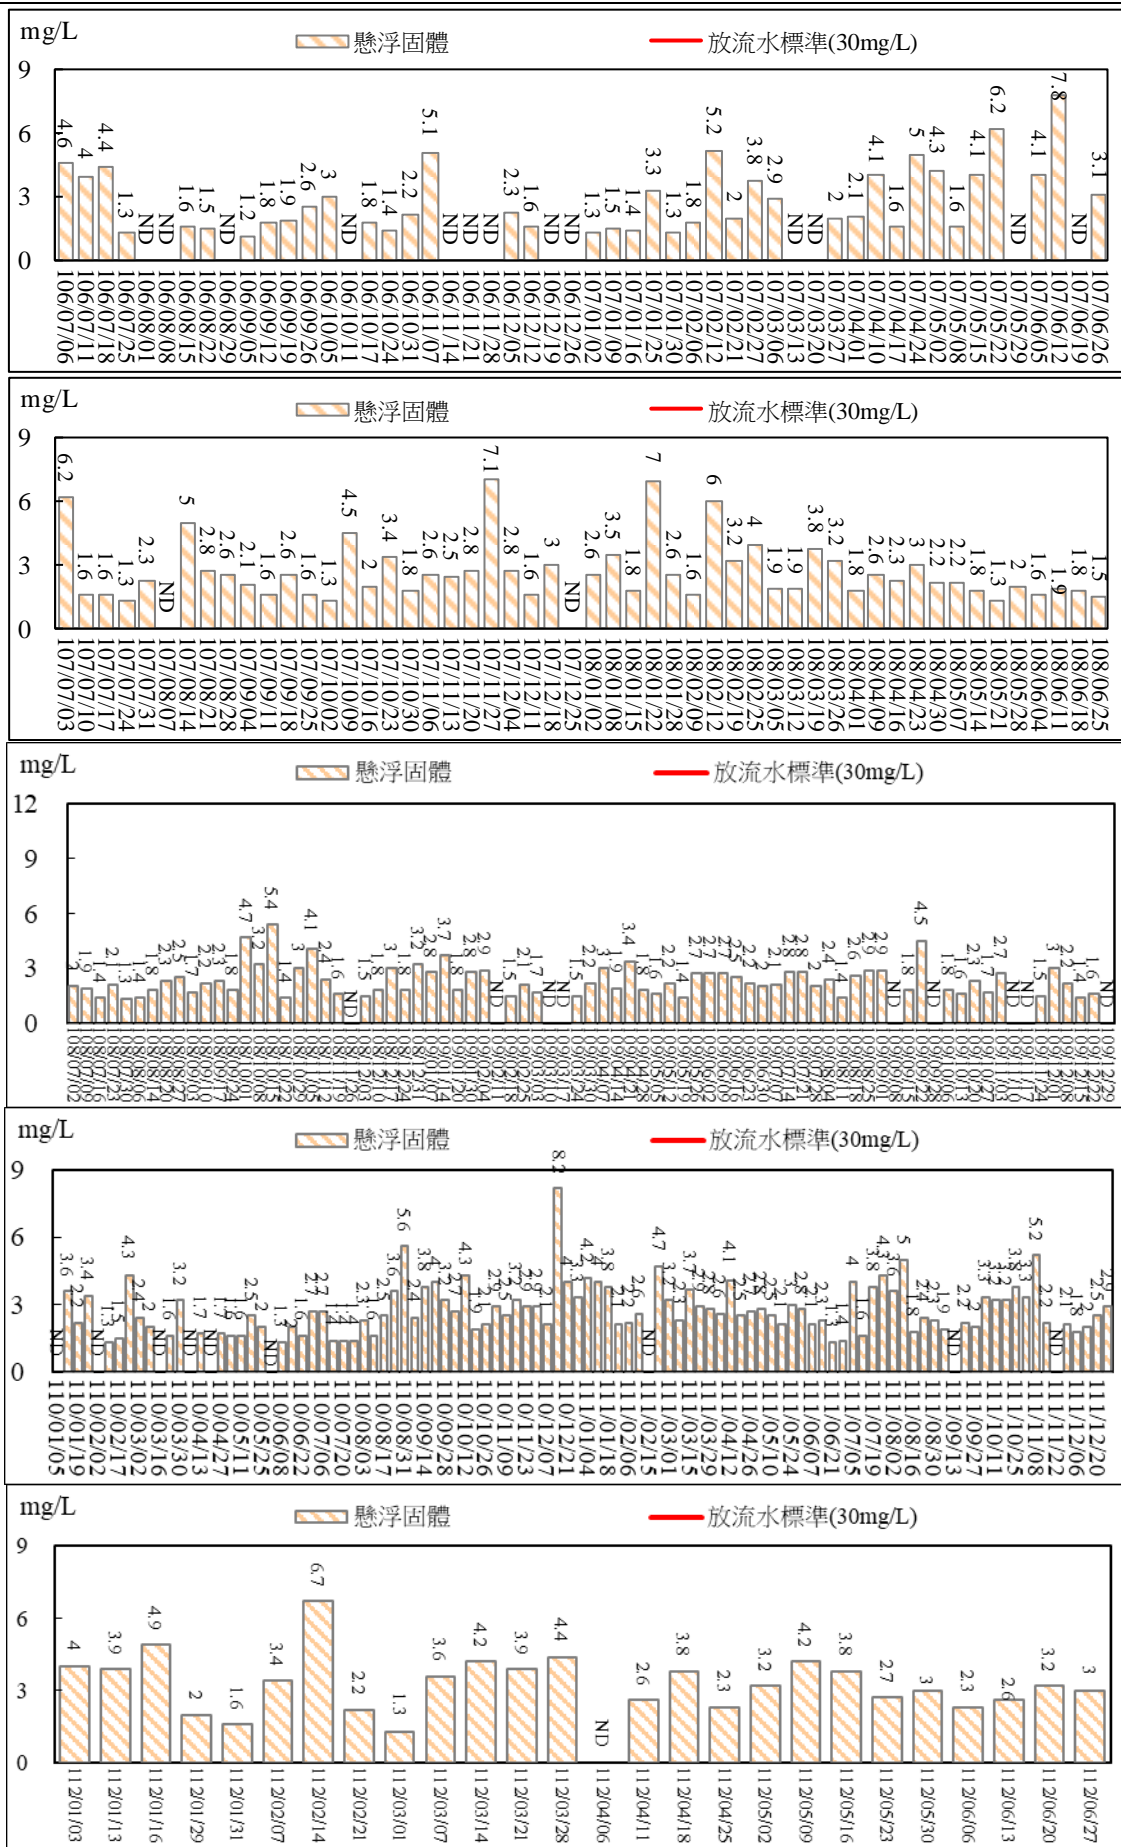
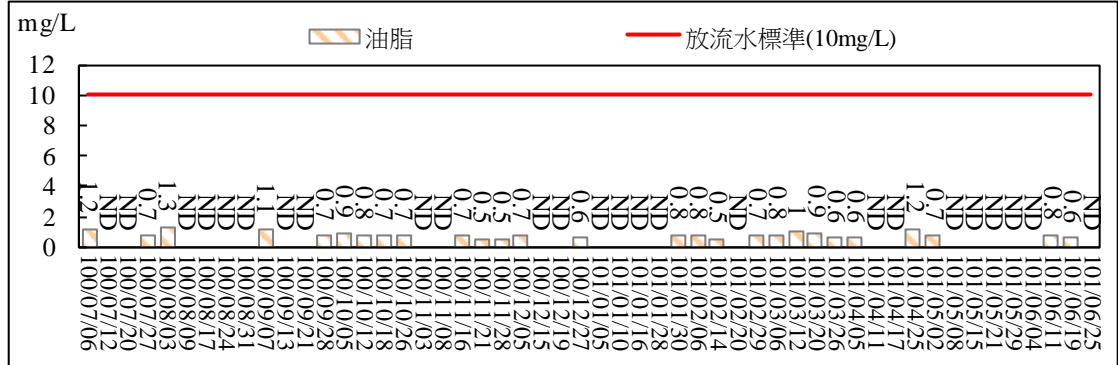
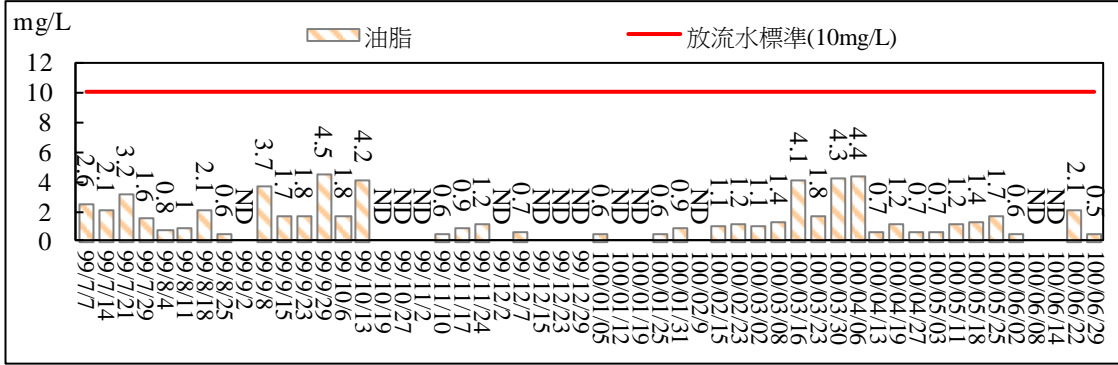
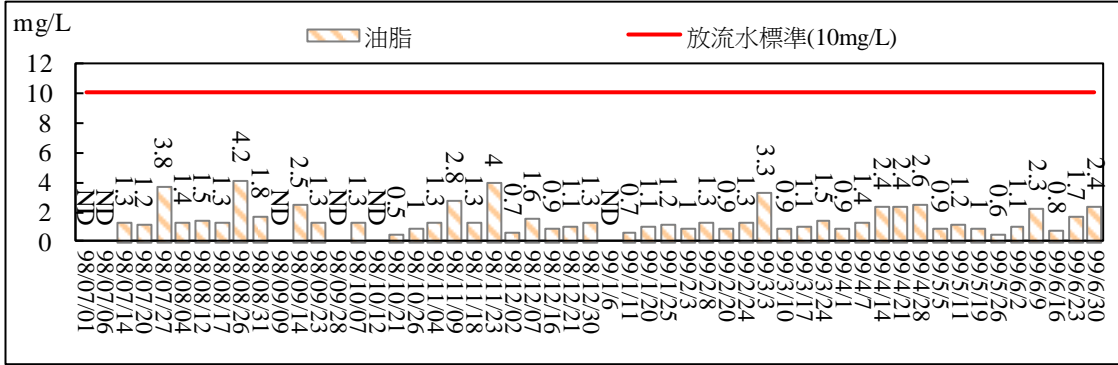
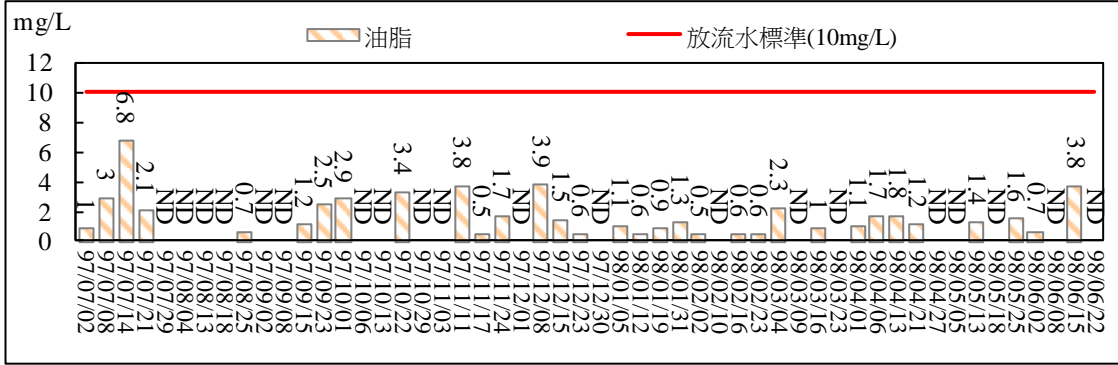
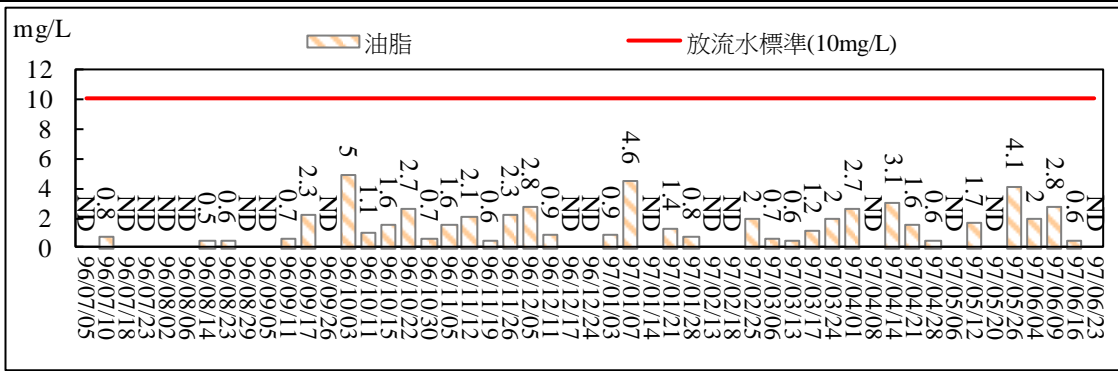


圖 2.30 污水處理廠放流口放流水質監測結果比較圖(懸浮固體)



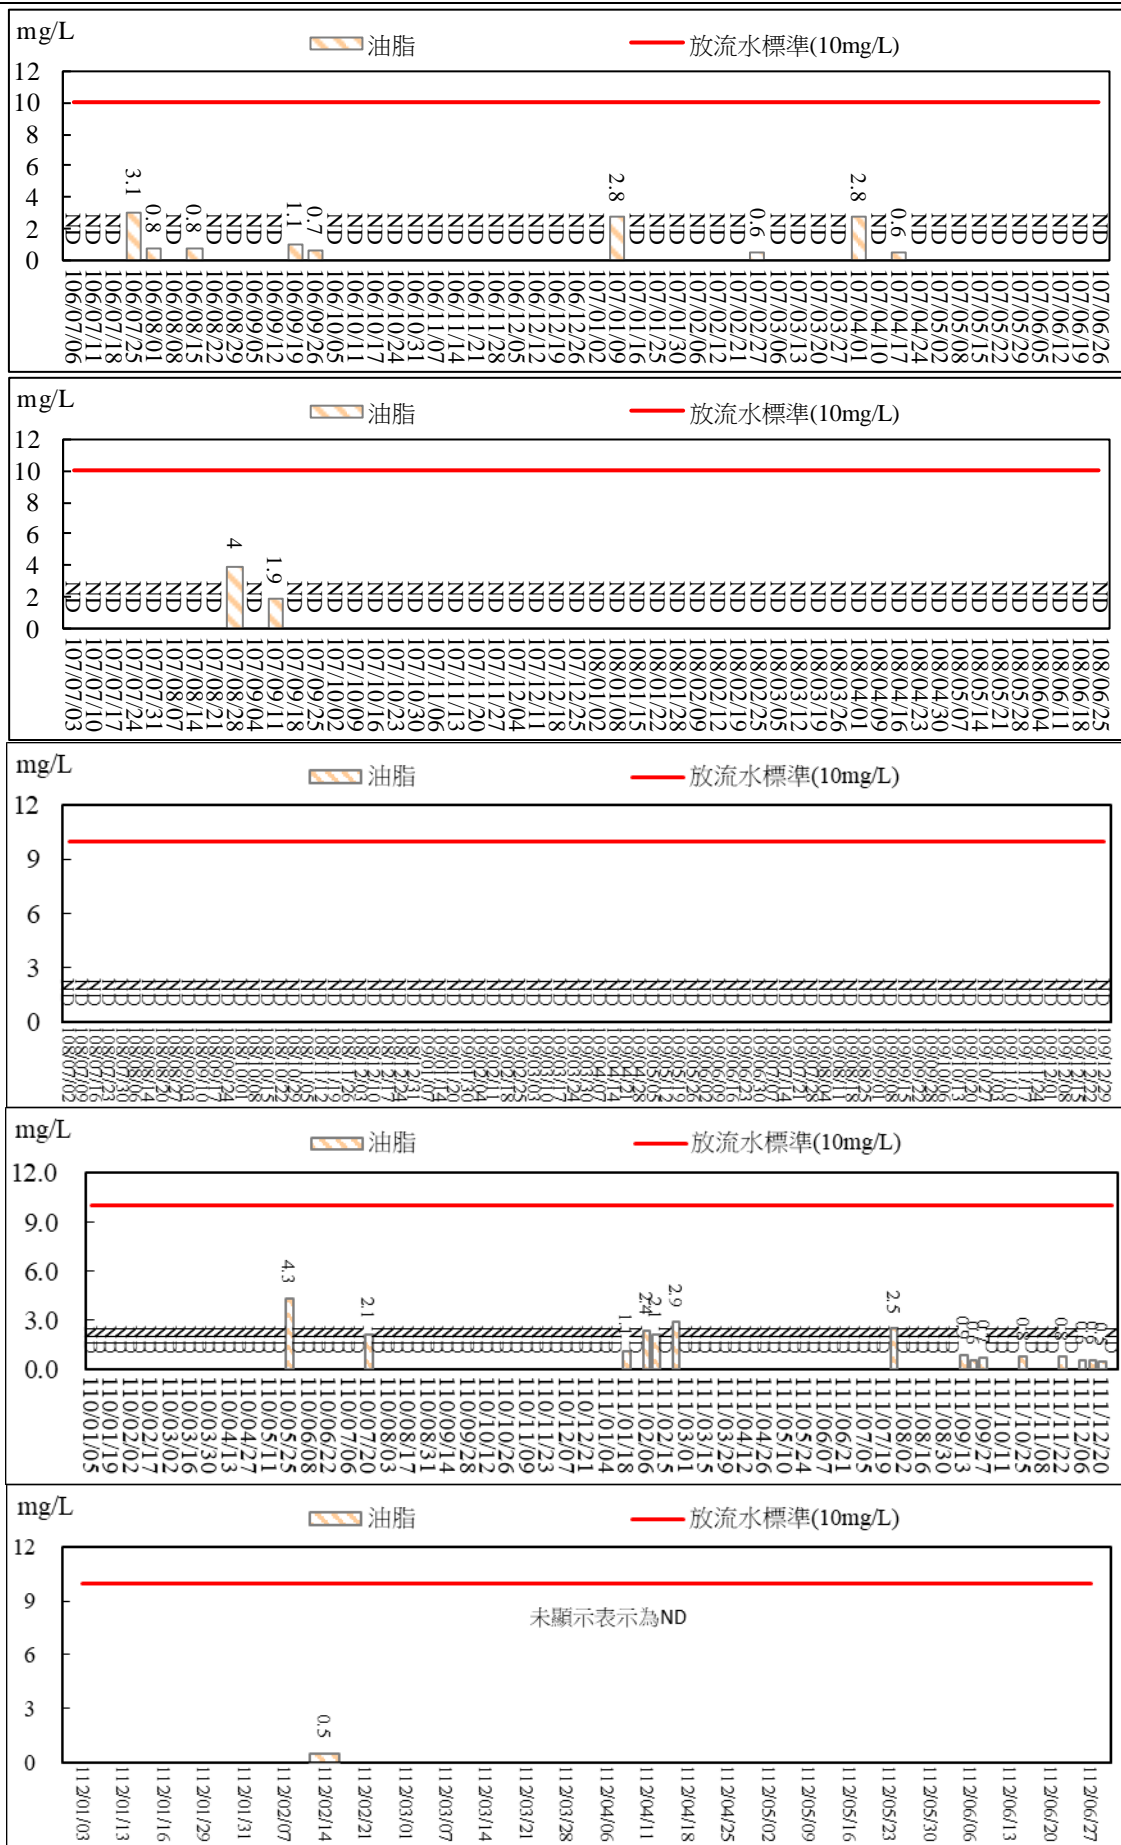
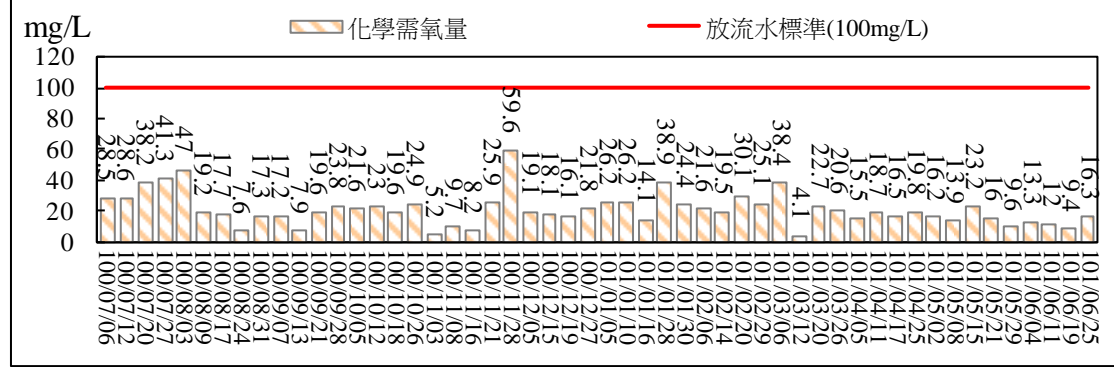
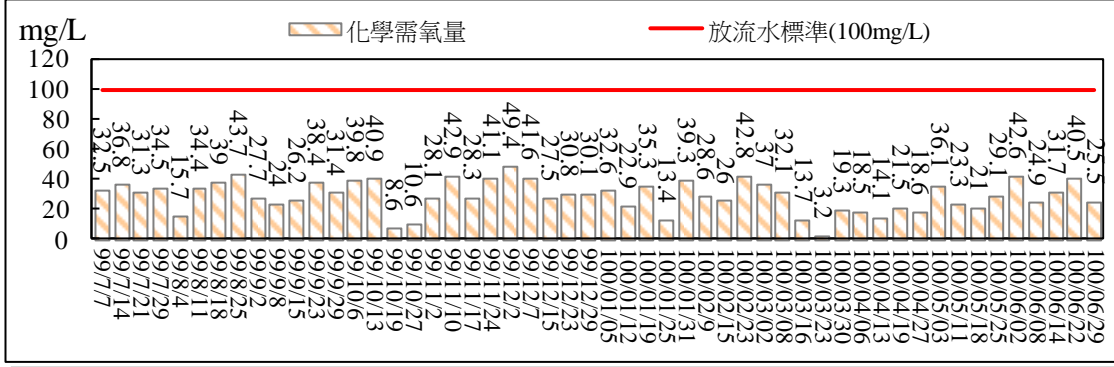
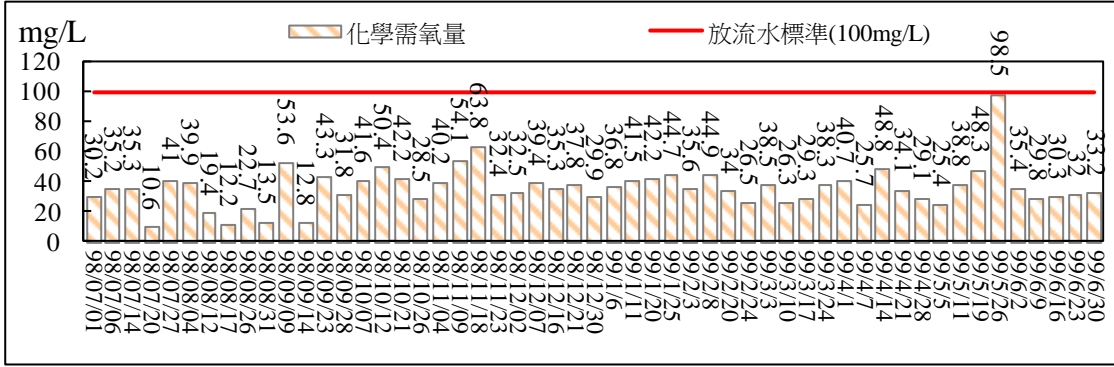
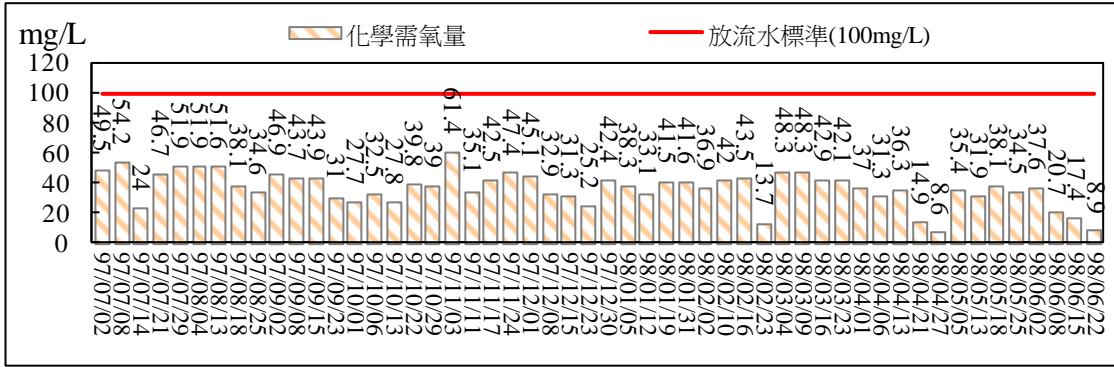
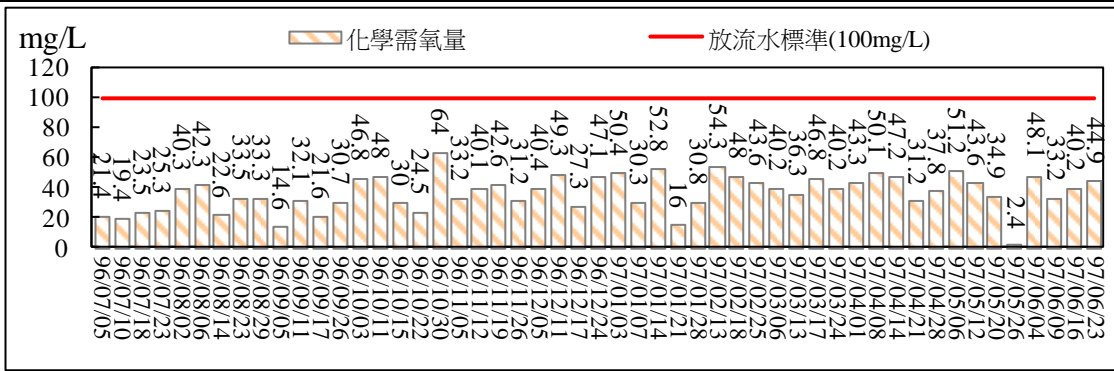
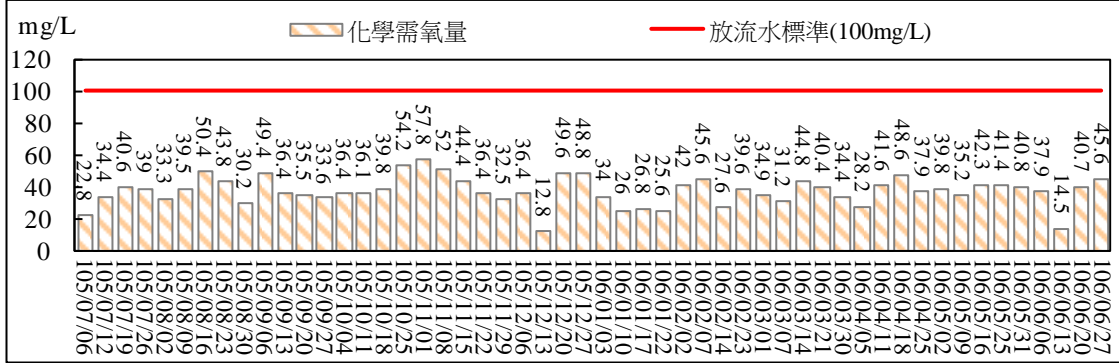
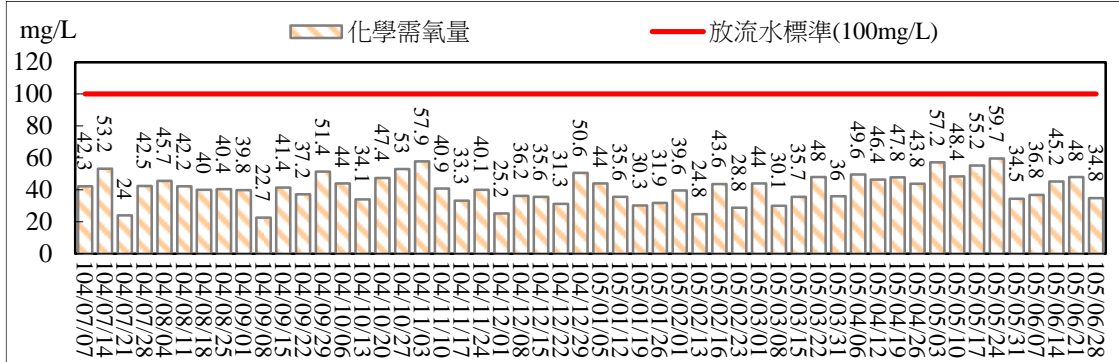
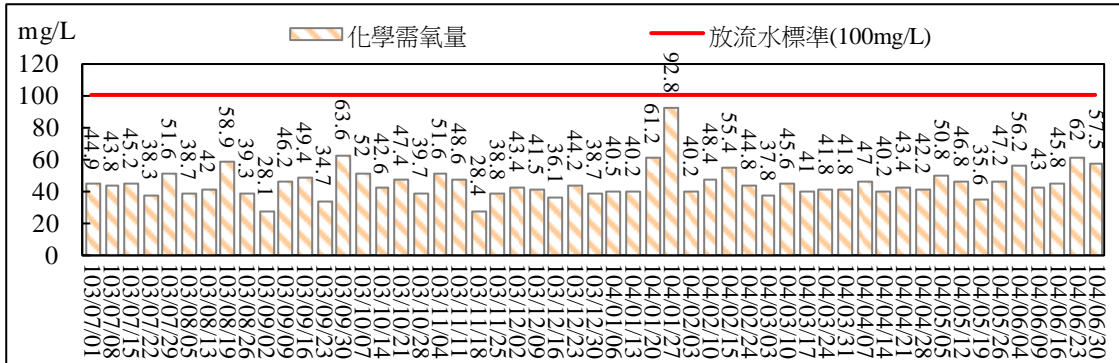
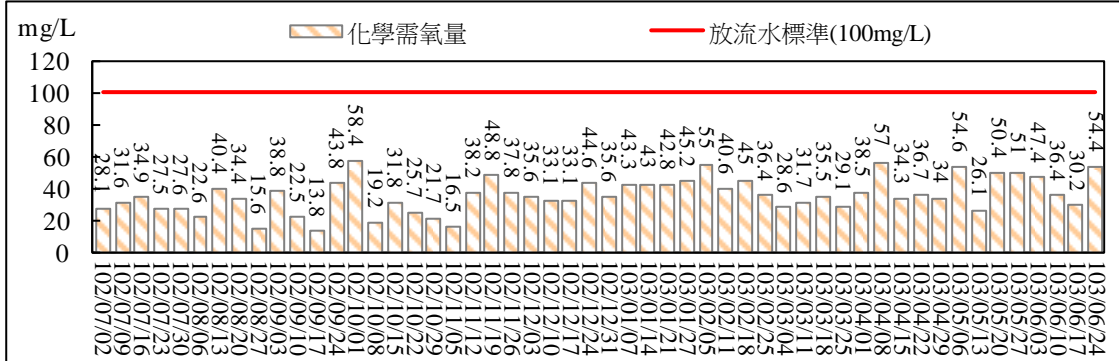
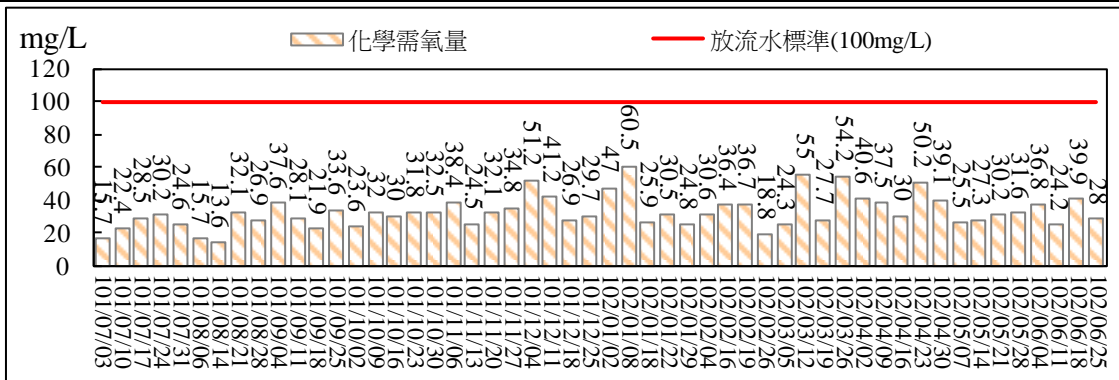
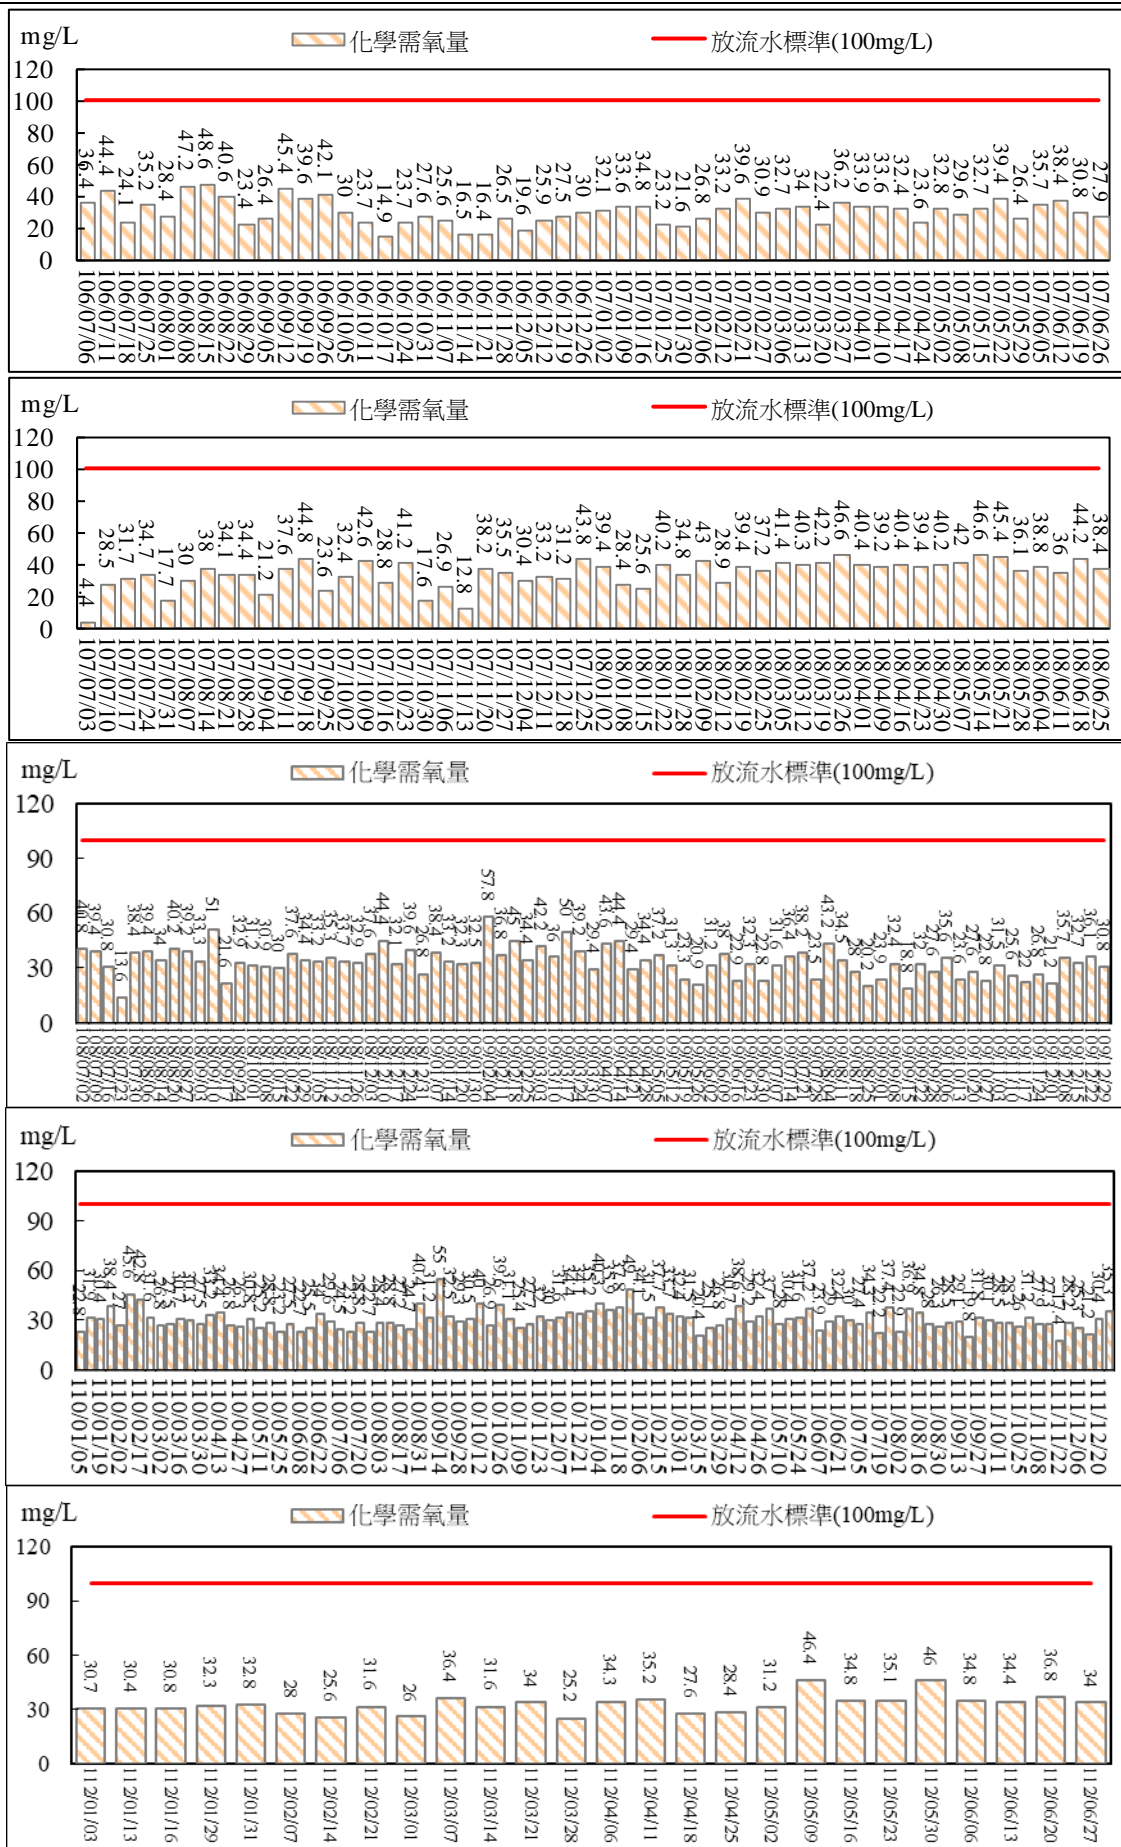
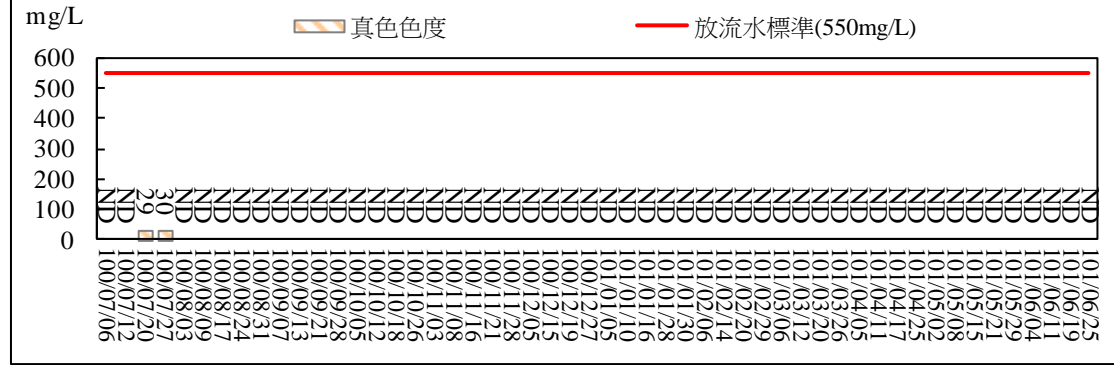
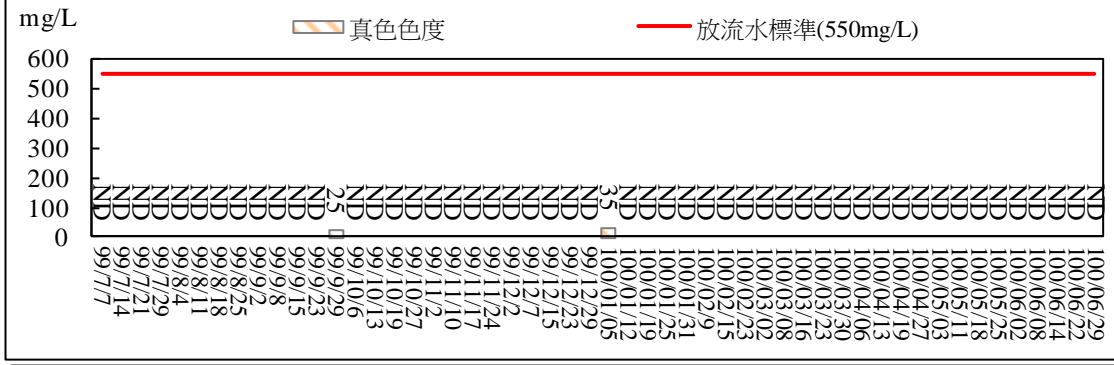
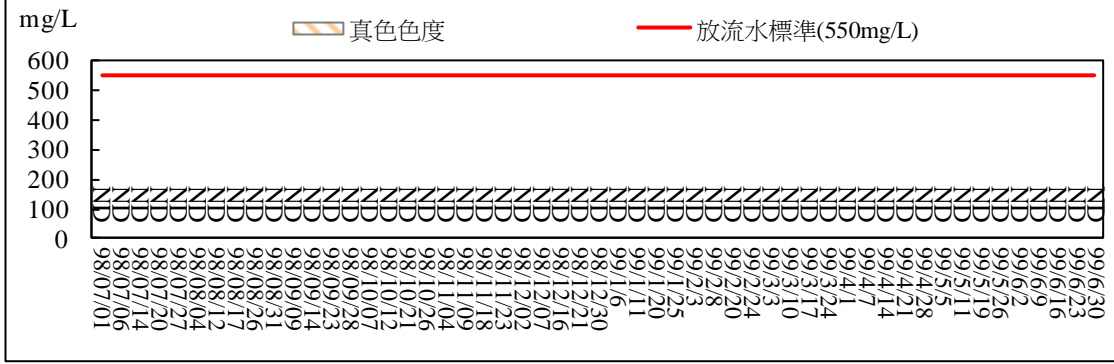
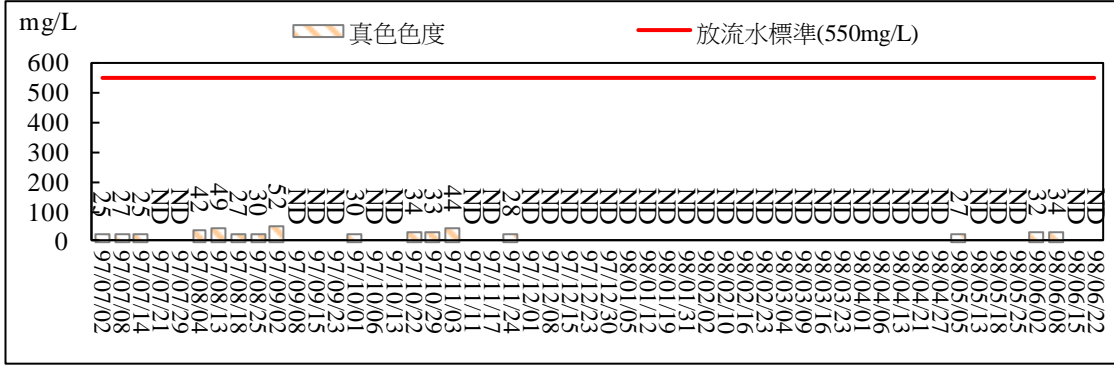
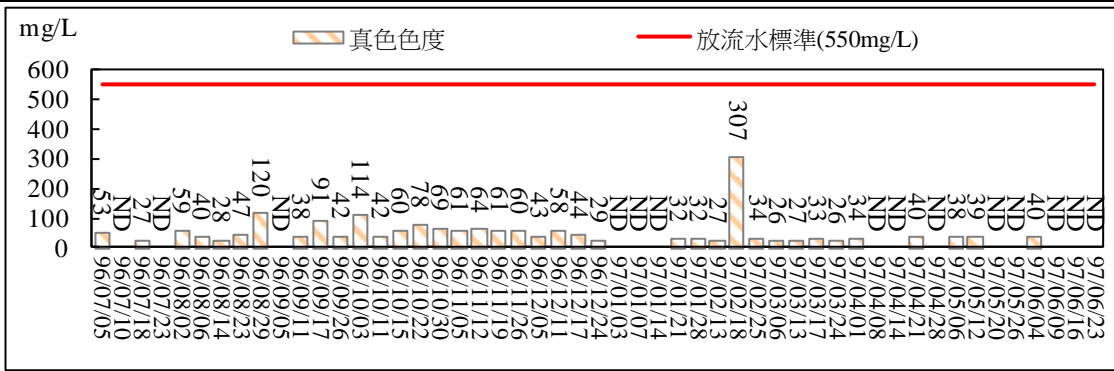







圖 2.31 污水處理廠放流口放流水質監測結果比較圖(油脂)





















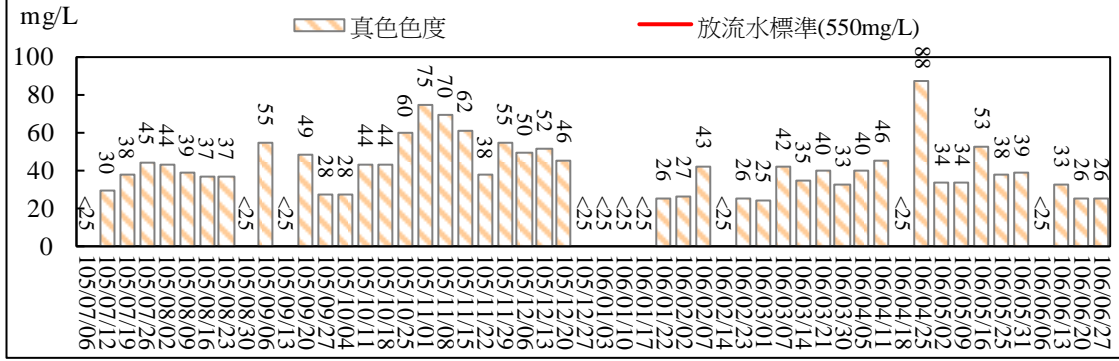
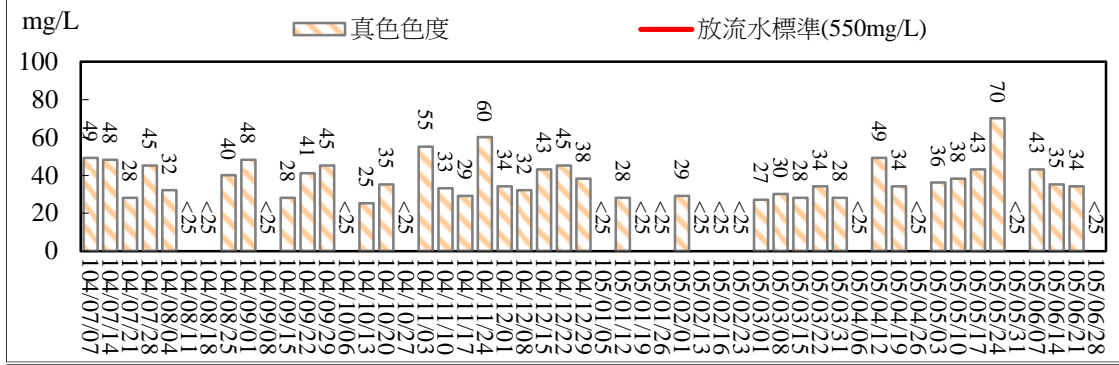
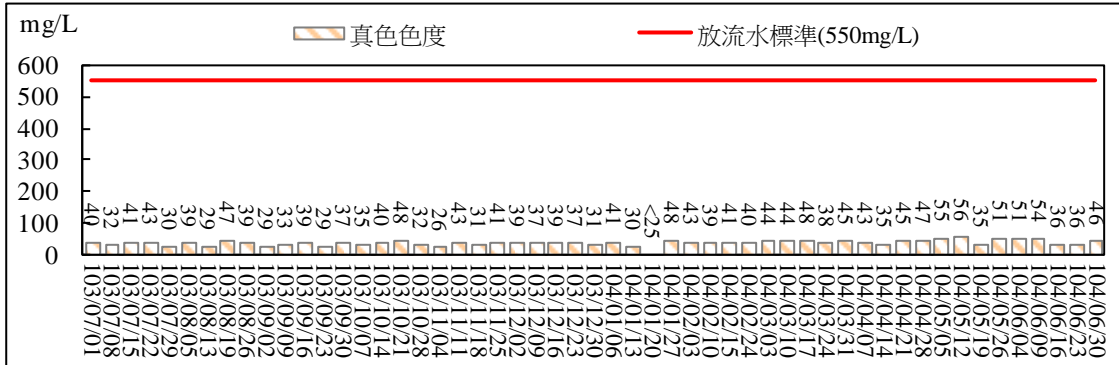
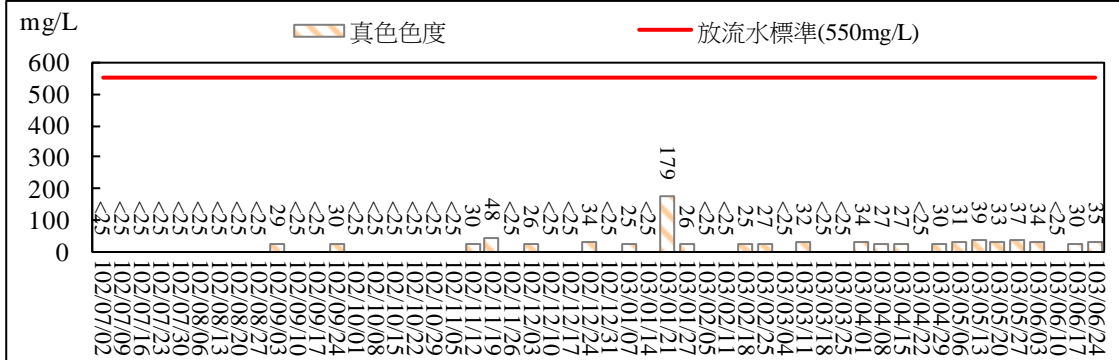
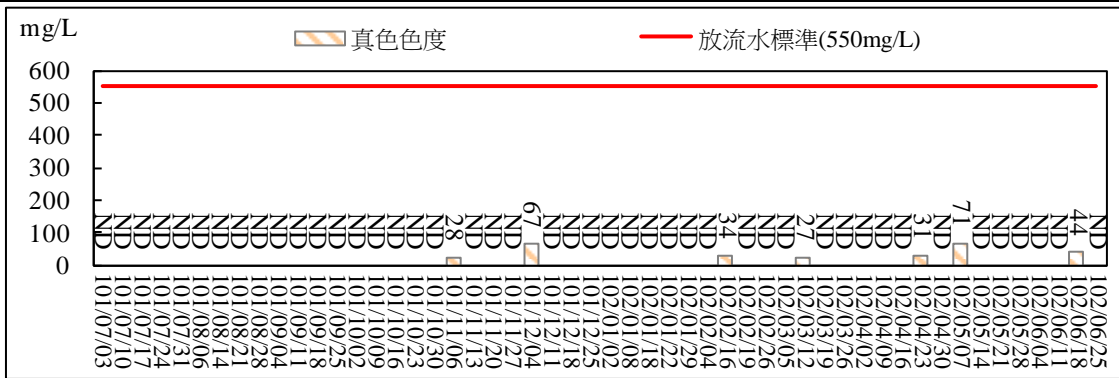


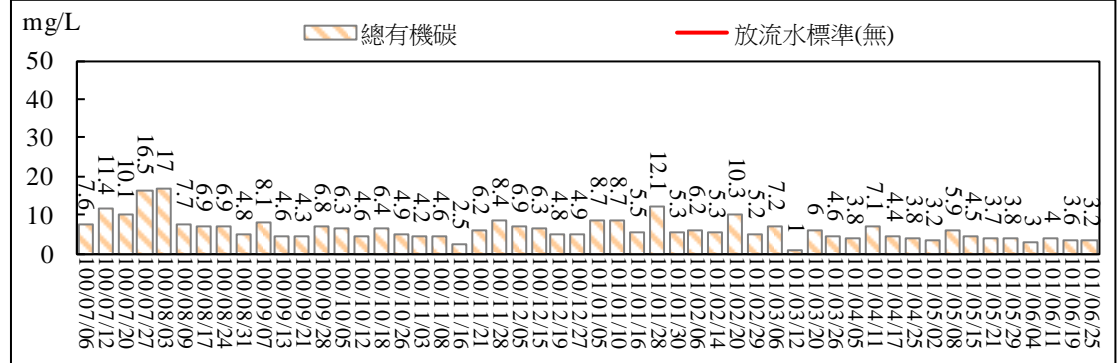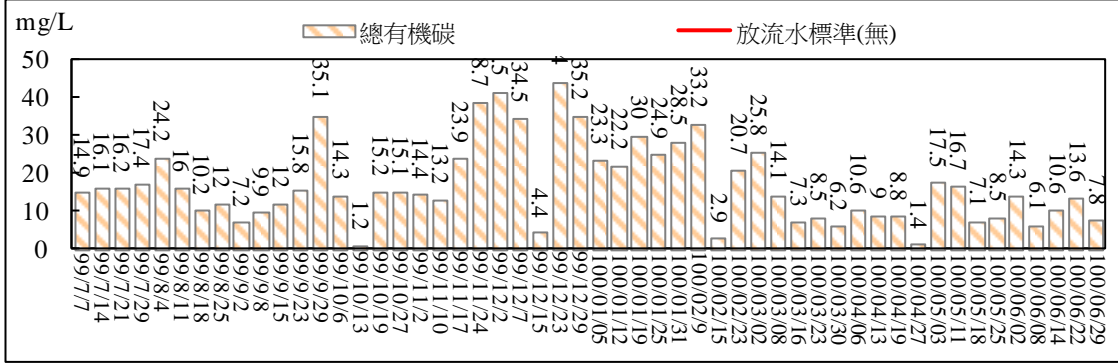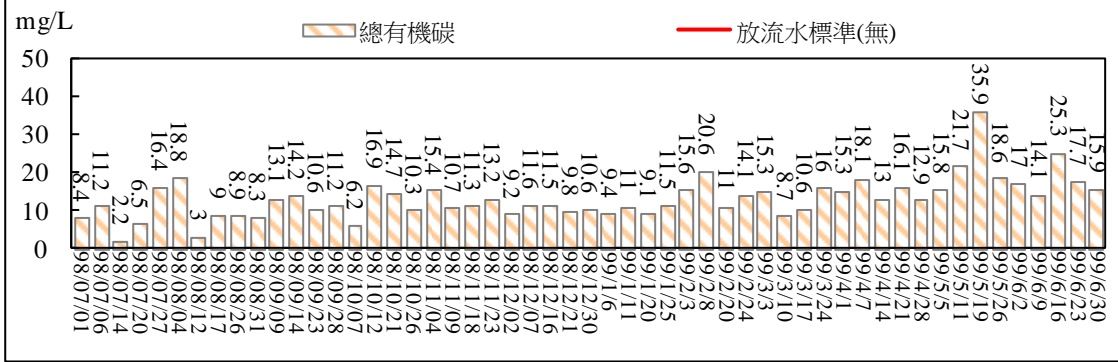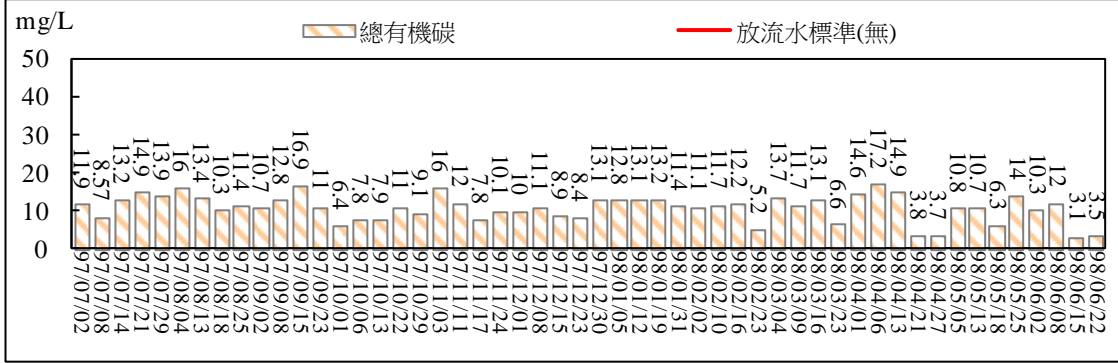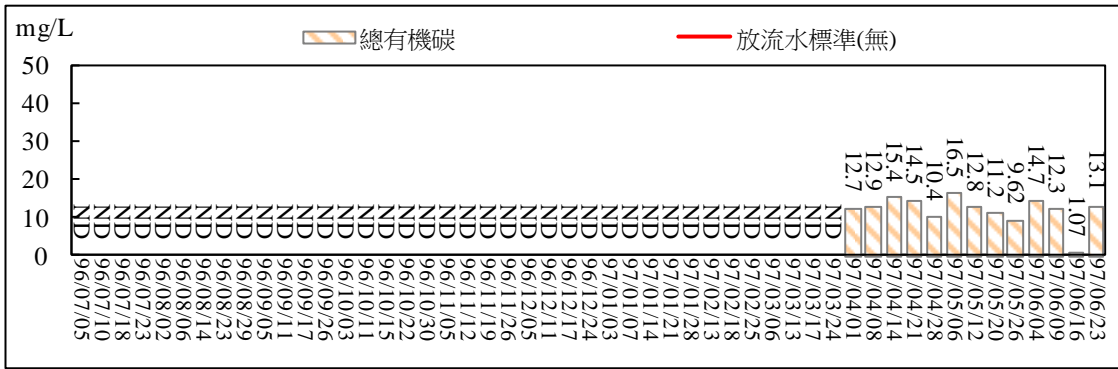






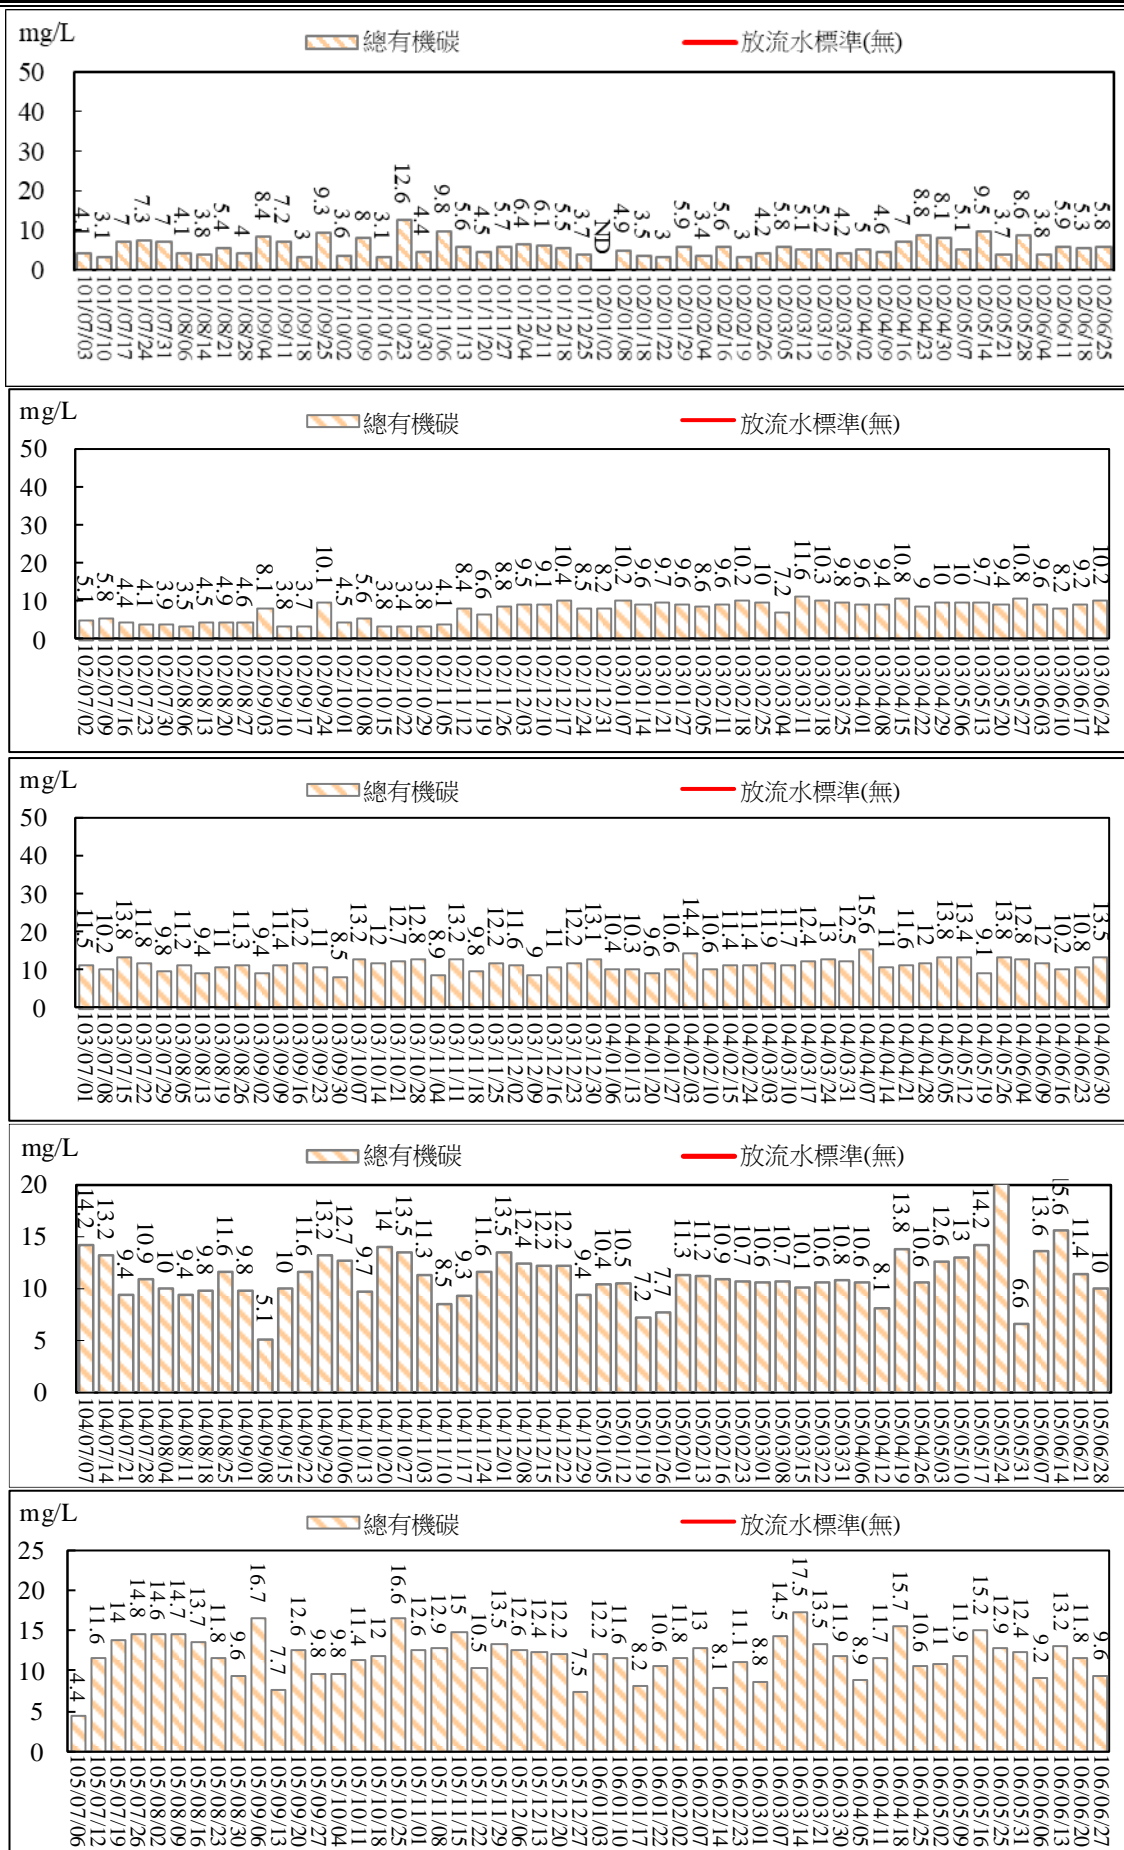






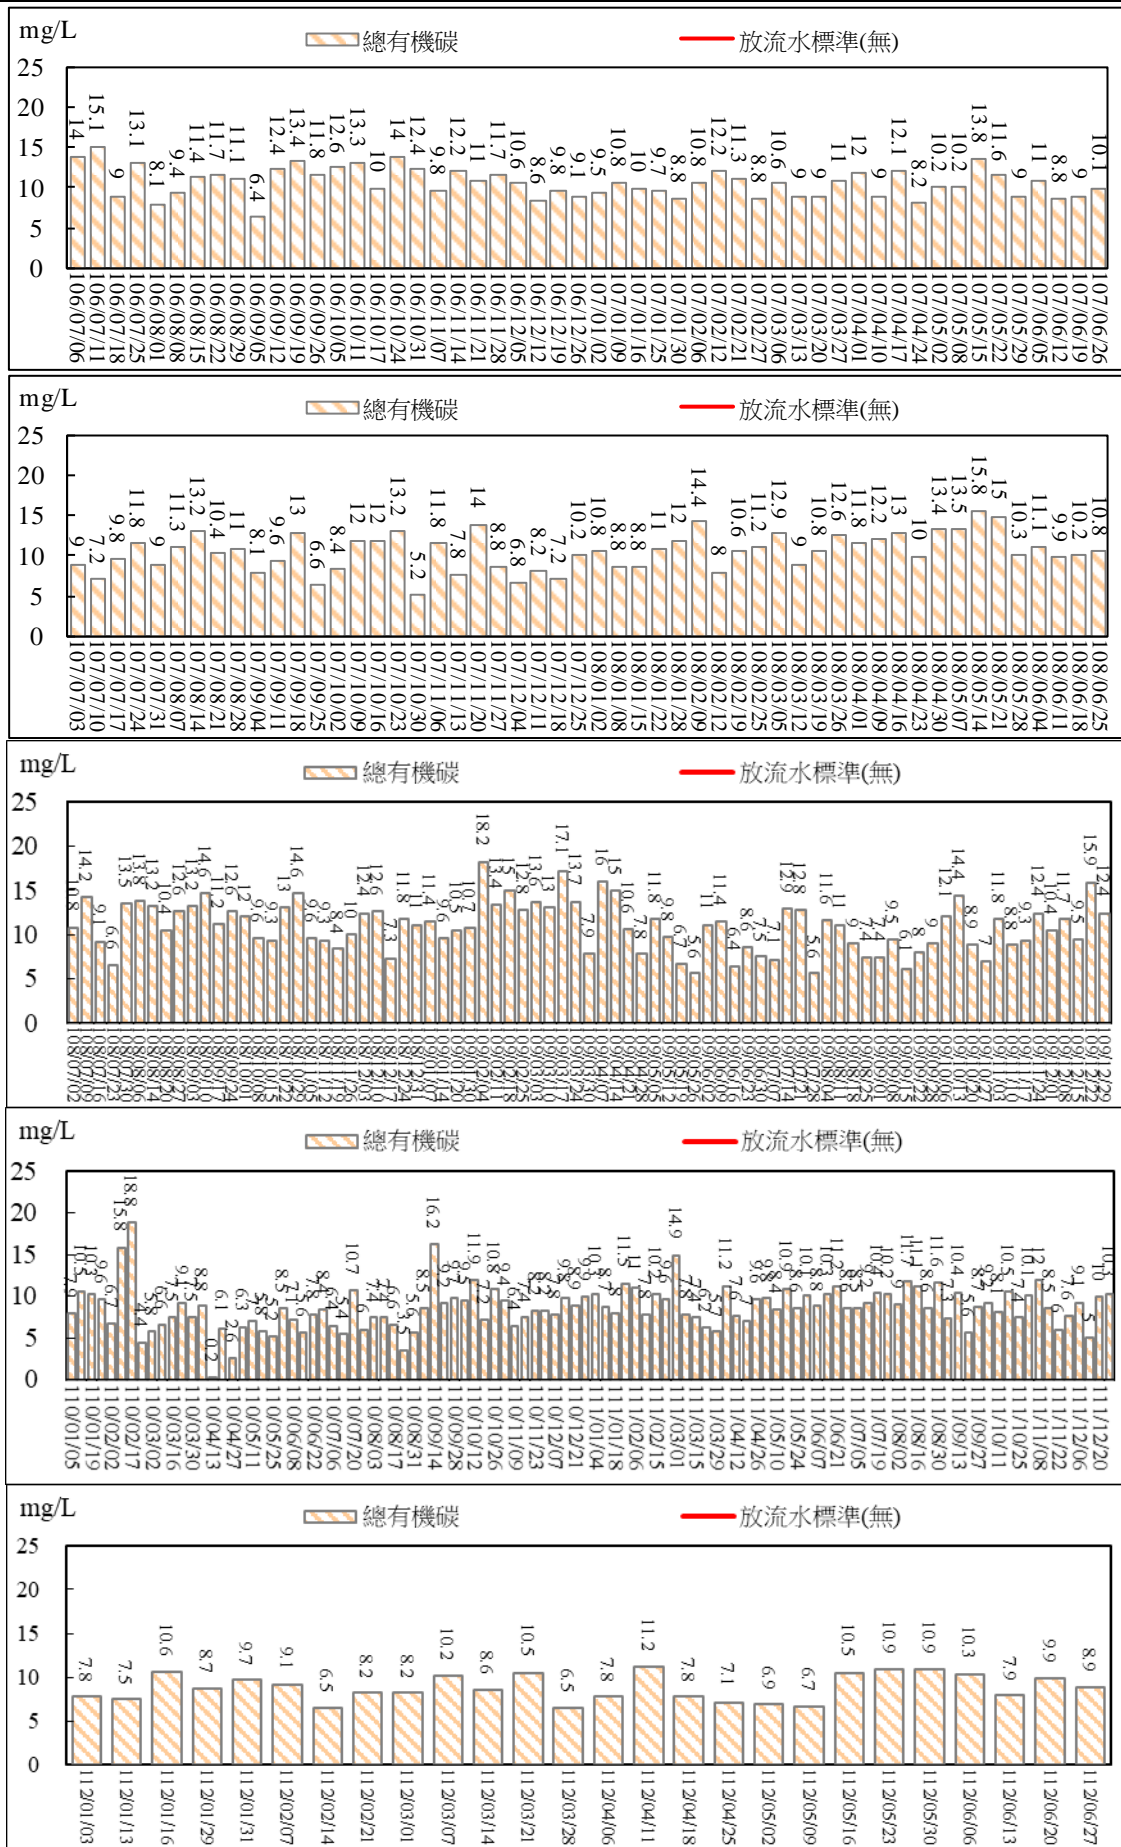


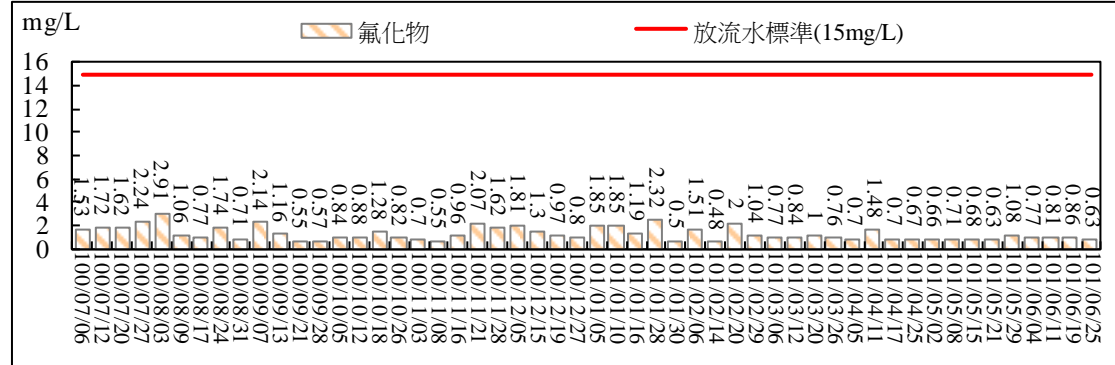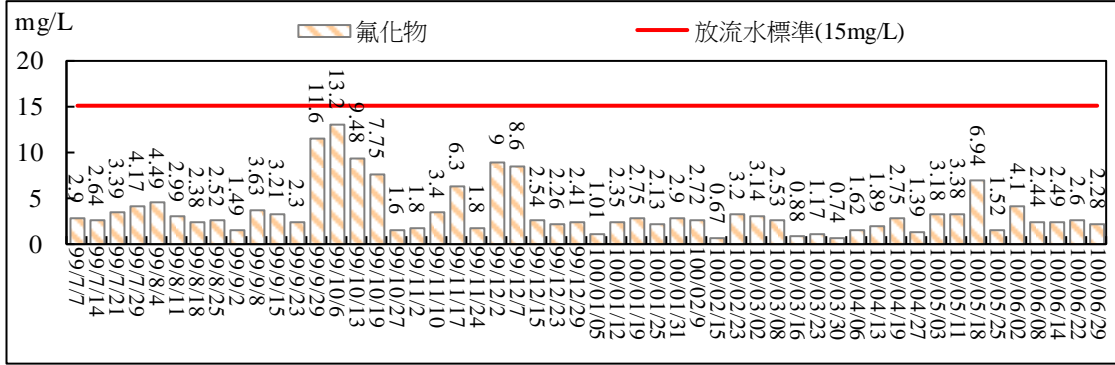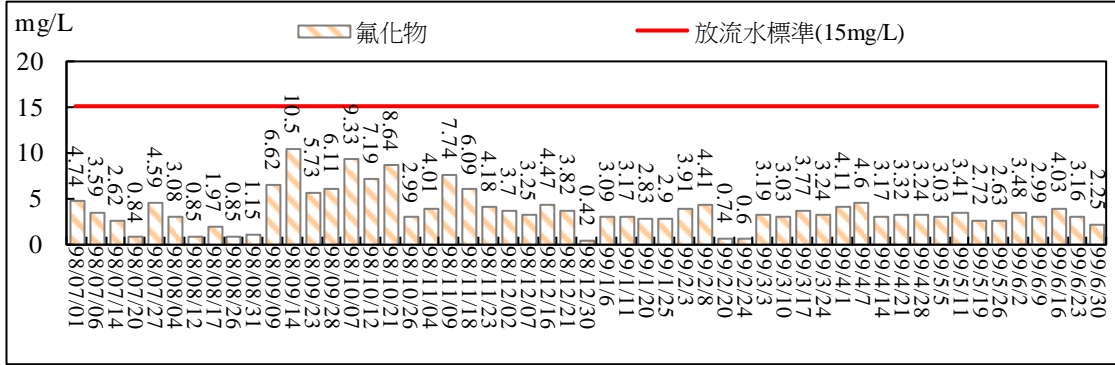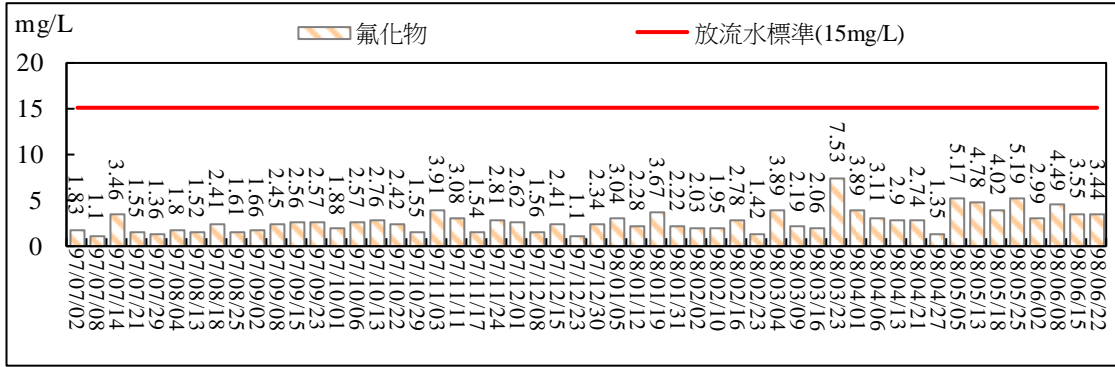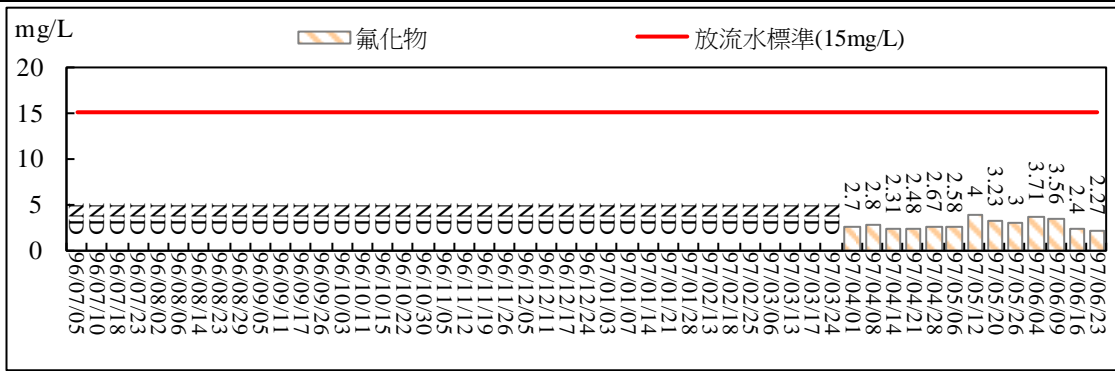


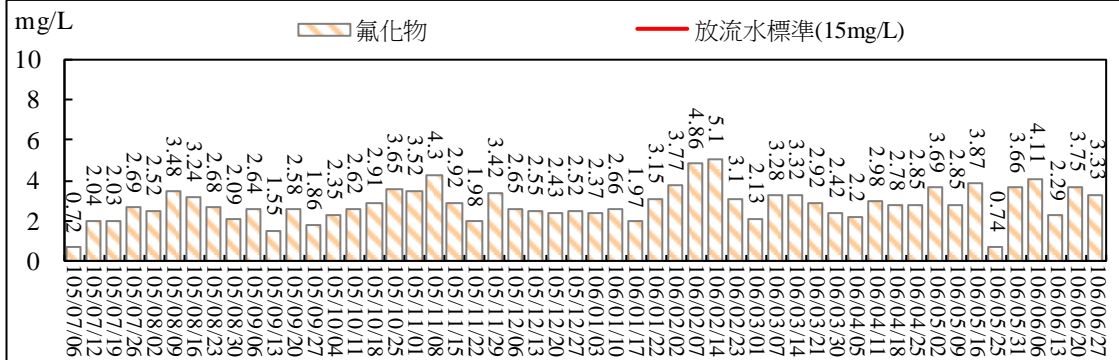
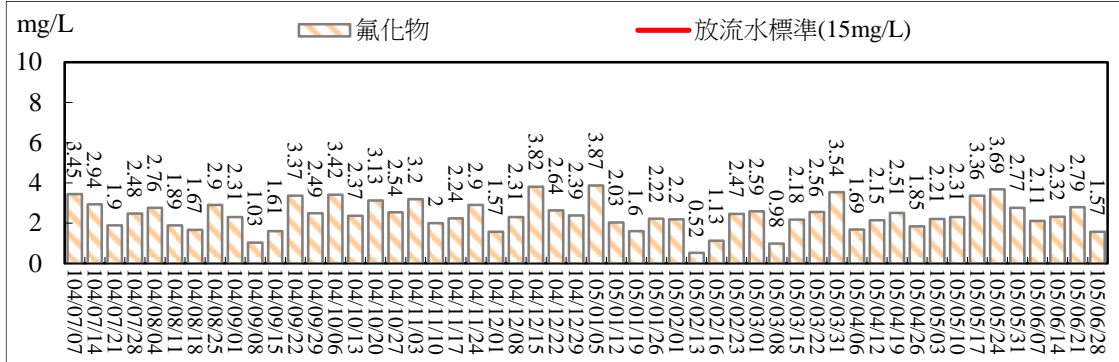
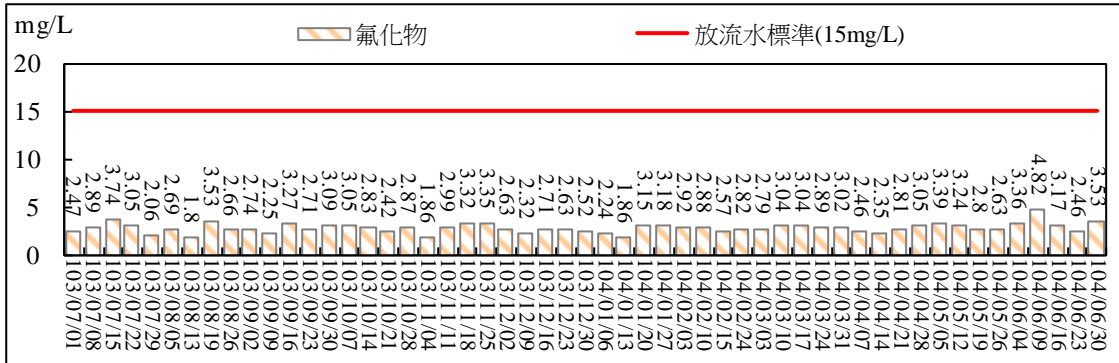
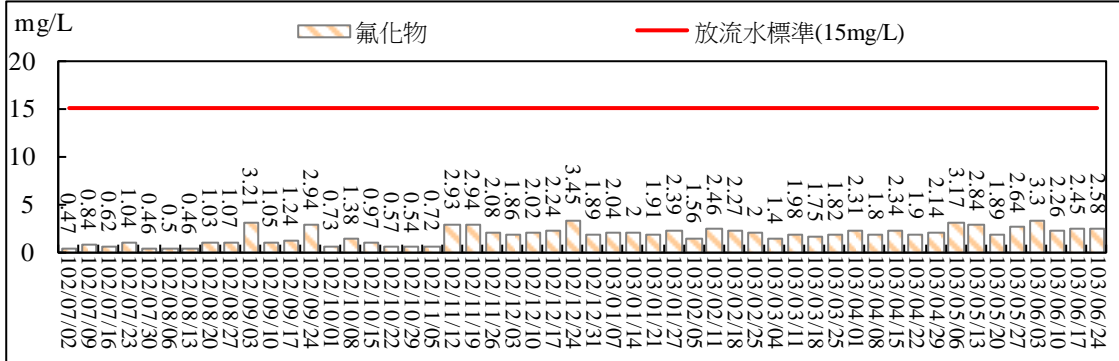
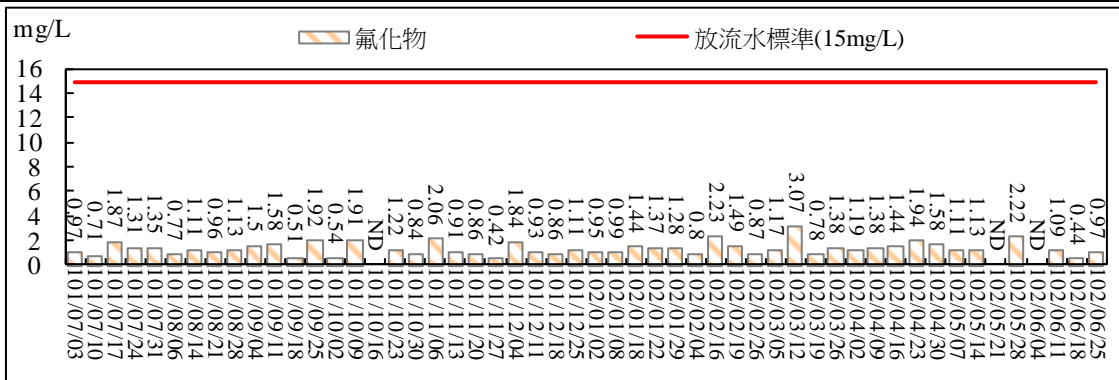






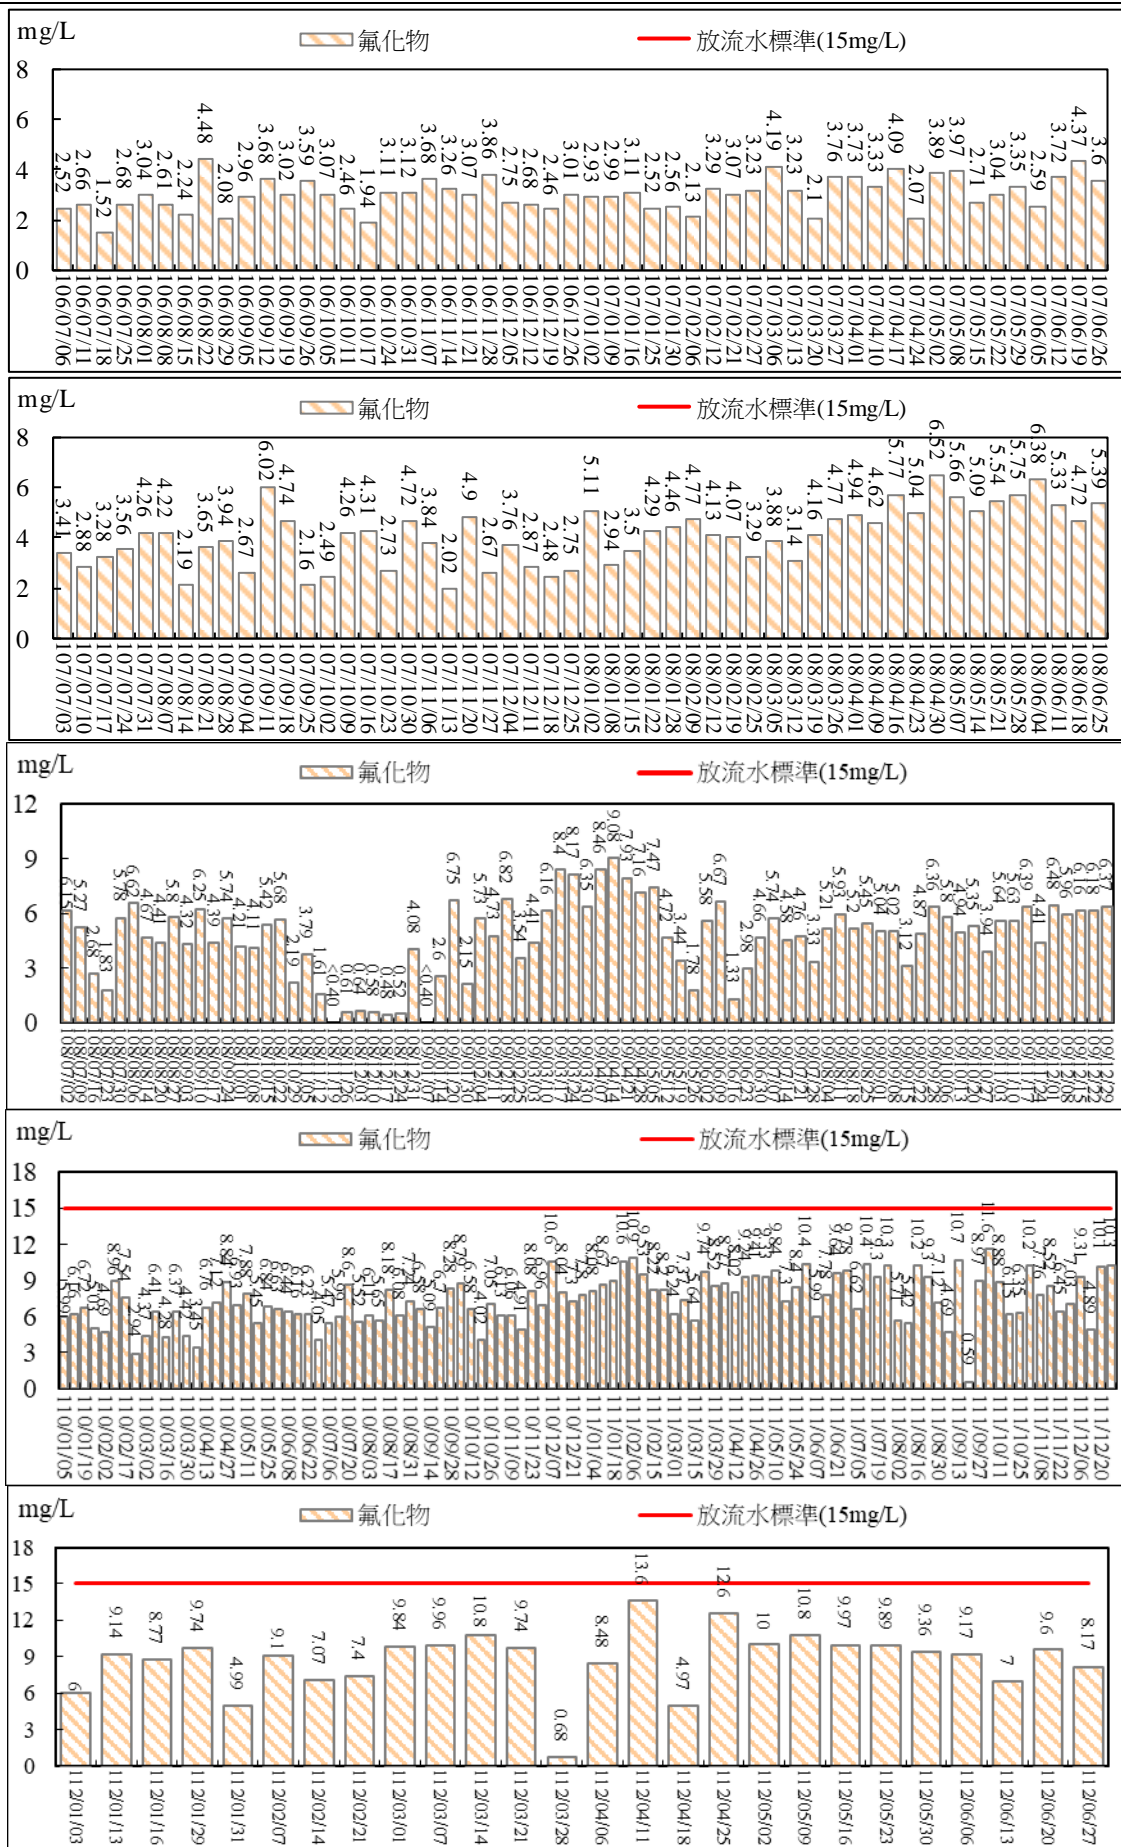


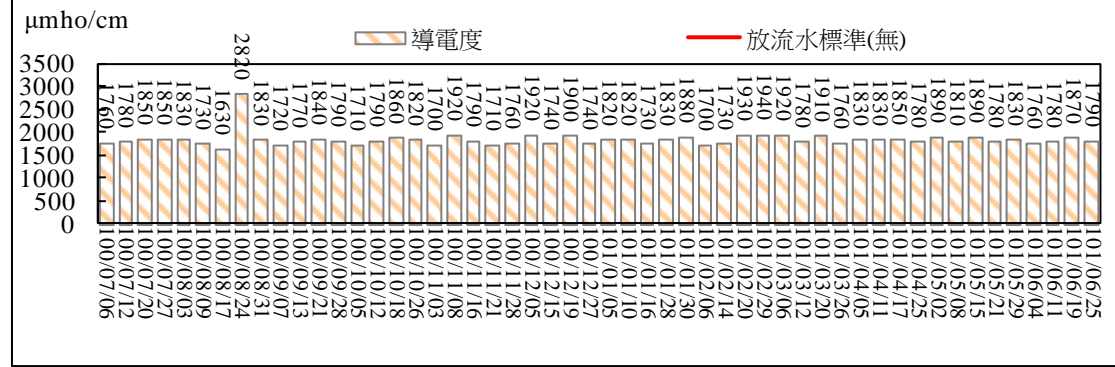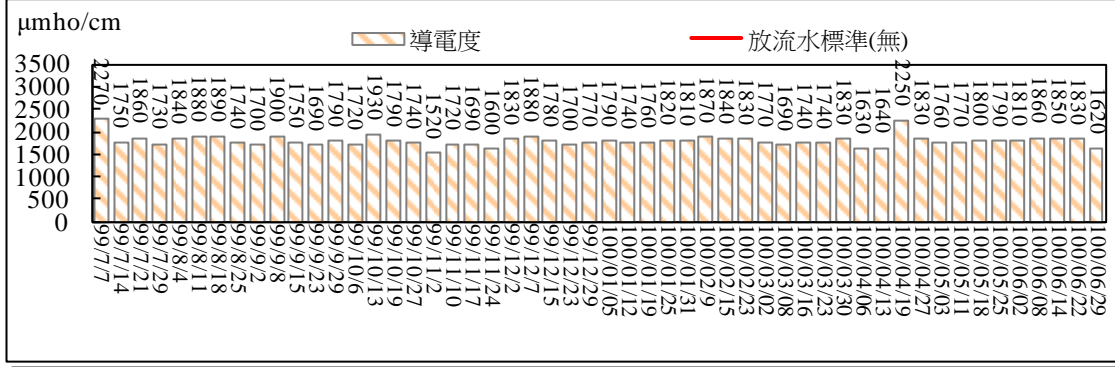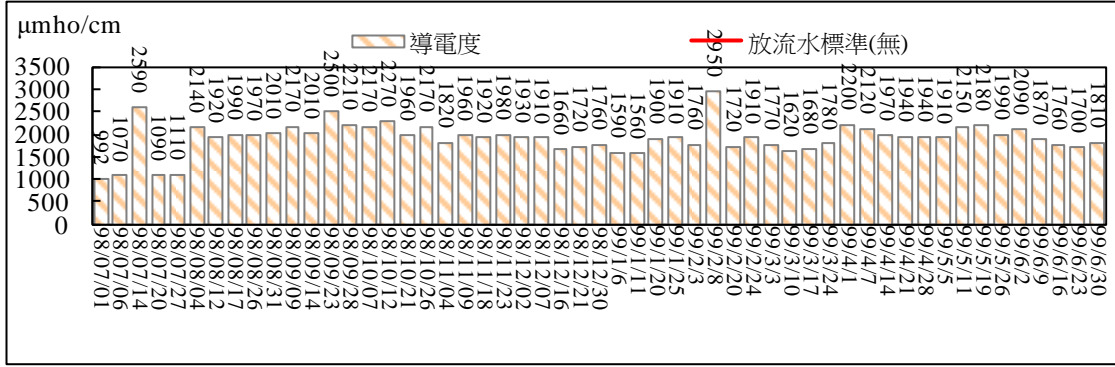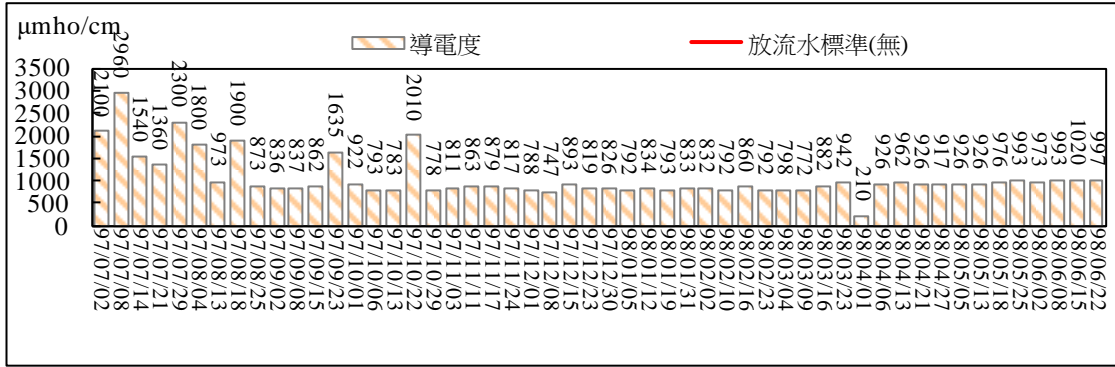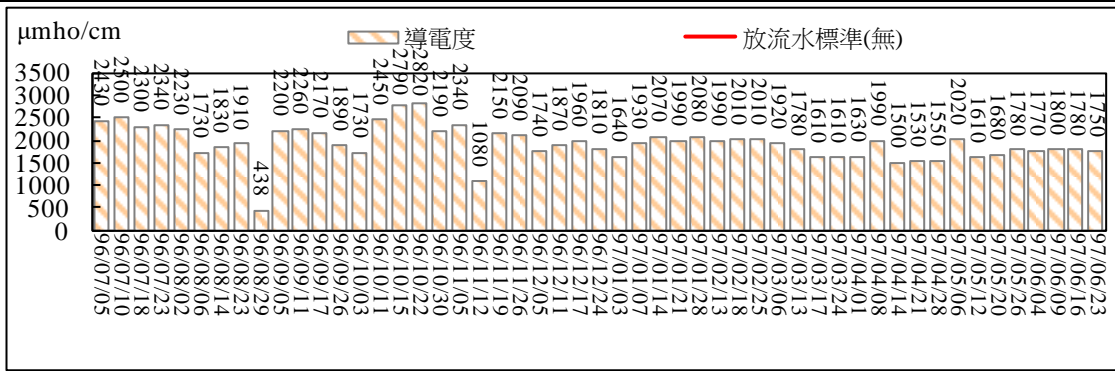

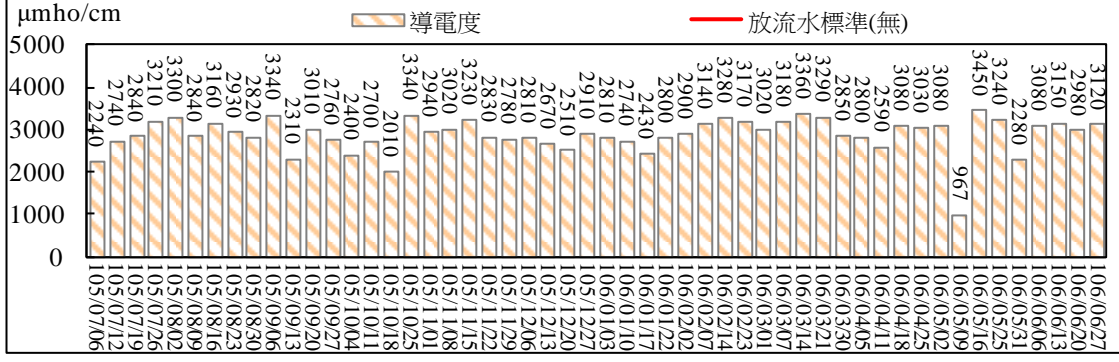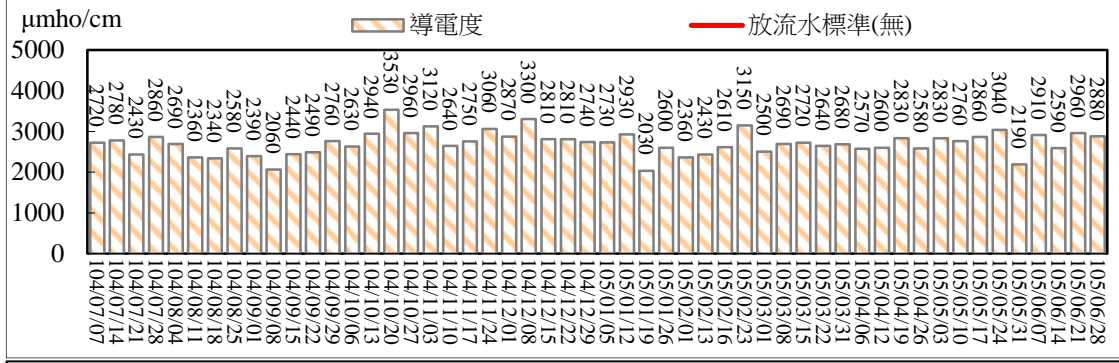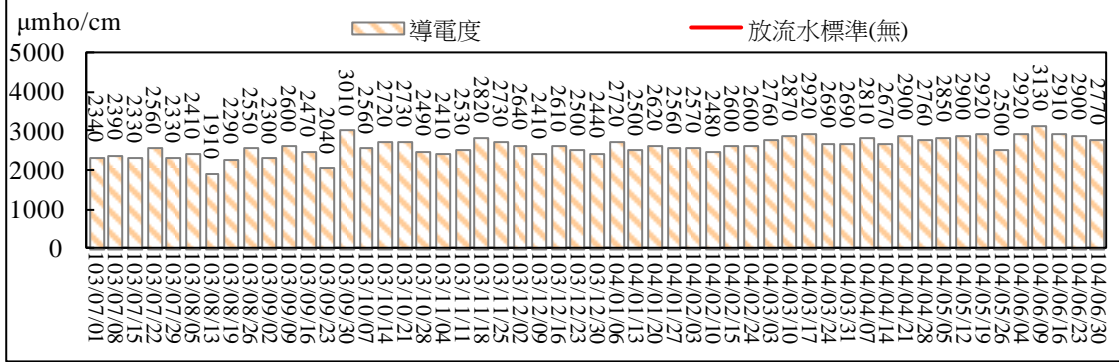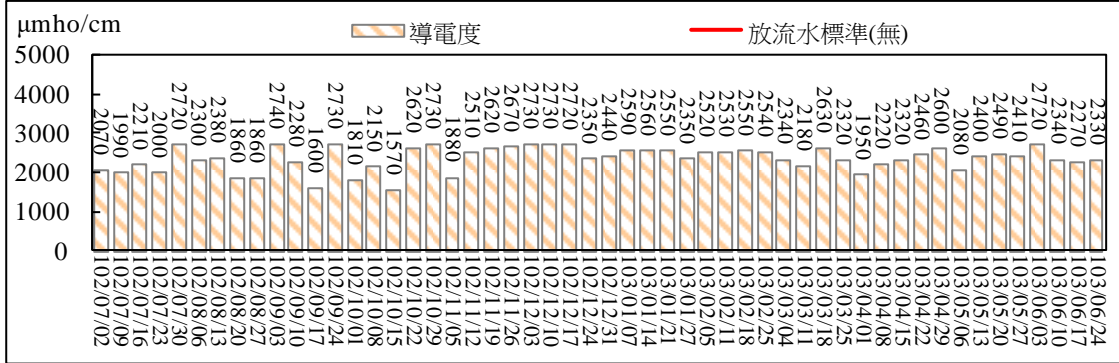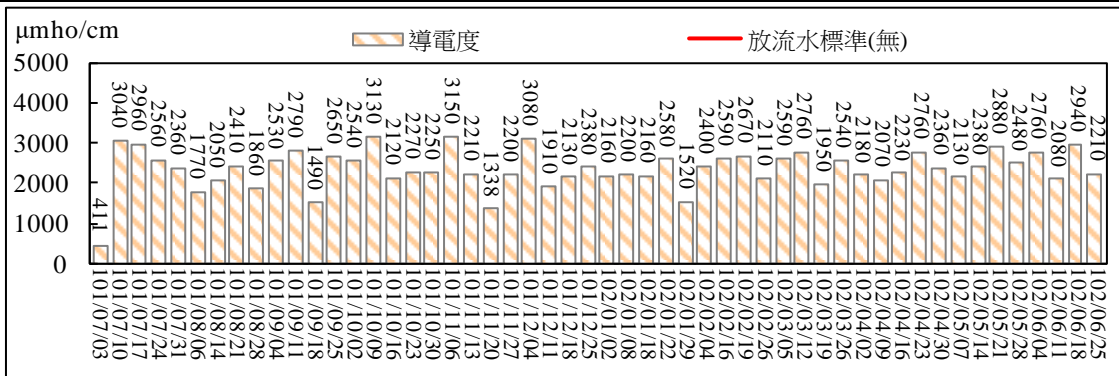

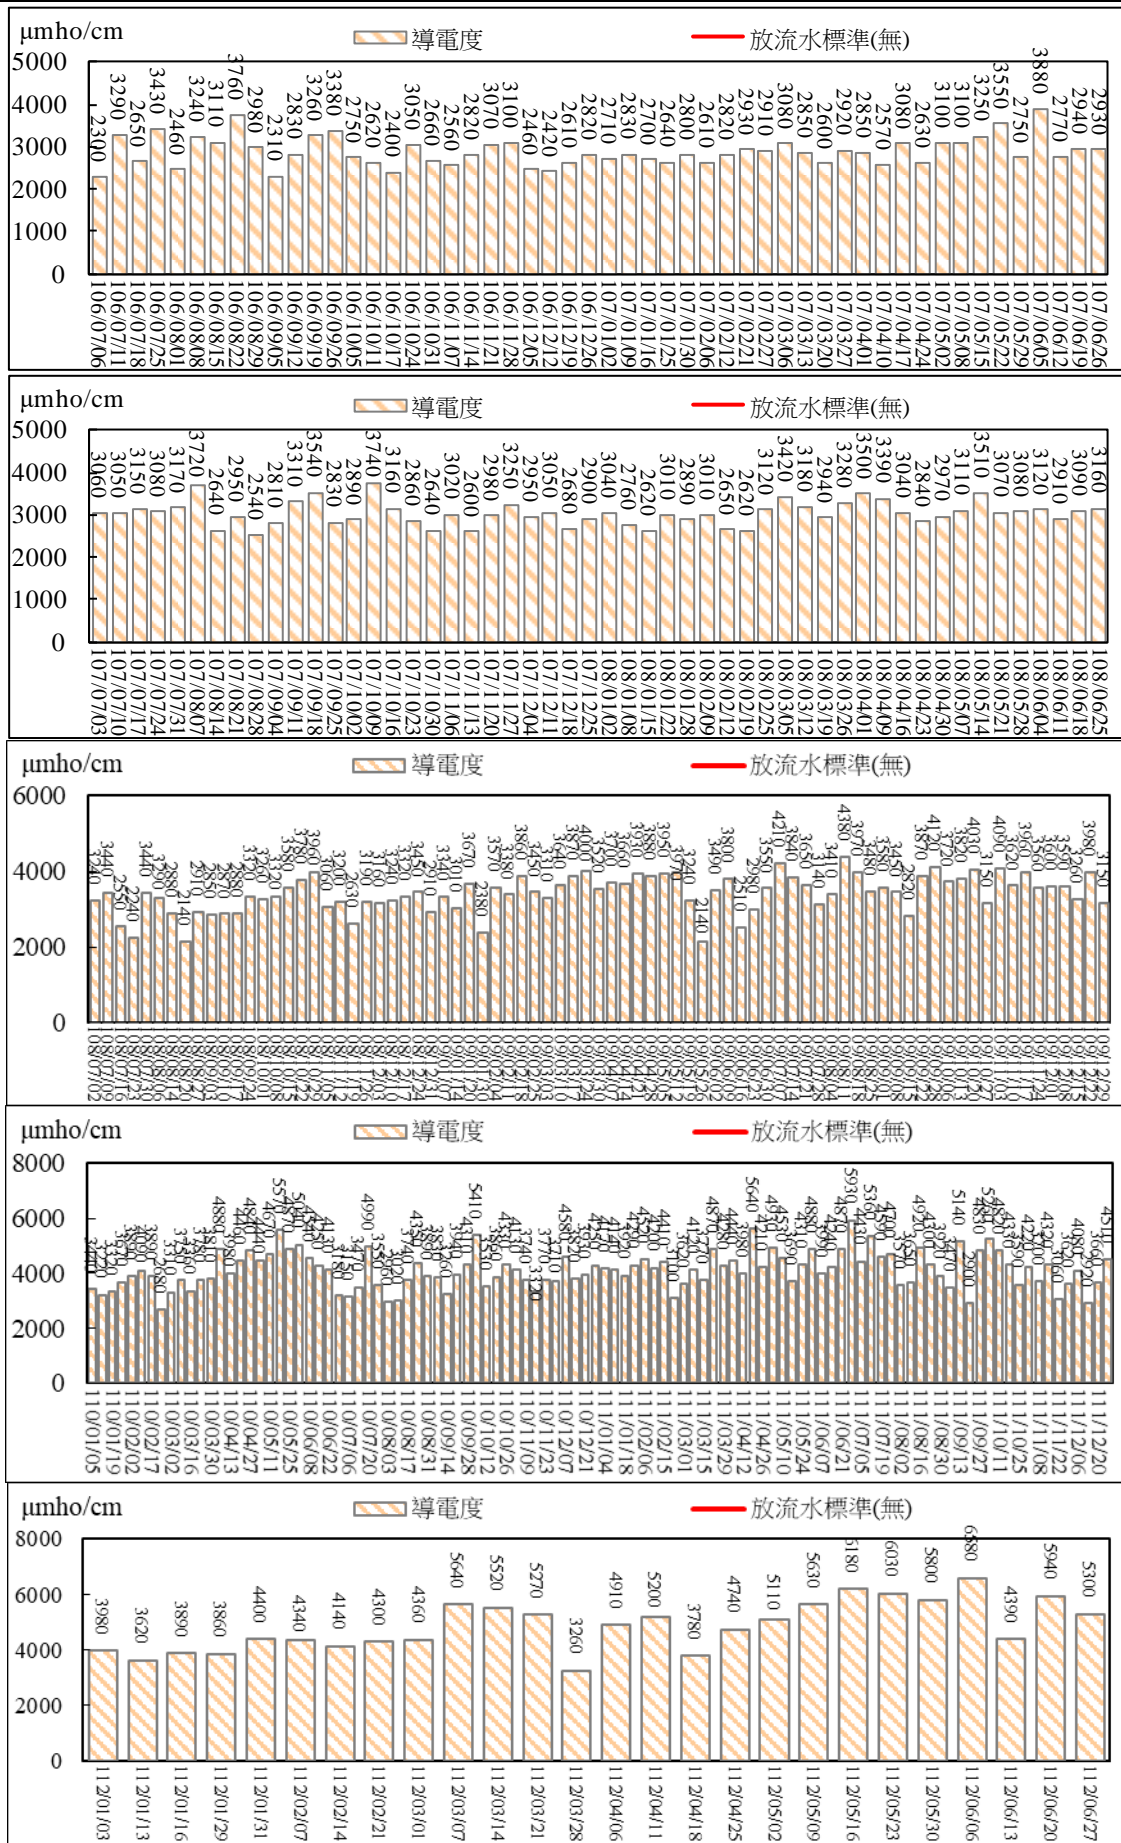

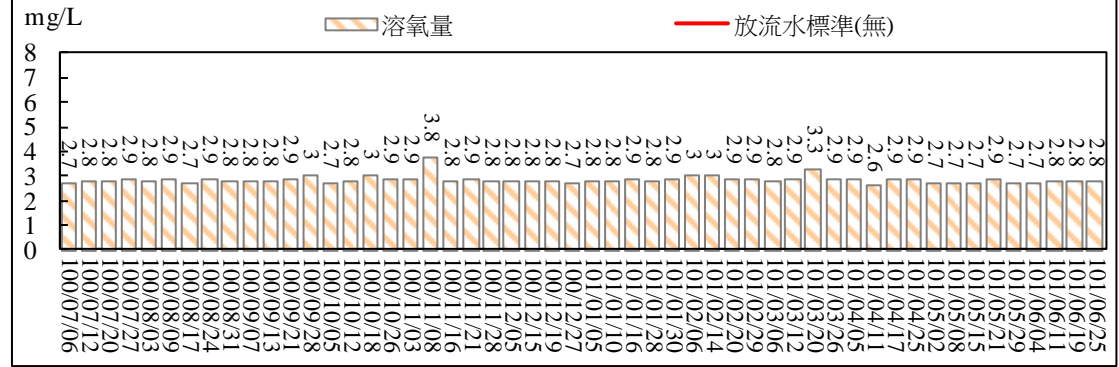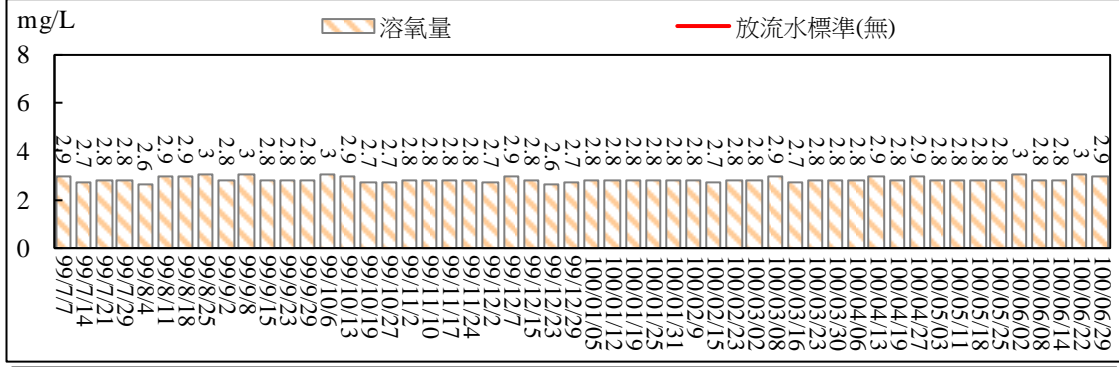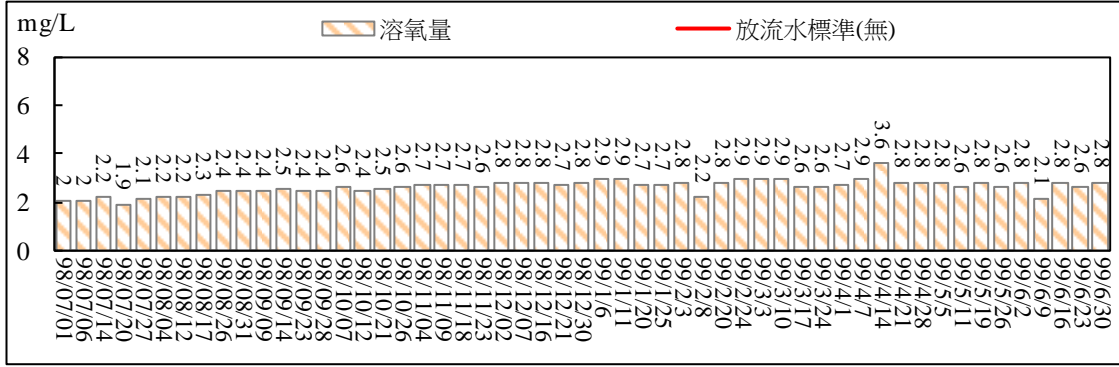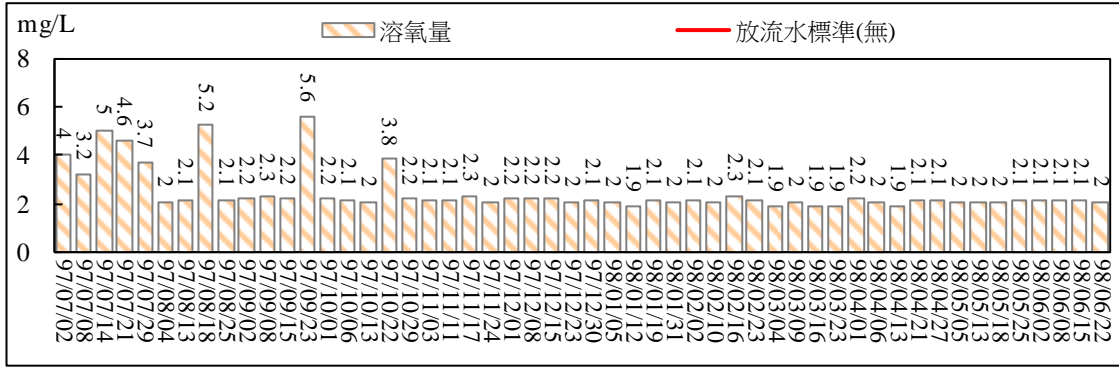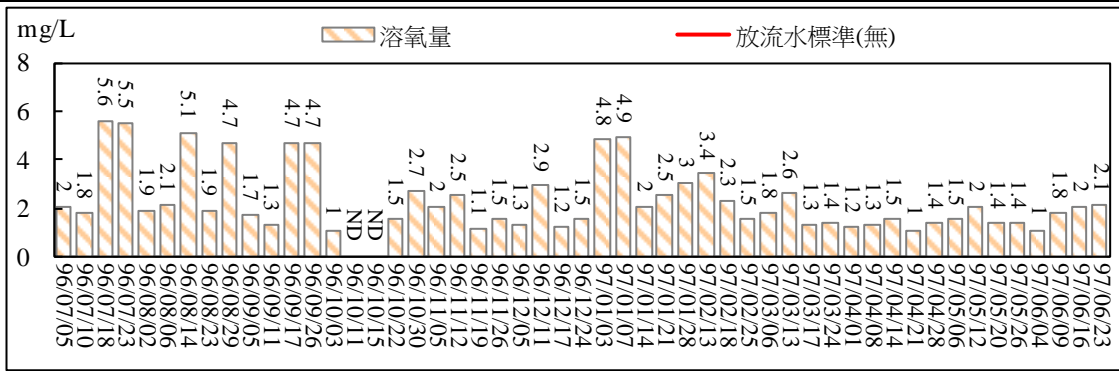

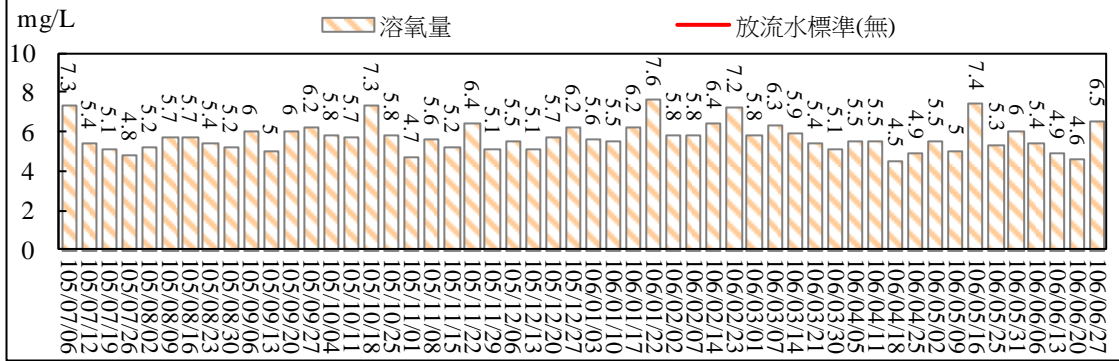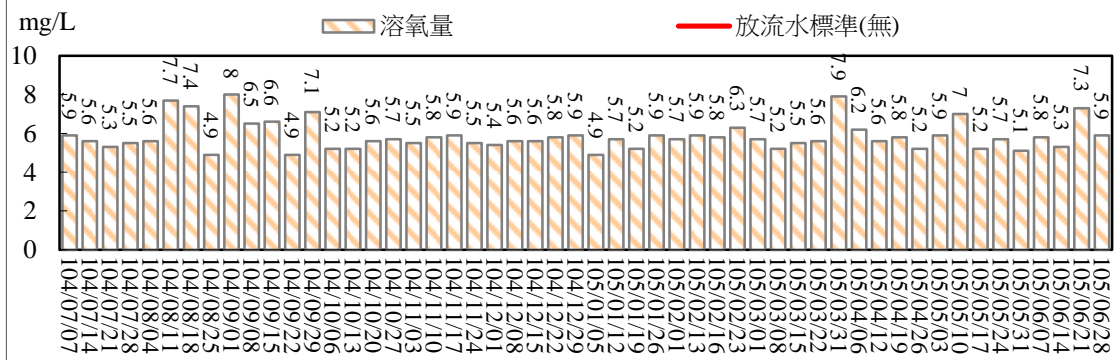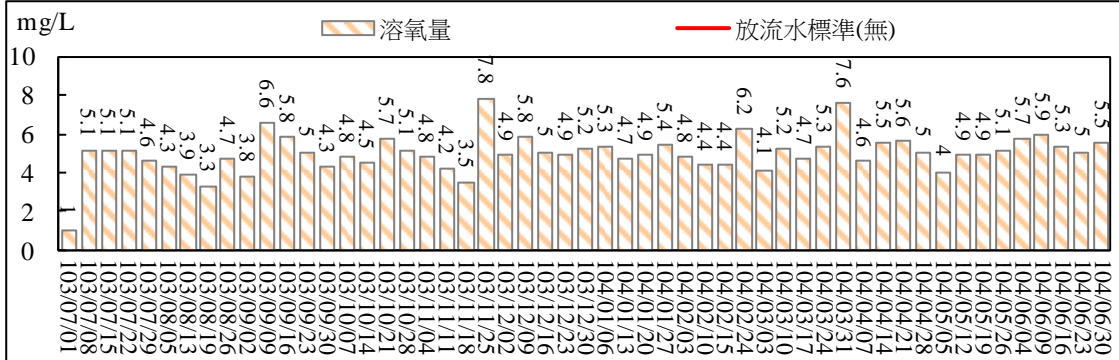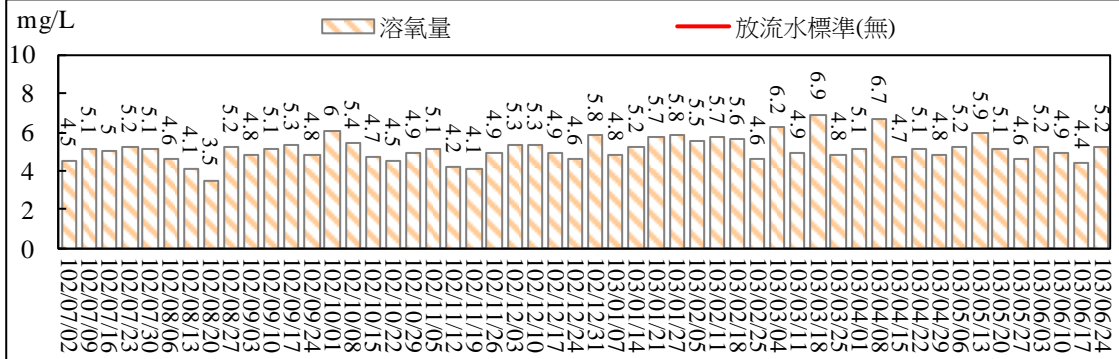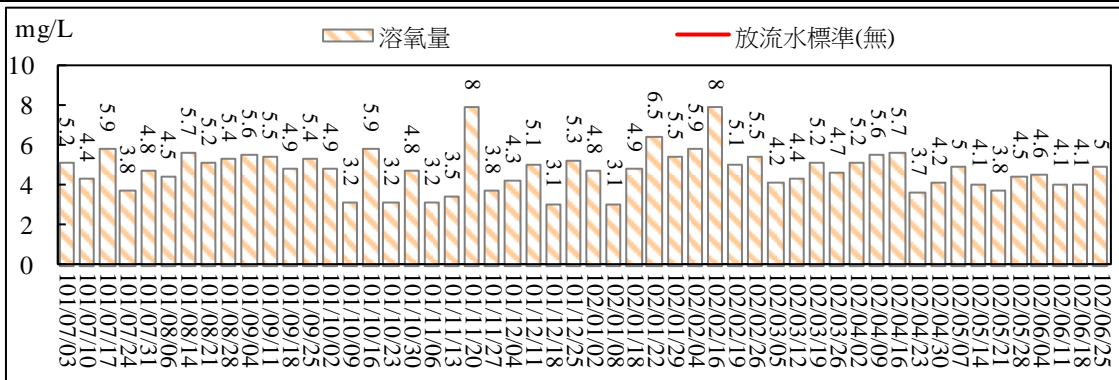

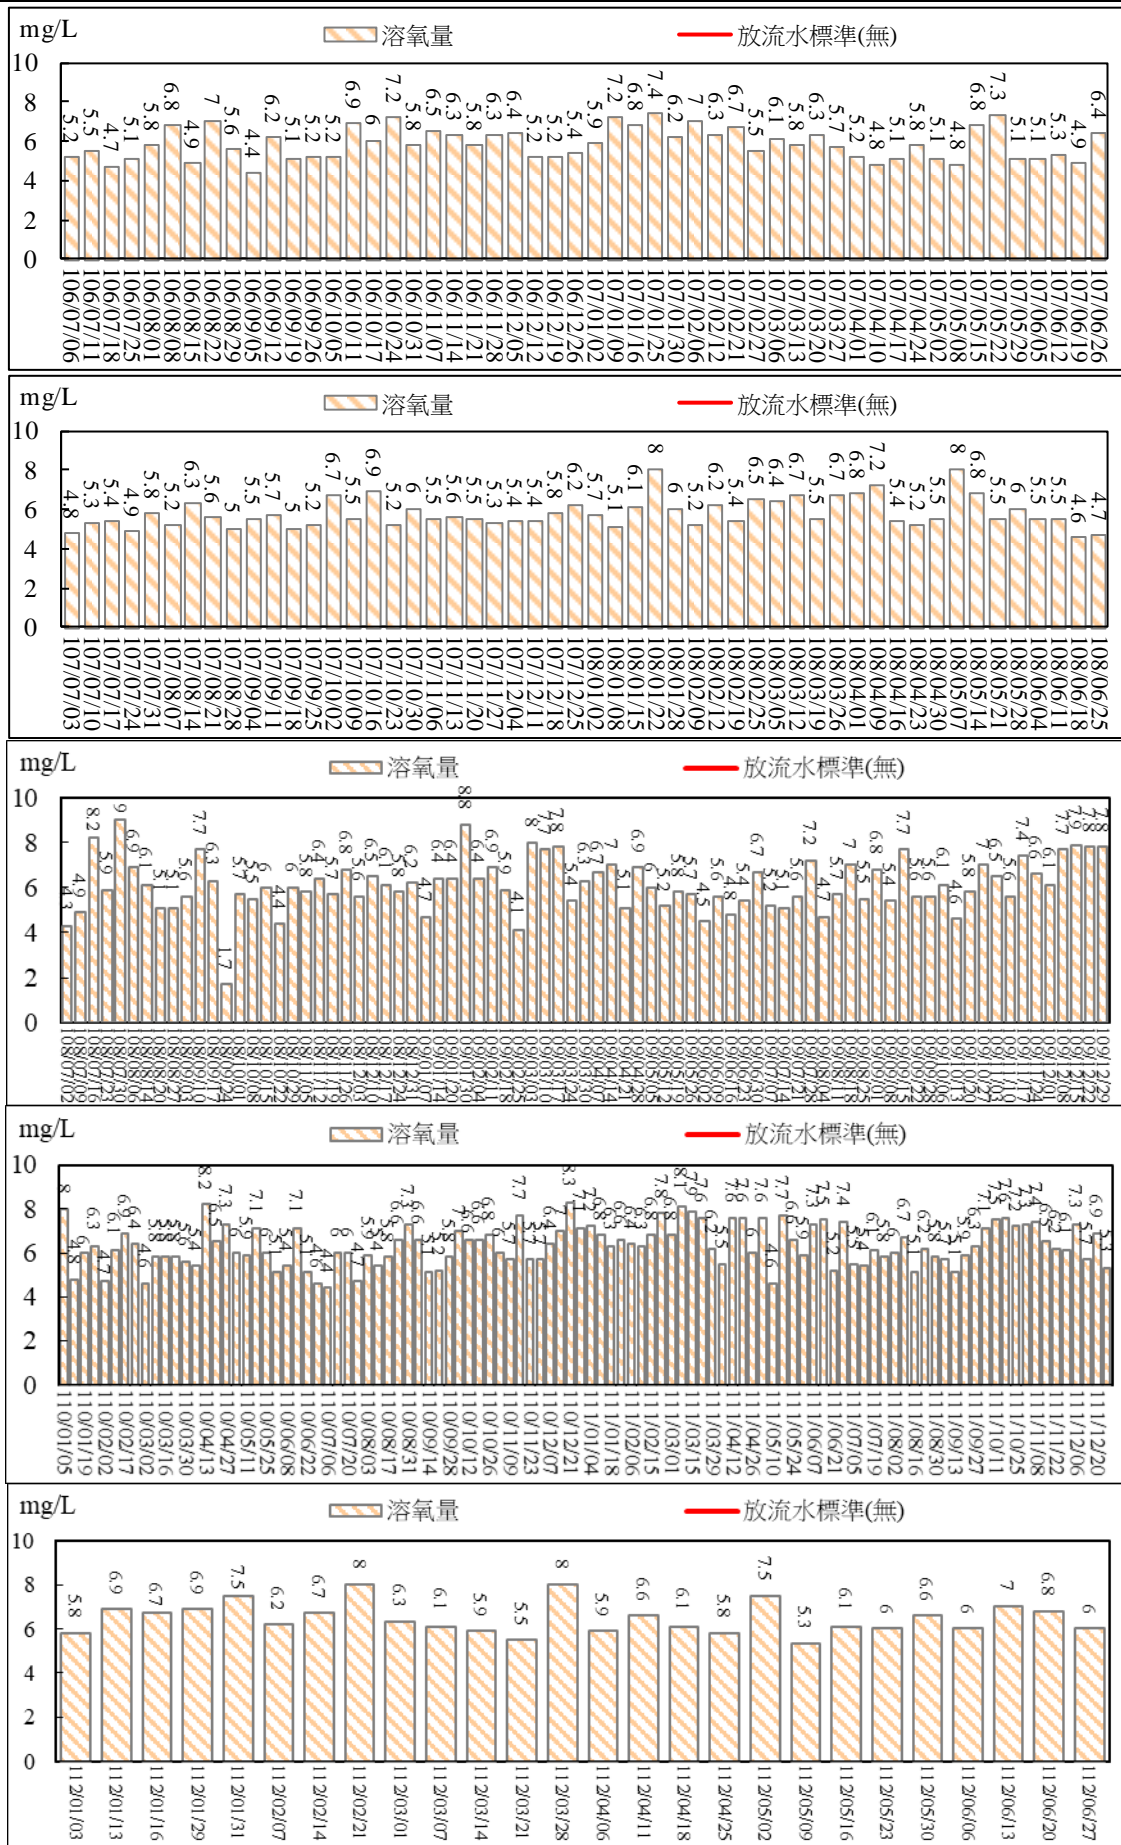
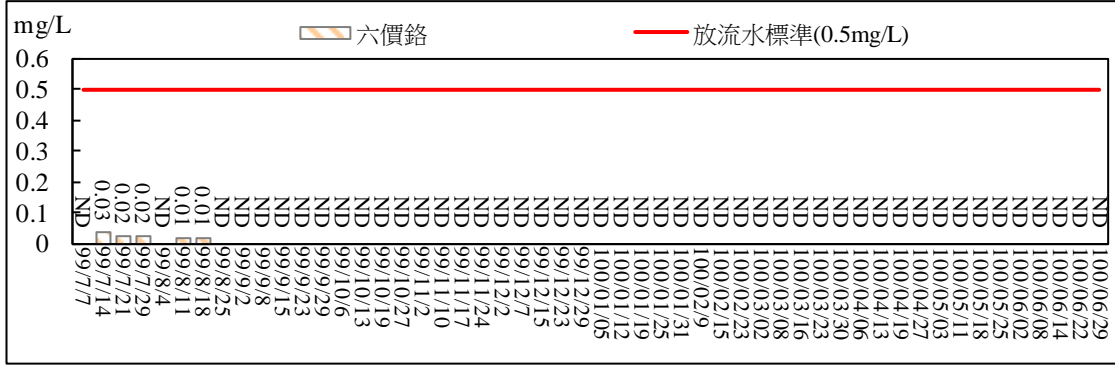
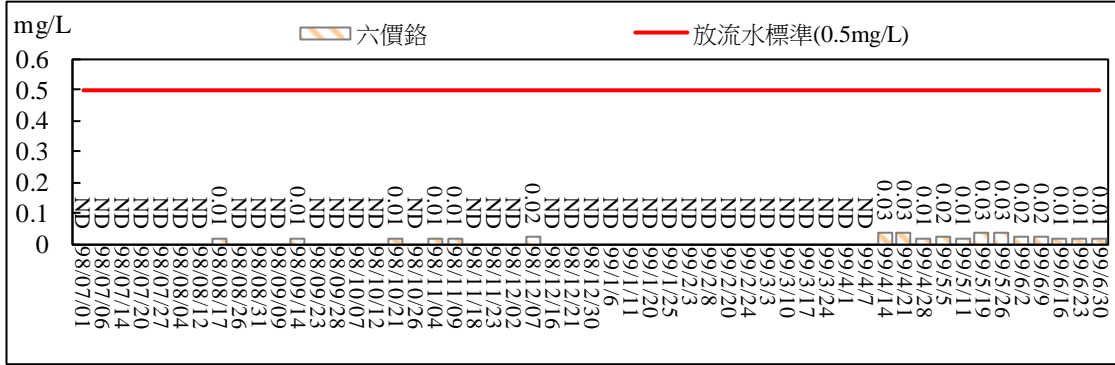
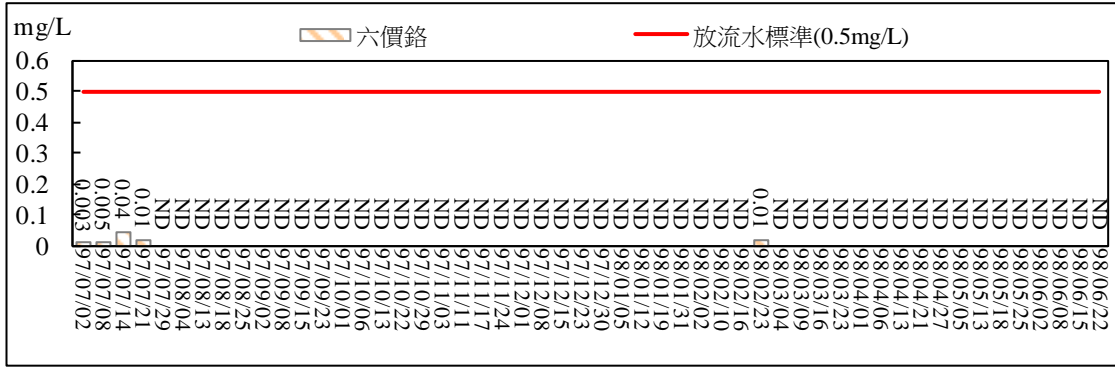
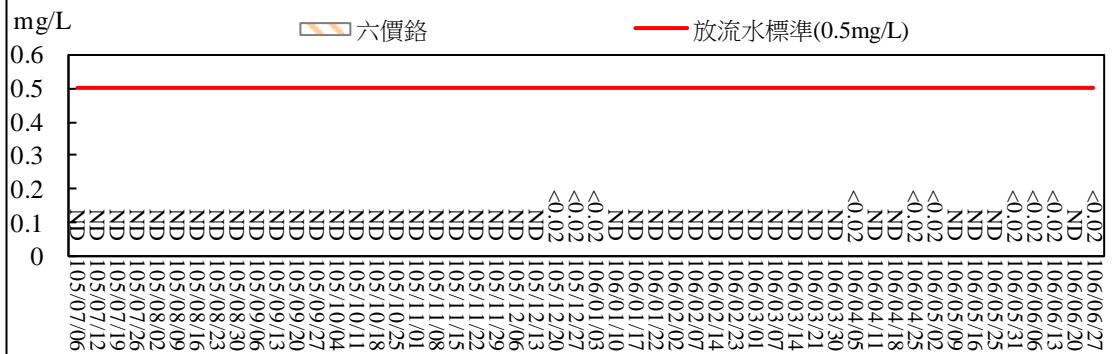
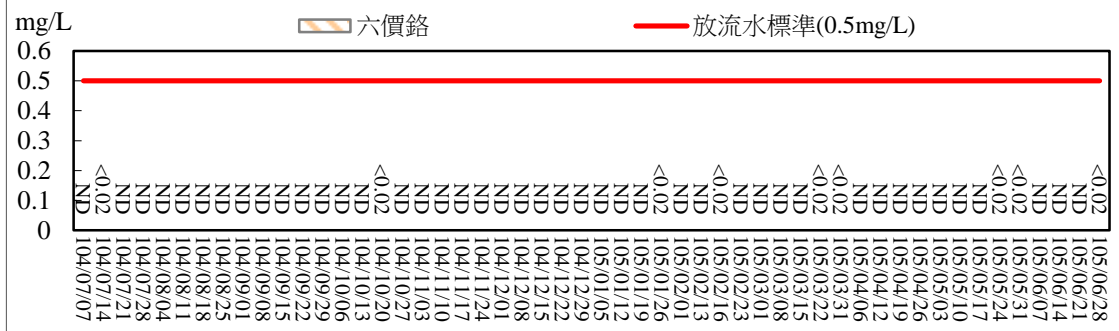
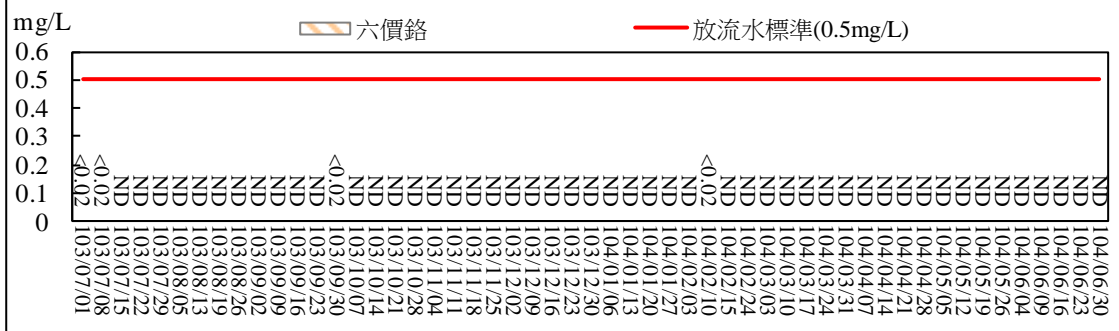
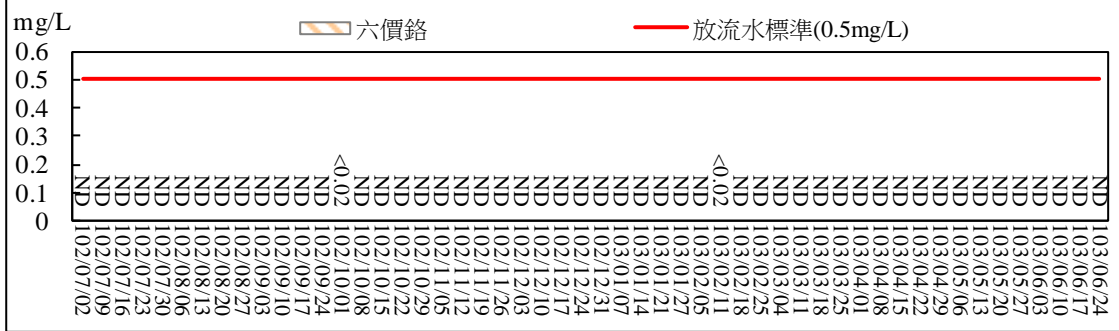
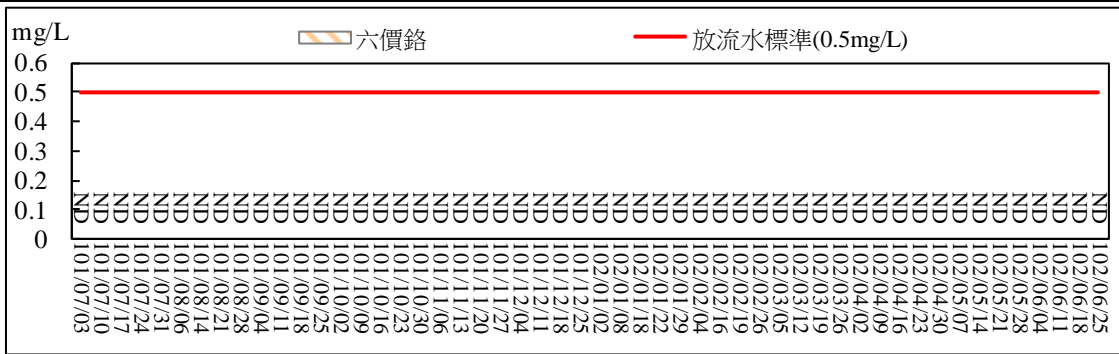


圖 2.37 污水處理廠放流口放流水質監測結果比較圖(溶氧量)





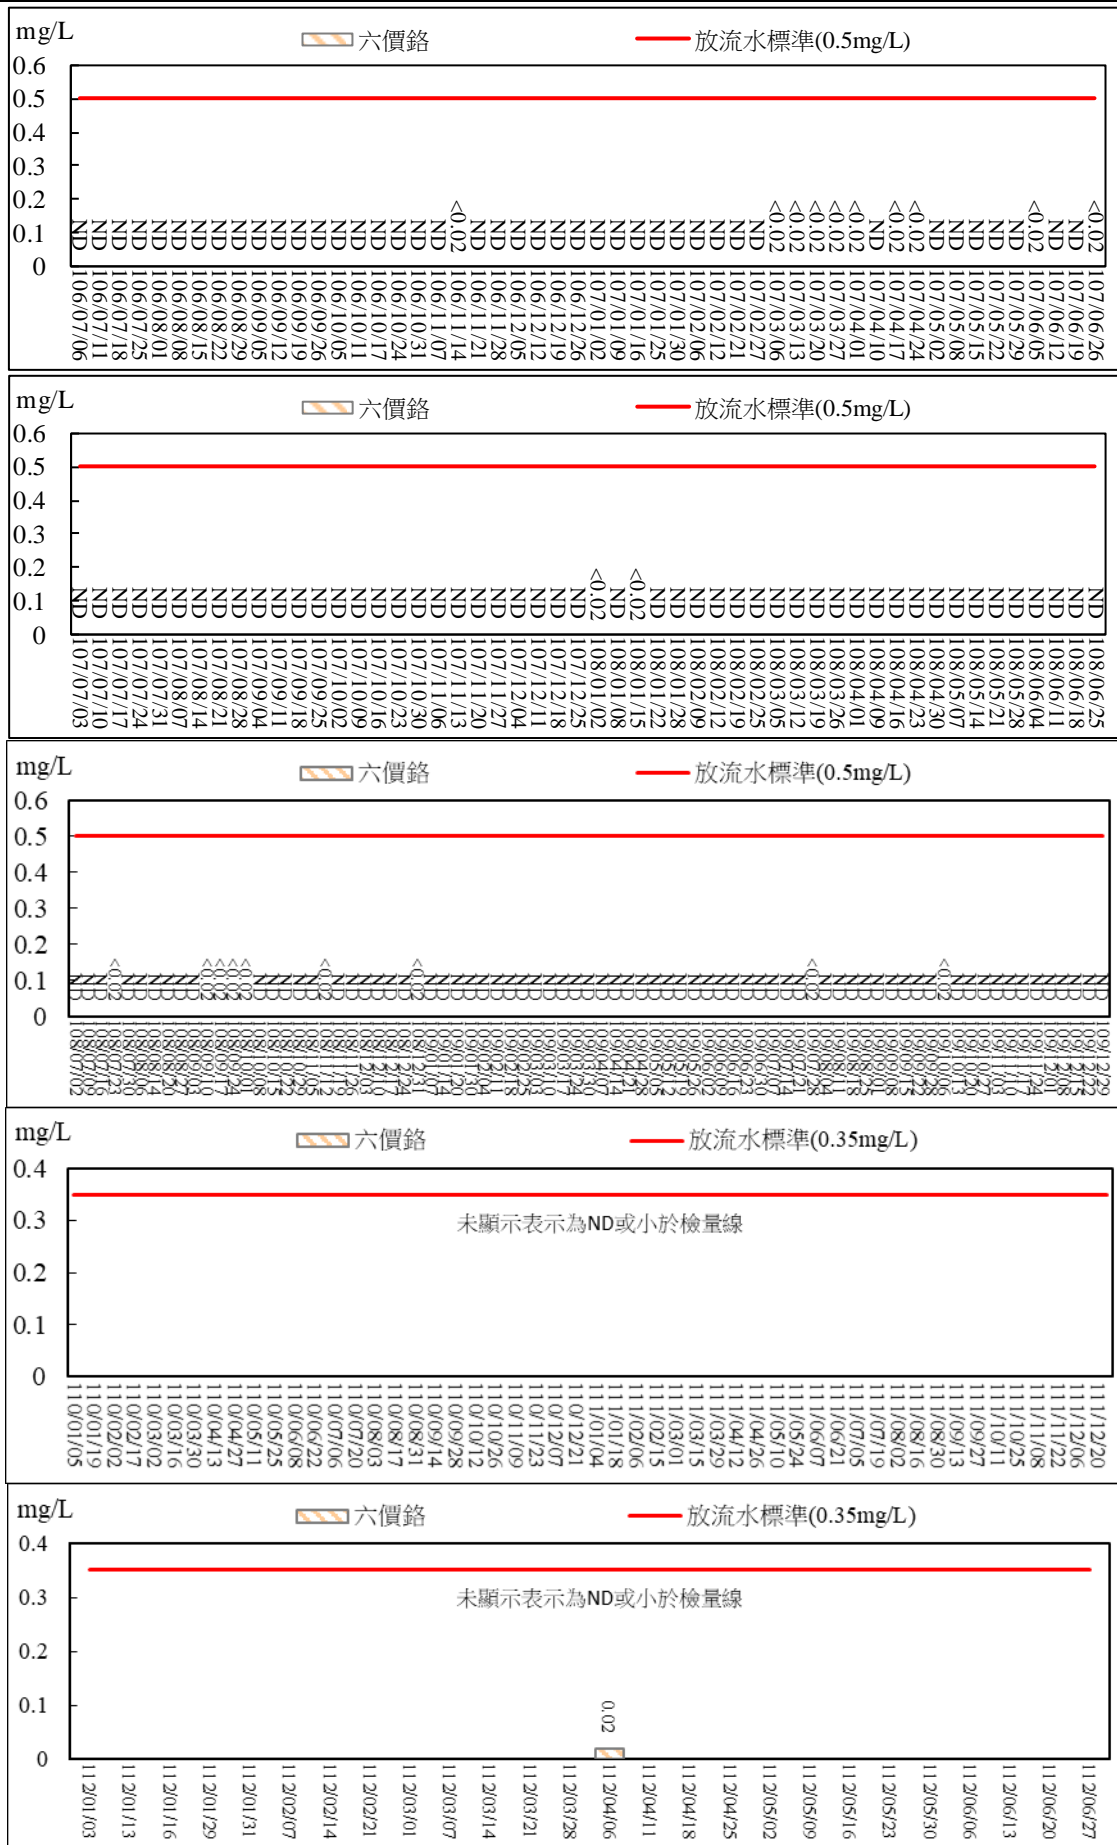
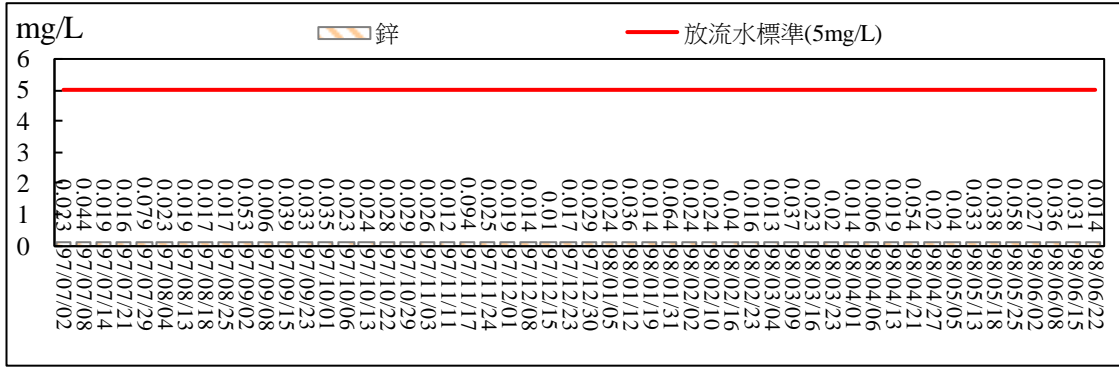
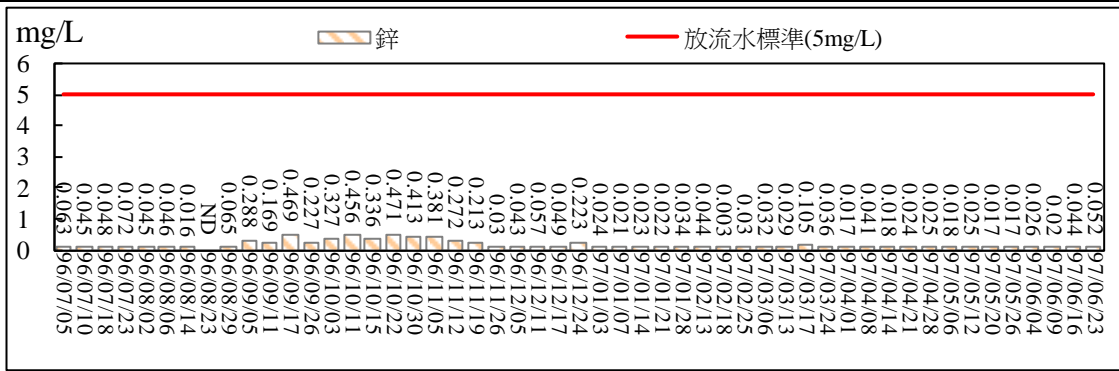
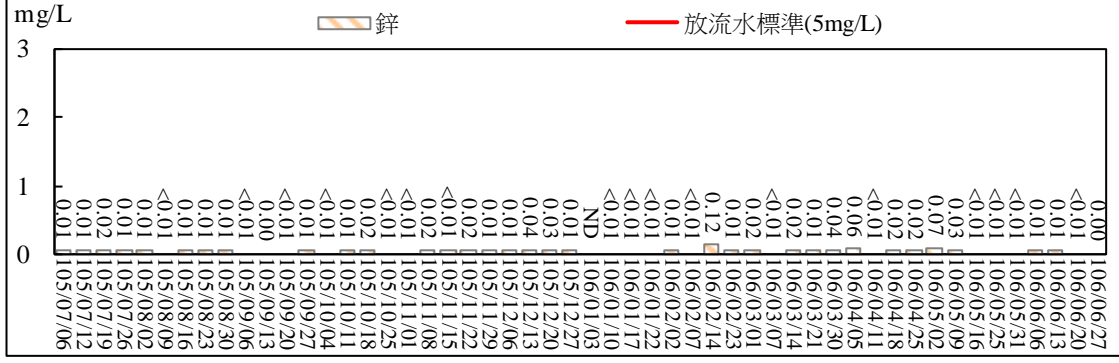
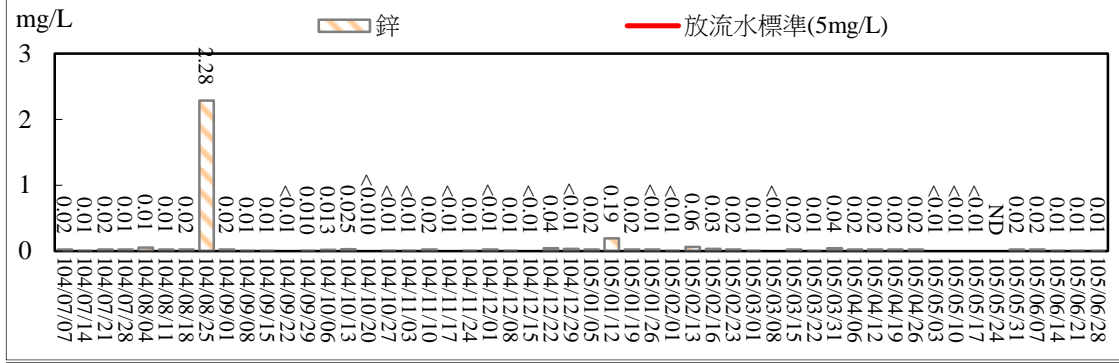
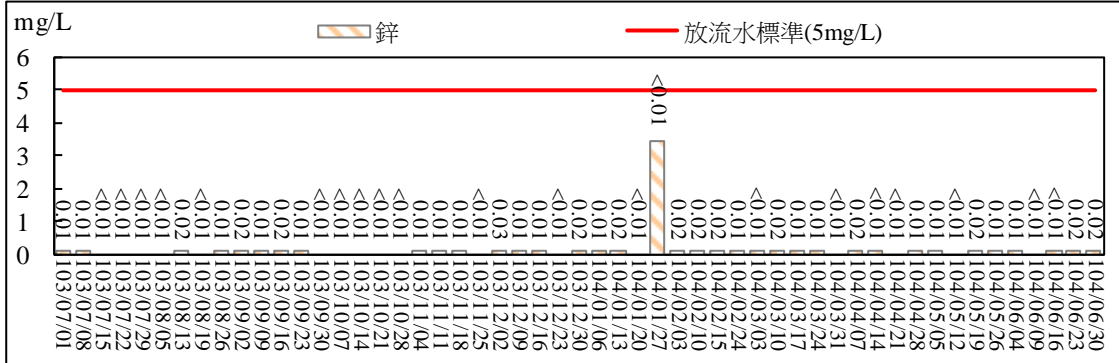
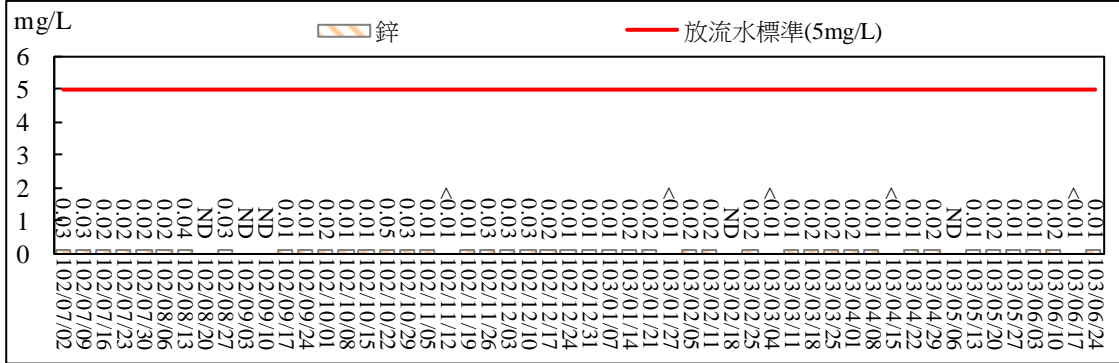
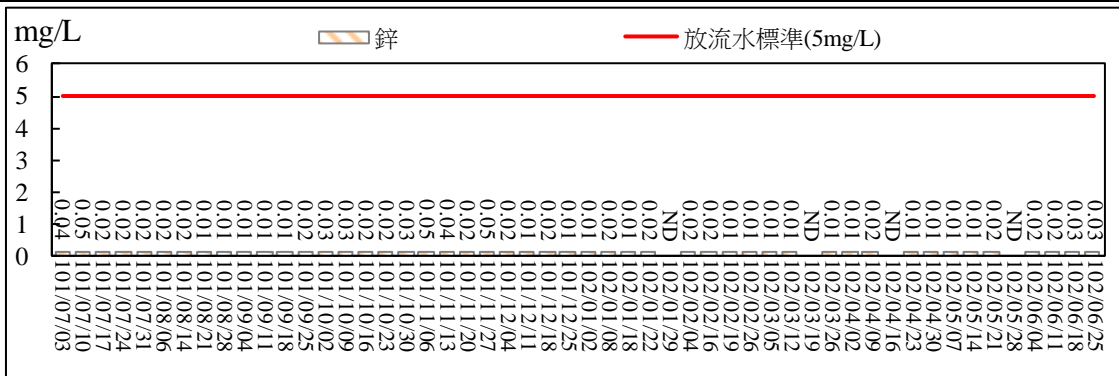


圖 2.38 污水處理廠放流口放流水質監測結果比較圖(六價鉻)





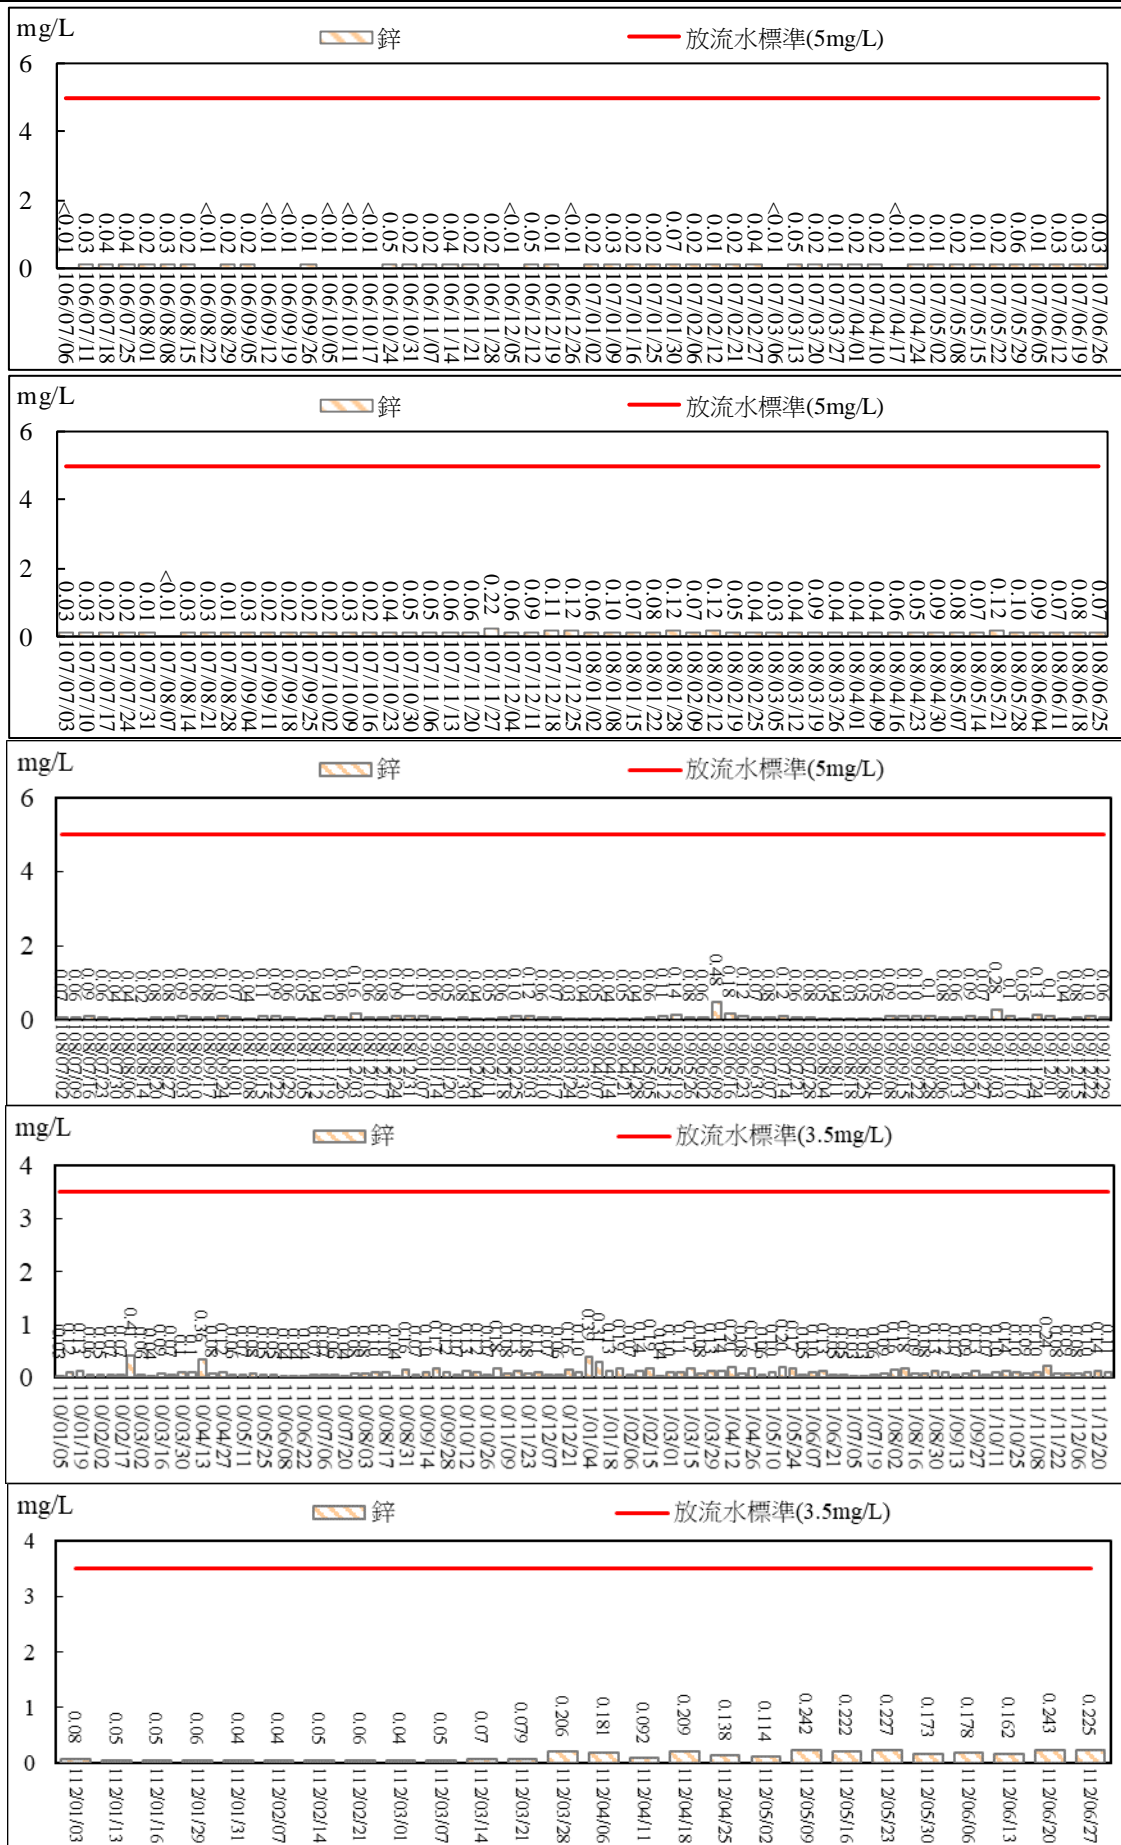
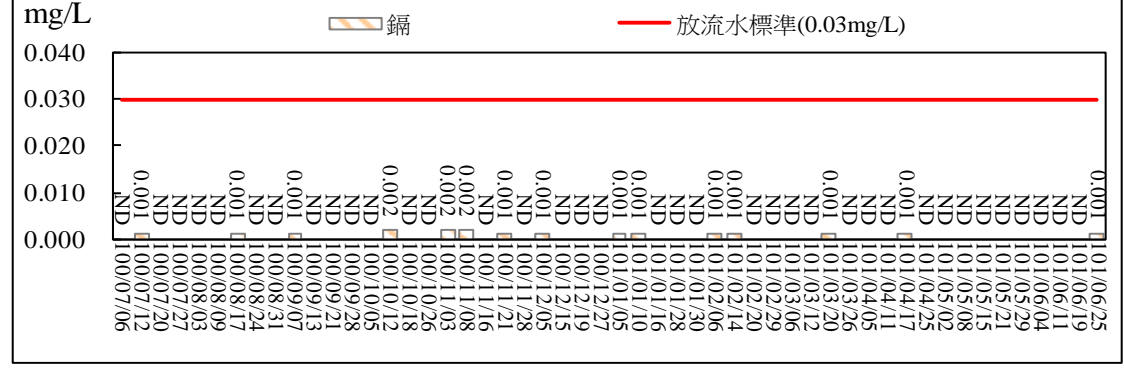
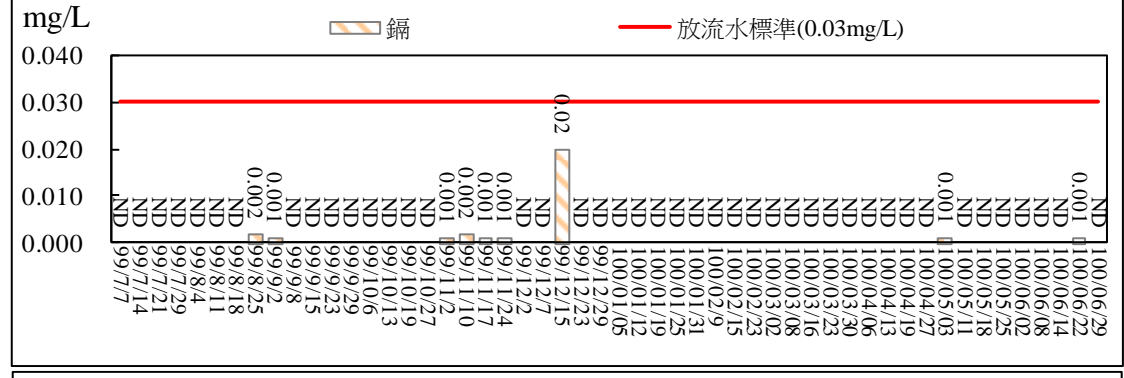
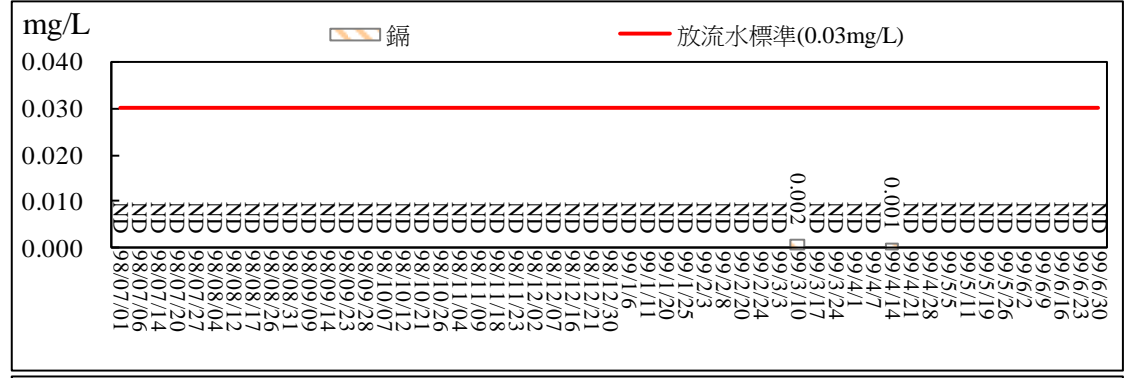
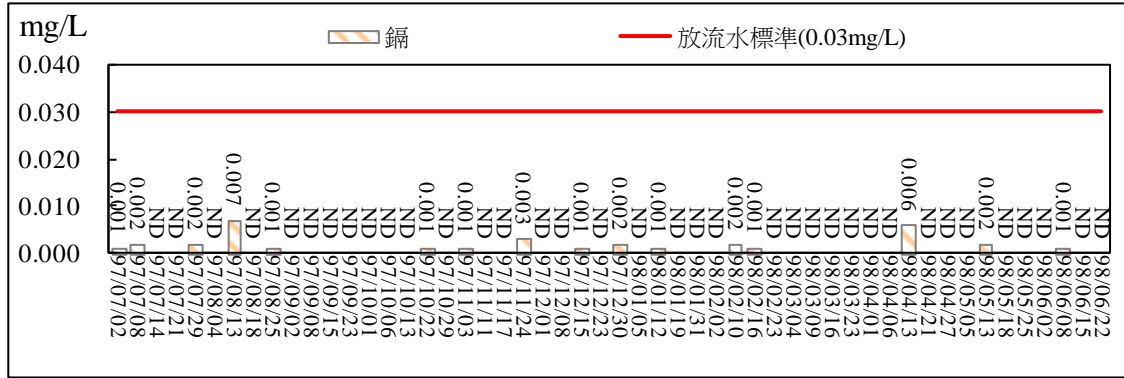
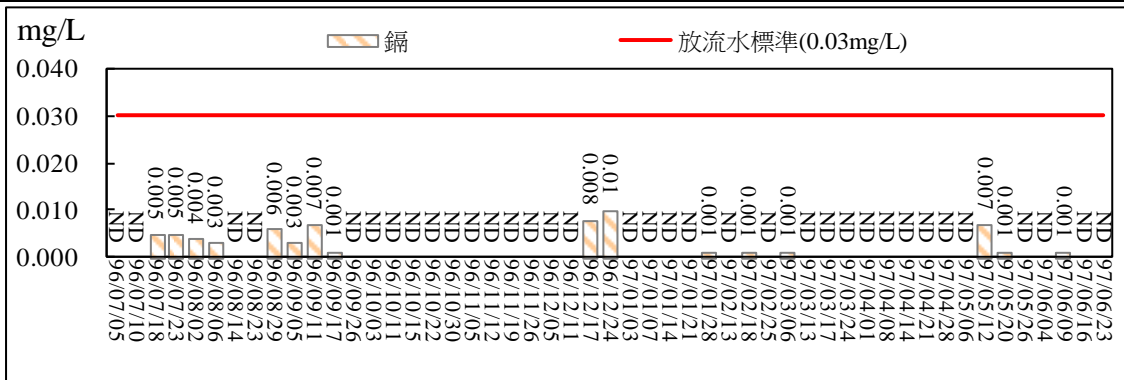
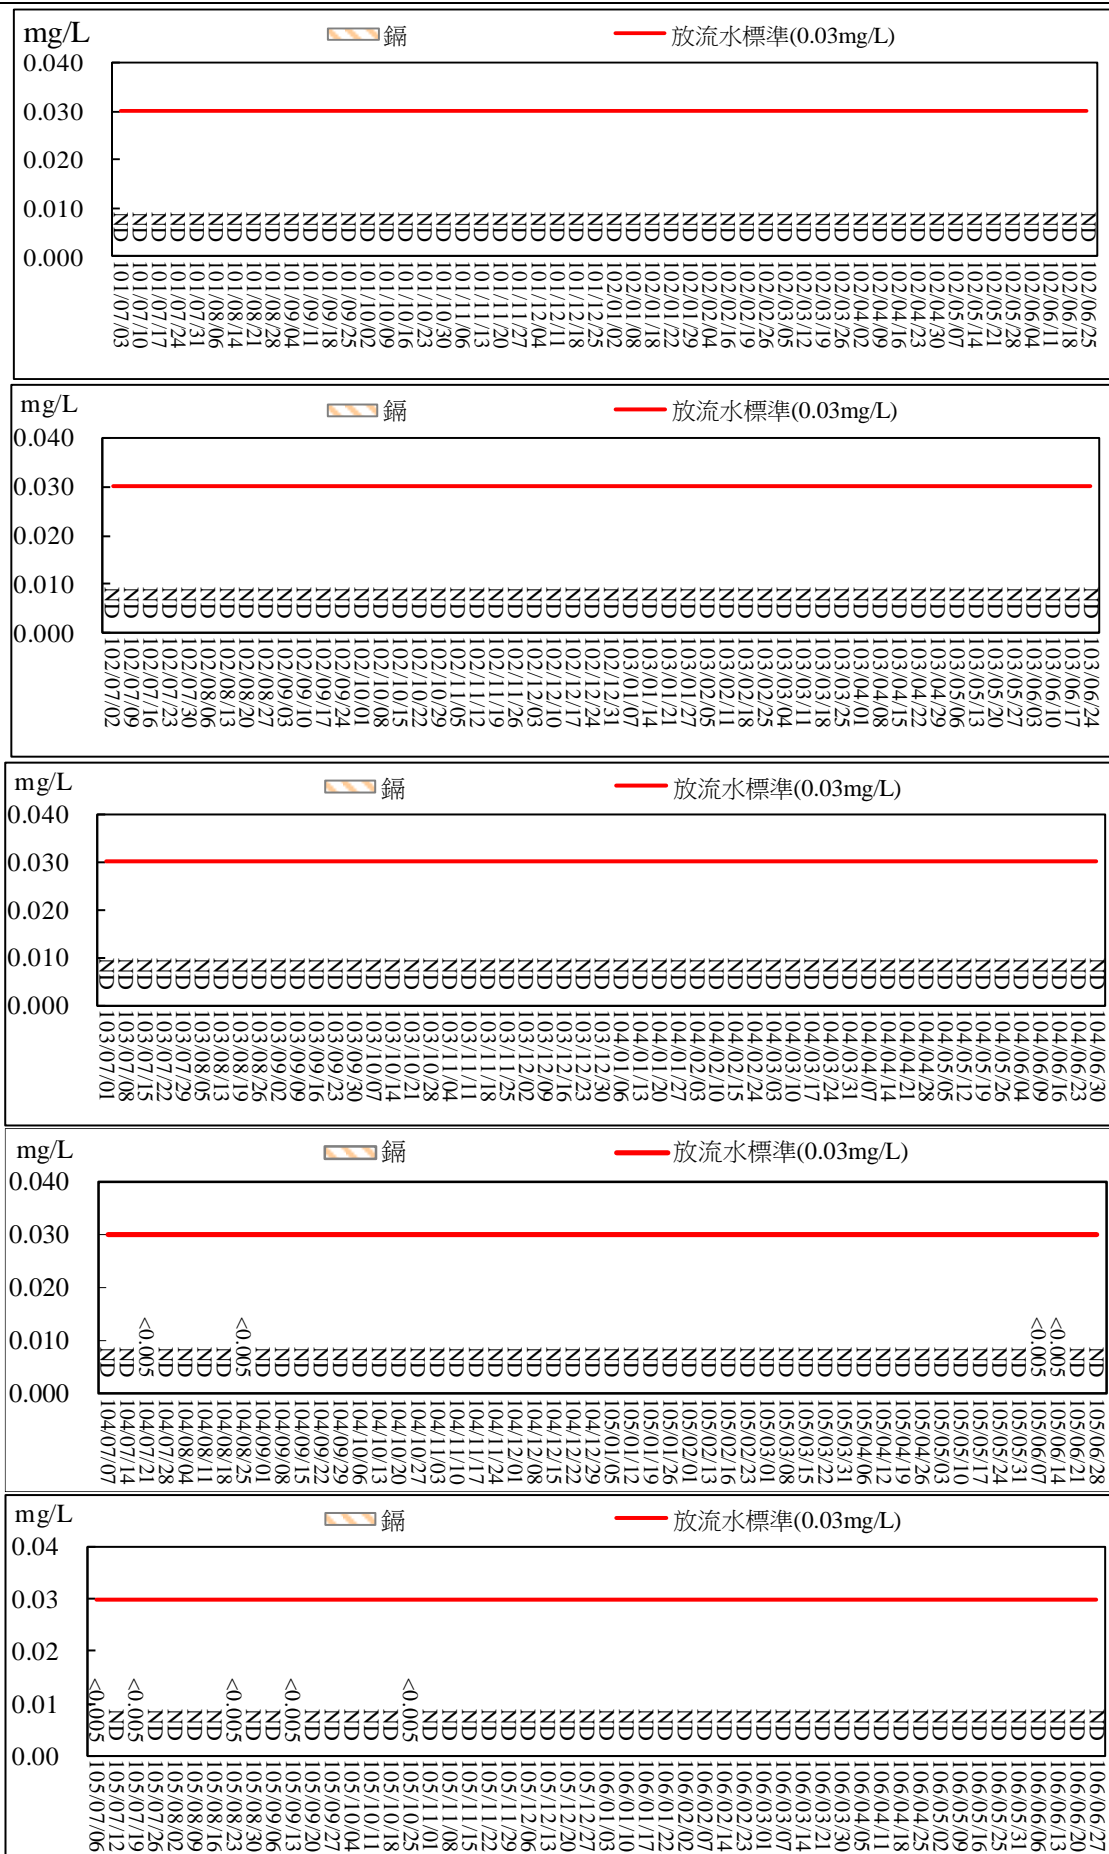
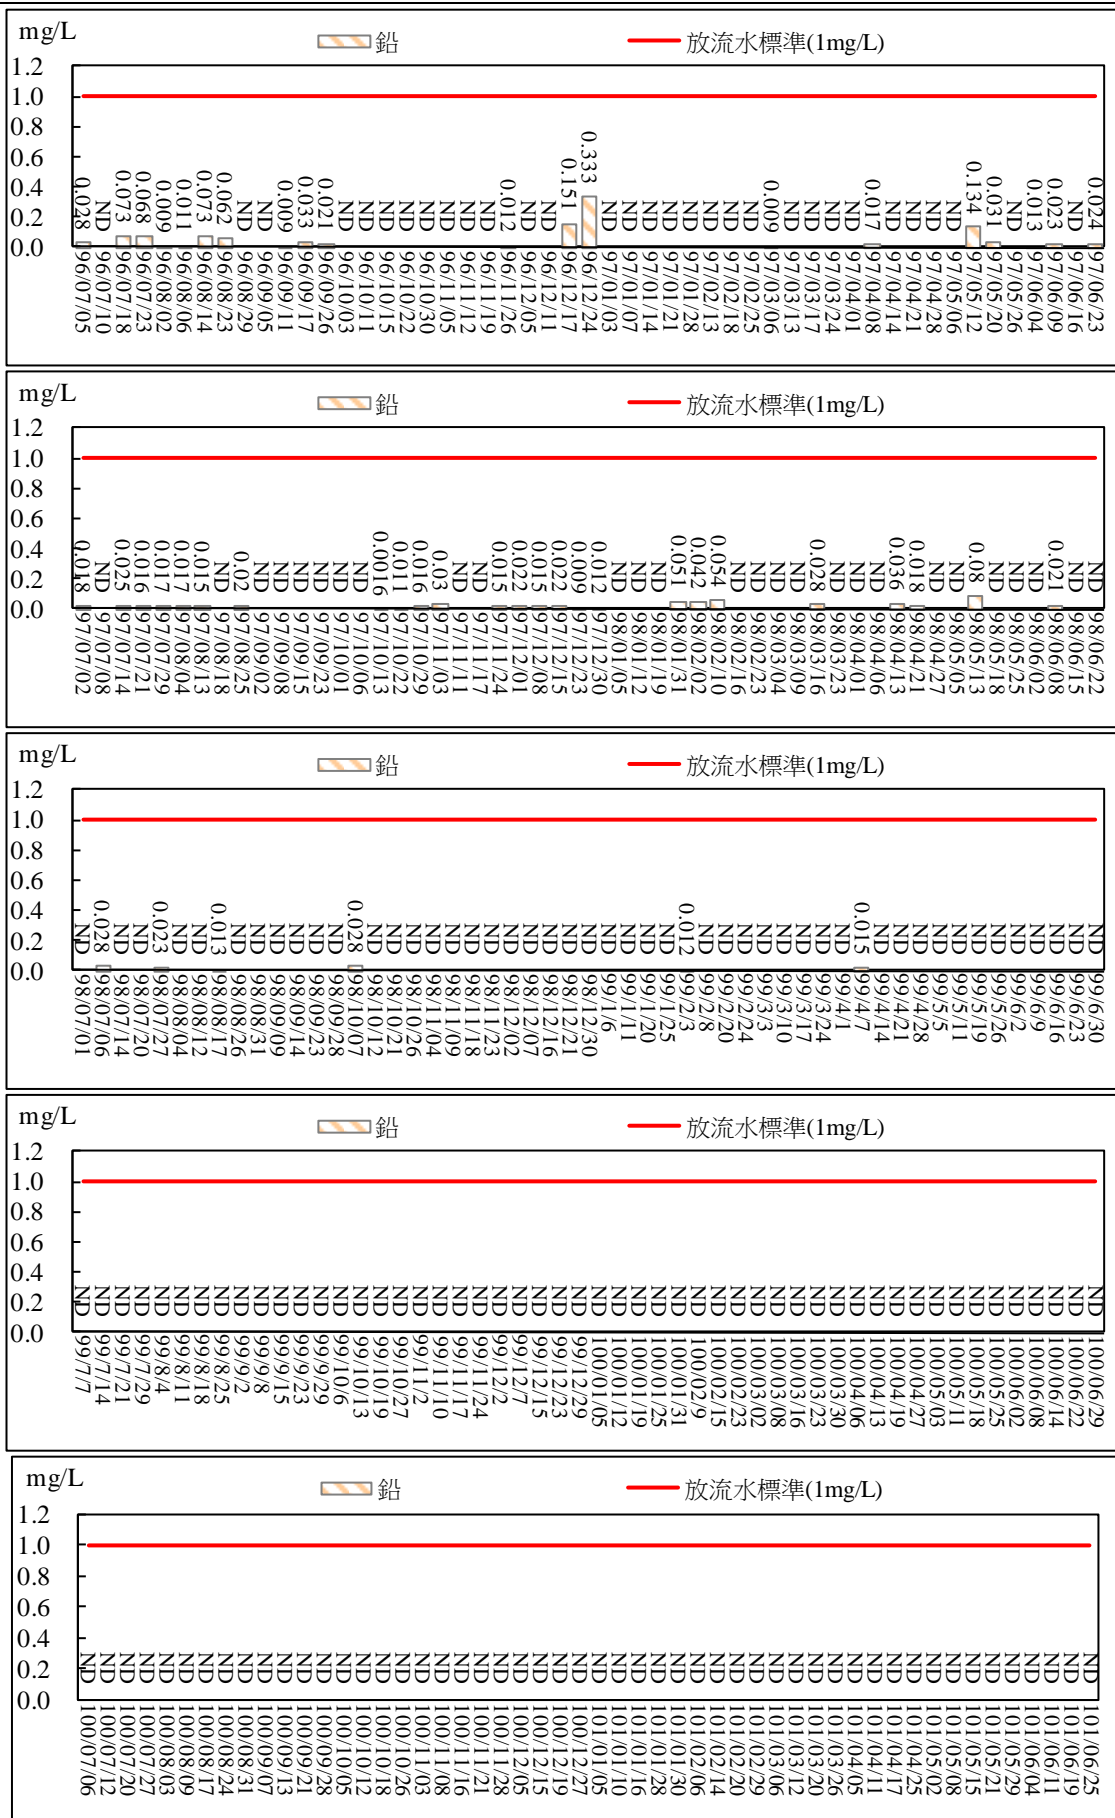
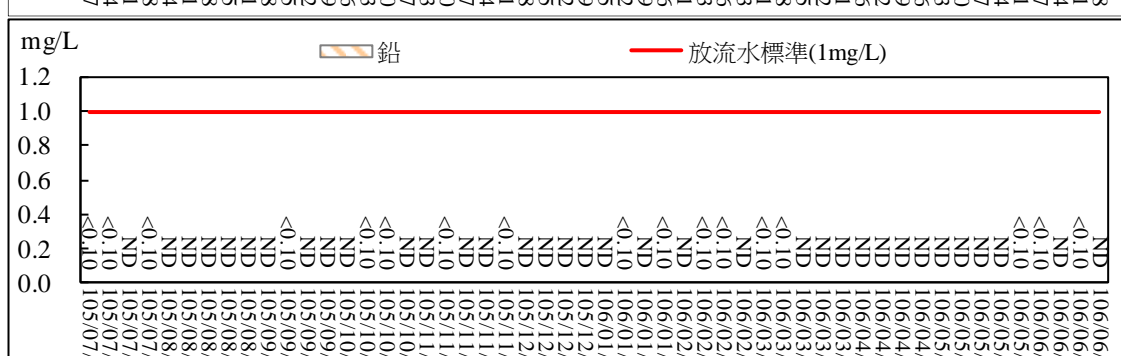
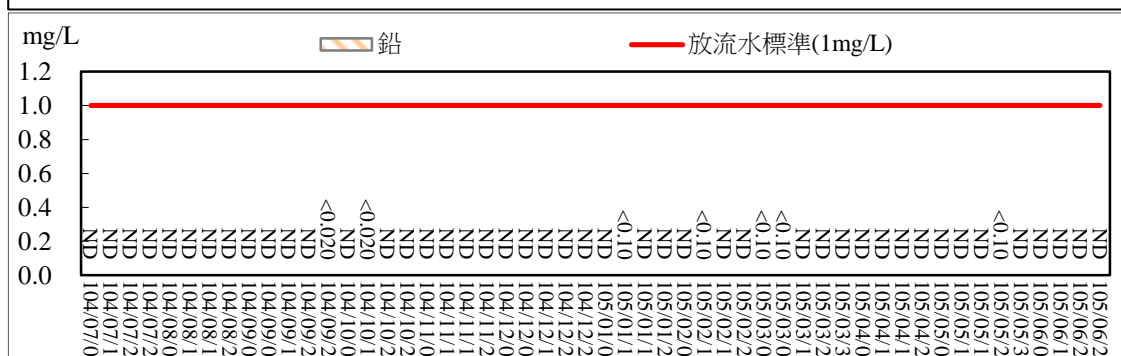
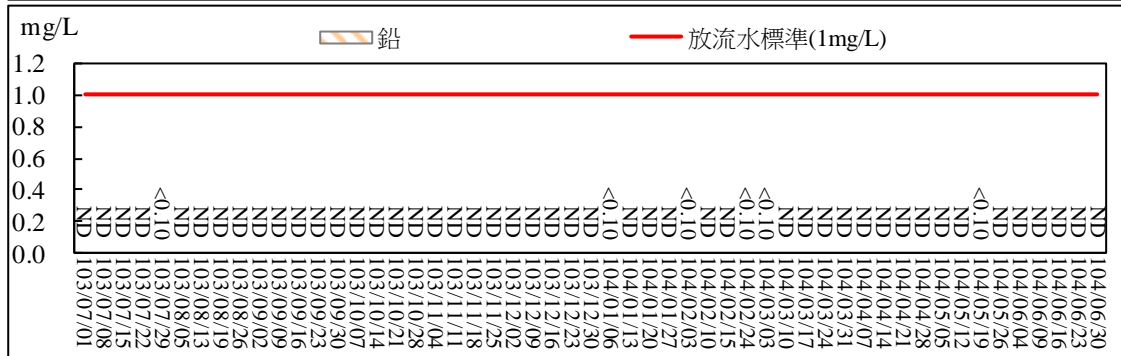
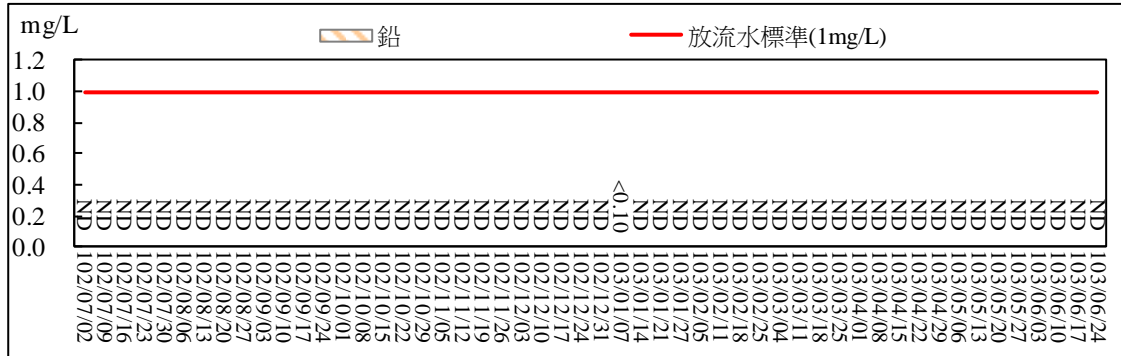
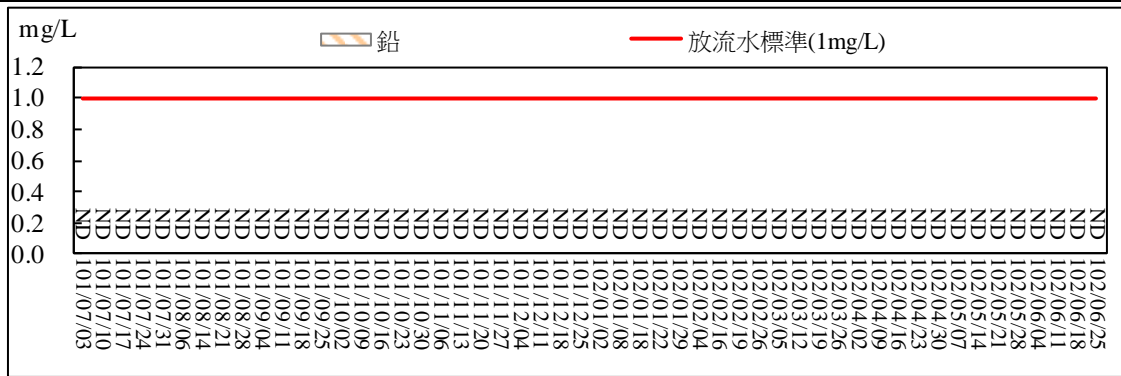


圖 2.39 污水處理廠放流口放流水質監測結果比較圖(鋅)









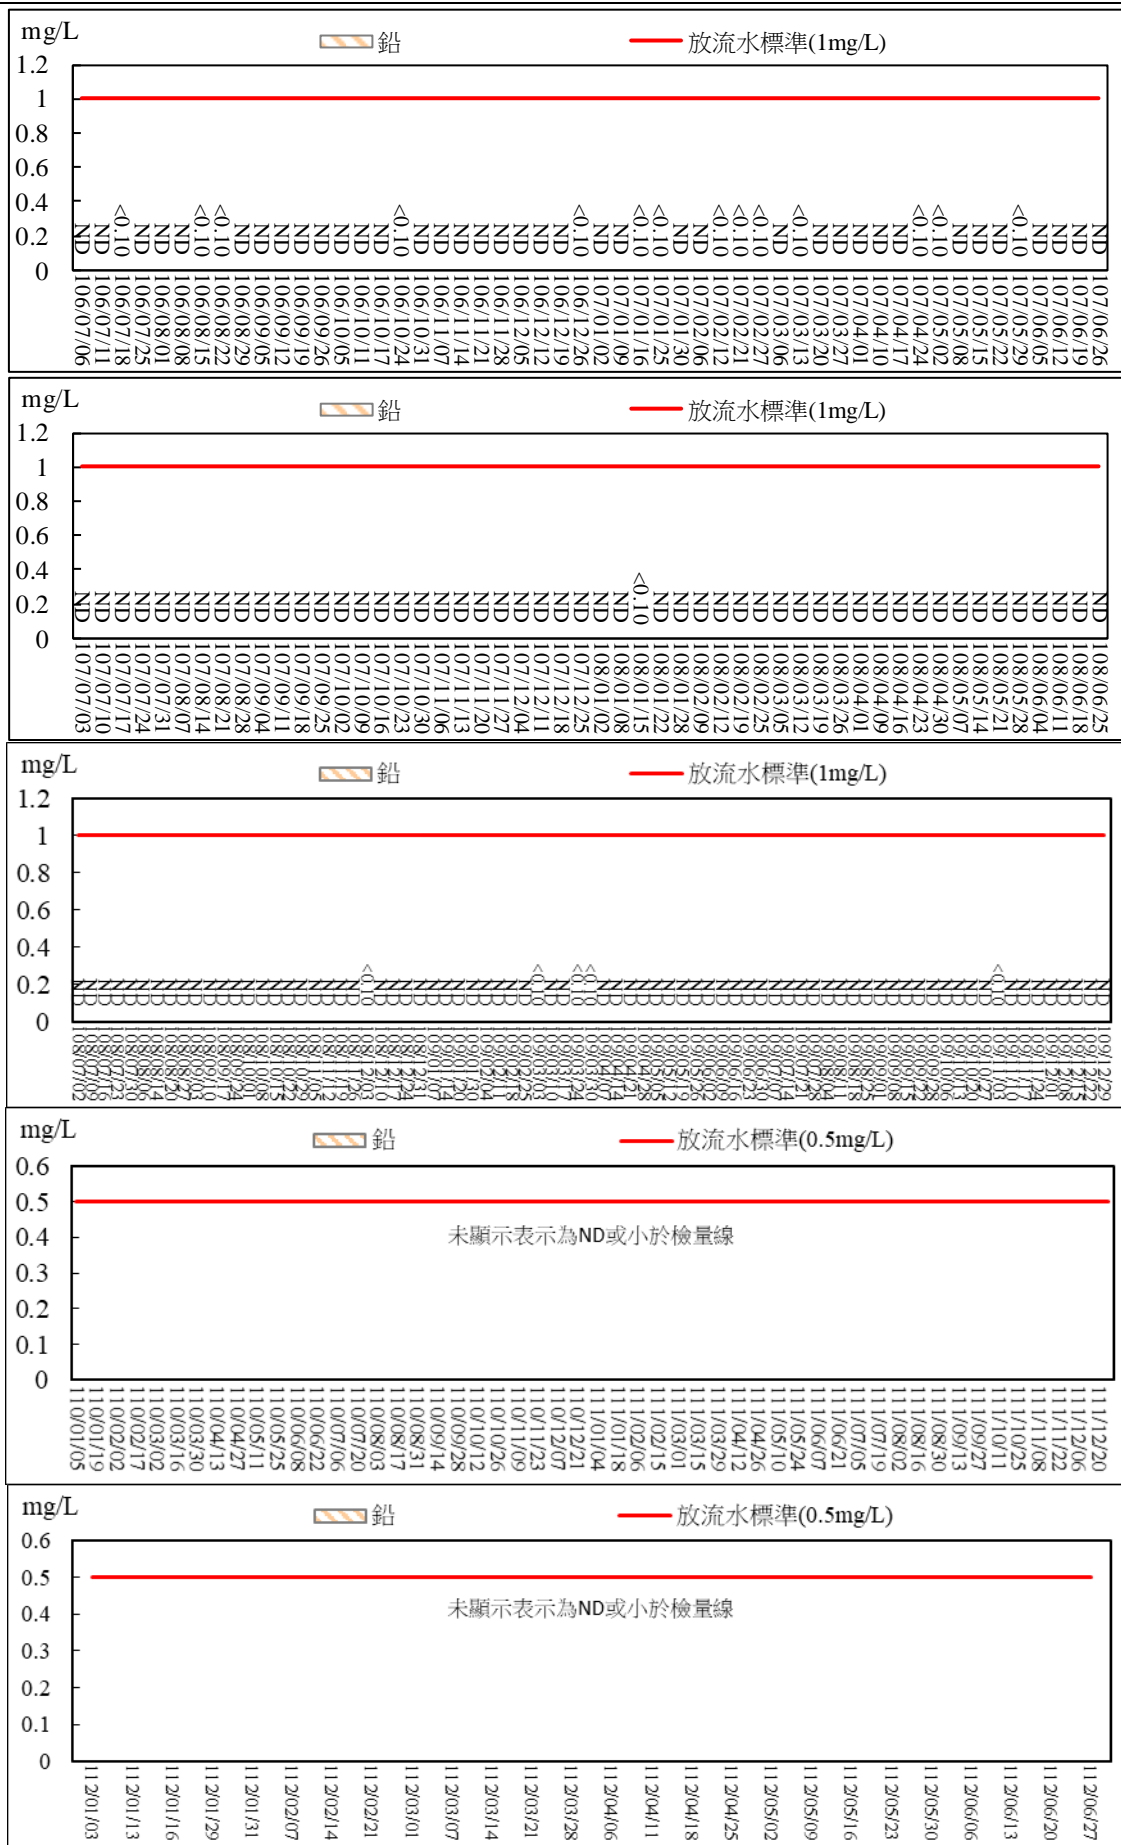
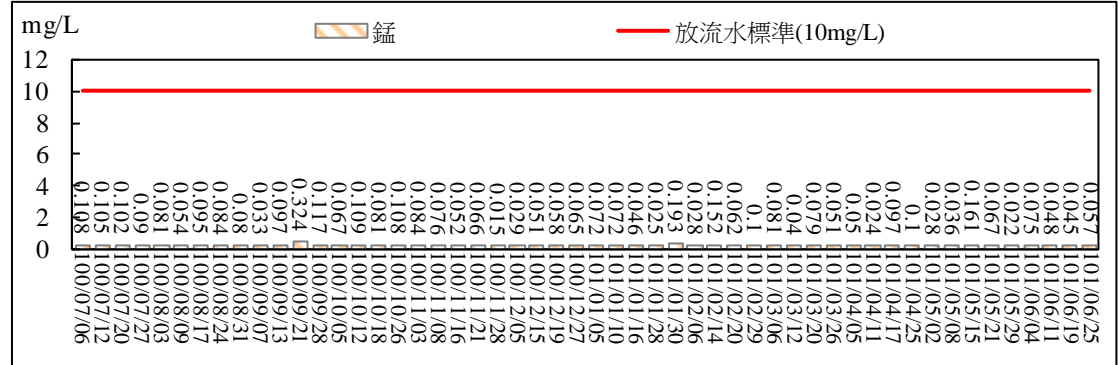
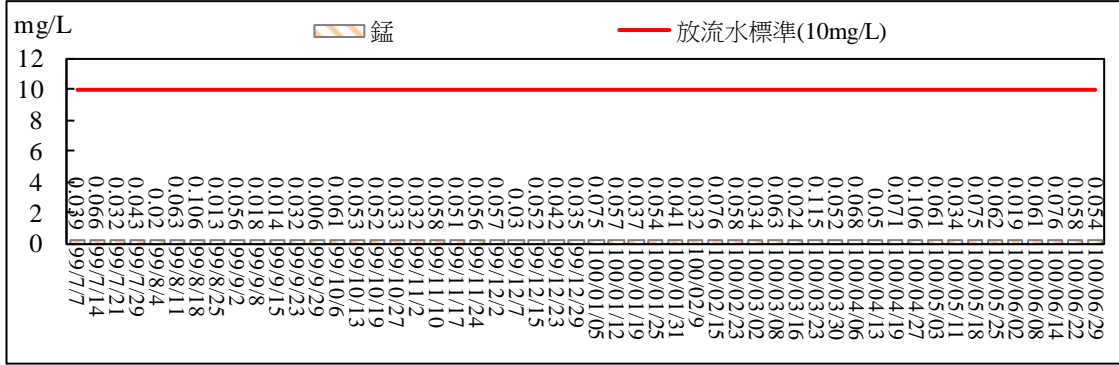
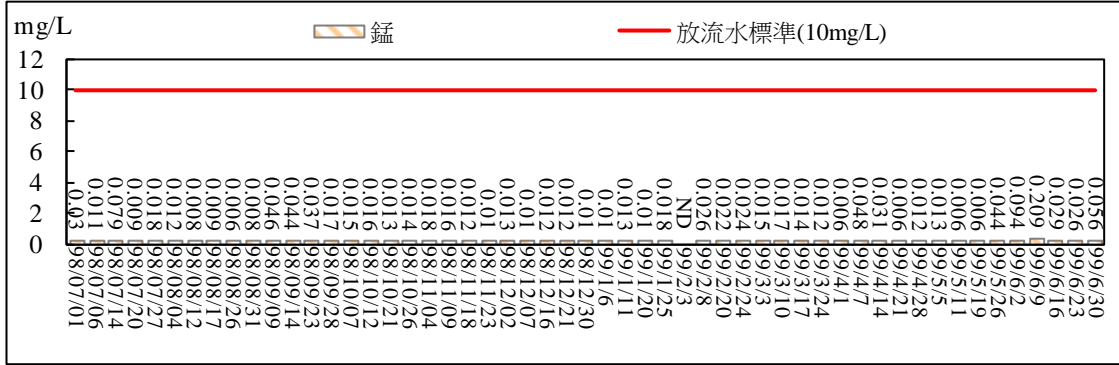
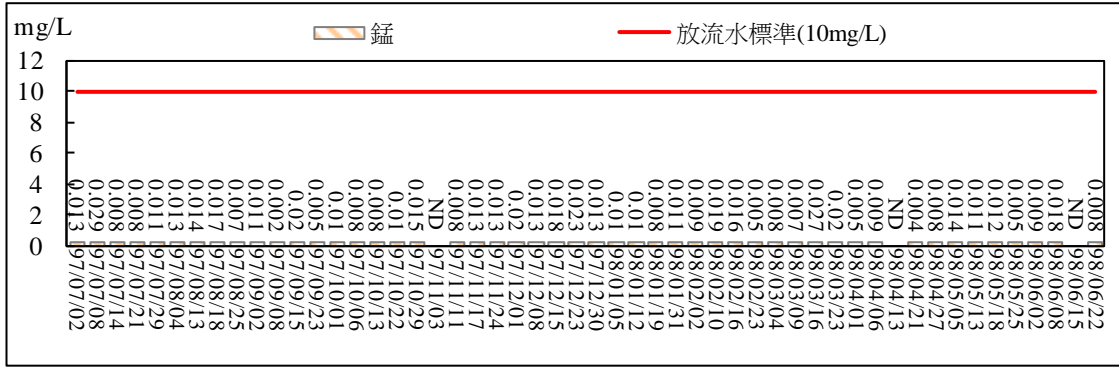
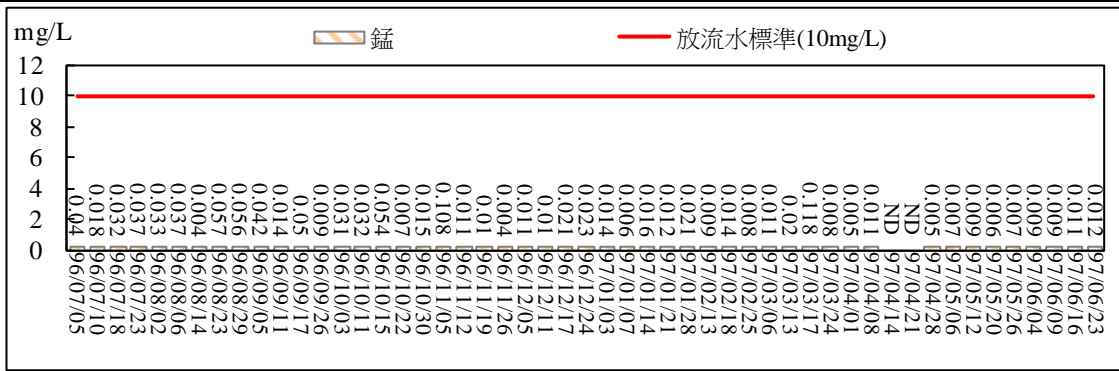
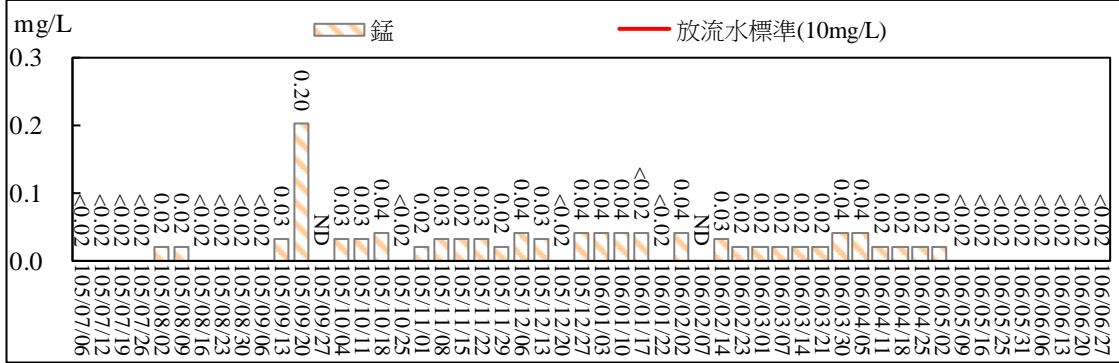
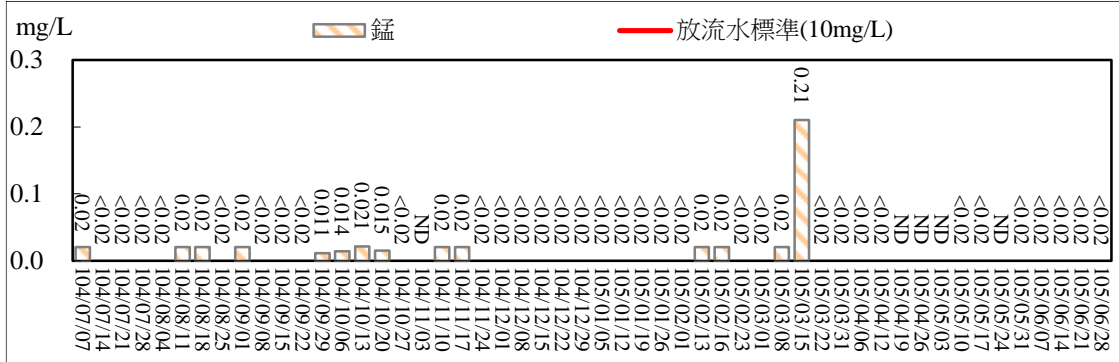
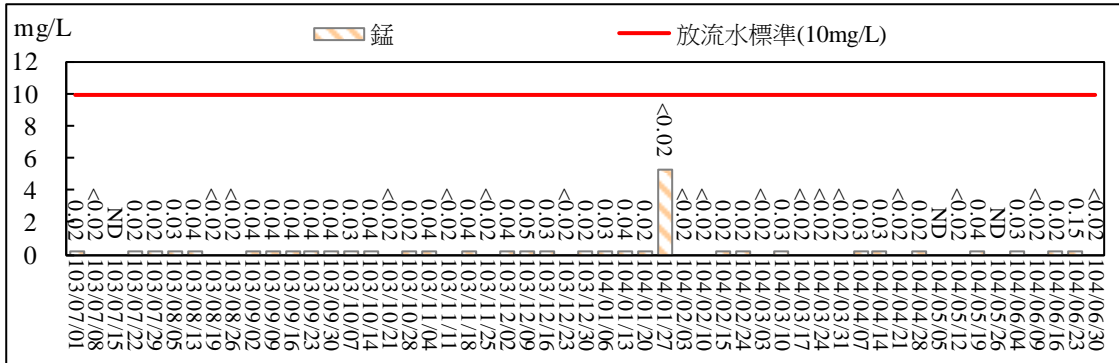
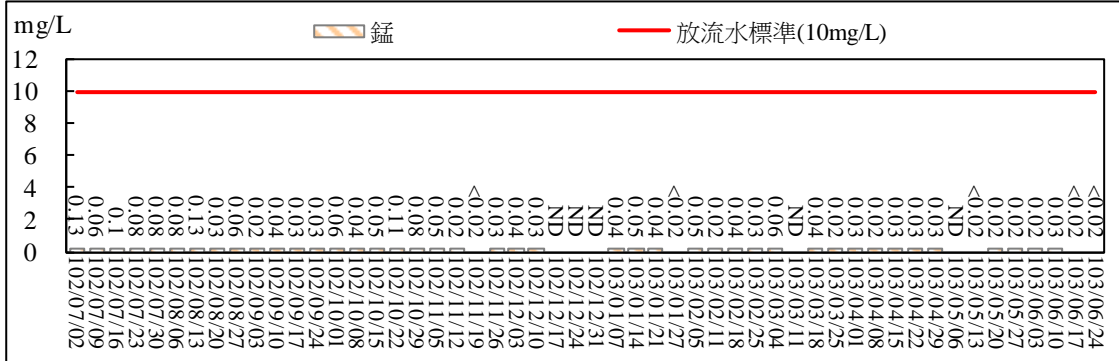
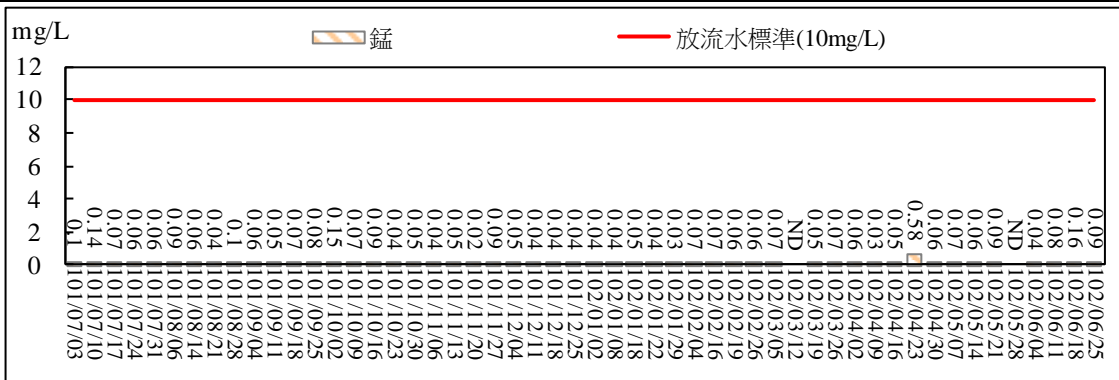
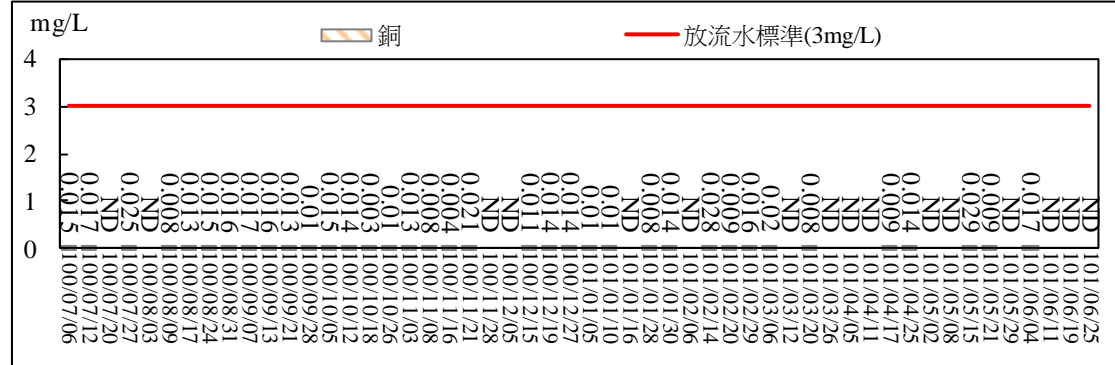
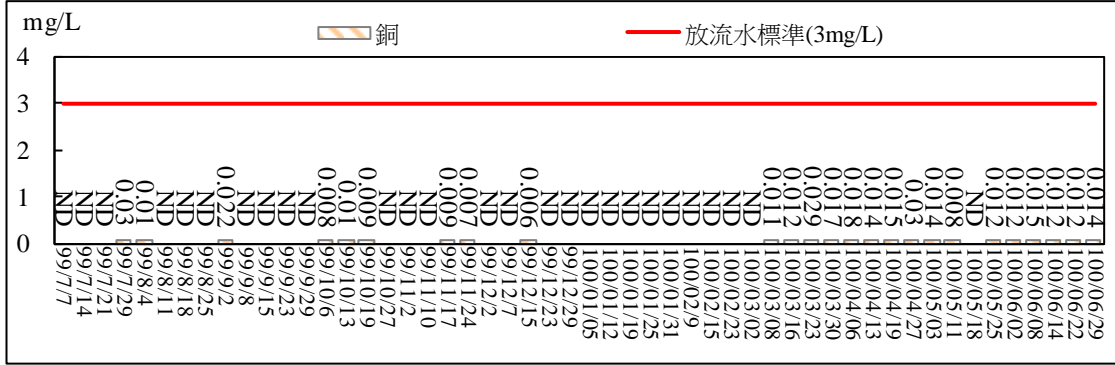
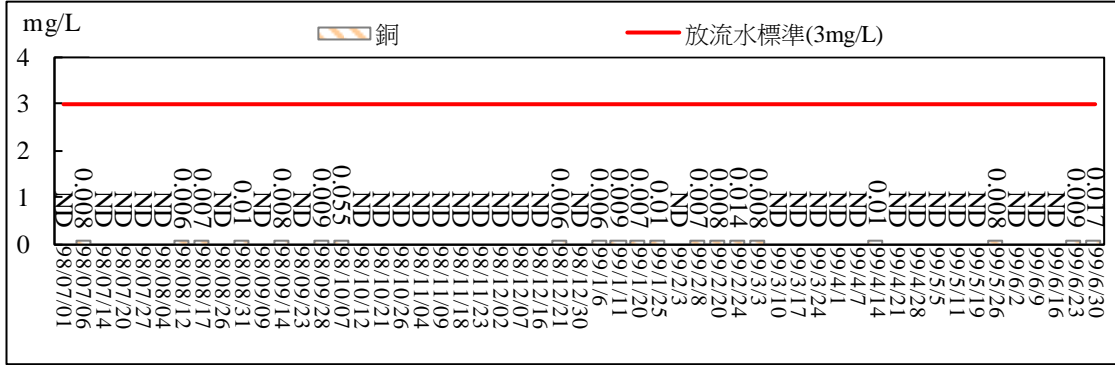
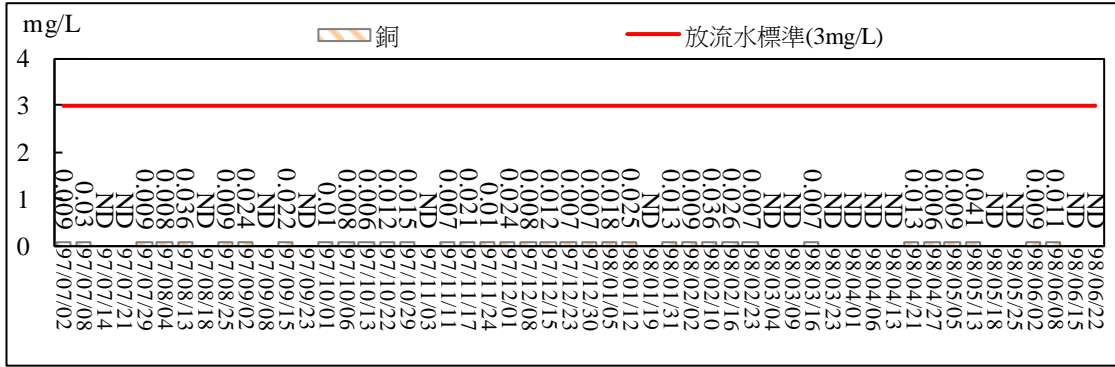
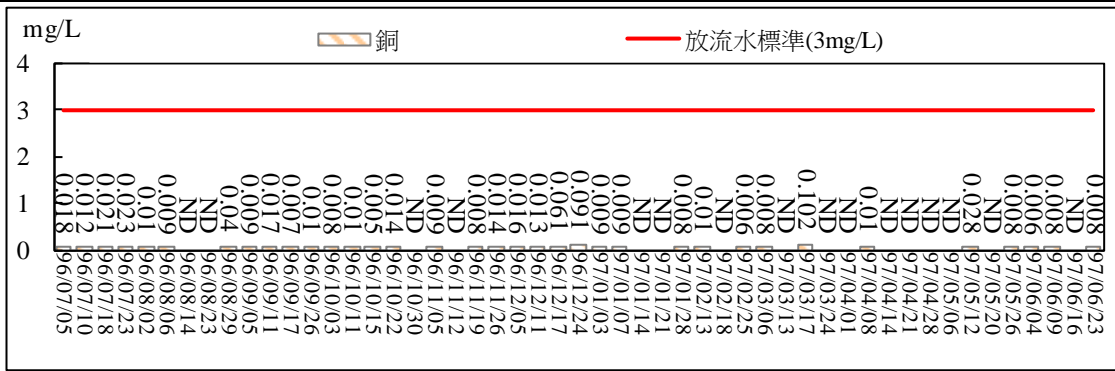
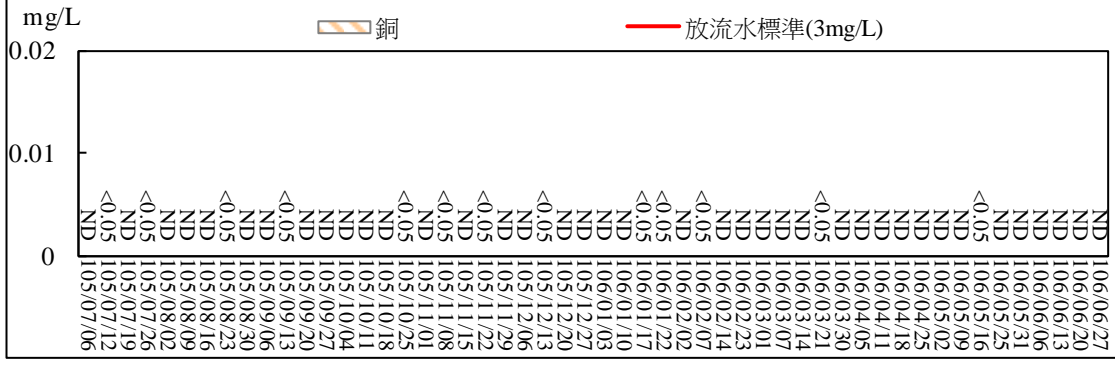
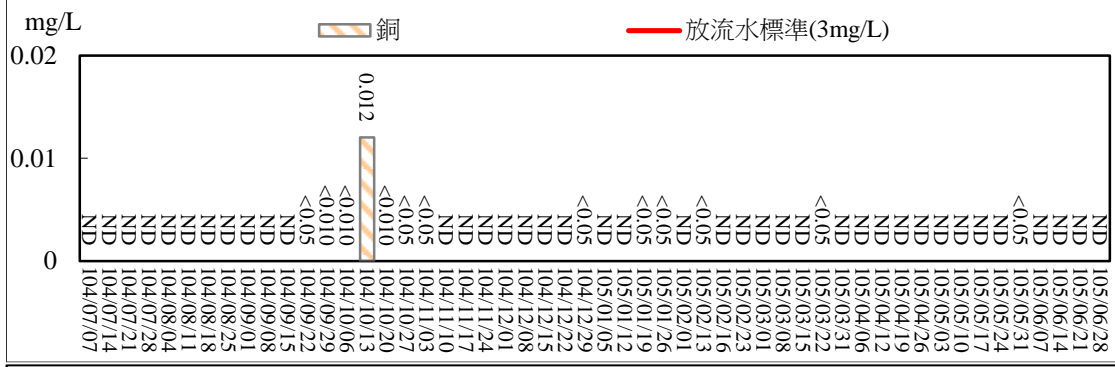
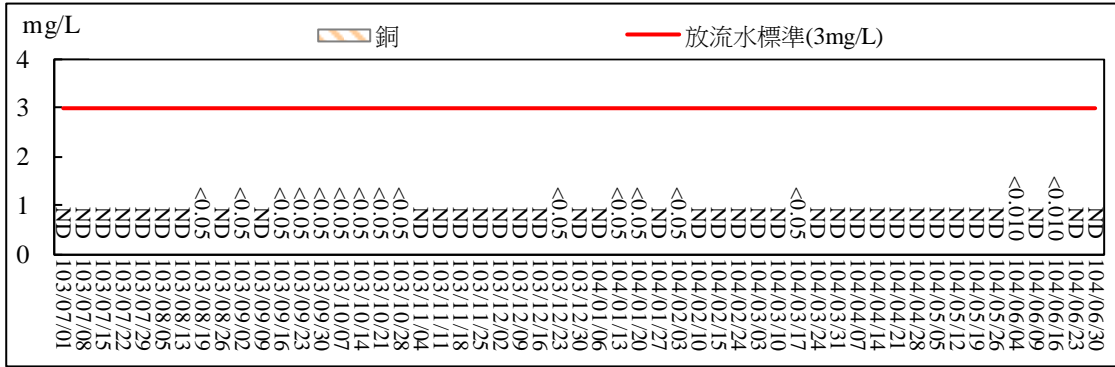
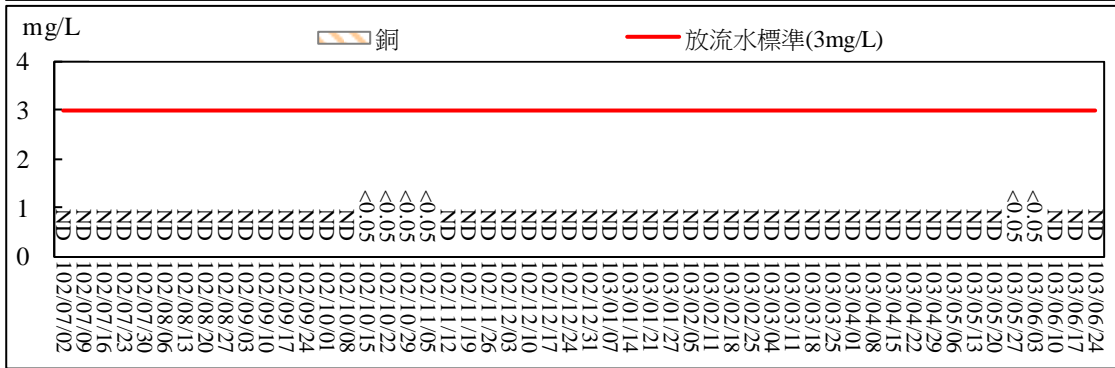
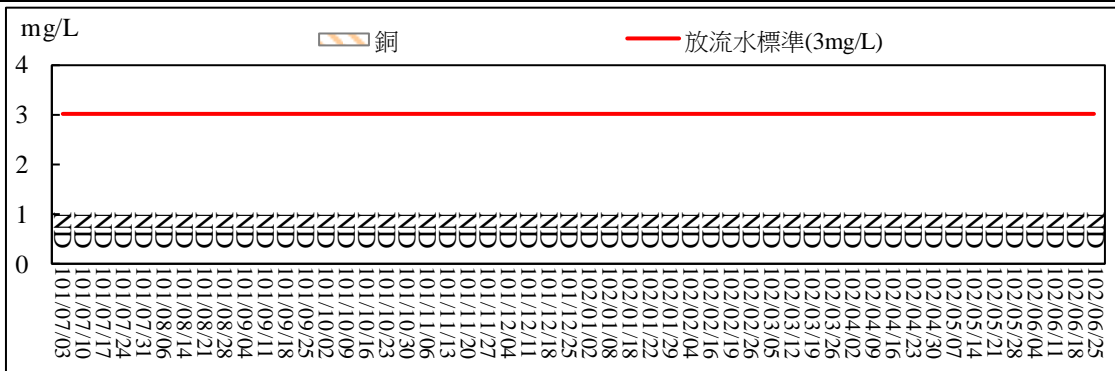







圖 2.41 污水處理廠放流口放流水質監測結果比較圖(鉛)













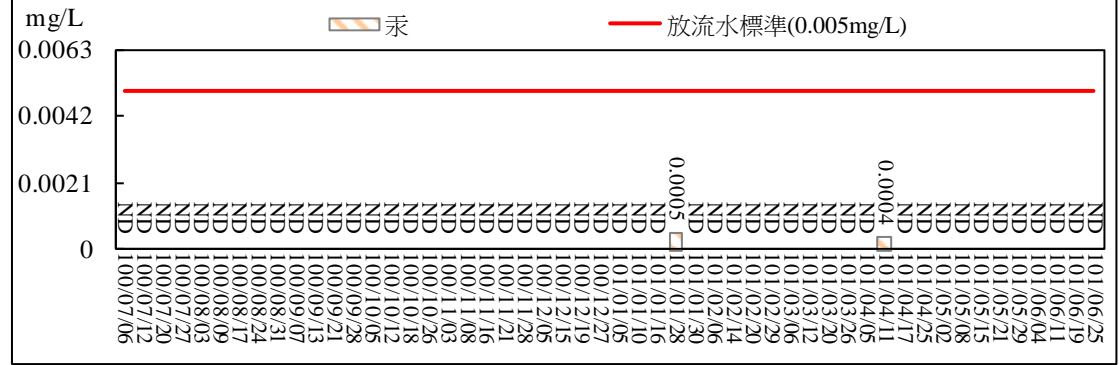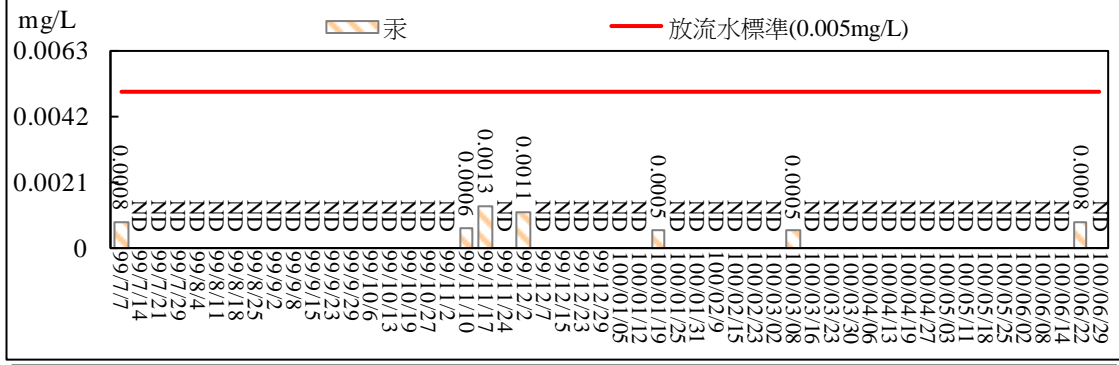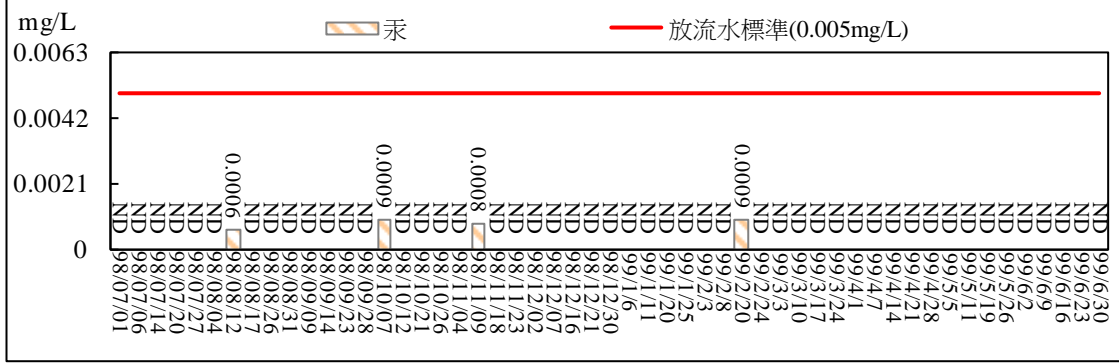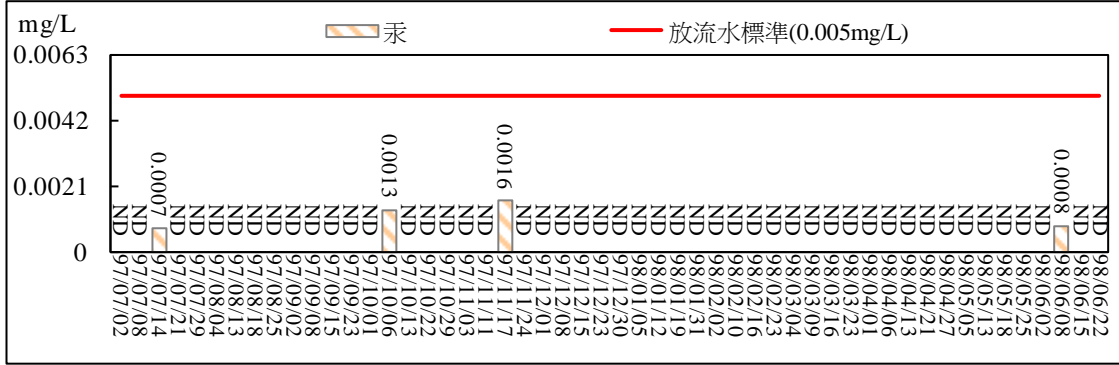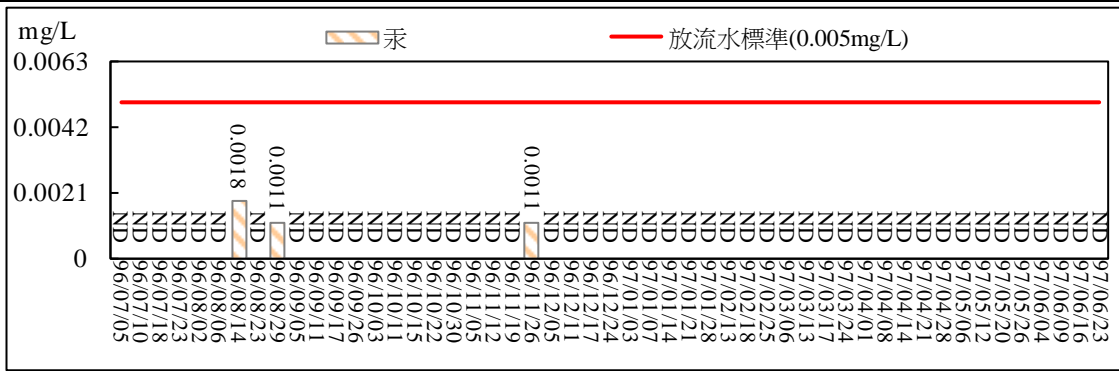

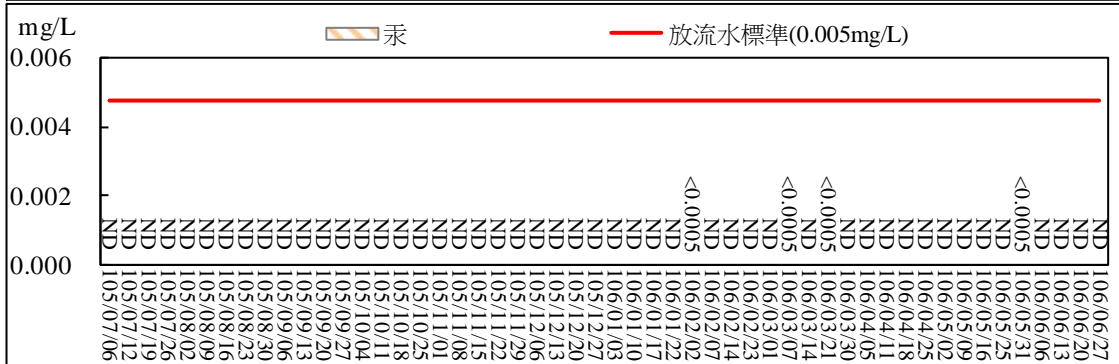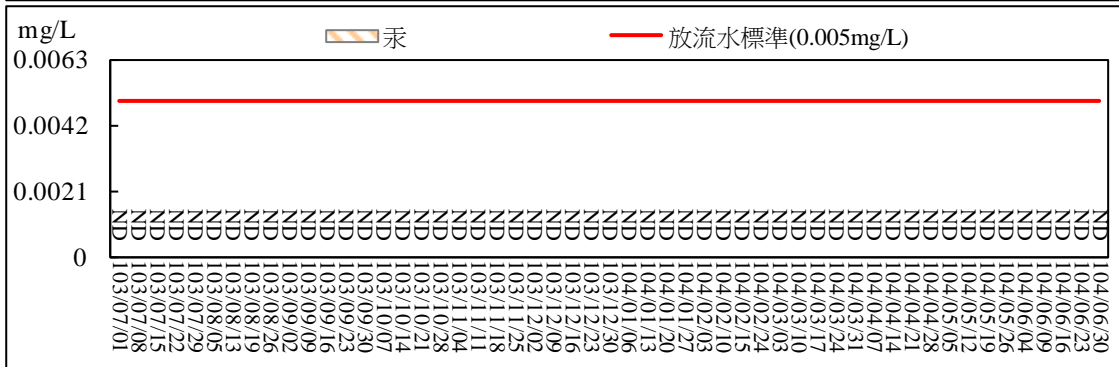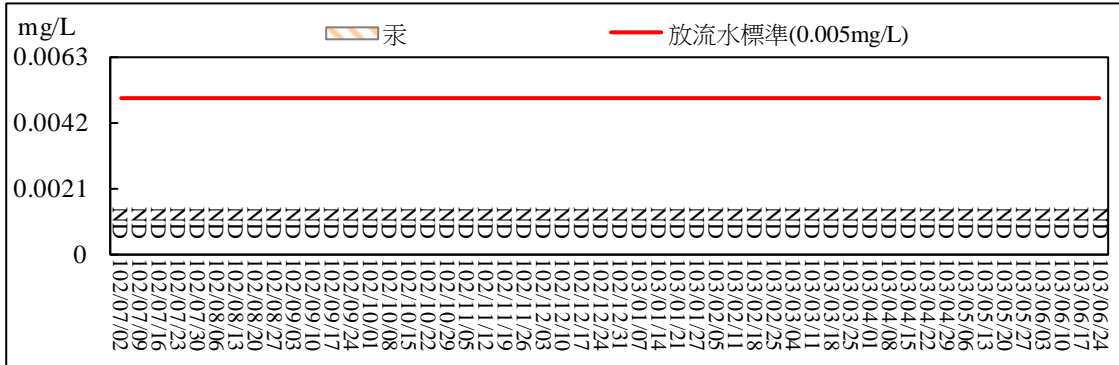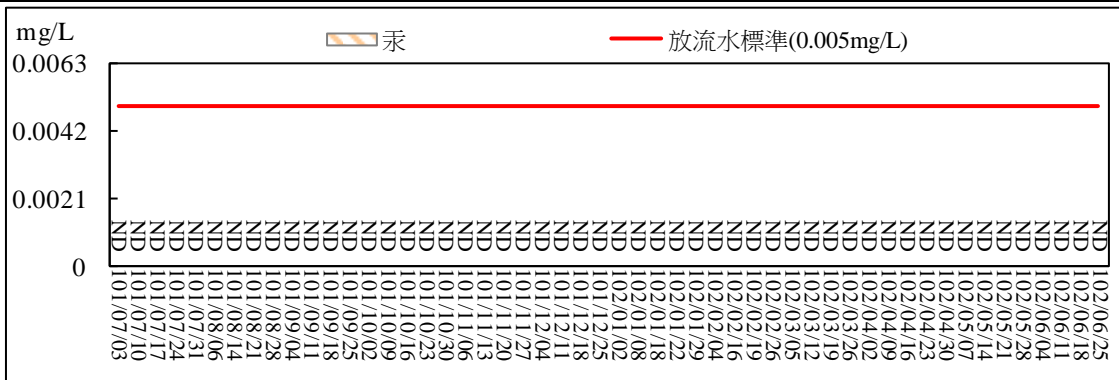

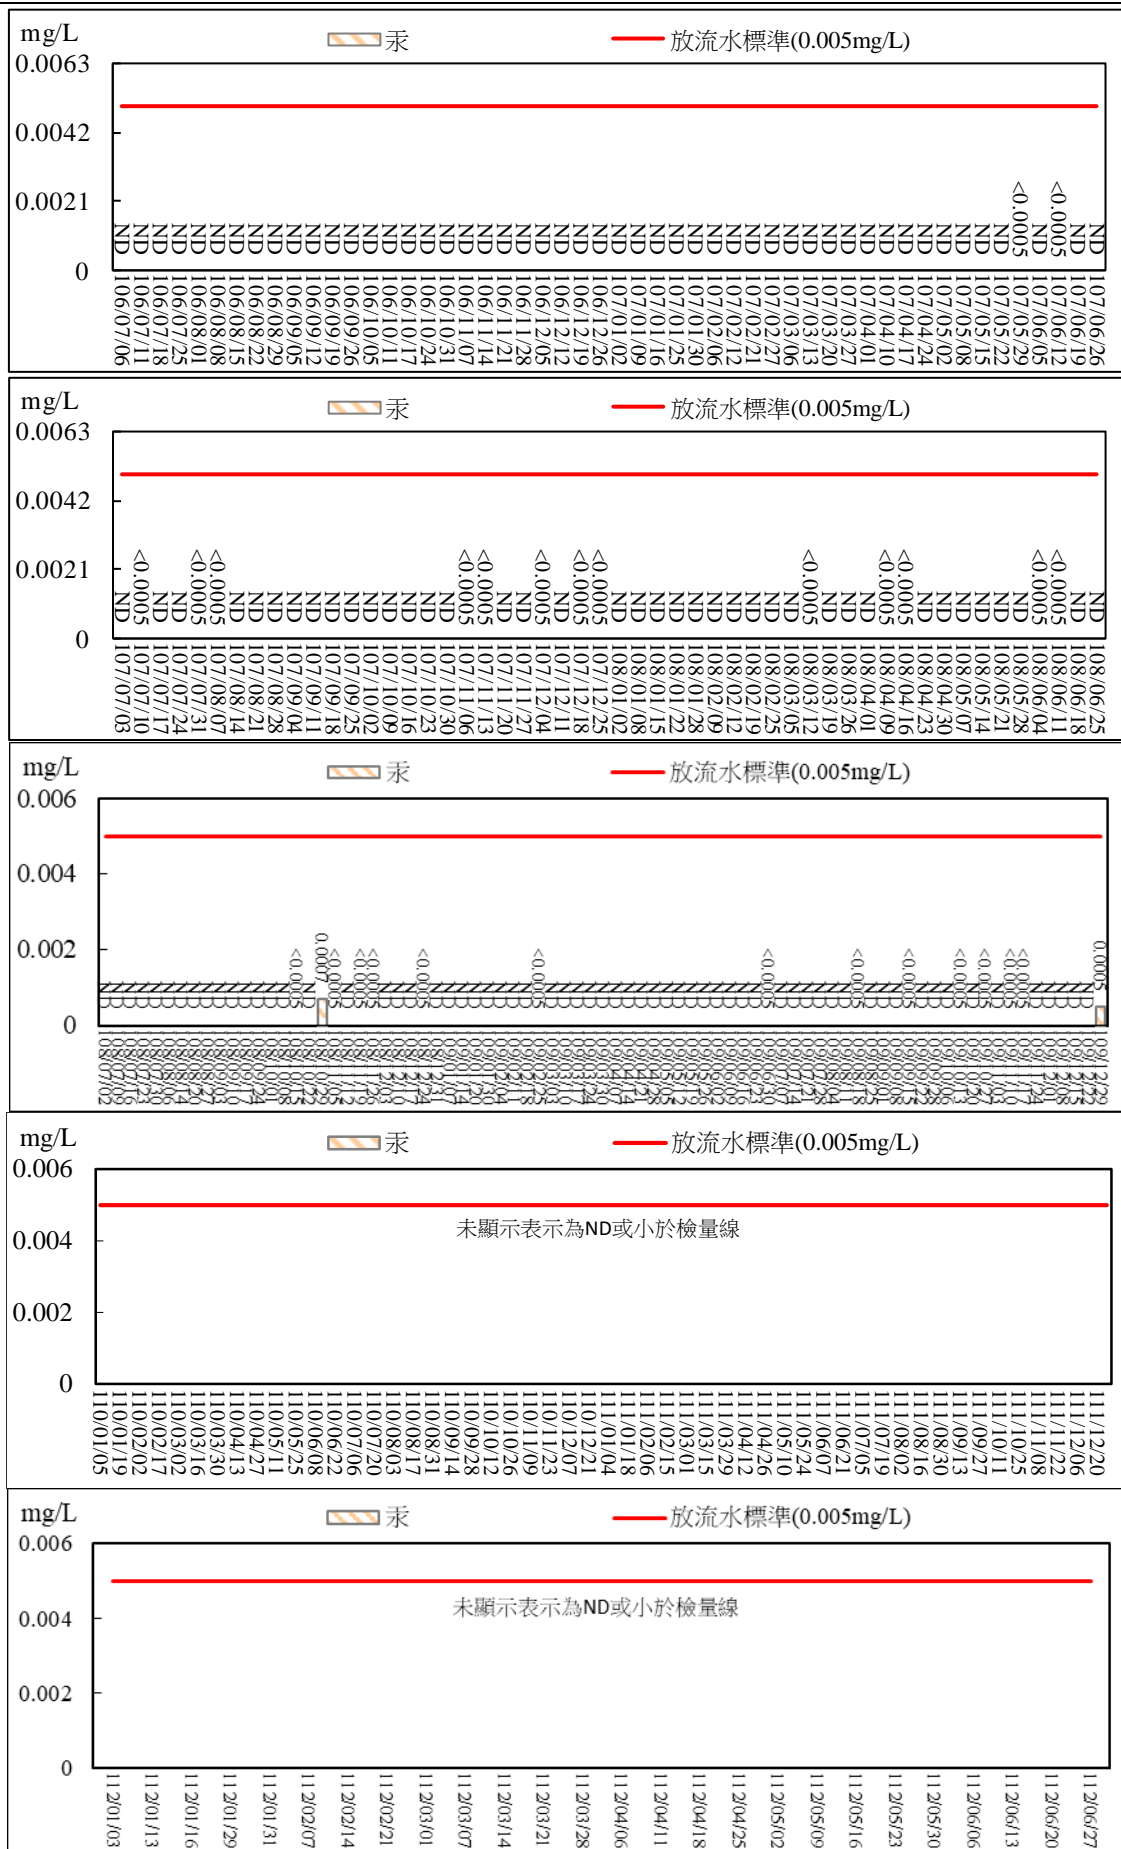
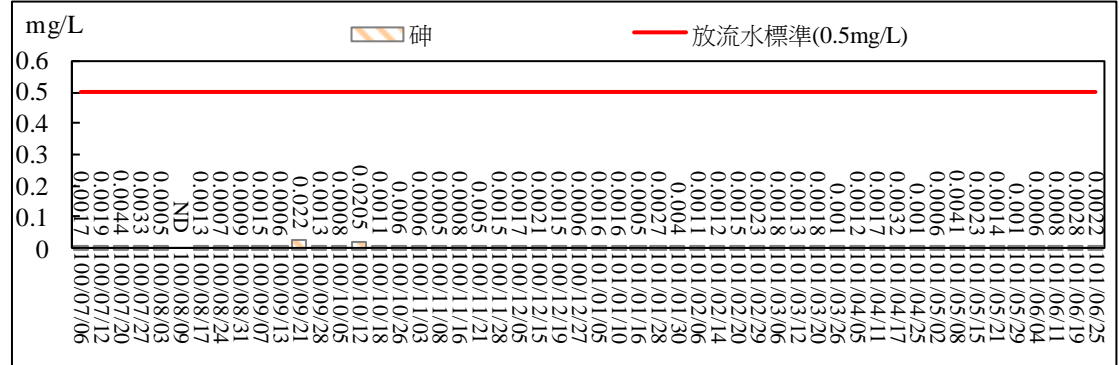
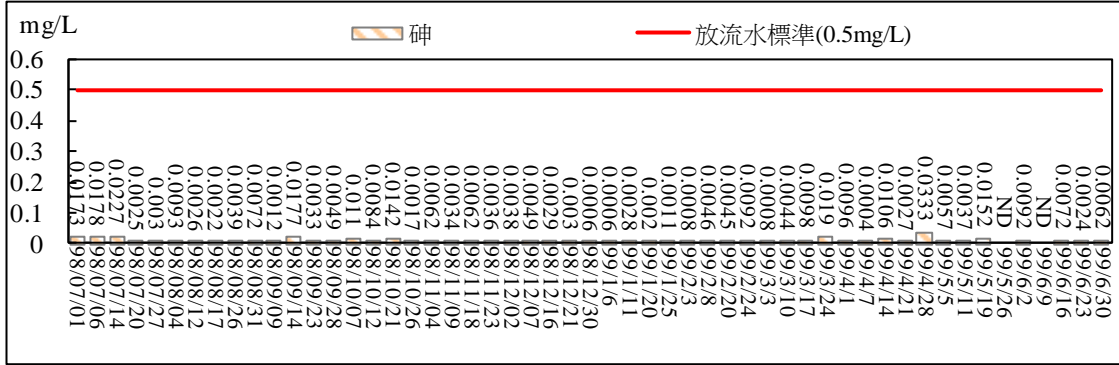
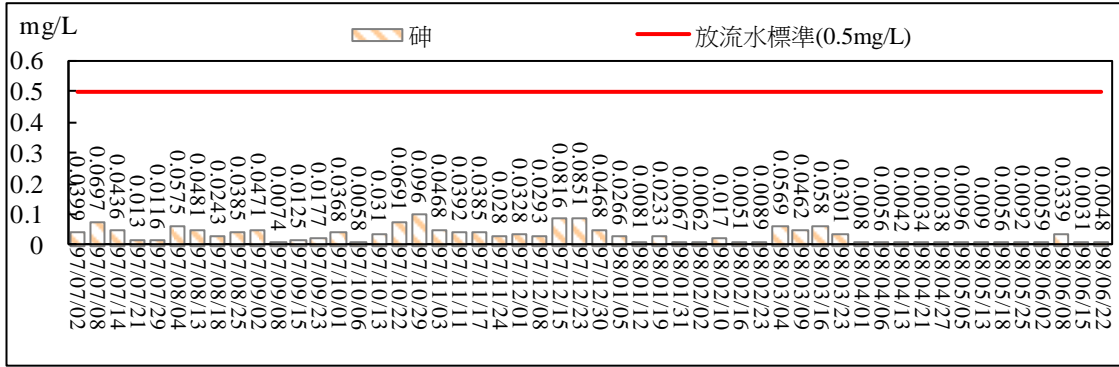
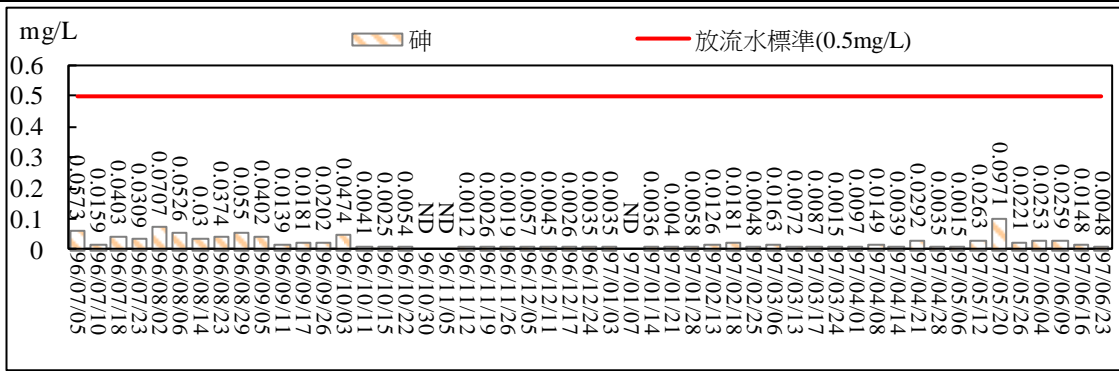
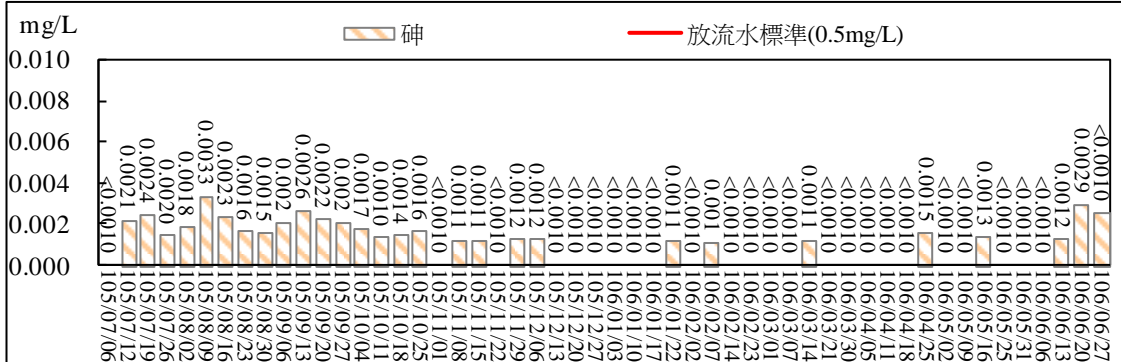
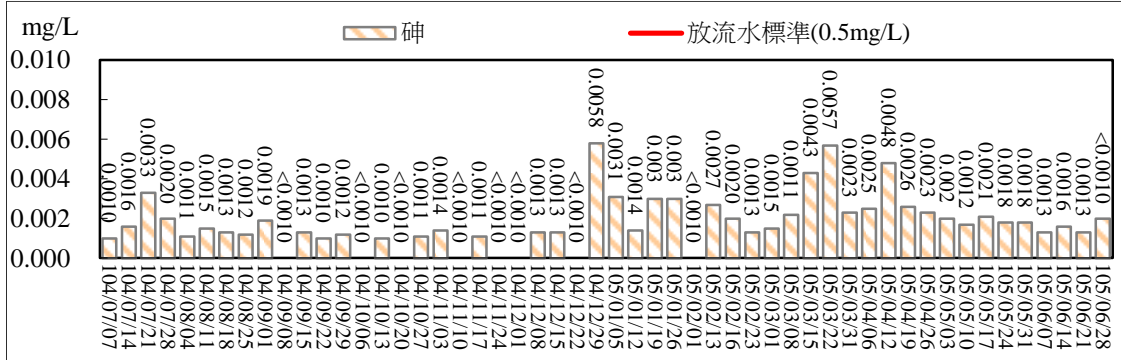
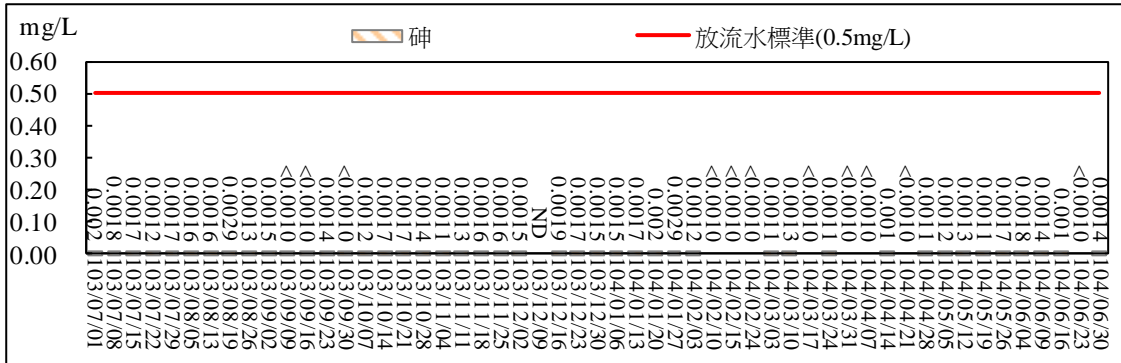
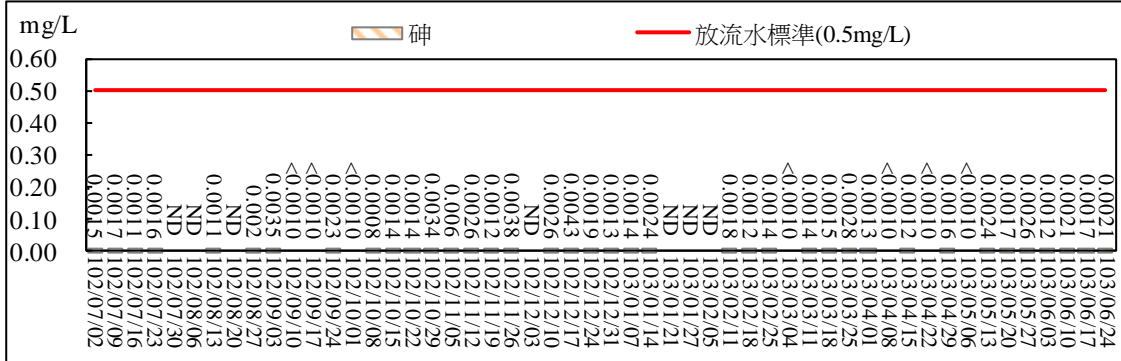
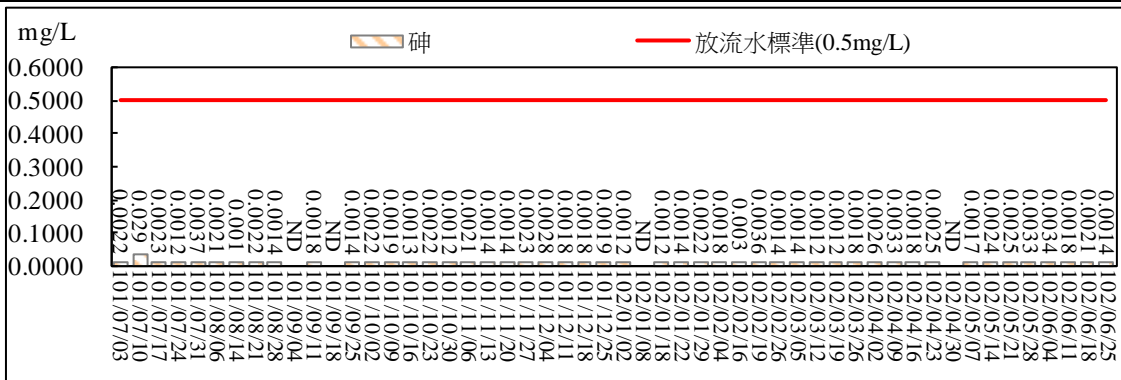


圖 2.44 污水處理廠放流口放流水質監測結果比較圖(汞)





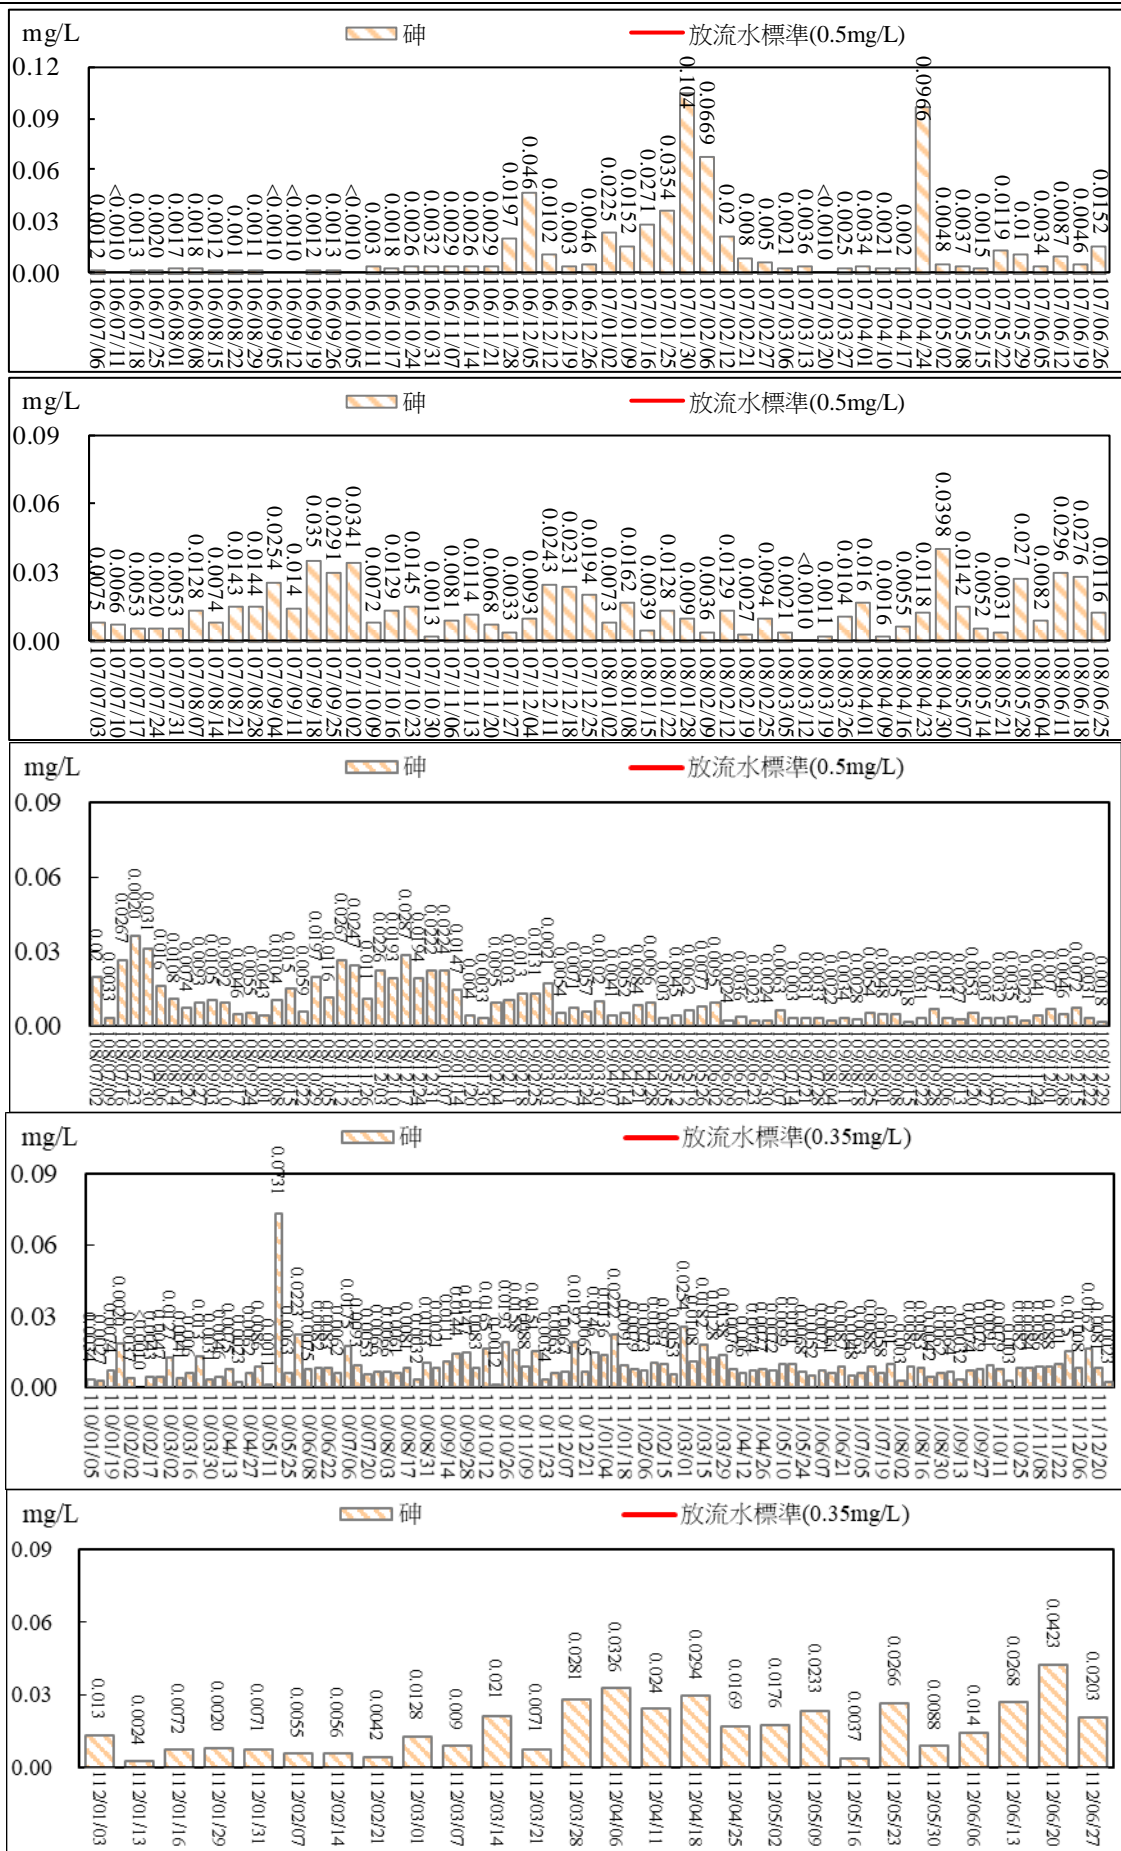
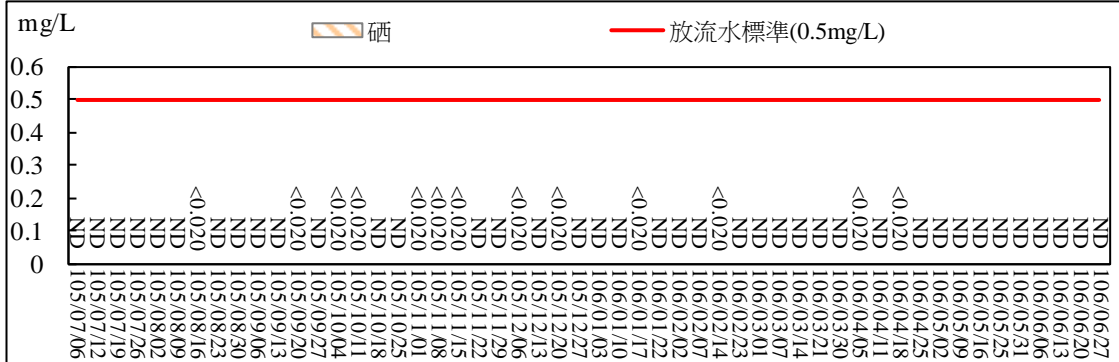
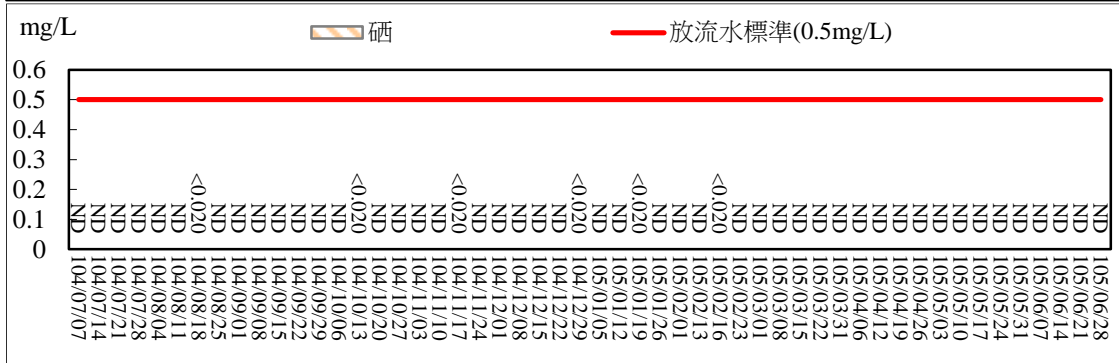
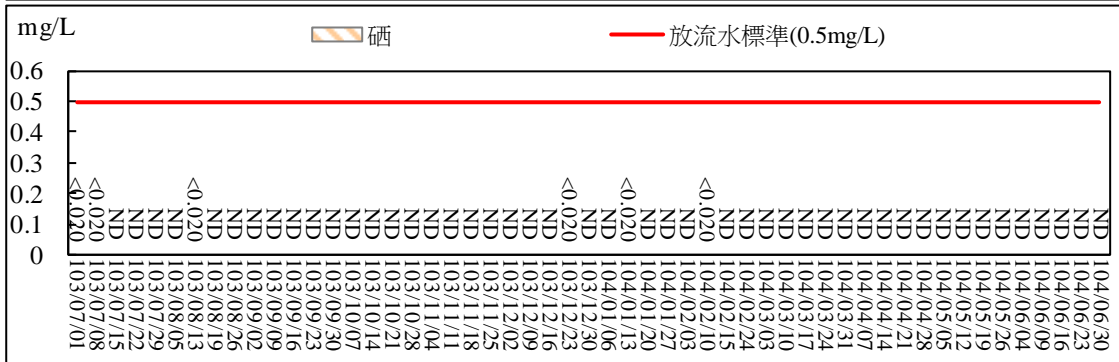
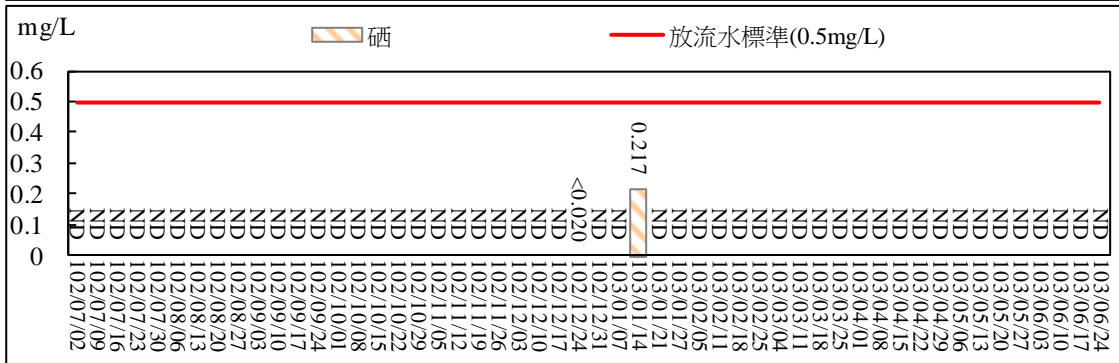
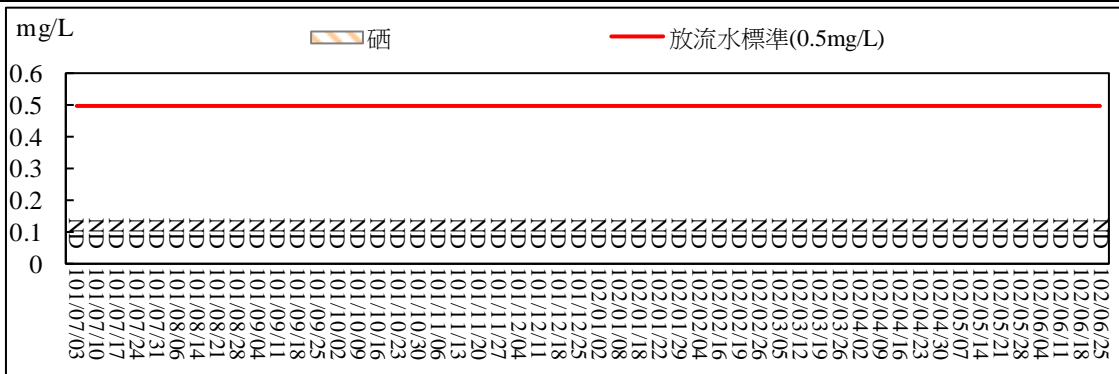


圖 2.45 污水處理廠放流口放流水質監測結果比較圖(砷)



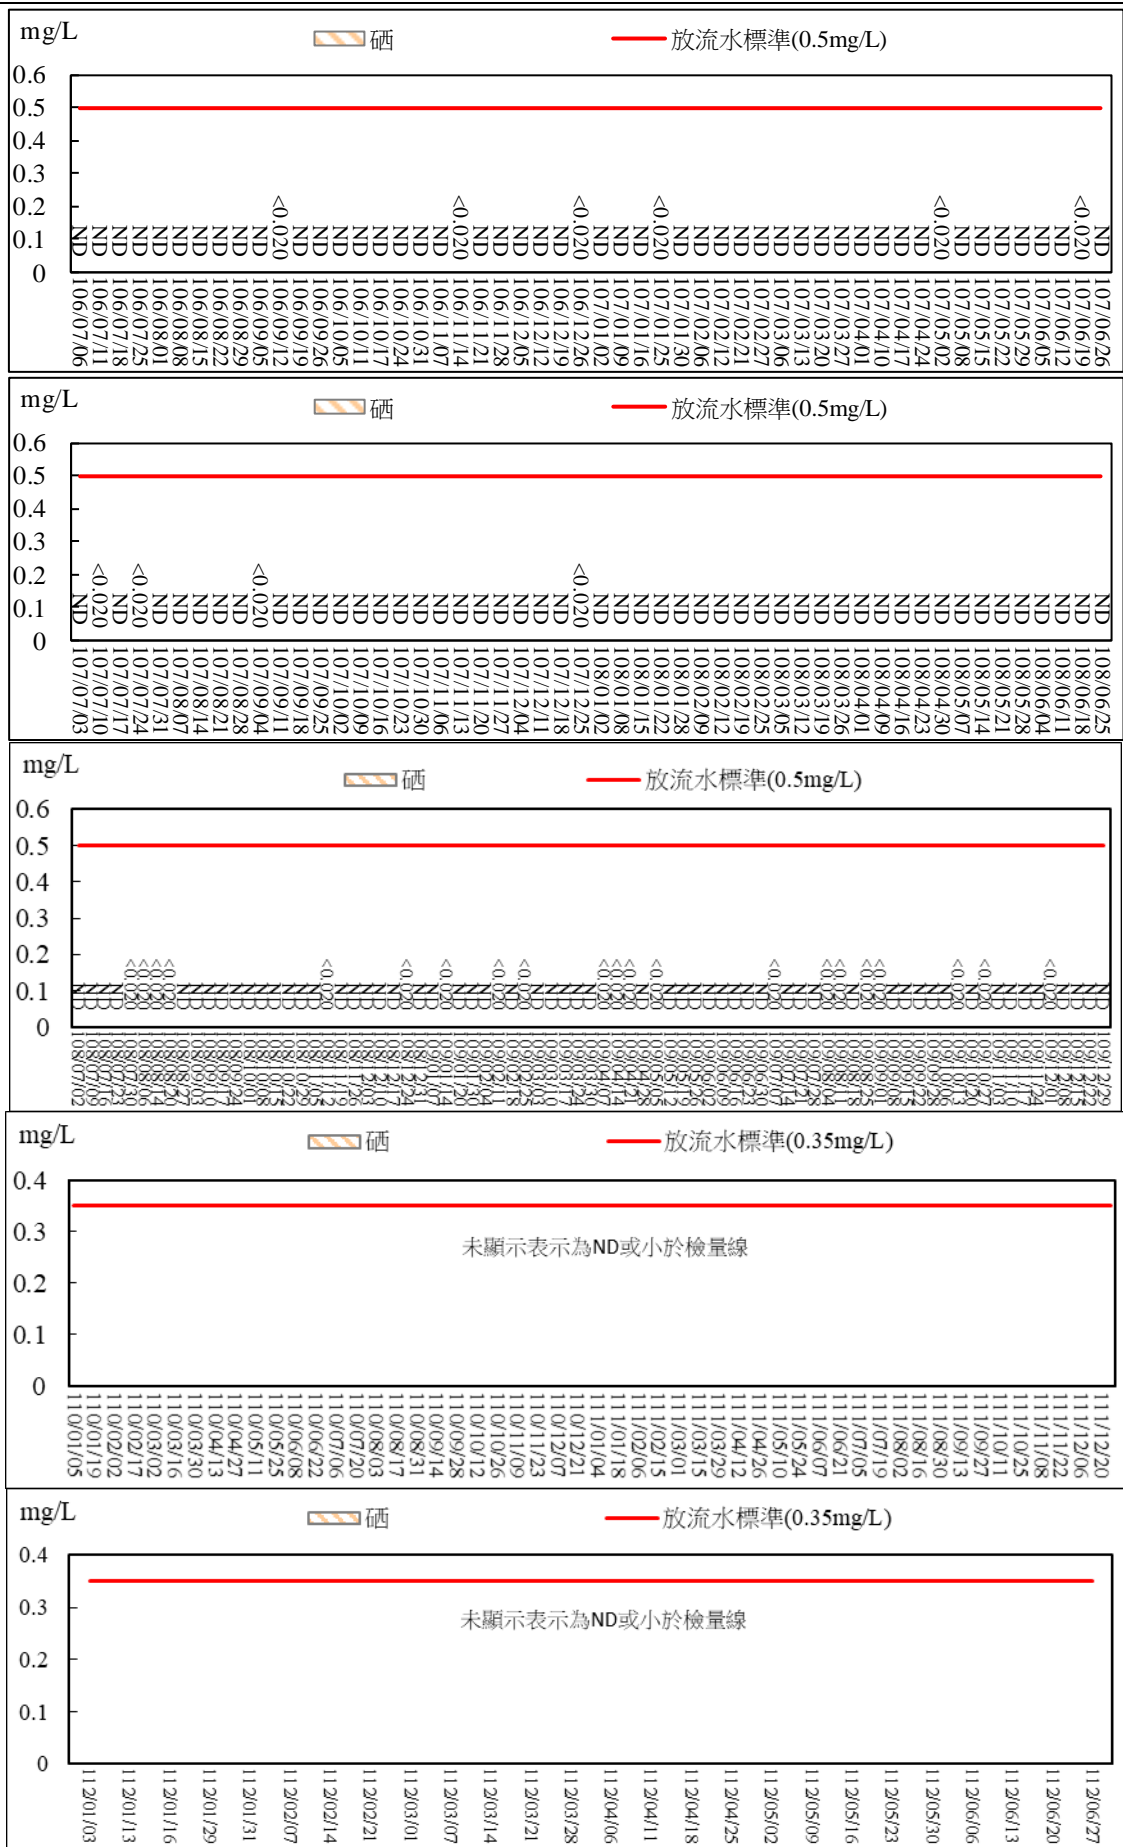
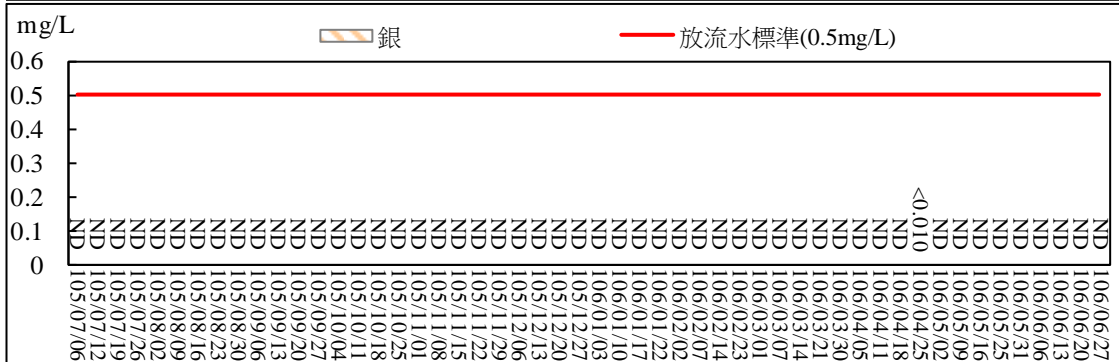
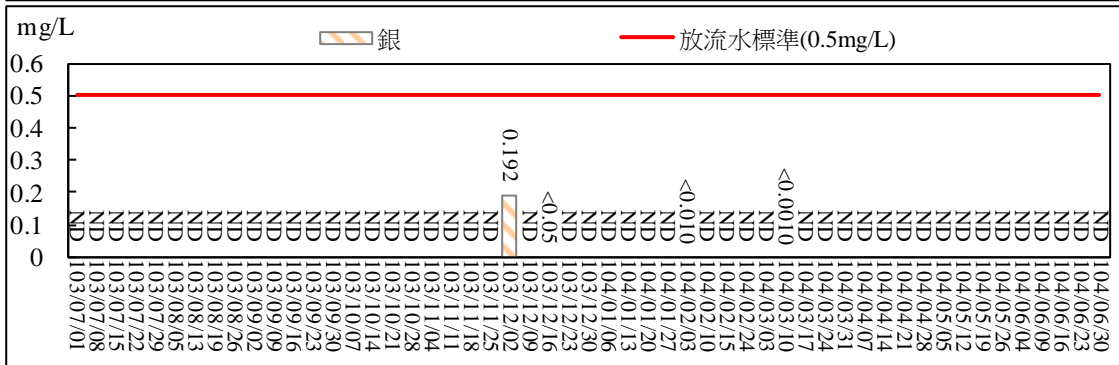
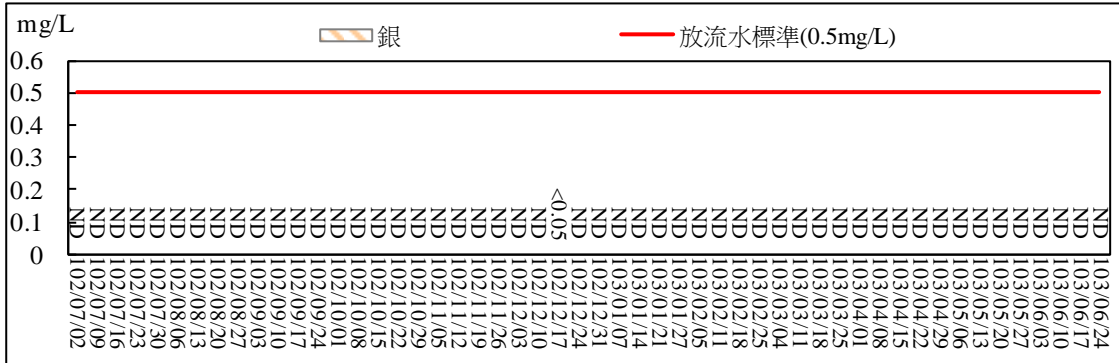
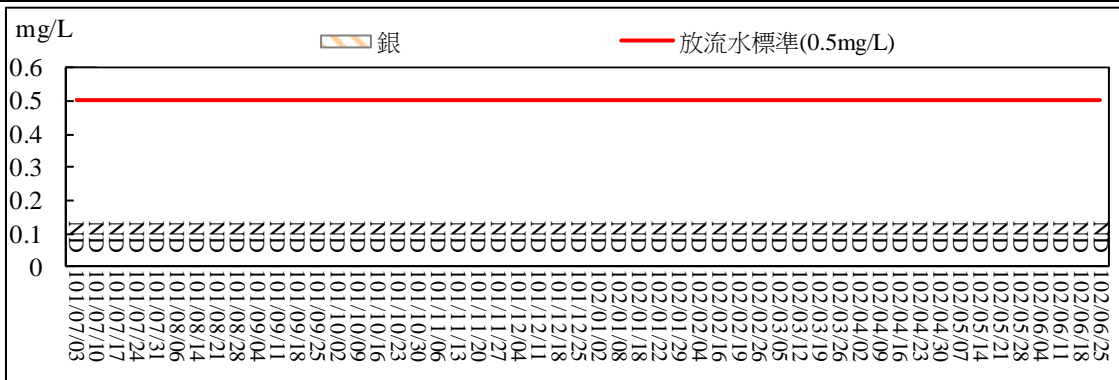
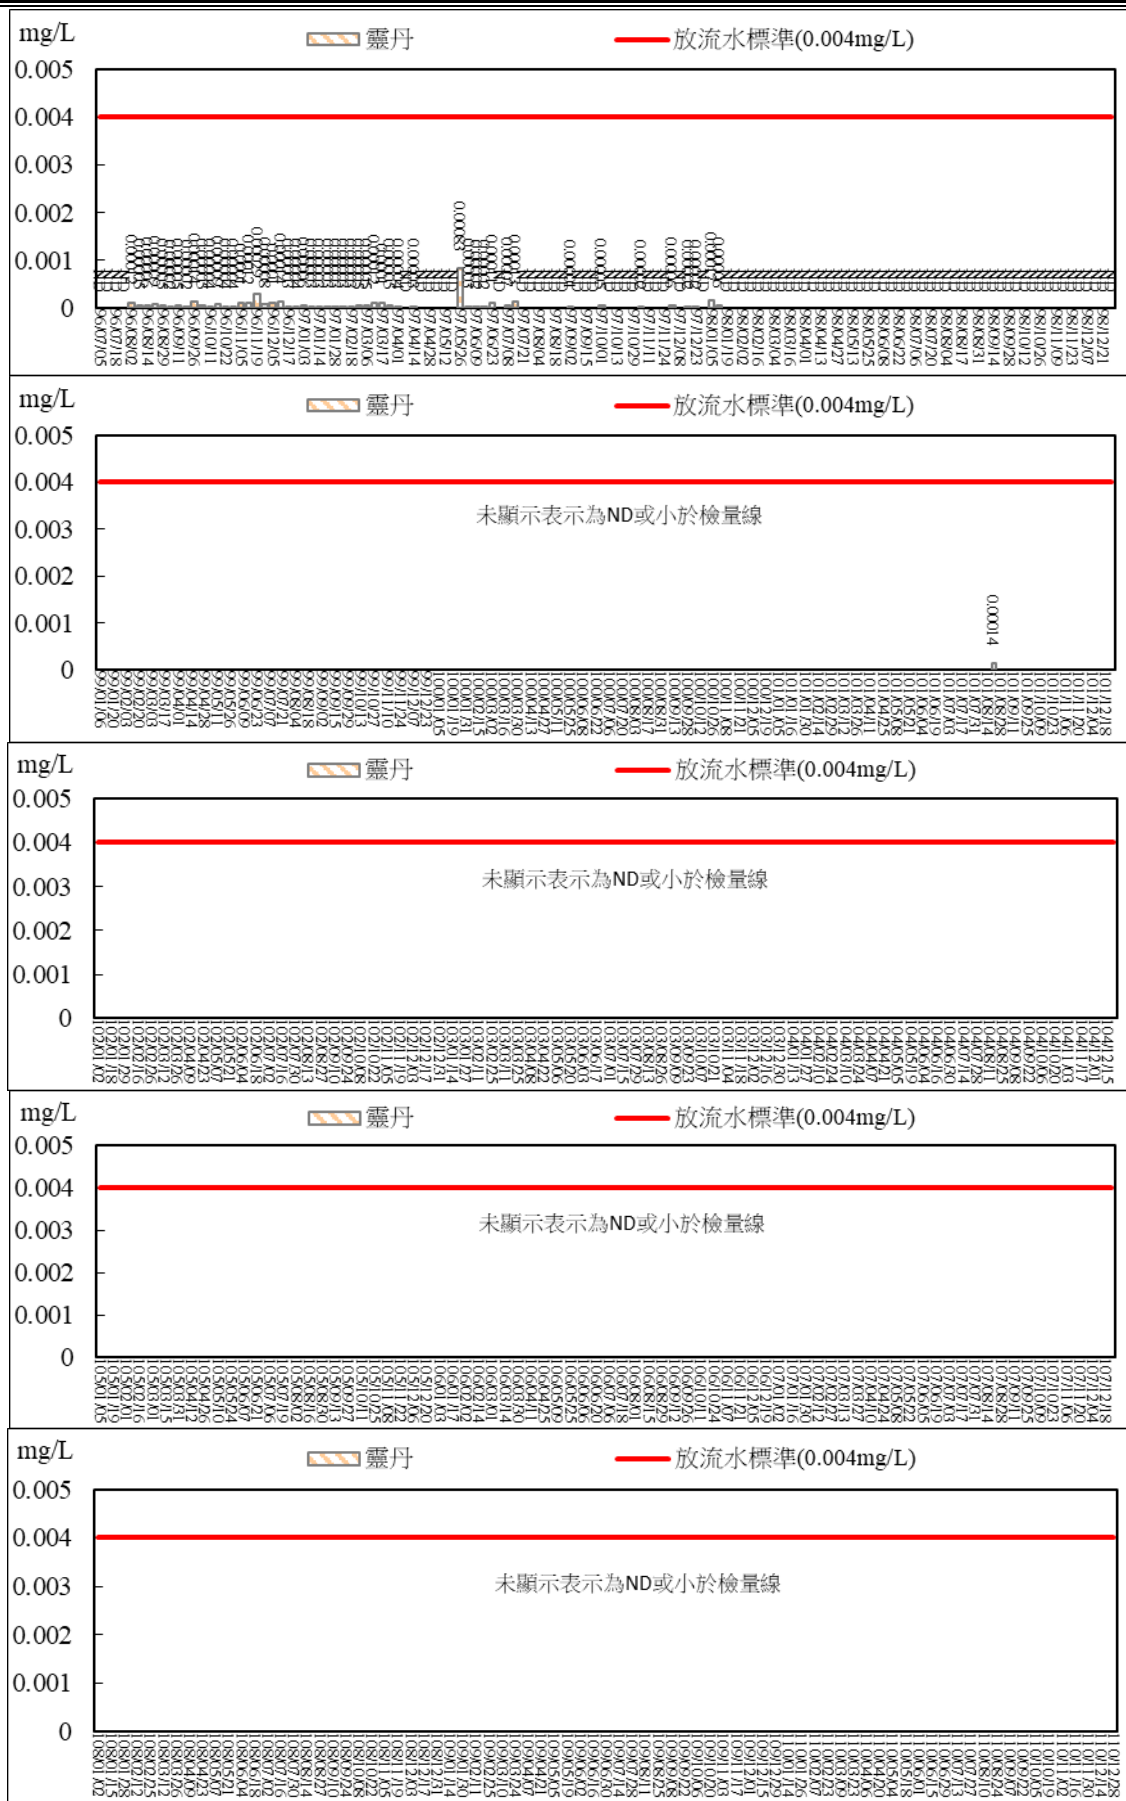


圖 2.46 污水處理廠放流口放流水質監測結果比較圖(錫)





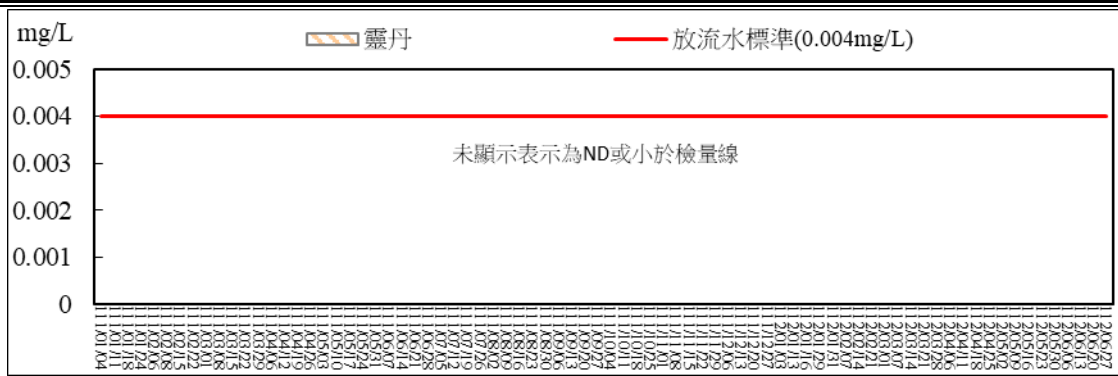


圖 2.48 污水處理廠放流口放流水質監測結果比較圖(靈丹)

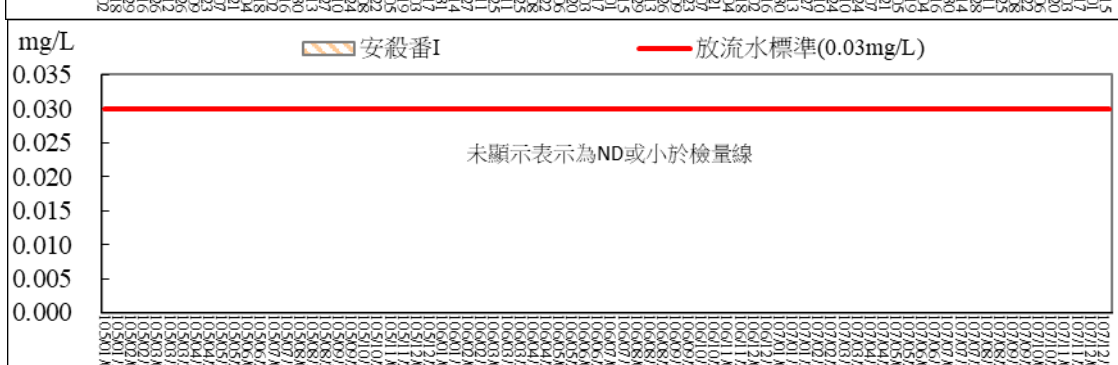
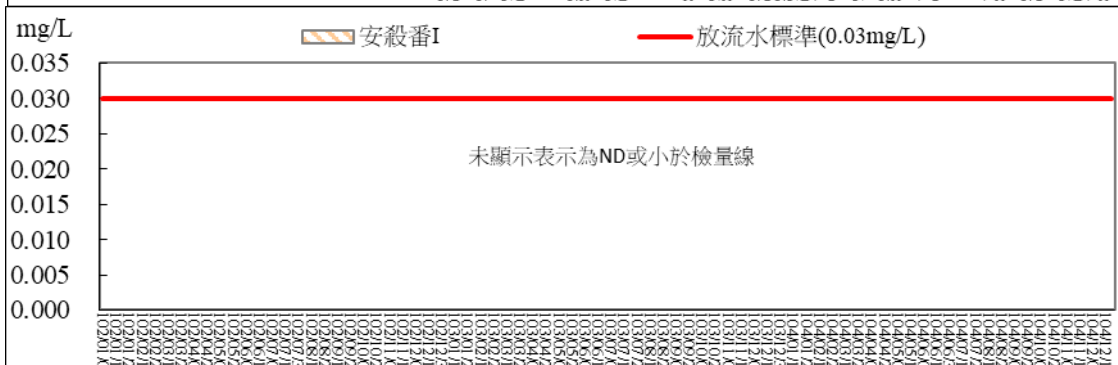
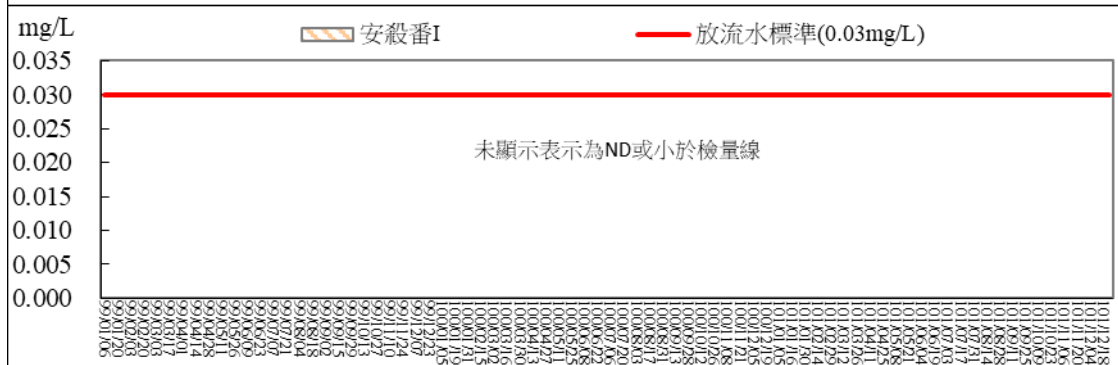
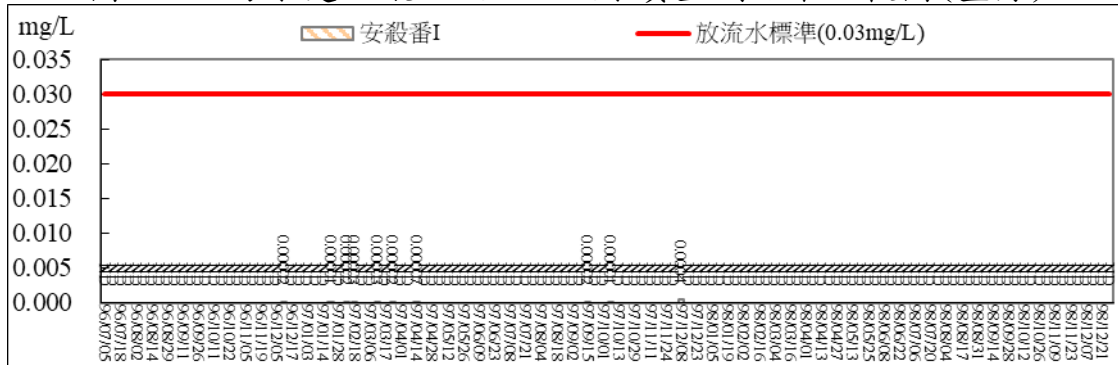




圖 2.49 污水處理廠放流口放流水質監測結果比較圖(安殺番 I)

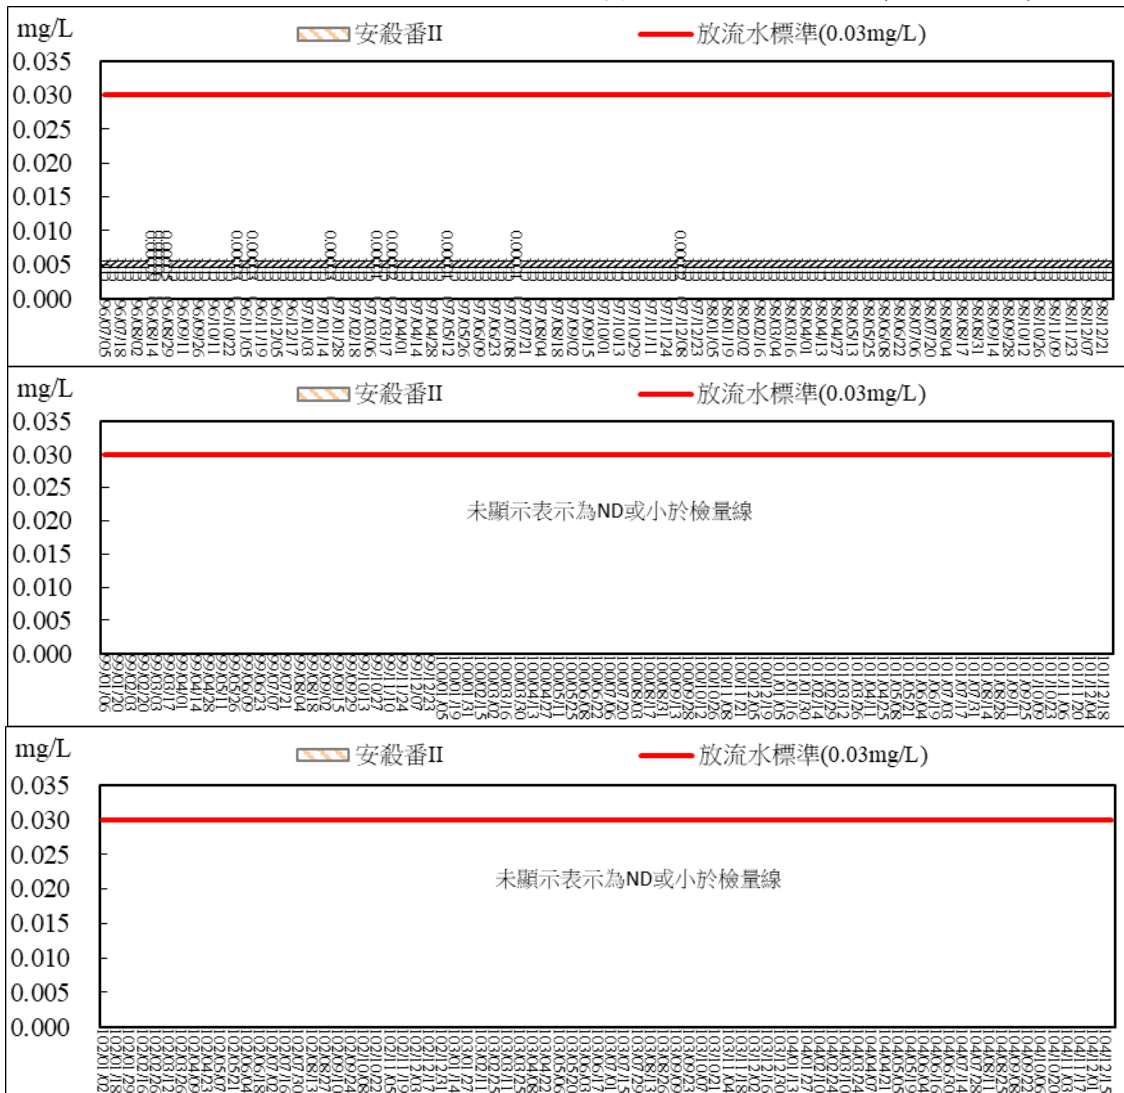
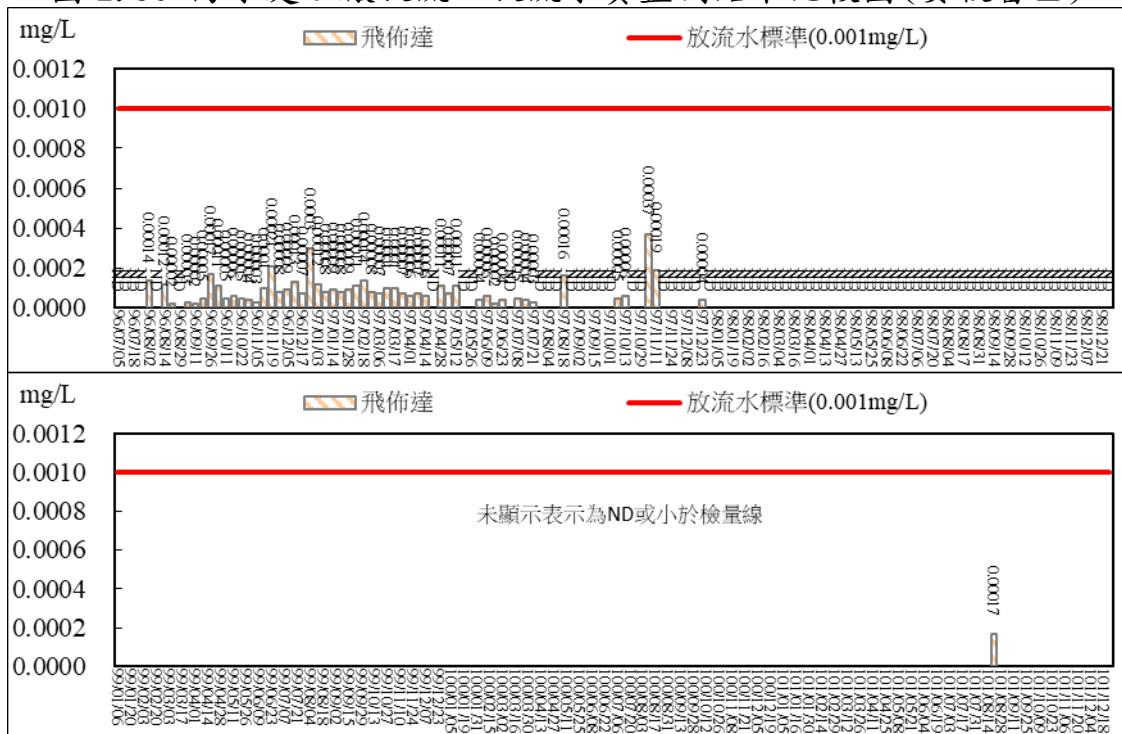




圖 2.50 污水處理廠放流口放流水質監測結果比較圖(安殺番 II)



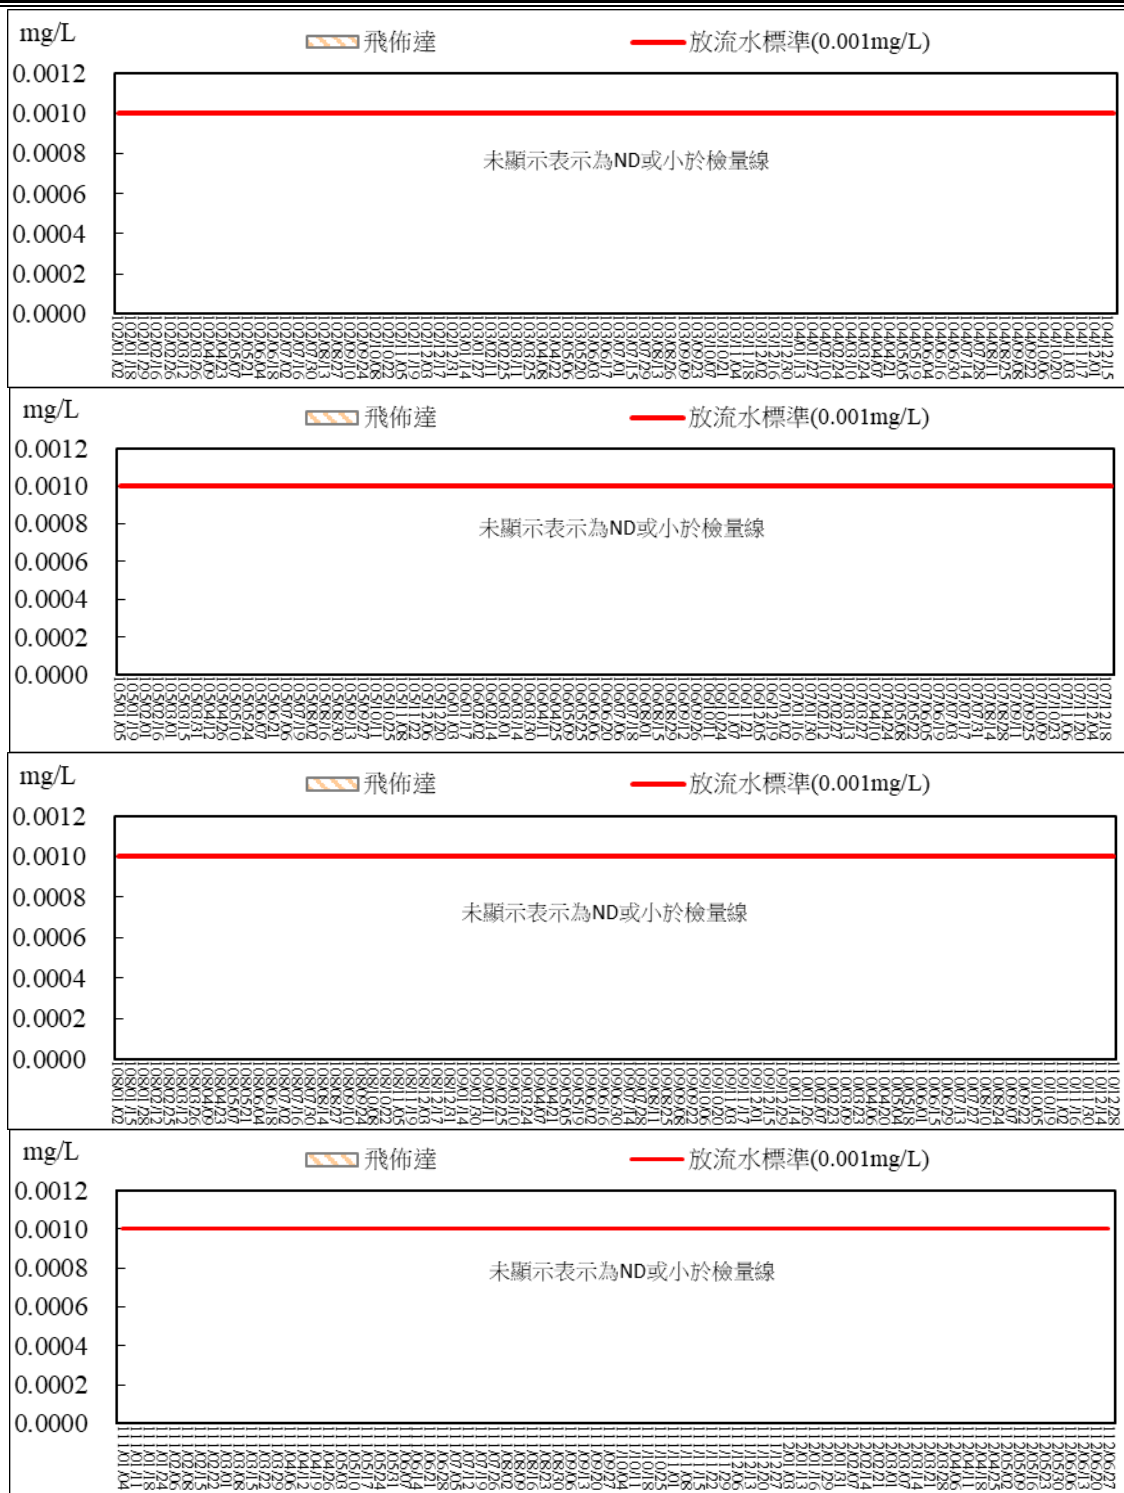
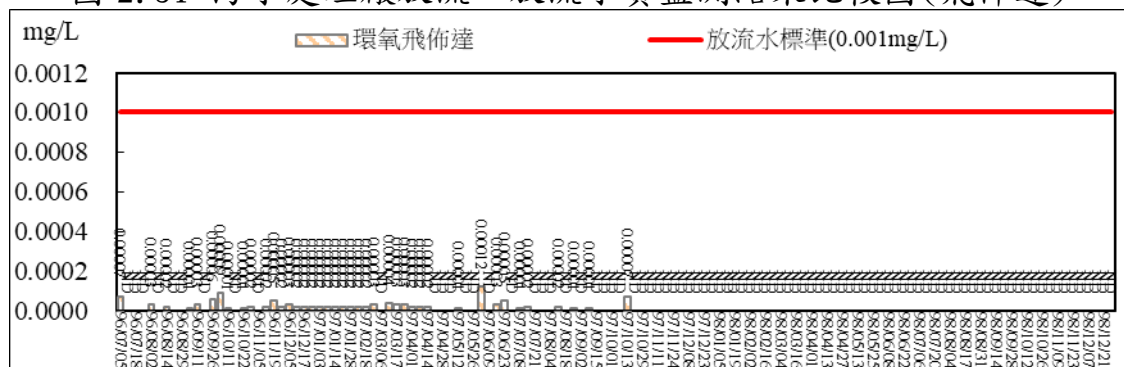


圖 2.51 污水處理廠放流口放流水質監測結果比較圖(飛佈達)



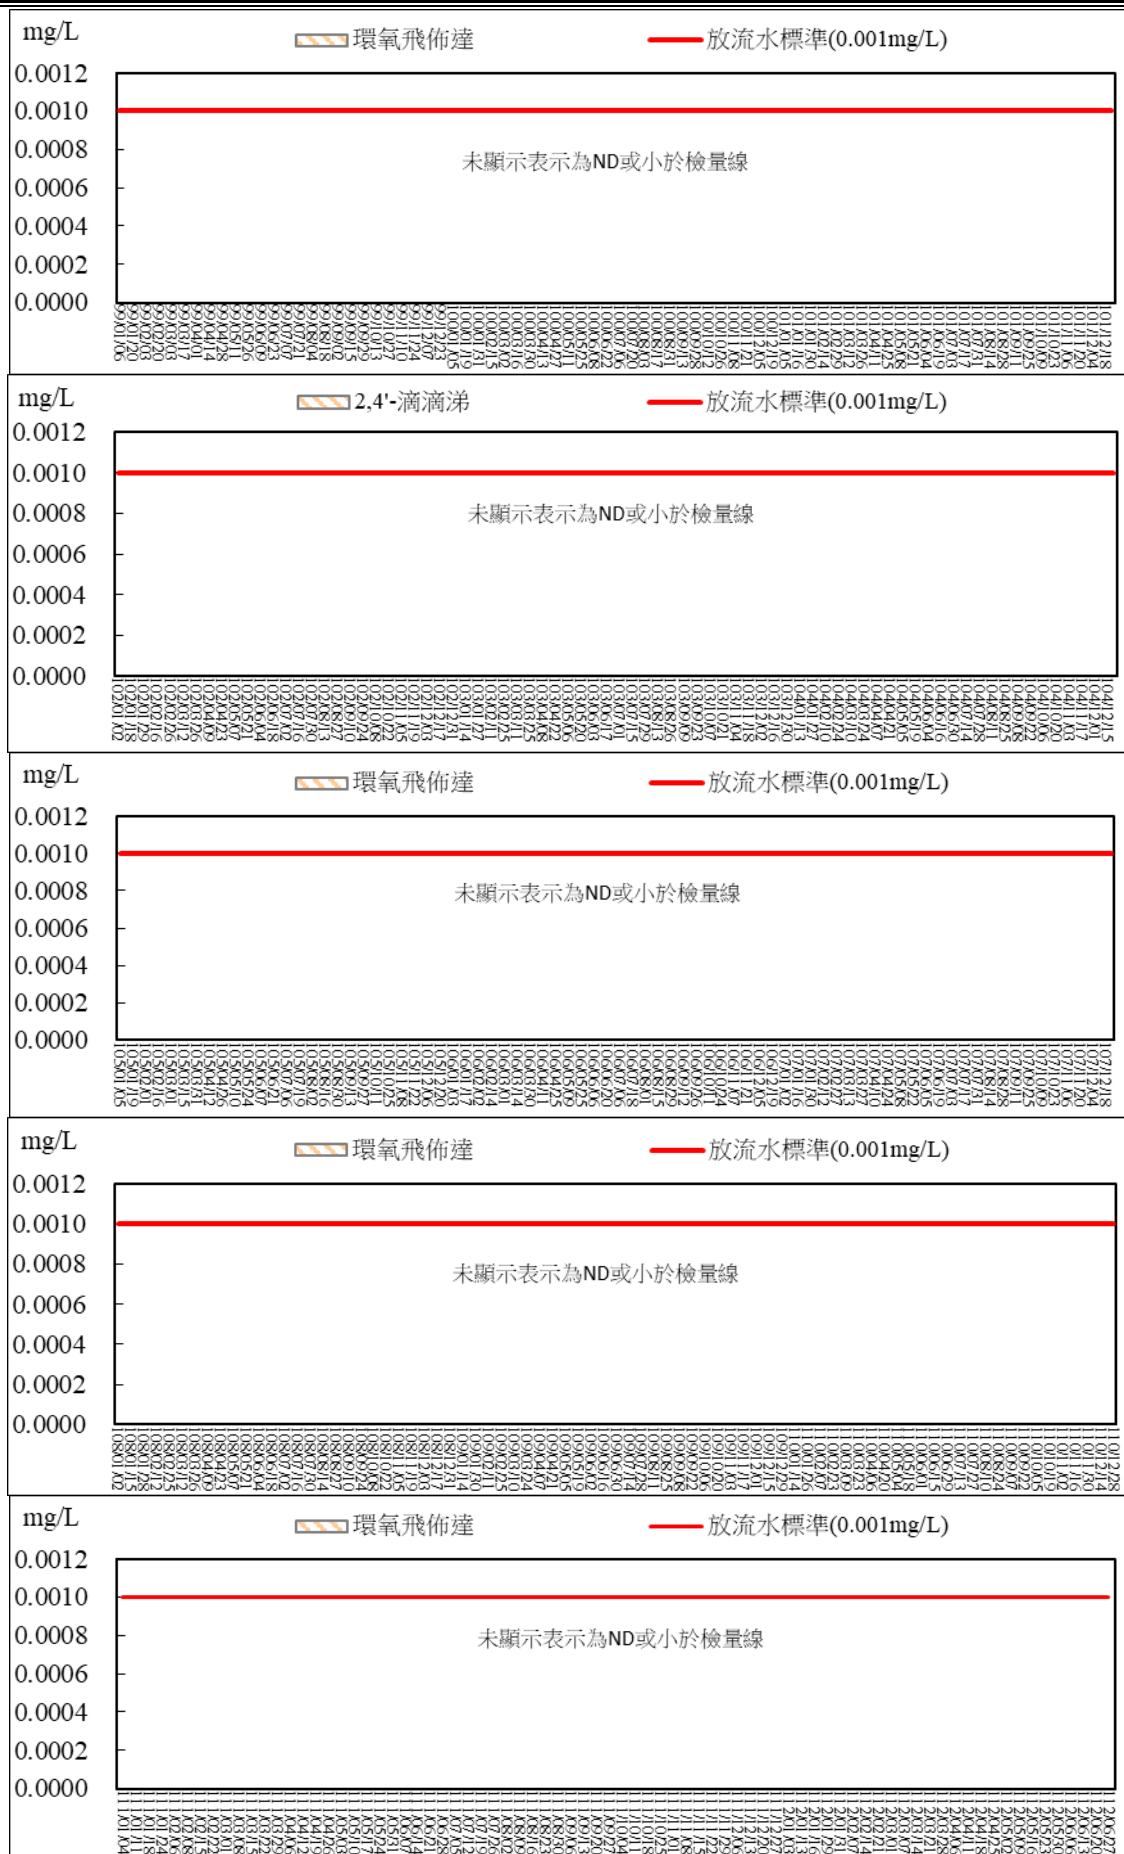


圖 2.52 污水處理廠放流口放流水質監測結果比較圖(環氧飛佈達)

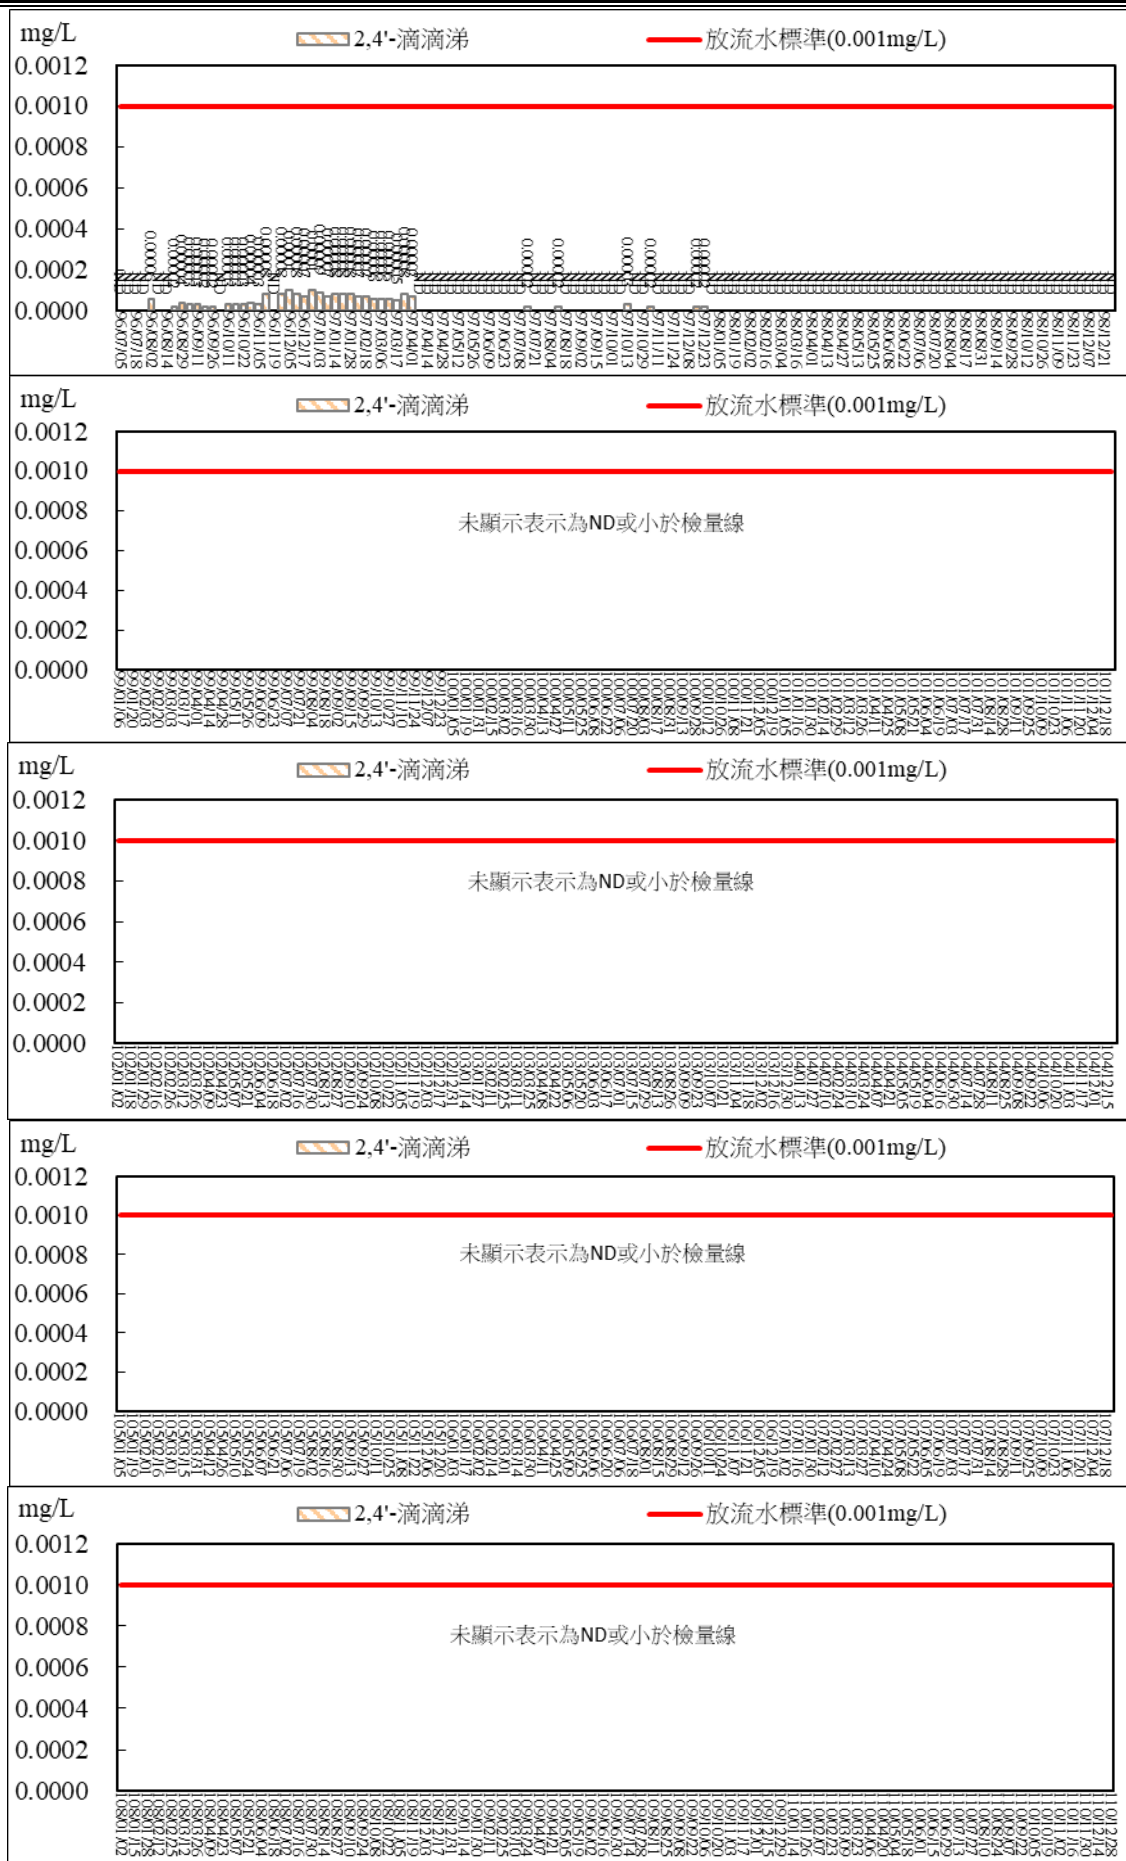
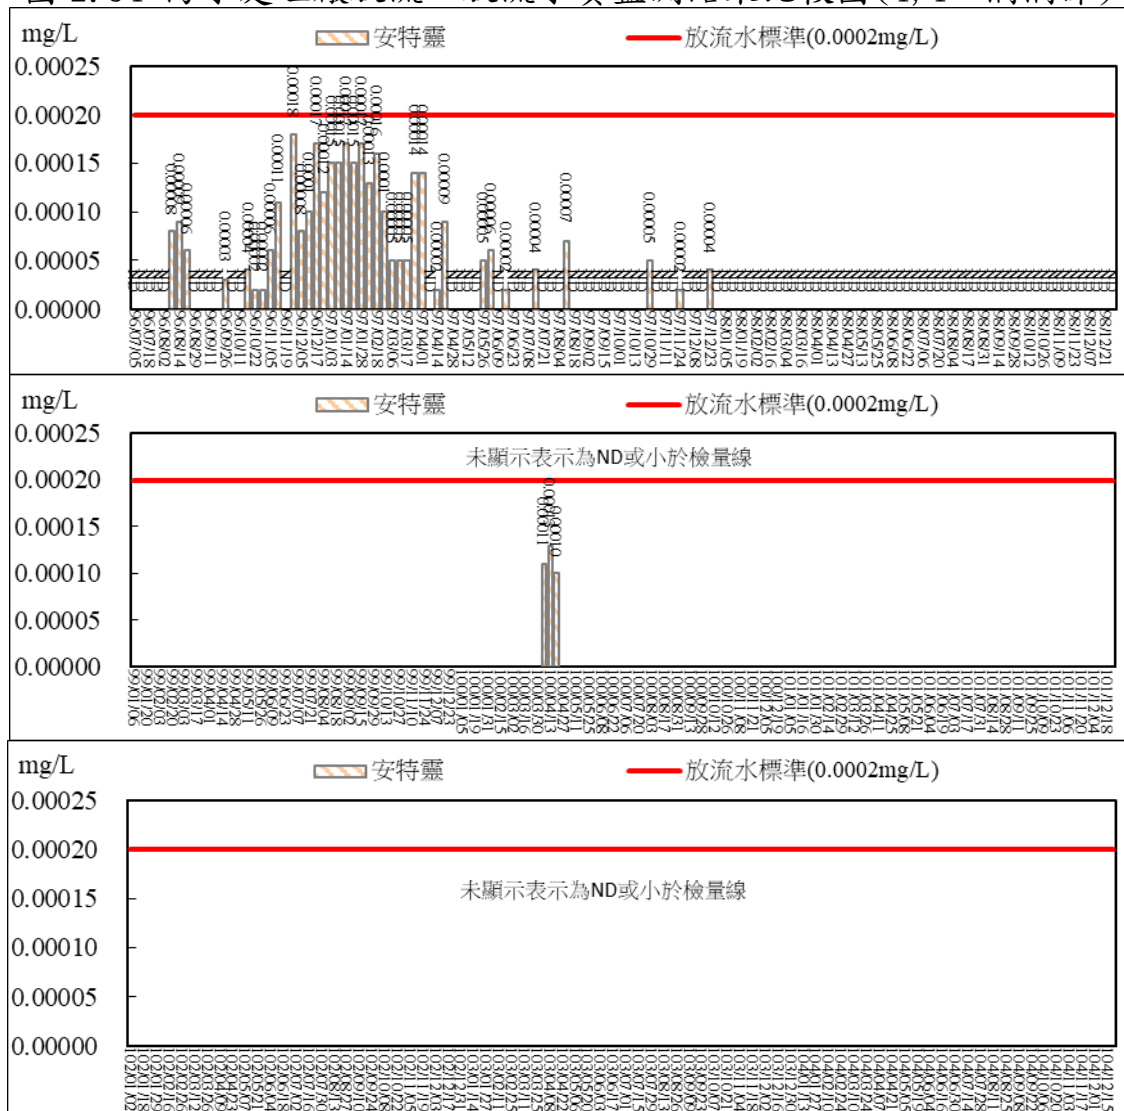




圖 2.54 污水處理廠放流口放流水質監測結果比較圖(4,4'-滴滴涕)



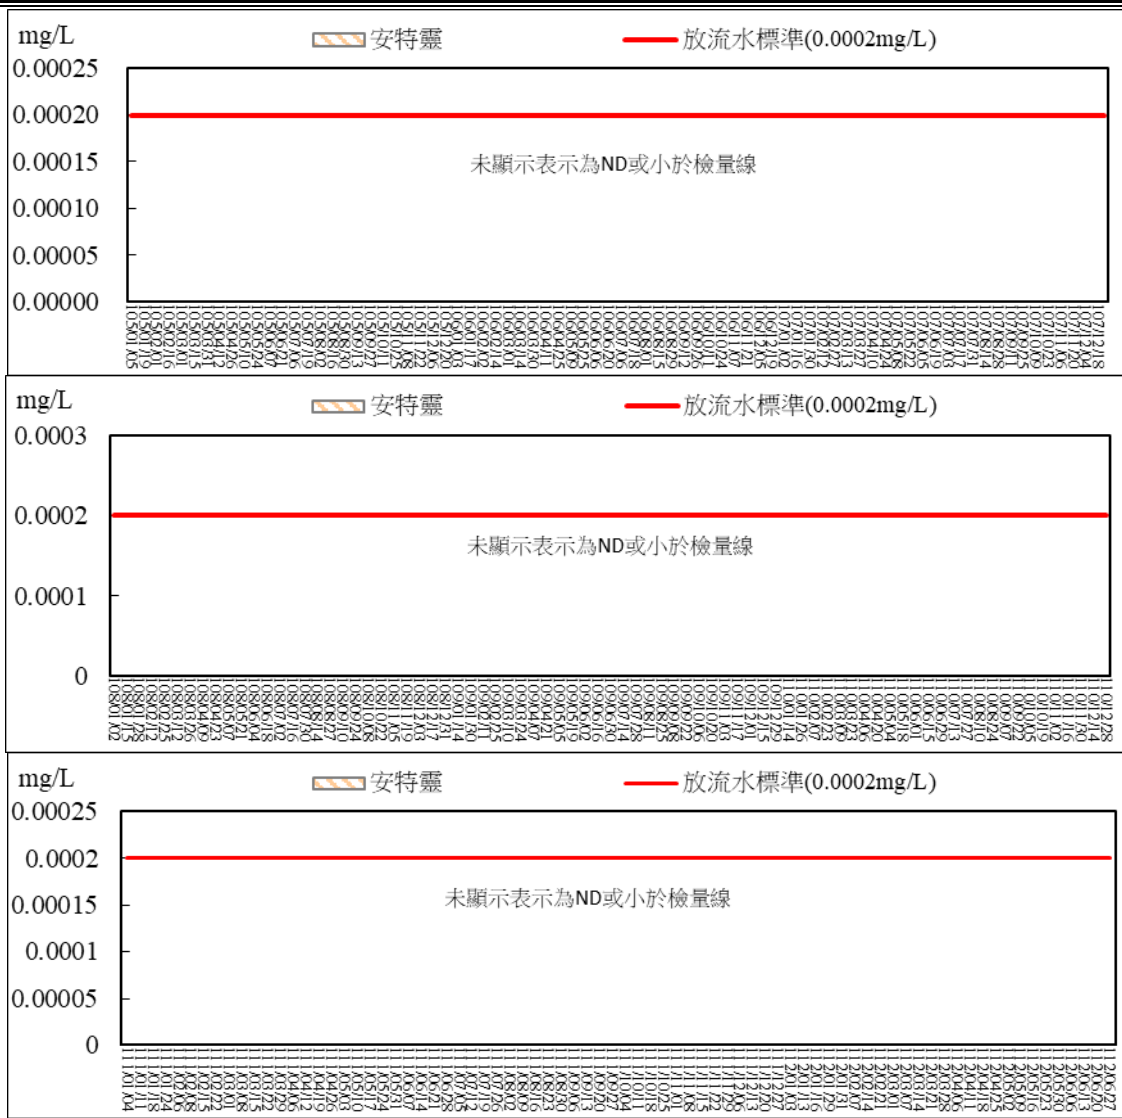
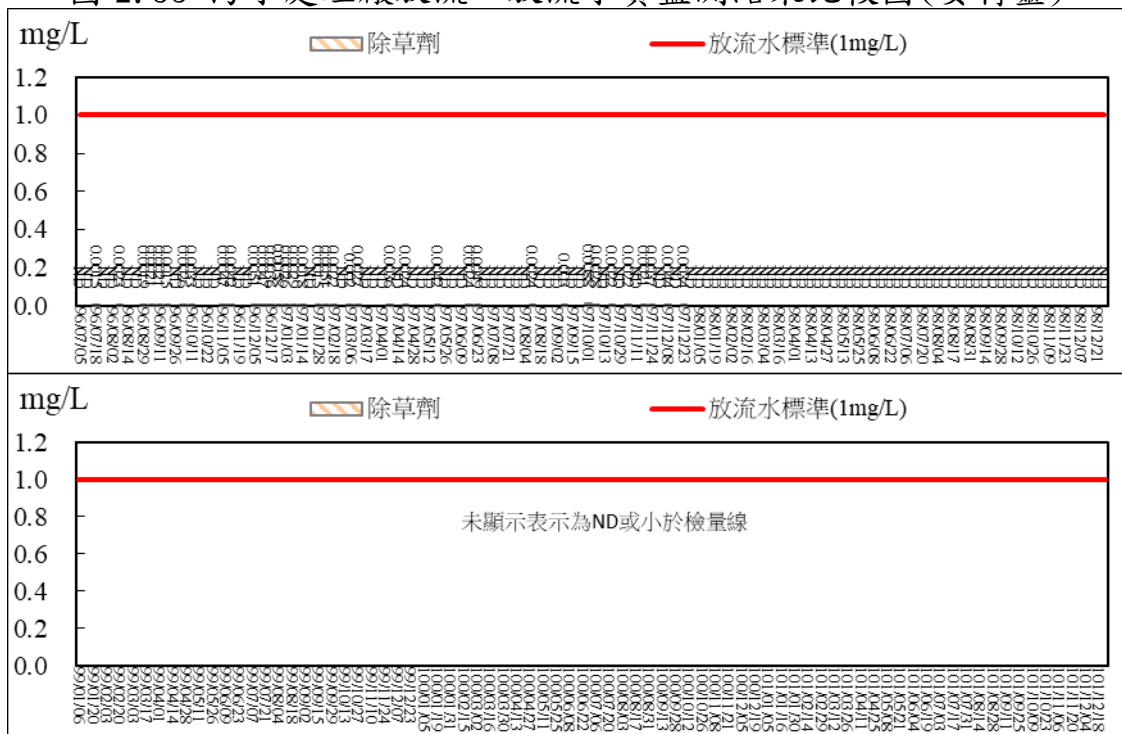


圖 2.55 污水處理廠放流口放流水質監測結果比較圖(安特靈)



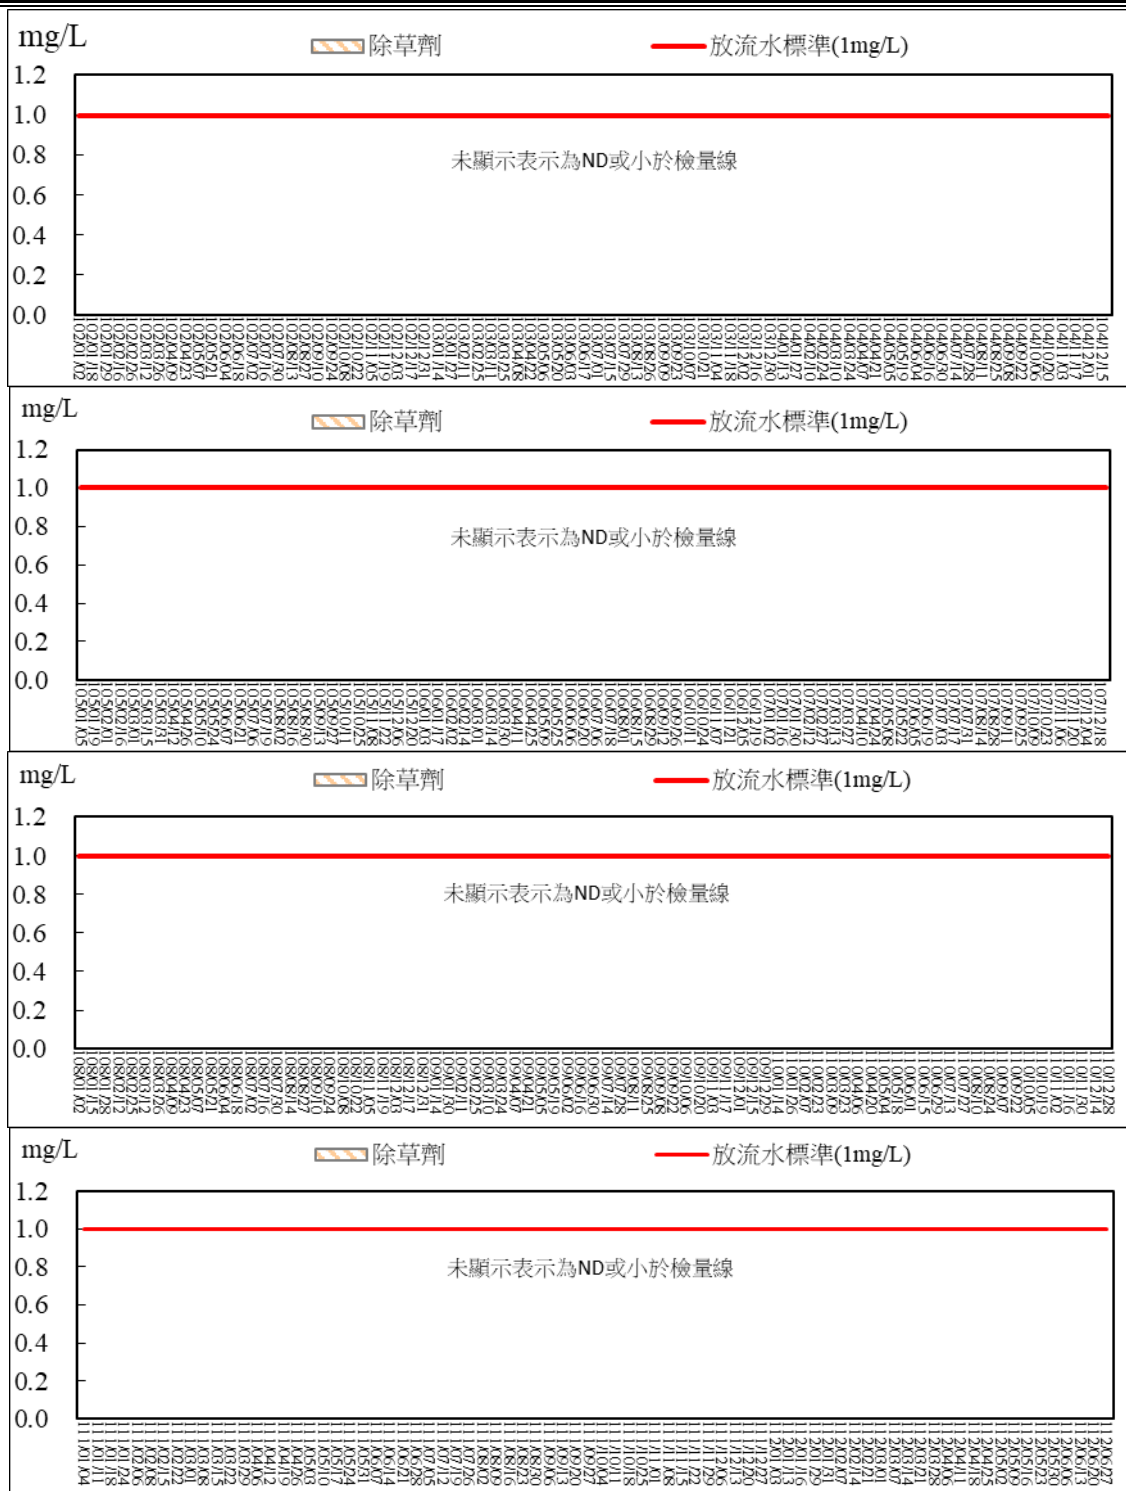
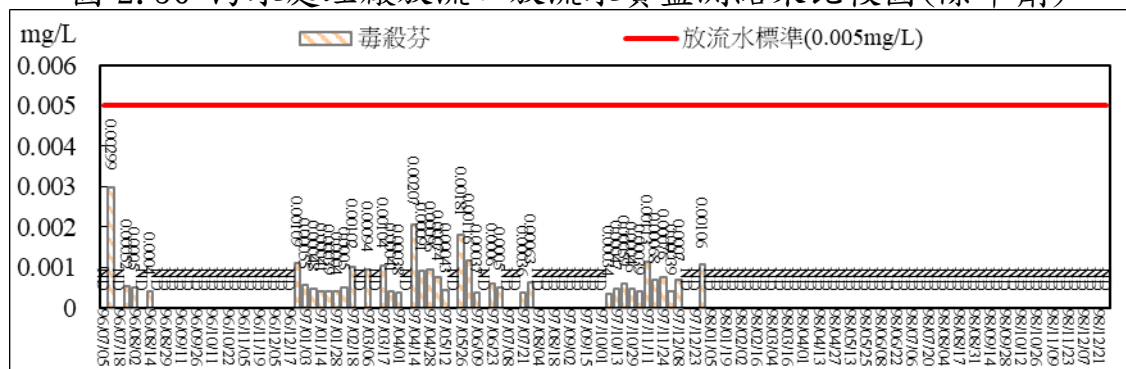


圖 2.56 污水處理廠放流口放流水質監測結果比較圖(除草劑)



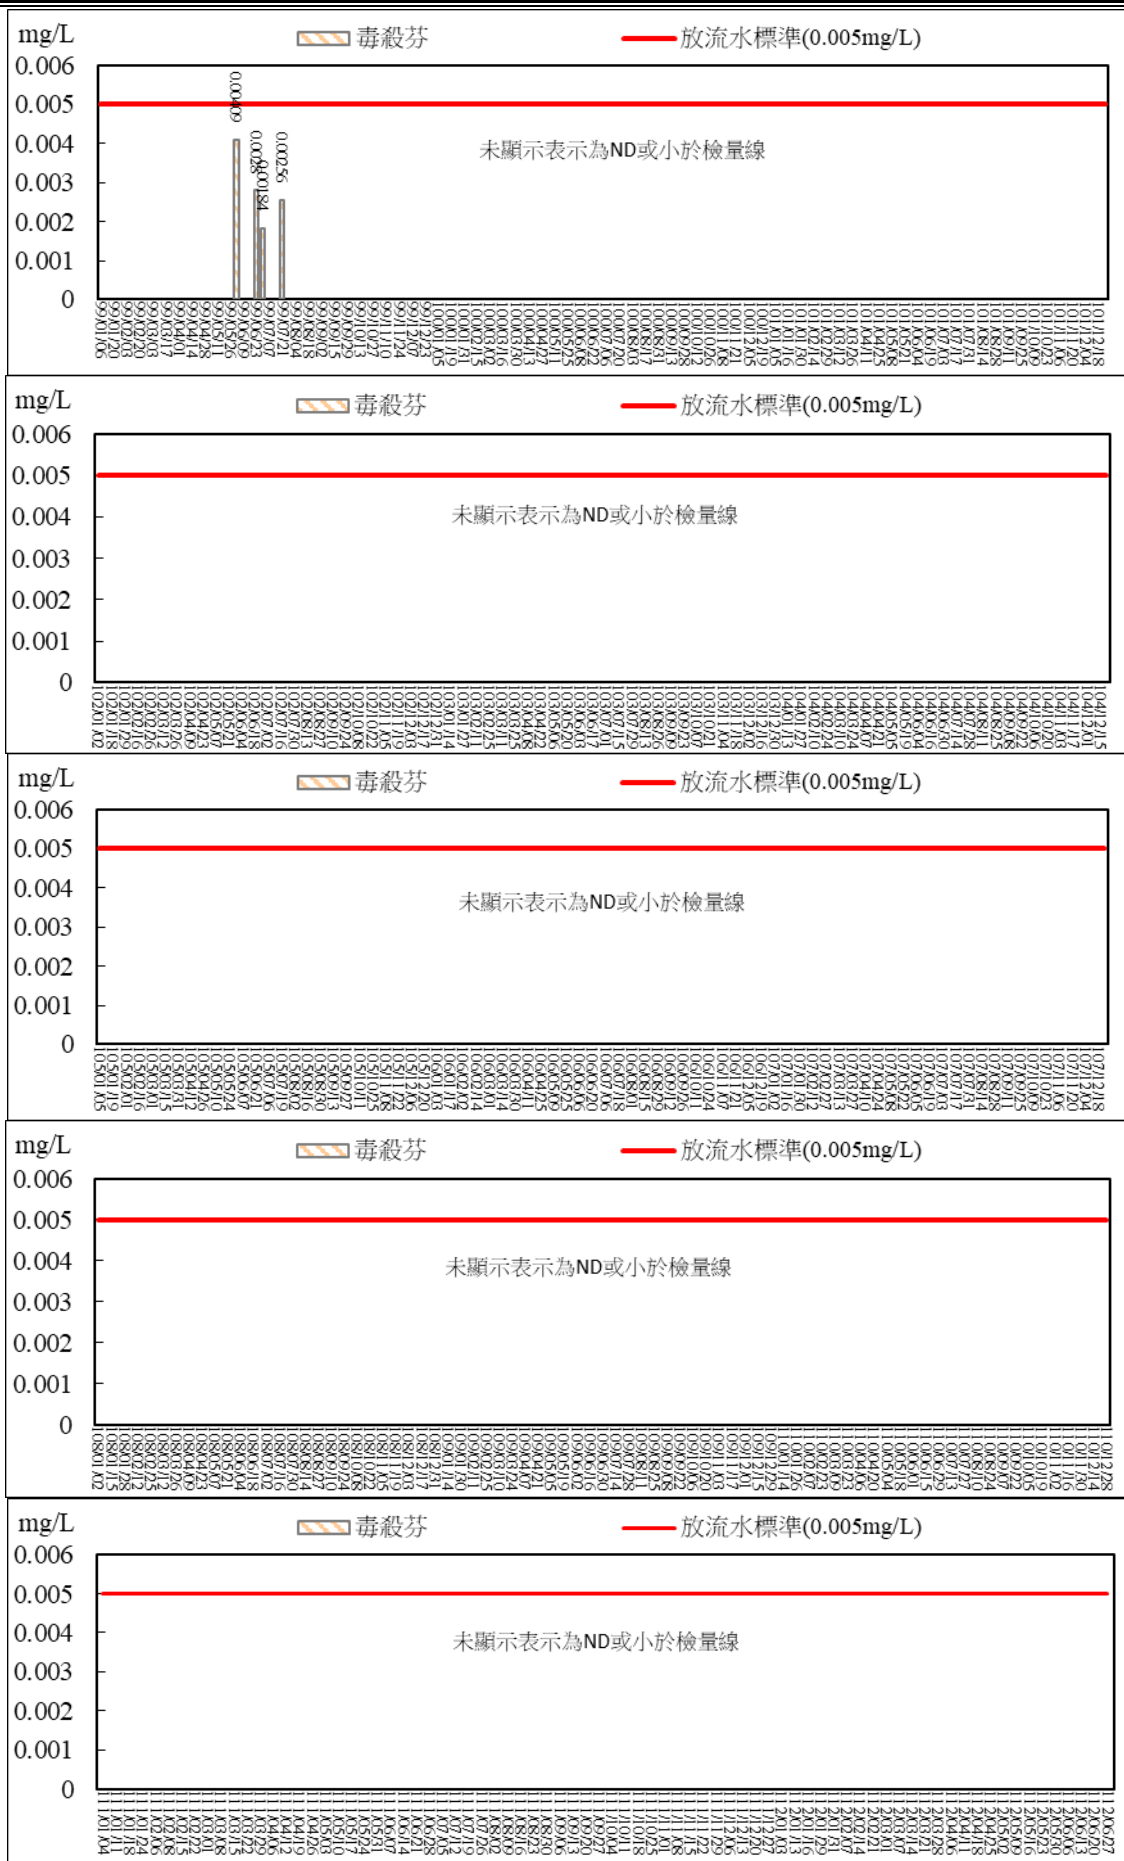
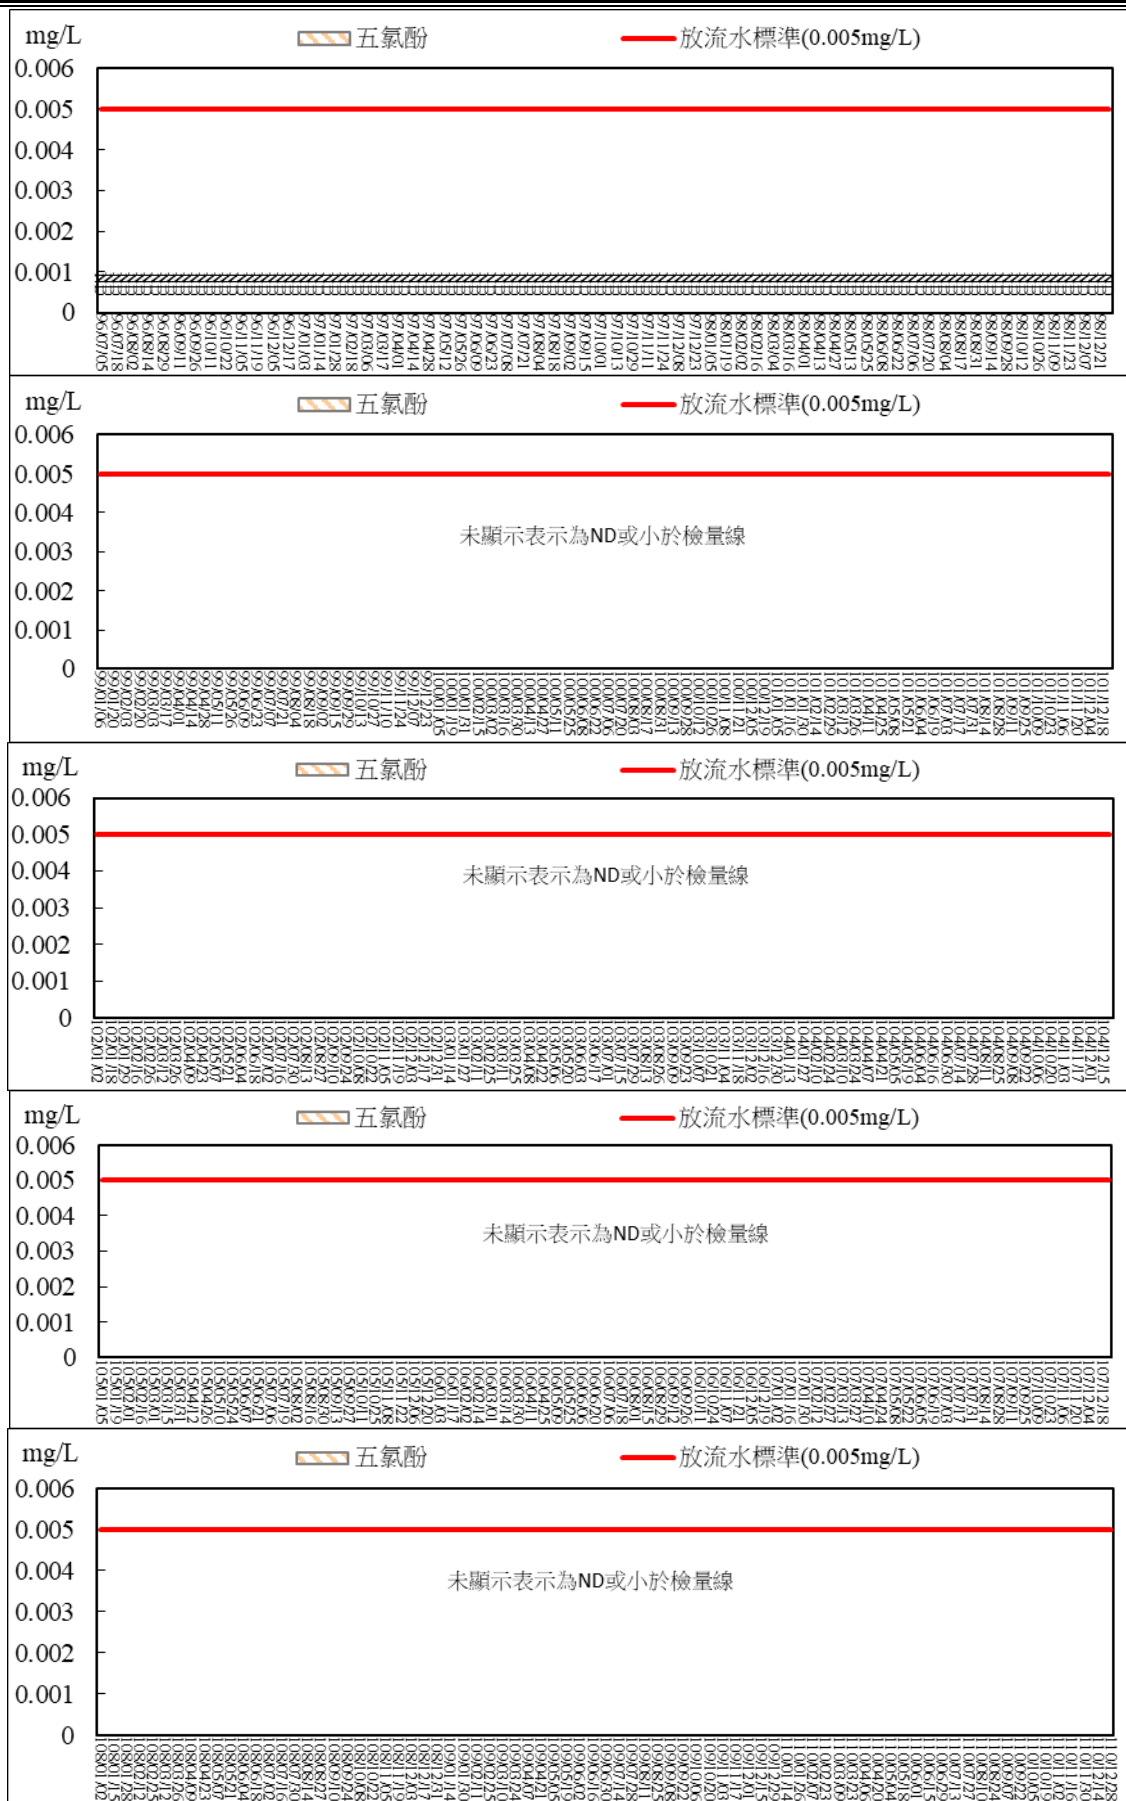


圖 2.57 污水處理廠放流口放流水質監測結果比較圖(毒殺芬)



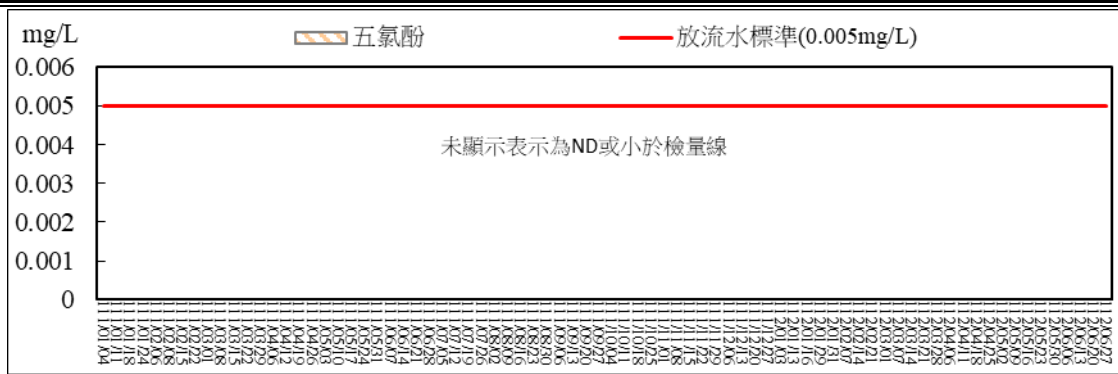


圖 2.58 污水處理廠放流口放流水質監測結果比較圖(五氟酚)

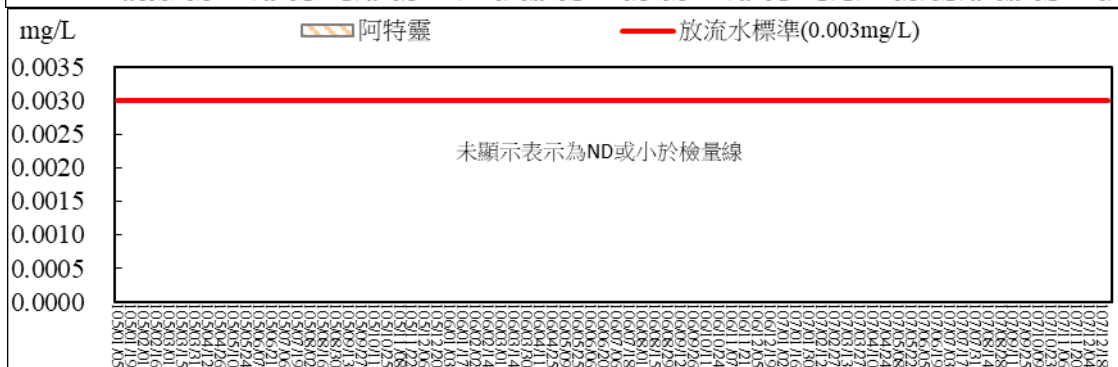
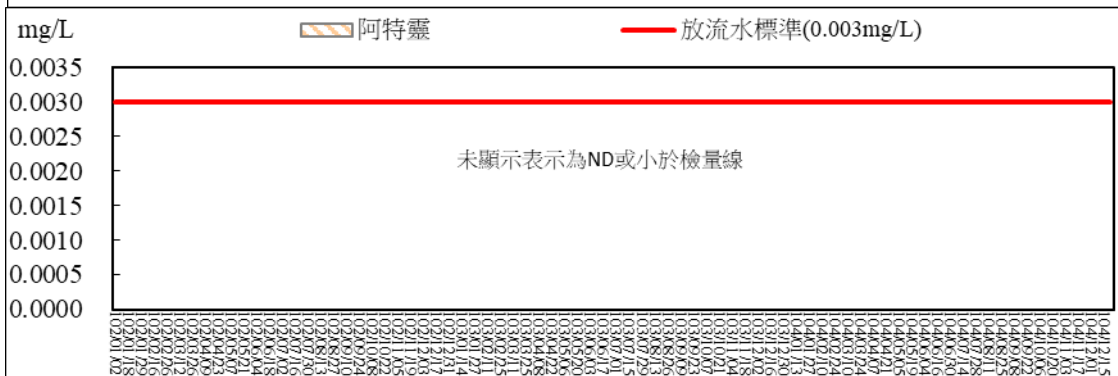
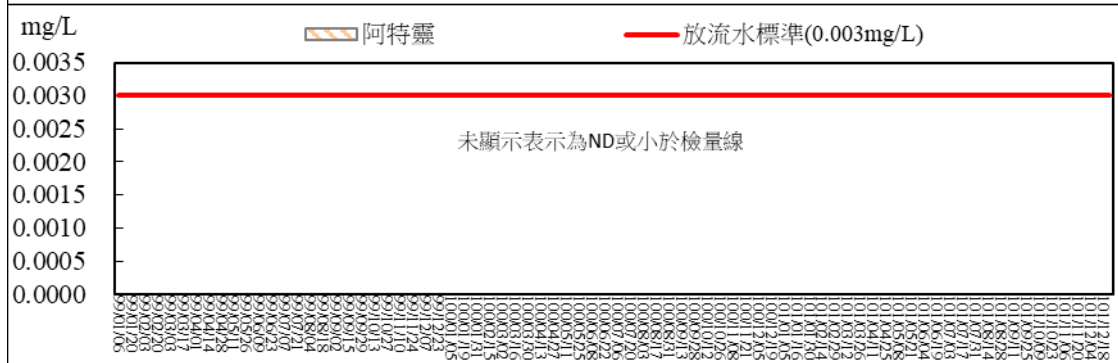
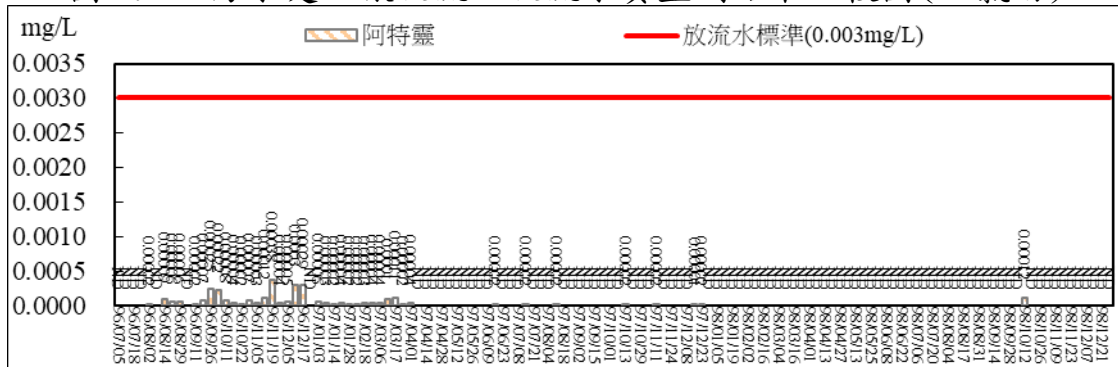
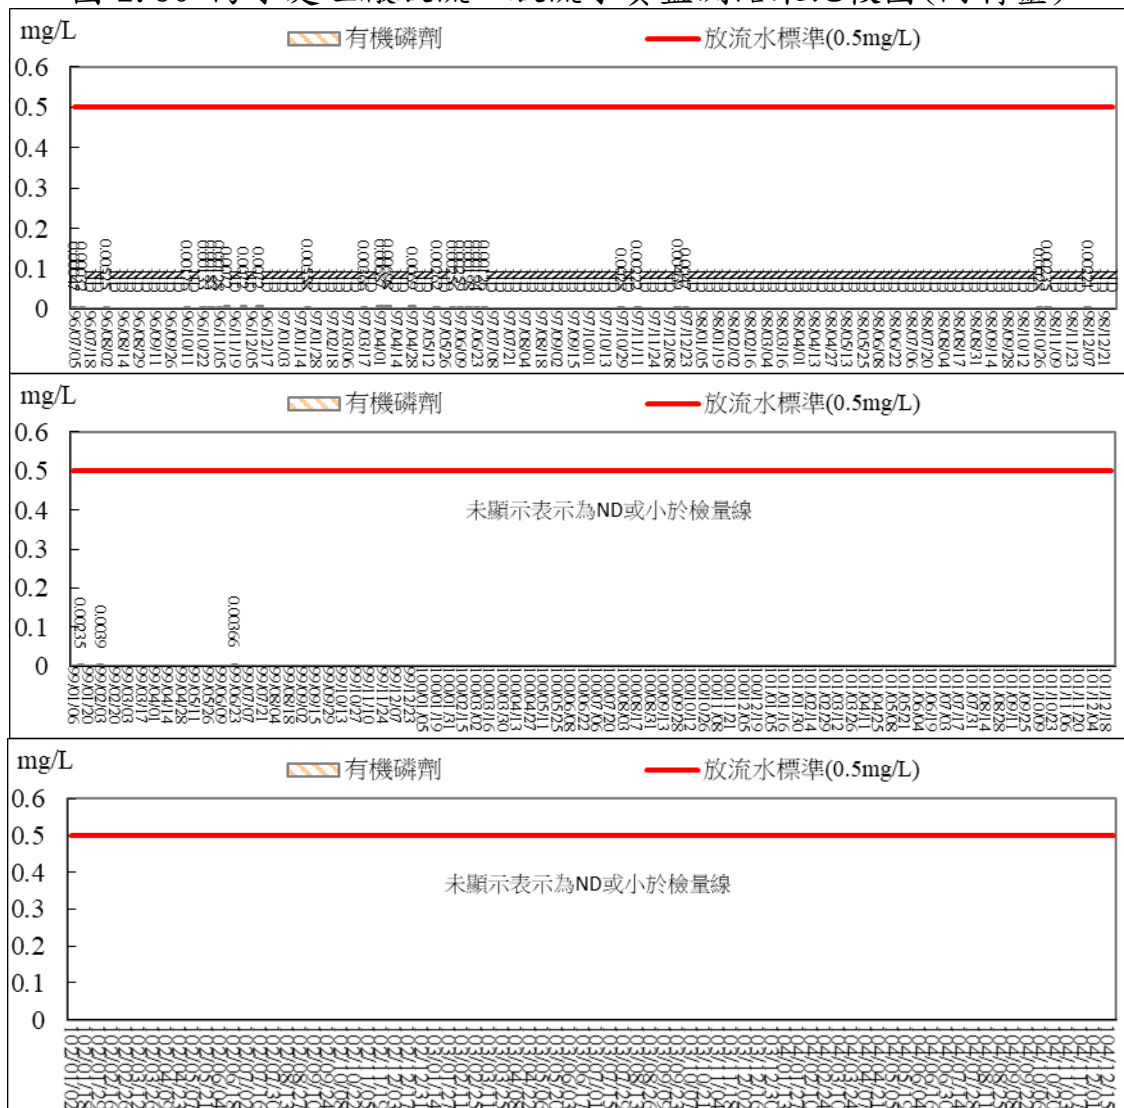




圖 2.59 污水處理廠放流口放流水質監測結果比較圖(阿特靈)



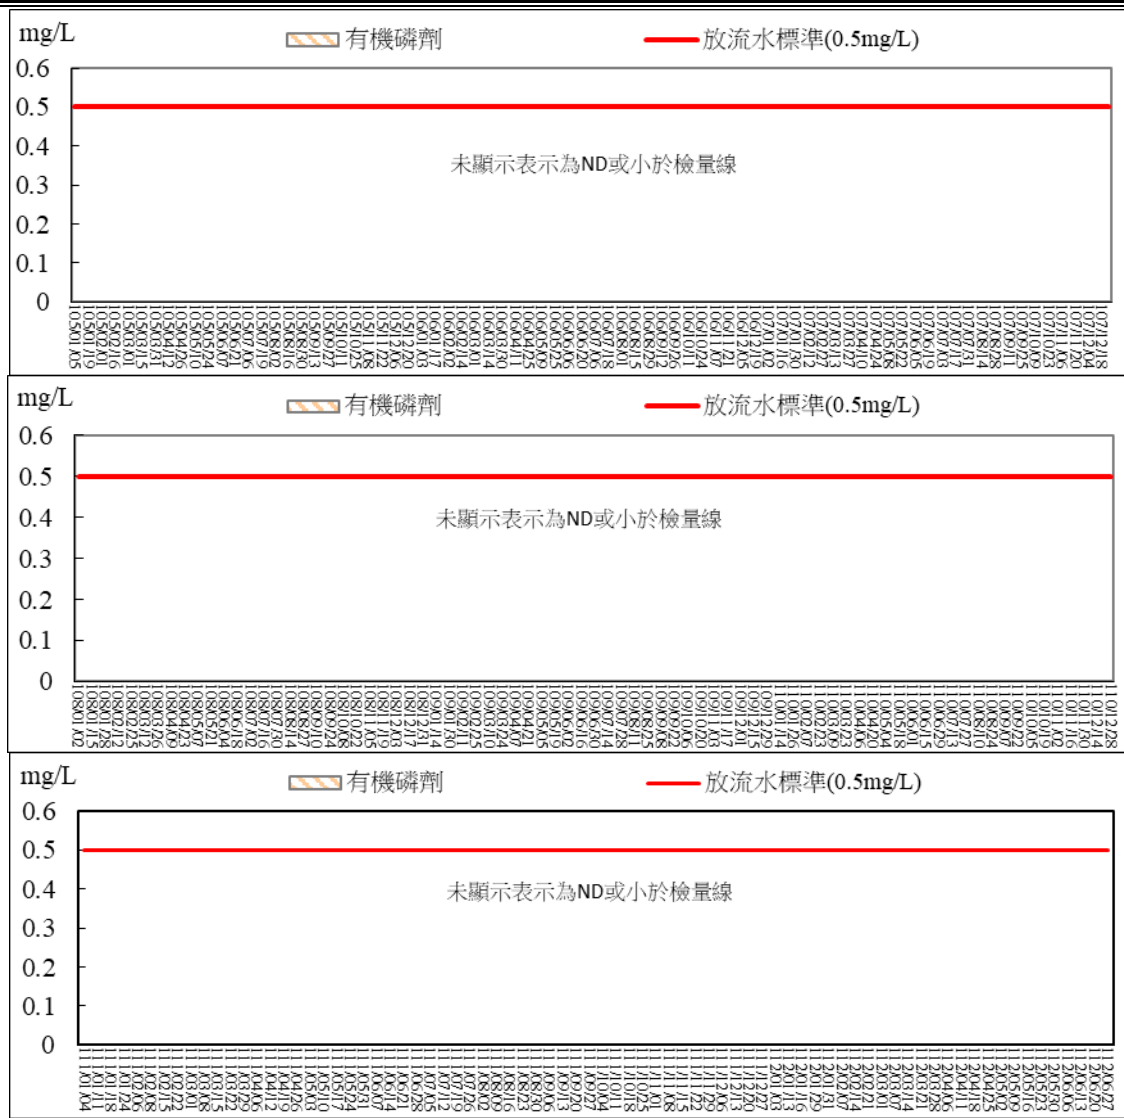
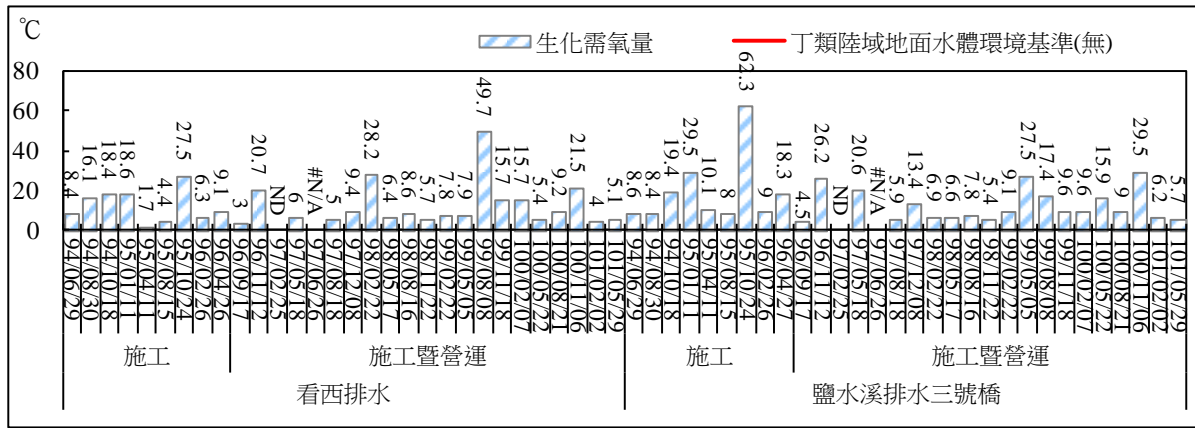


圖 2.60 污水處理廠放流口放流水質監測結果比較圖(有機磷劑)

表 3-1 本季監測結果 (續 6)

監測項目		法規標準	112 年第 2 季	監測結果檢討	
水質	河川水	生化需氧量	8	5.7~16.8	本季地面水質測項除了看西排水的錳和鹽水溪排水三號橋的生化需氧量及錳外，其餘均符合丁類陸域地面水體環境基準，惟對照歷次監測數據顯示，之生化需氧量及錳測值多次偏高且超過標準，未來將持續進行監測，追蹤比較測值變化情形。請參閱地表水監測結果比較圖。
		正磷酸鹽	—	1.68~2.84	
		懸浮固體	100 mg/L	21.6~93.0	
		總有機碳	—	7.4~11.5	
		氨氮	—	<0.02~2.88	
		化學需氧量	—	29.2~85.2	
		大腸桿菌群	—	$2.7 \times 10^3 \sim 1.6 \times 10^5$	
		氟化物	—	2.82~3.81	
		水溫	—	27.9~28.7	
		pH 值	—	7.8~8.6	
		導電度	—	3770~4410 $\mu\text{mho/cm at } 25^\circ\text{C}$	
		溶氧量	3 mg/L	4.8~10.7	
		流量	—	<0.976~18.4 m^3/min	
		凱氏氮	—	<0.04~3.34	
		總氮	—	0.07~6.43	
		總磷	—	1.89~3.03	
		六價鉻	—	<0.02	
		鋅	0.5 mg/L	0.041~0.133	
		鎘	0.005 mg/L	ND<0.0013	
		鉛	0.01 mg/L	ND<0.0038~<0.010	
		錳	0.05 mg/L	0.148~0.175	
		銅	0.03 mg/L	0.023~<0.010	
		汞	0.001 mg/L	ND<0.00019	
		砷	0.05 mg/L	0.0254~0.0230	
		硒	0.01 mg/L	ND<0.0056	
		銀	0.05 mg/L	ND<0.0021	
		靈丹	0.004 mg/L	ND<0.00002	
		安殺番 I	0.03 mg/L	ND<0.00002	
		安殺番 II	0.03 mg/L	ND<0.00002	
		飛佈達	0.001 mg/L	ND<0.00002	
		環氧飛佈達	0.001 mg/L	ND<0.00002	
		2,4'-滴滴涕	0.001 mg/L	ND<0.00002	
4,4'-滴滴涕	0.001 mg/L	ND<0.00002			
安特靈	0.0002 mg/L	ND<0.00002			
除草劑	1 mg/L	ND<0.00015			
五氯酚	0.005 mg/L	ND<0.00159			
阿特靈	0.003 mg/L	ND<0.00002			
有機磷劑	0.5 mg/L	ND<0.00107			

備註：地面水，99 年第三季起，增加看西排水上游測站，測項加測氨氮、總氮及總磷，另看西排水及鹽水溪排水三號橋，測項加測總氮及總磷。



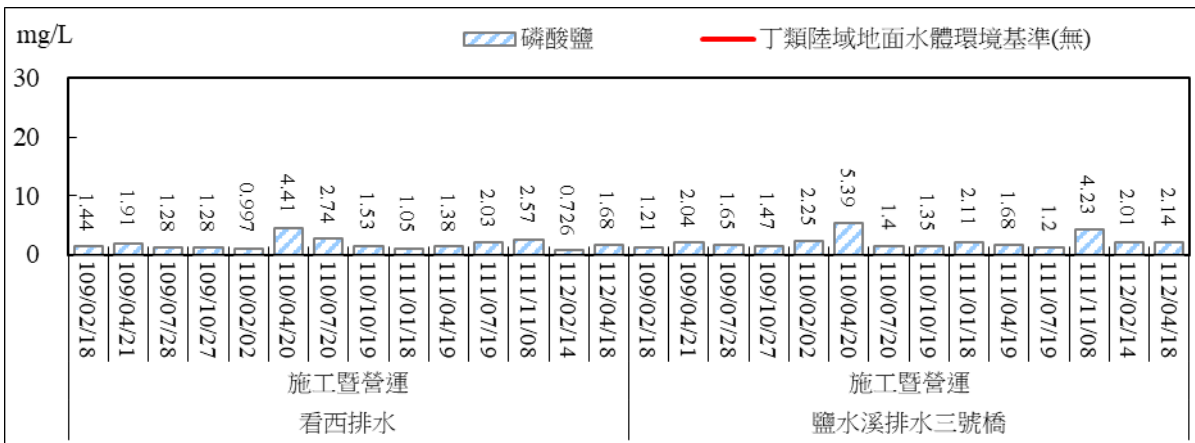
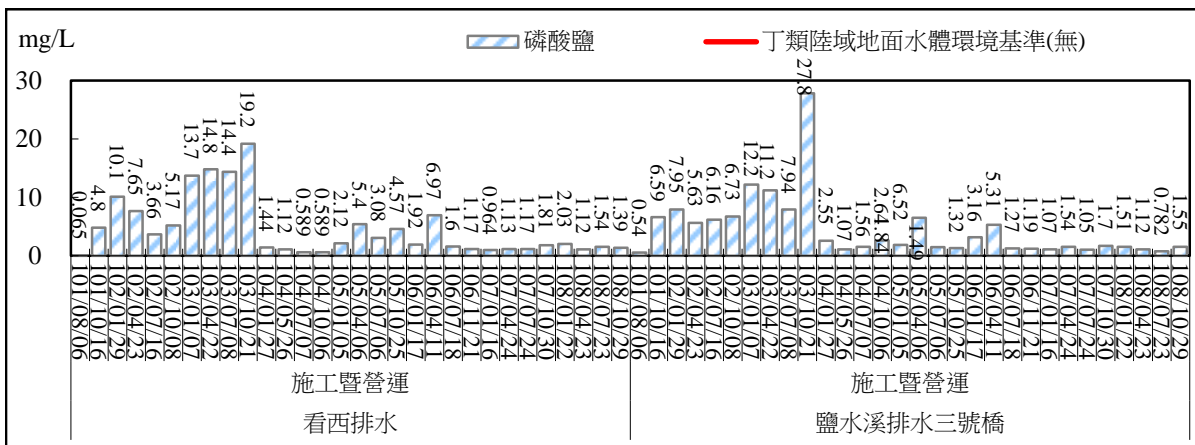
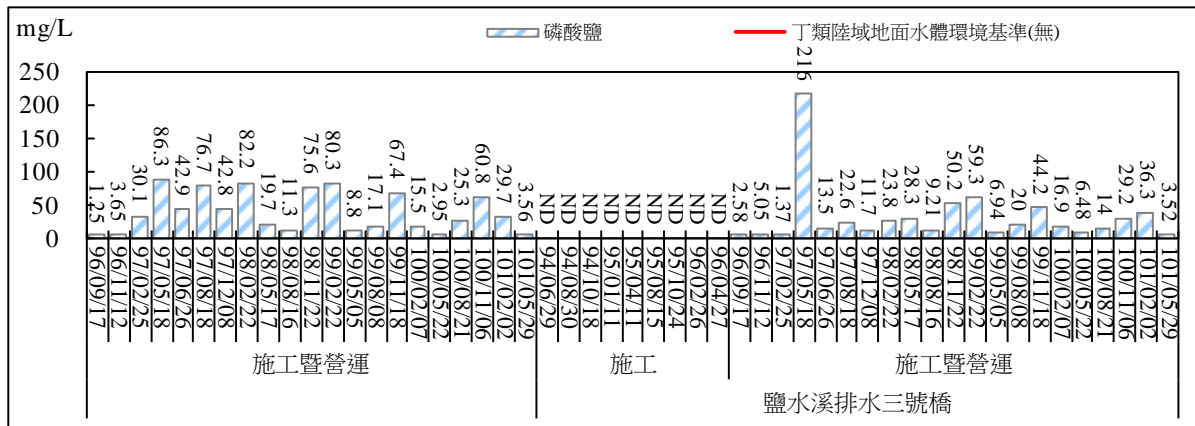
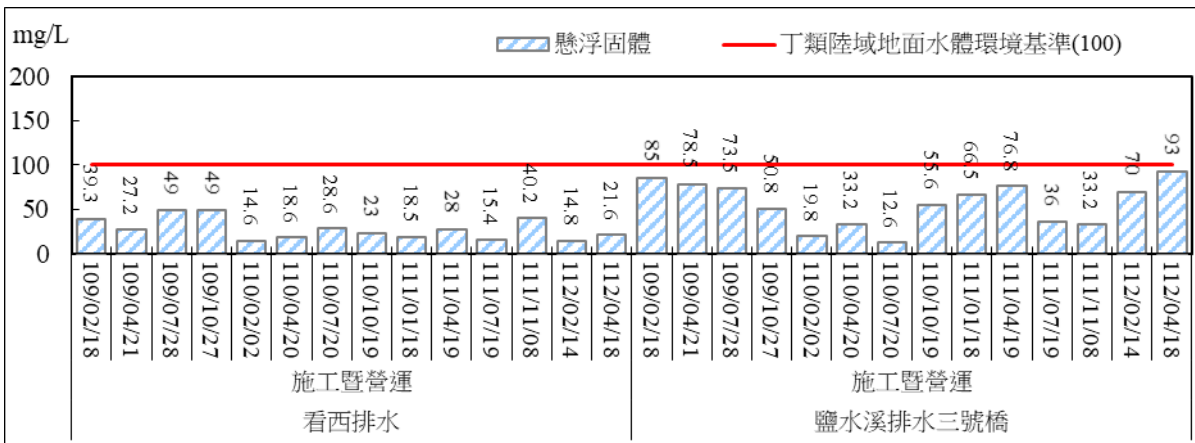
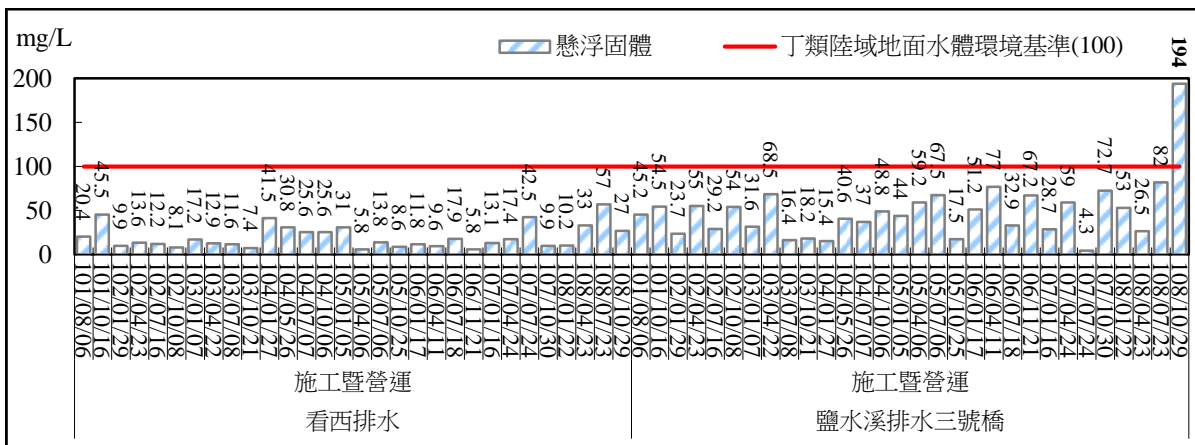
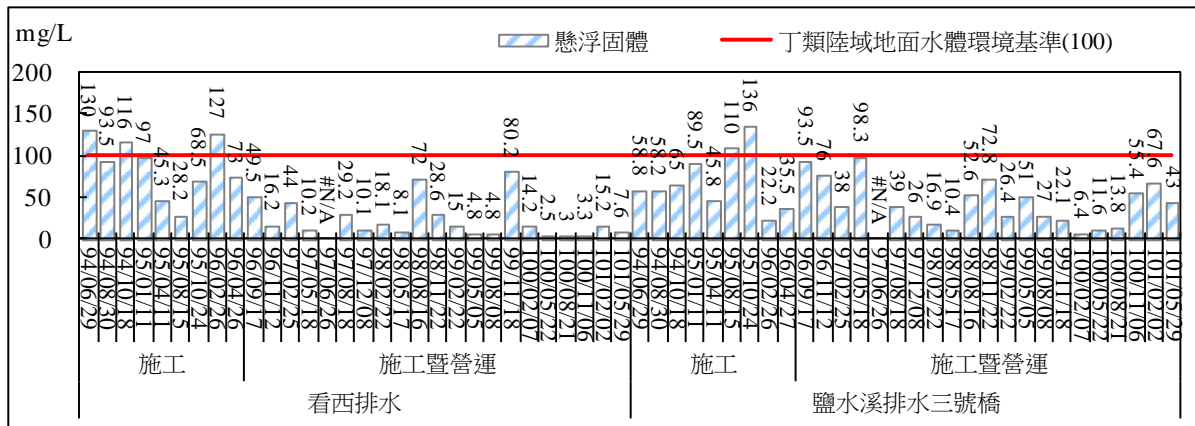


圖 2.62 地面水質監測結果比較圖(磷酸鹽)



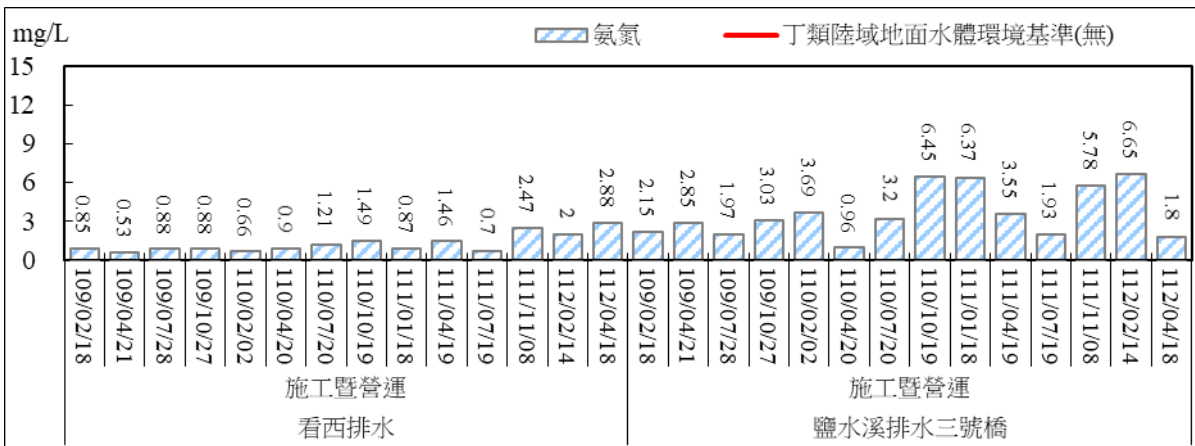
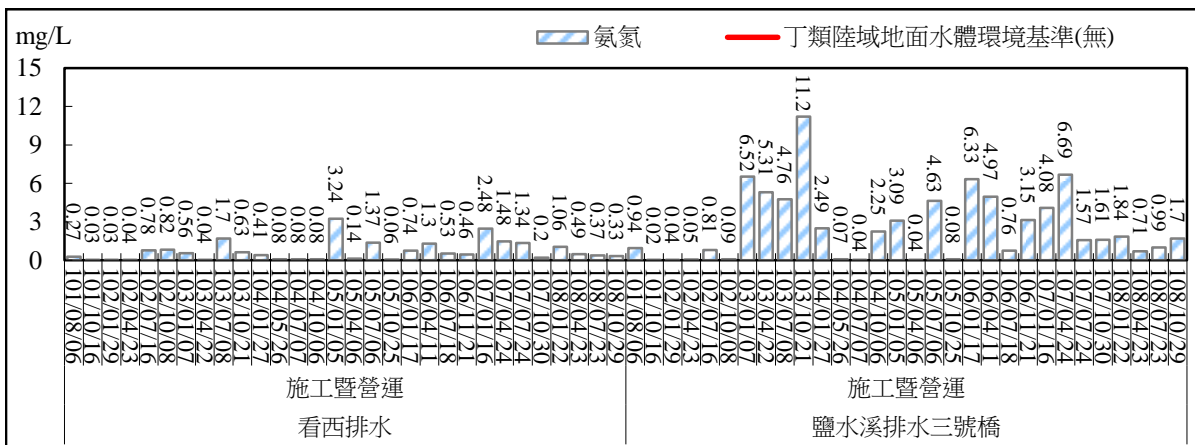
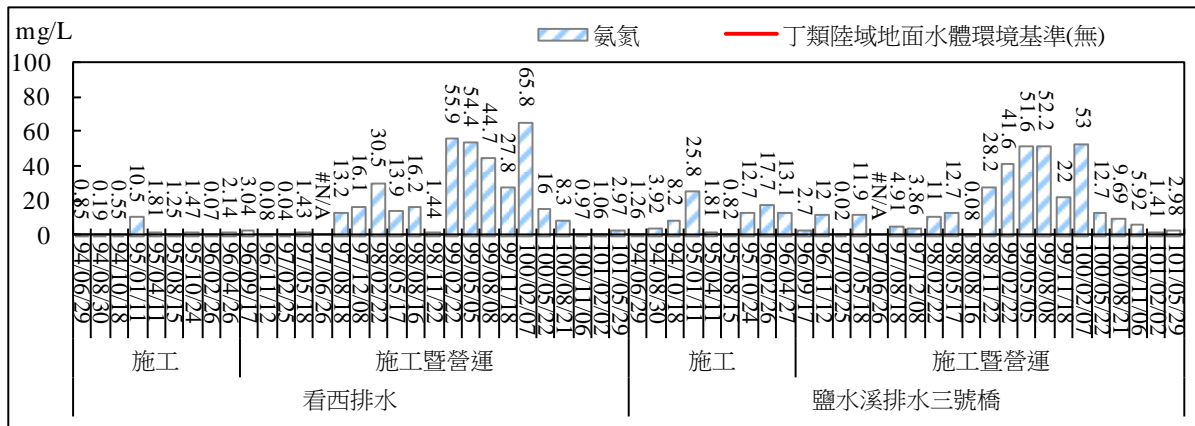


圖 2.64 地面水質監測結果比較圖(氨氮)

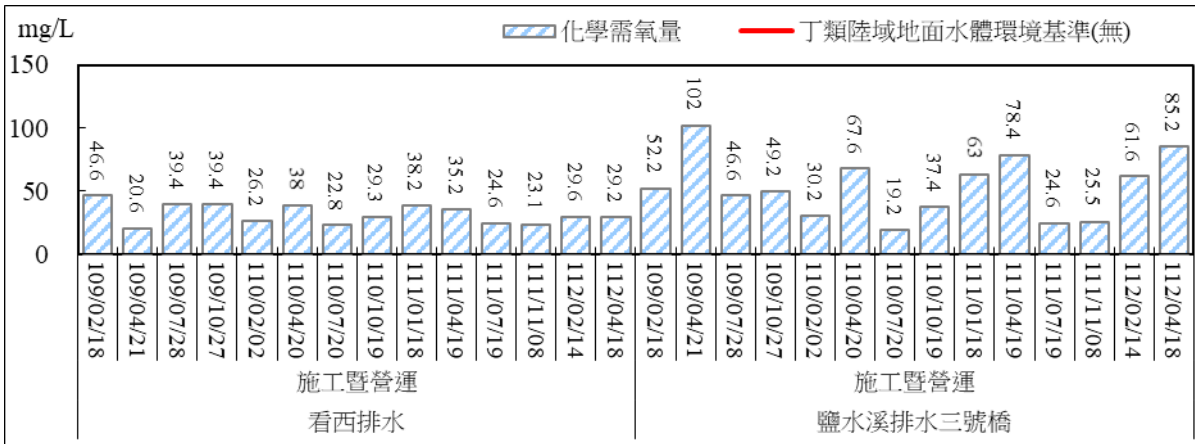
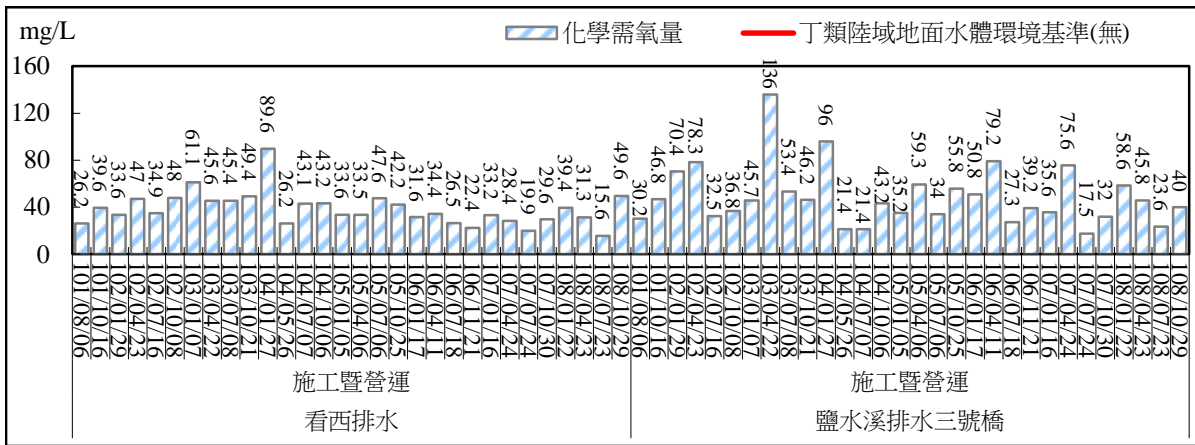
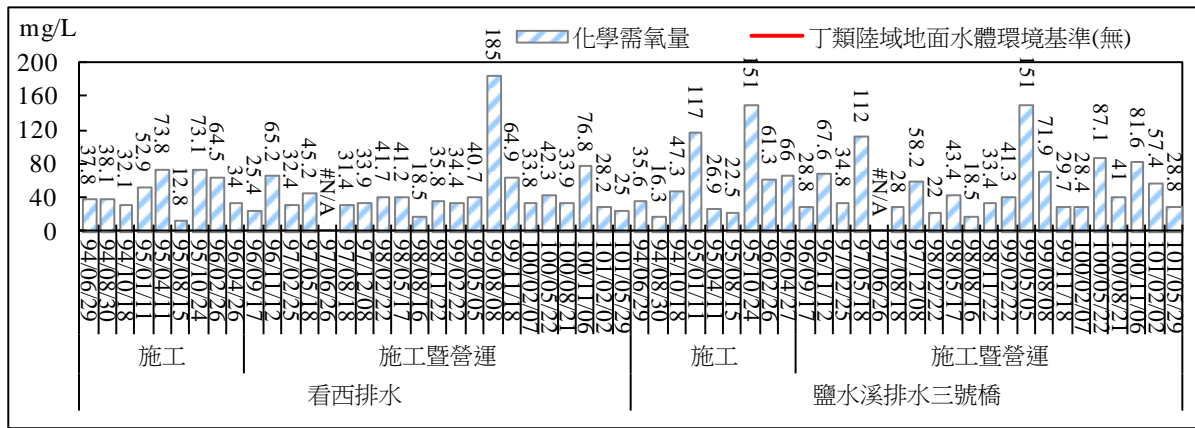


圖 2.65 地面水質監測結果比較圖(化學需氧量)

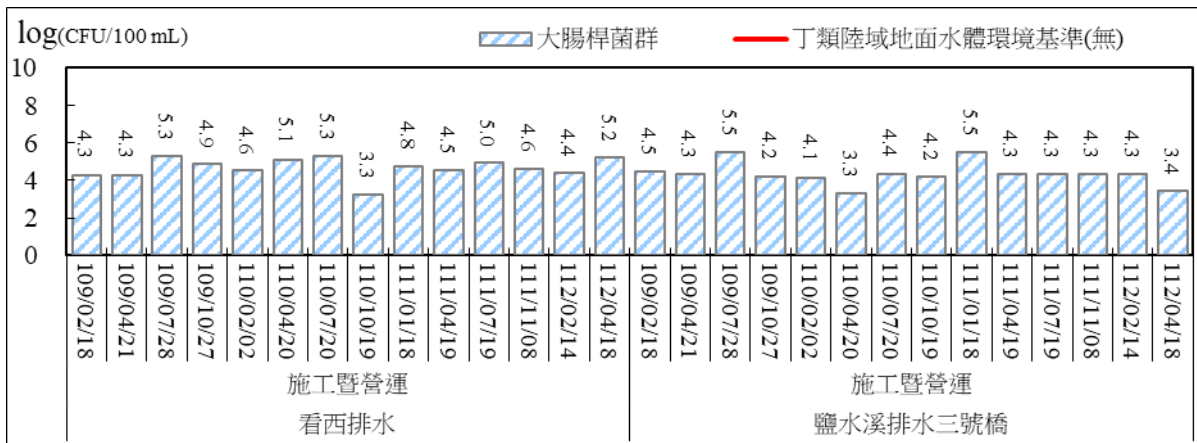
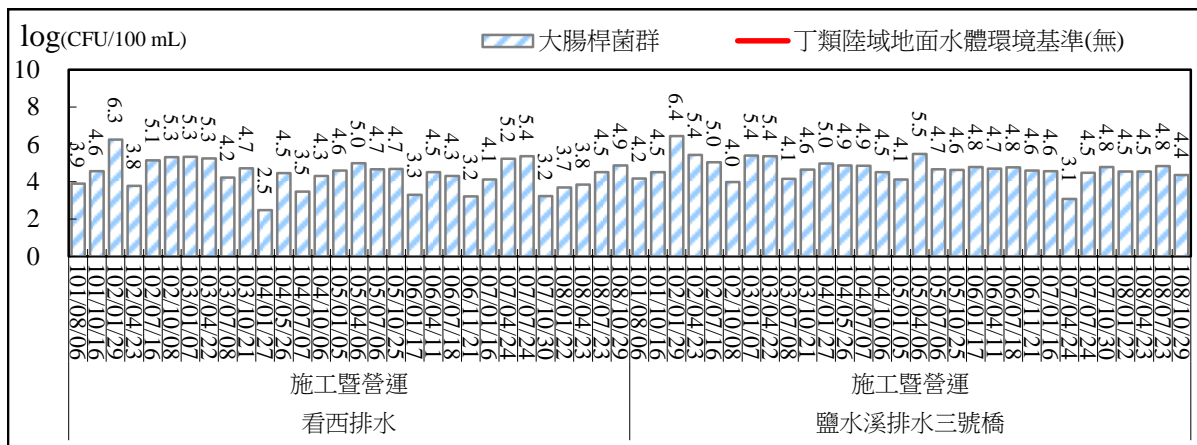
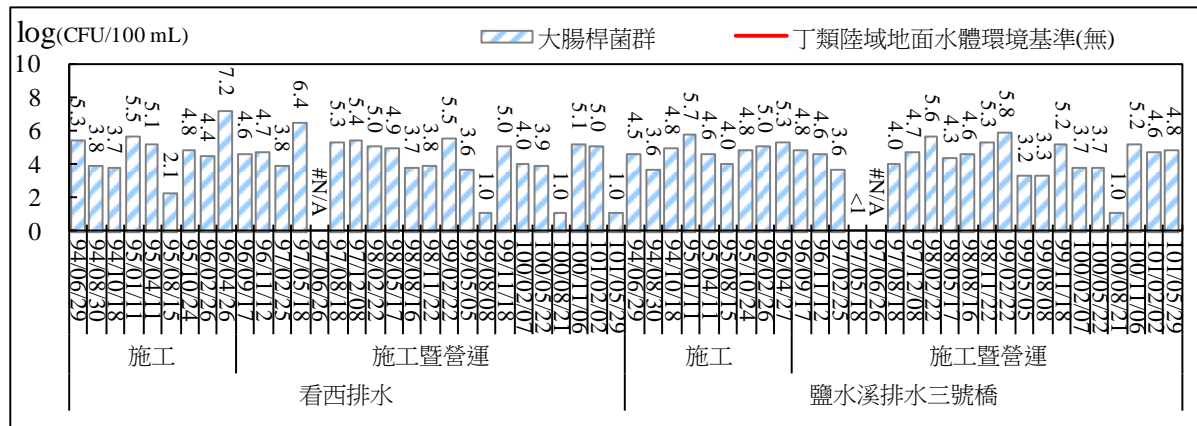


圖 2.66 地面水質監測結果比較圖(大腸桿菌群)

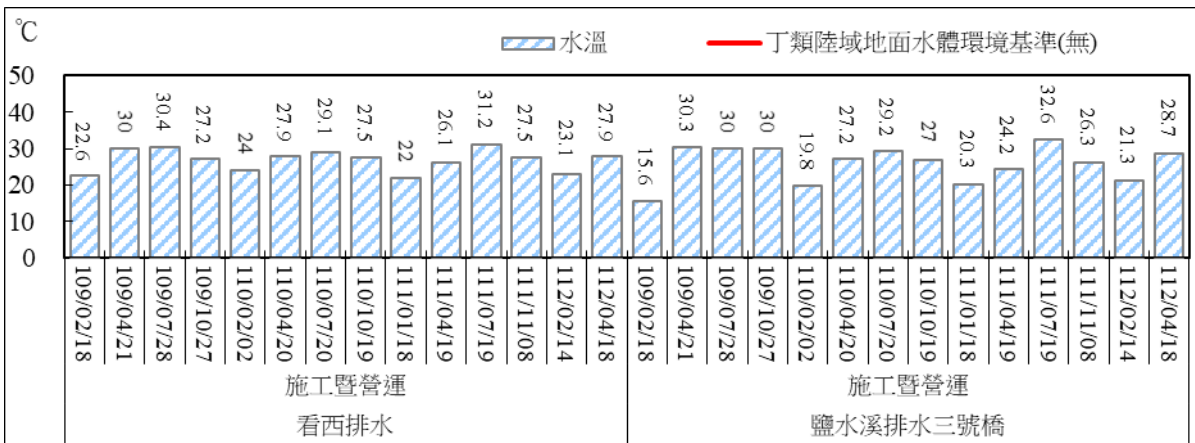
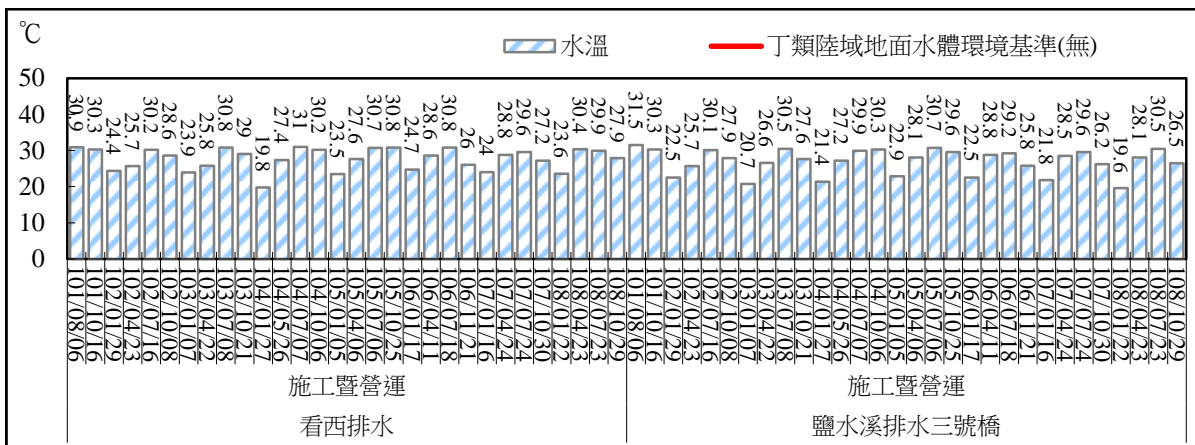
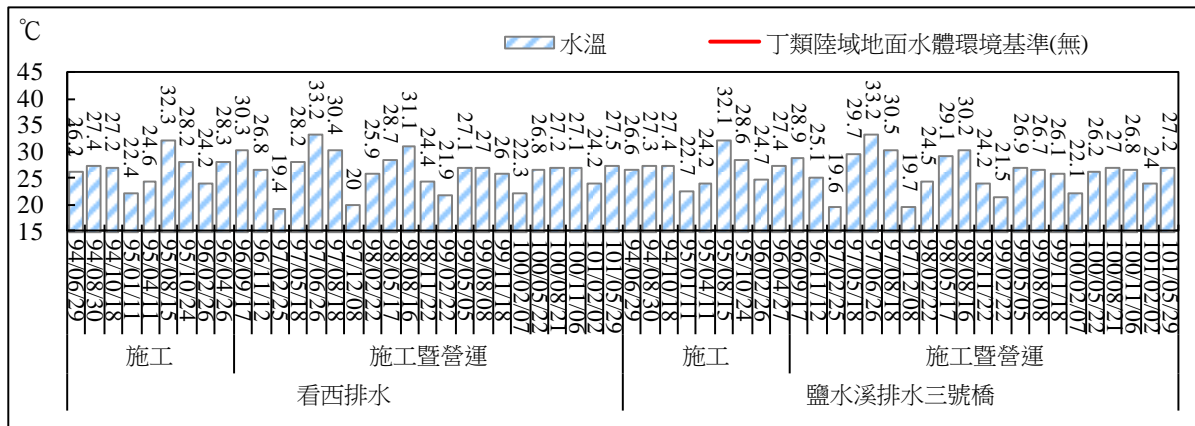


圖 2.67 地面水質監測結果比較圖(水溫)

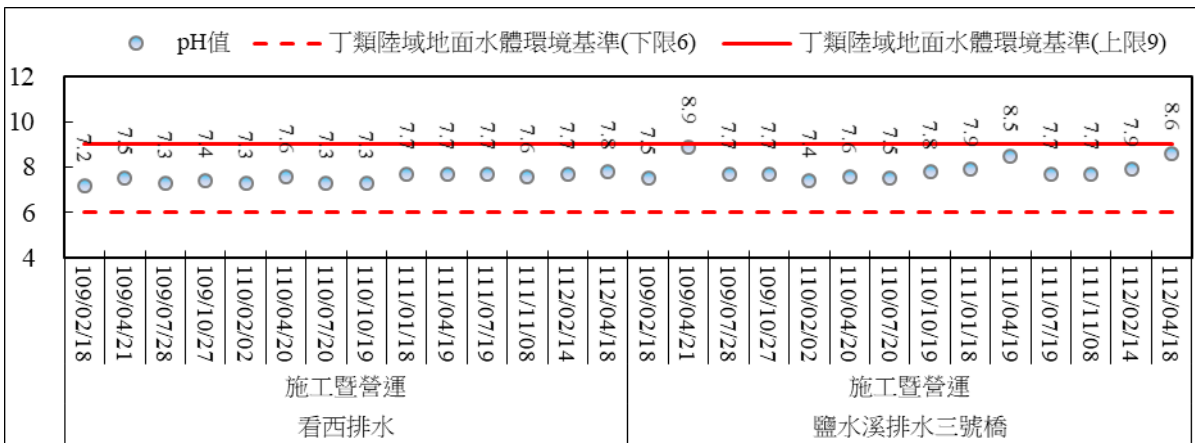
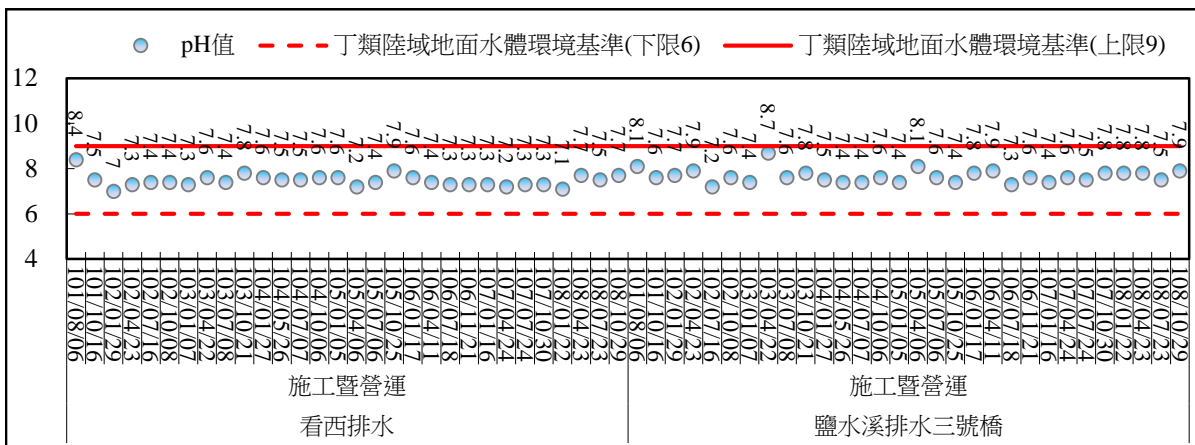
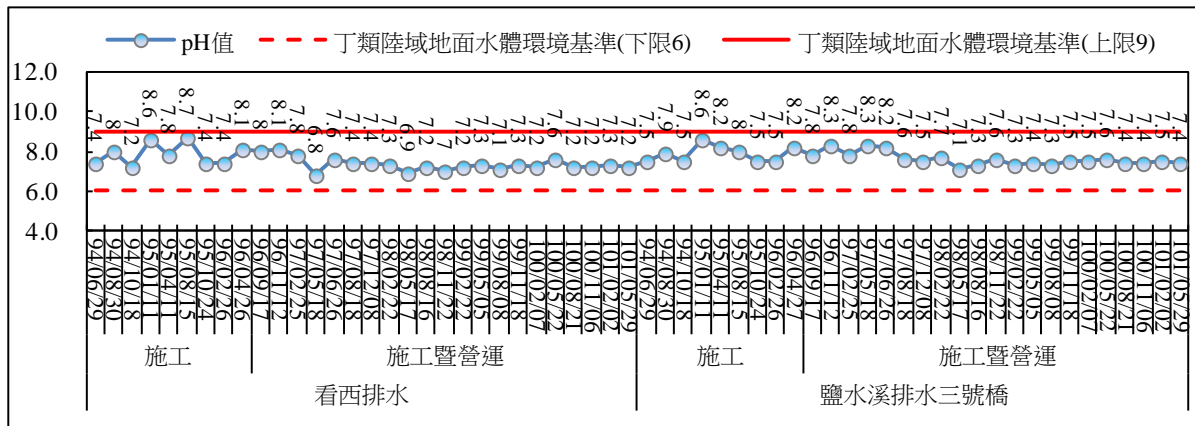


圖 2.68 地面水質監測結果比較圖(pH 值)

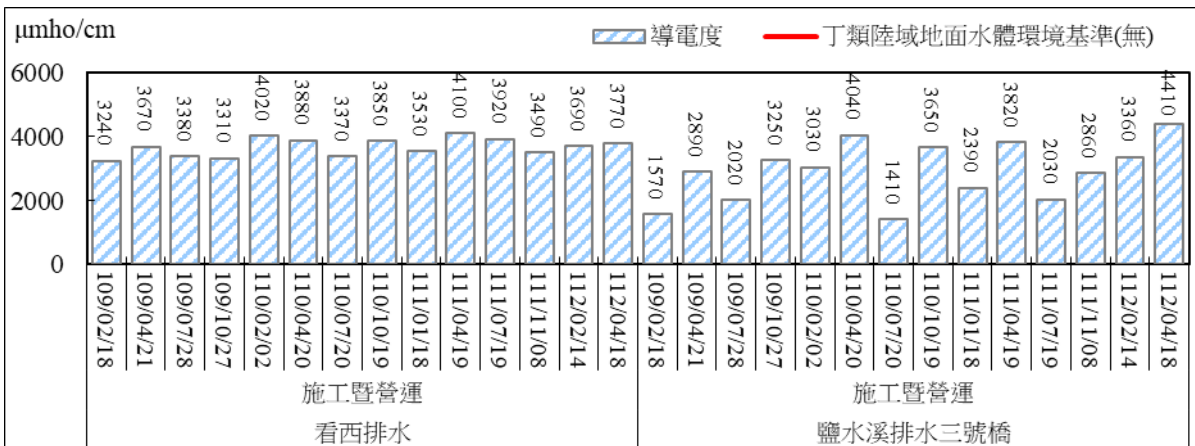
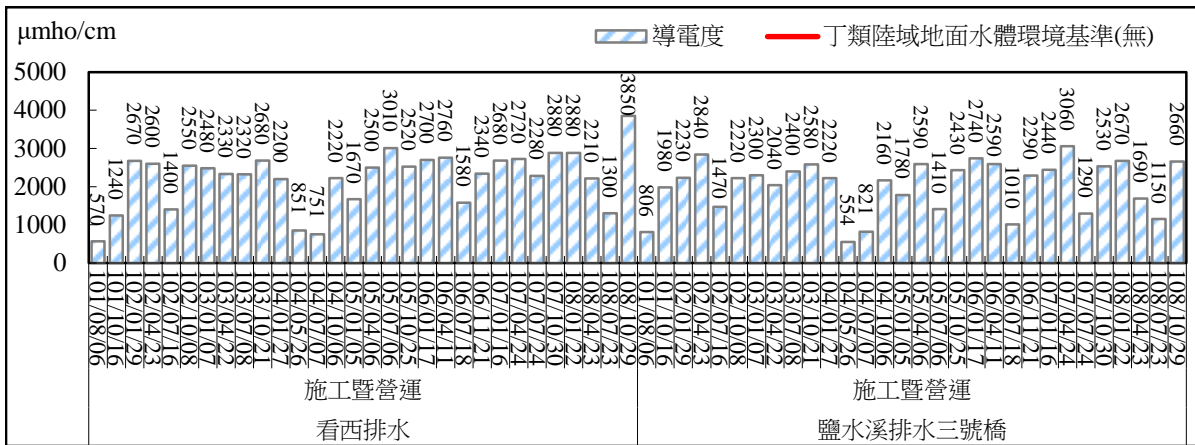
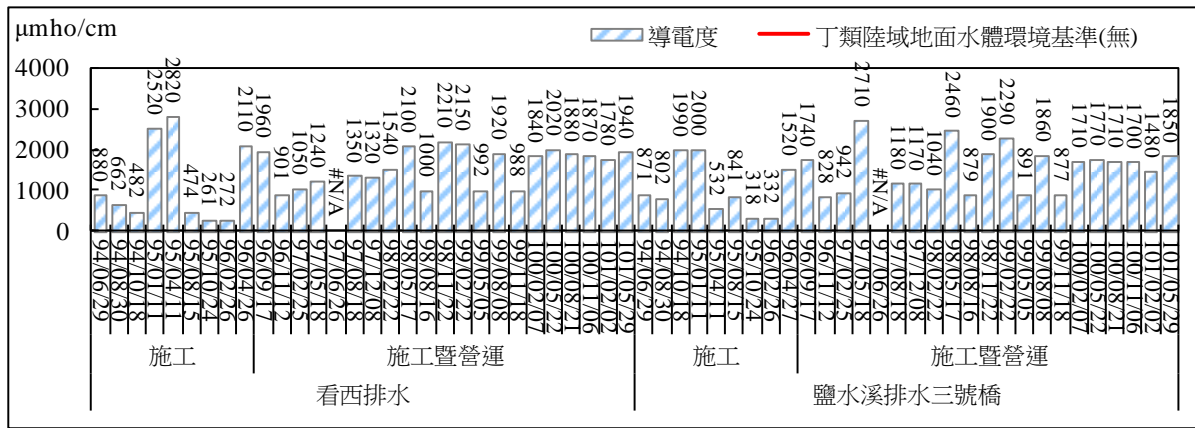


圖 2.69 地面水質監測結果比較圖(導電度)

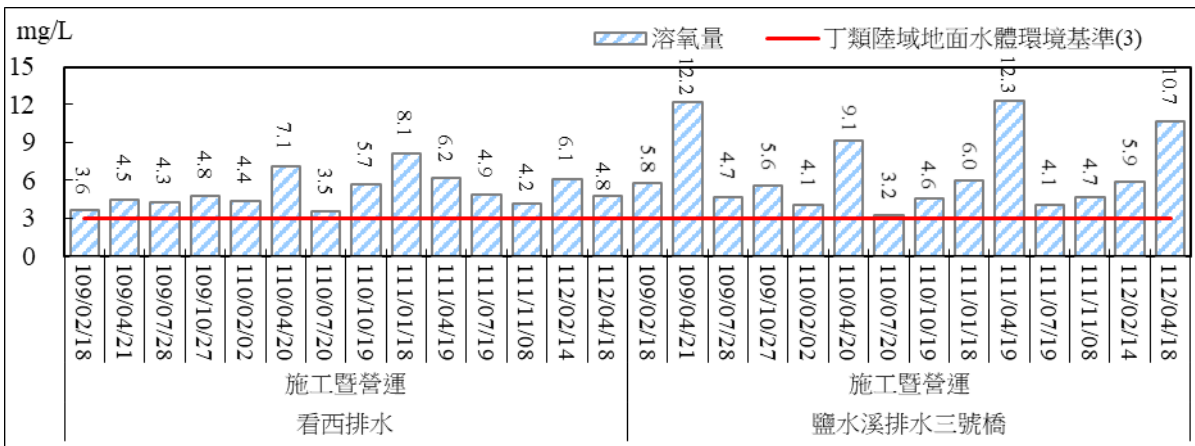
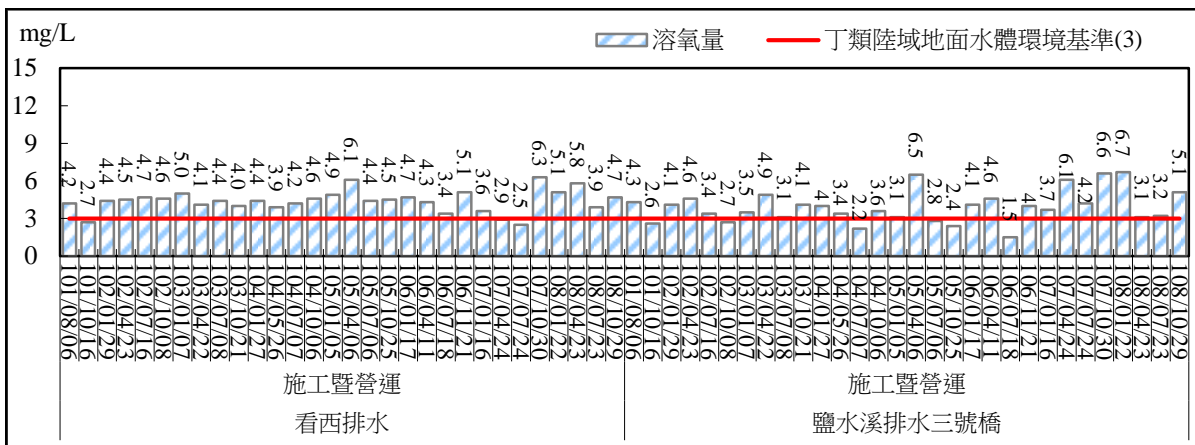
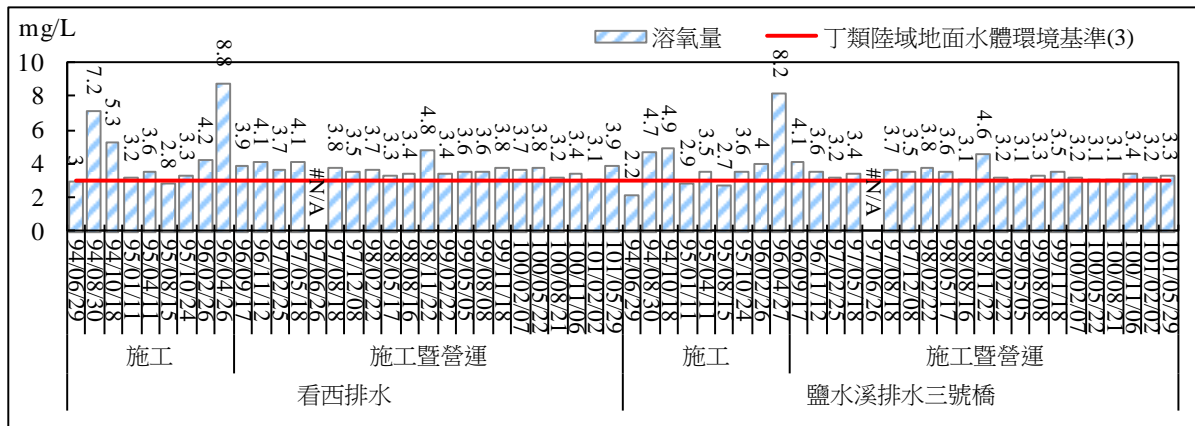


圖 2.70 地面水質監測結果比較圖(溶氧量)

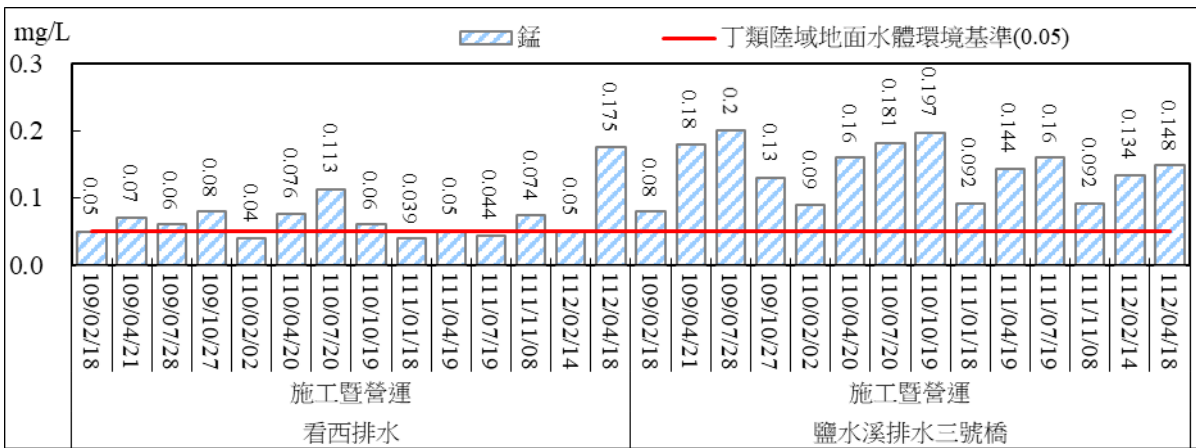
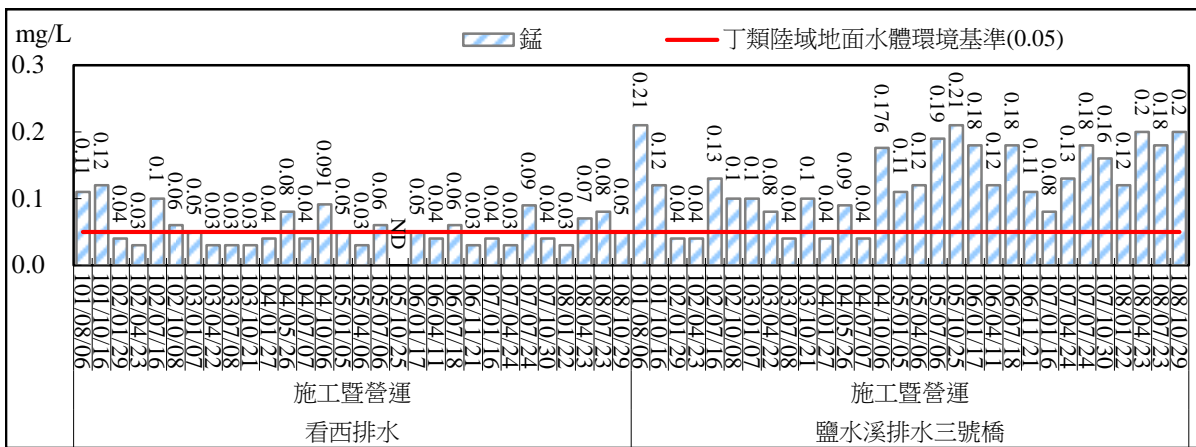
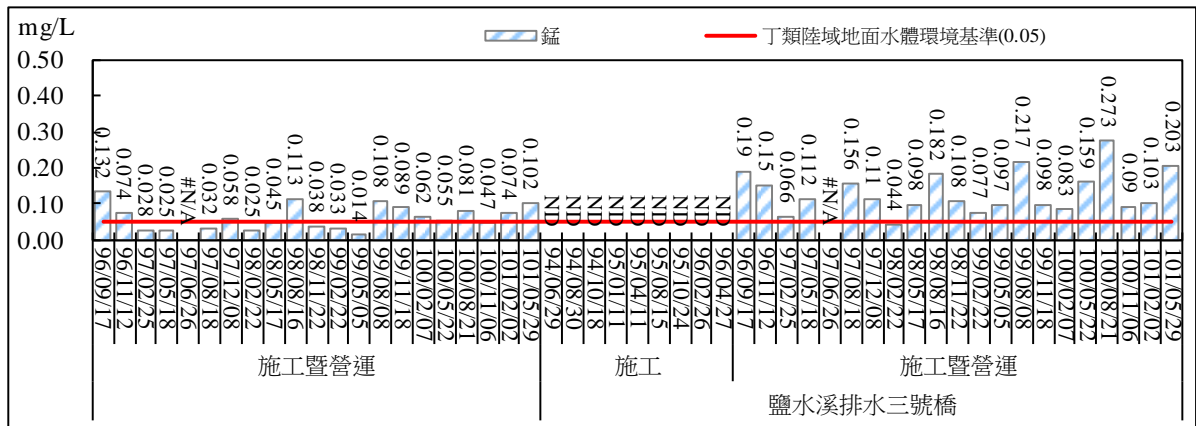
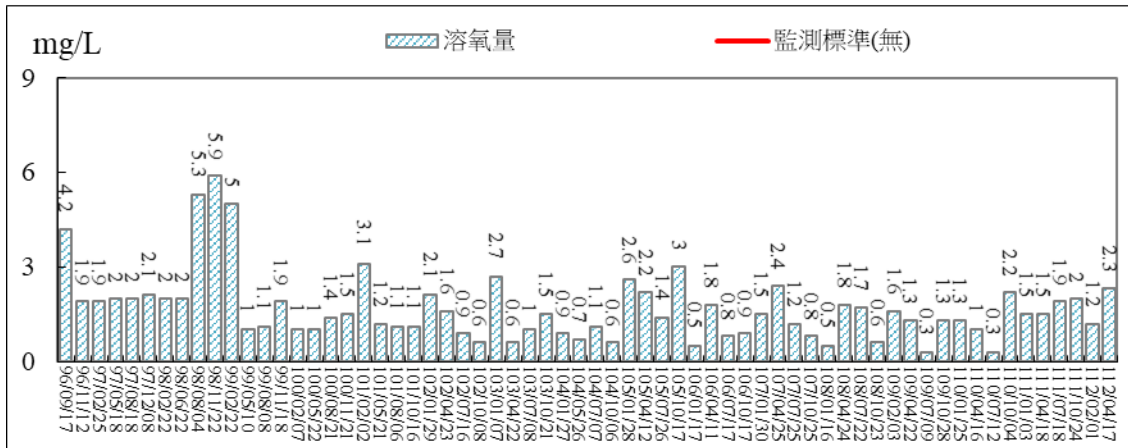
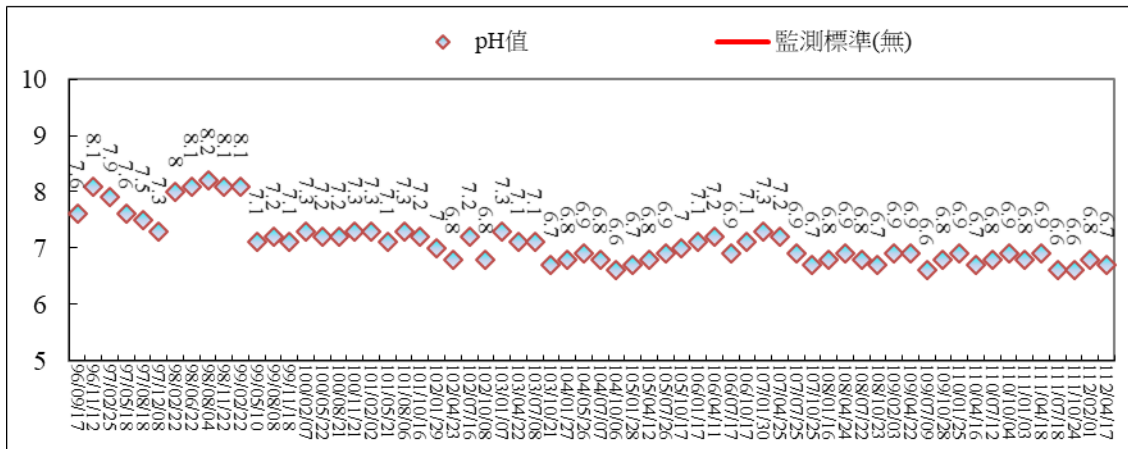
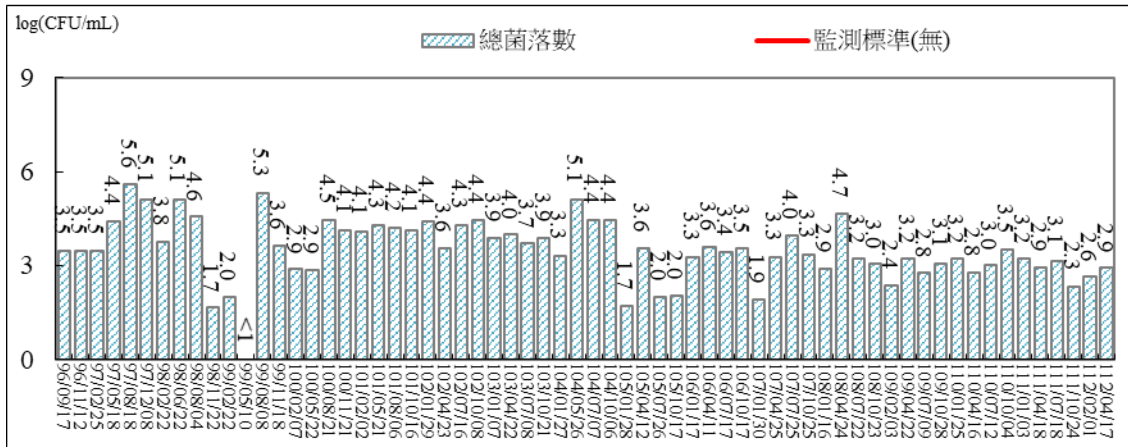
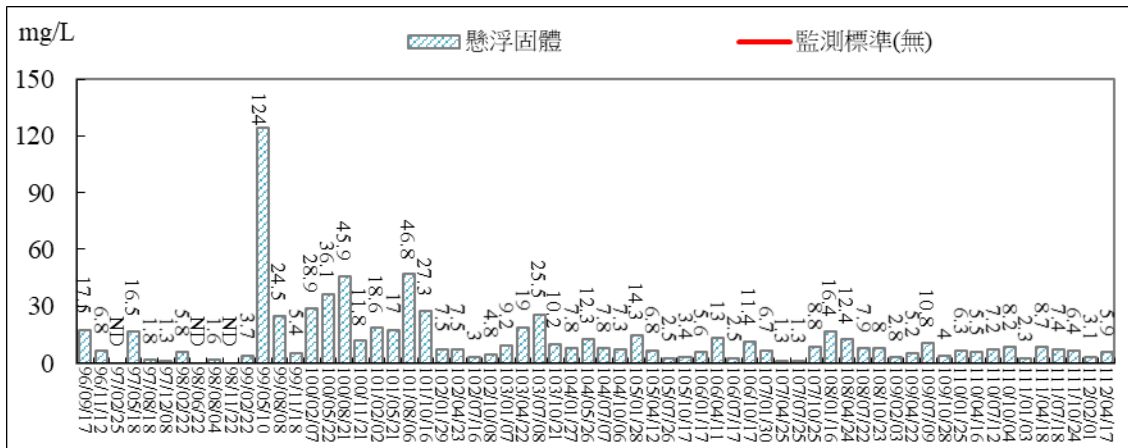



圖 2.71 地面水質監測結果比較圖(錳)

表 3-1 本季監測結果 (續 7)

監測項目		地下水污染 監測標準/ 管制標準	112年第2季	監測結果檢討	
水質	地下水	化學需氧量	—	10.0	本季地下水測值均符合相關管制標準,建議持續進行地下水之監測及調查,並追蹤比較測值變化情形。請參閱地下水監測結果比較圖。
		氨氮	0.25 mg/L	0.12	
		總有機碳	10 mg/L	2.1	
		鐵	1.5 mg/L	0.418	
		錳	0.25 mg/L	0.182	
		硫酸鹽	625 mg/L	264	
		氯鹽	625 mg/L	42.5	
		硝酸鹽氮	25 mg/L	0.06	
		懸浮固體	—	5.9	
		大腸桿菌群	—	85	
		總菌落數	—	8.3×10 ²	
		水溫	—	28.6°C	
		pH值	—	6.7	
		導電度	—	1490 µmho/cm at 25°C	
		溶氧量	—	2.3	
		氧化還原電位	—	88	
		苯	0.05 mg/L	ND<0.00028	
		甲苯	10 mg/L	<0.00100	
		萘	0.4 mg/L	ND<0.00024	
		總酚	0.14 mg/L	0.0048	
		氯甲烷	0.3 mg/L	ND<0.00030	
		氯乙烯	0.02 mg/L	ND<0.00033	
		1,1-二氯乙烯	0.07 mg/L	ND<0.00036	
		反-1,2-二氯乙烯	1 mg/L	ND<0.00031	
		1,1-二氯乙烷	0.05 mg/L	ND<0.00030	
		順-1,2-二氯乙烯	0.7 mg/L	ND<0.00028	
		氯仿	1 mg/L	ND<0.00030	
		四氯化碳	0.05 mg/L	ND<0.00034	
		1,2-二氯乙烷	0.05 mg/L	ND<0.00029	
		三氯乙烯	0.05 mg/L	ND<0.00029	
		四氯乙烯	0.05 mg/L	ND<0.00031	
		氯苯	1 mg/L	0.0133	
1,4-二氯苯	0.75 mg/L	ND<0.00031			

備註：氨氮、總有機碳、鐵、錳、硫酸鹽、氯鹽及總酚適用於地下水污染監測標準，其餘測項適用地下水污染管制標準。



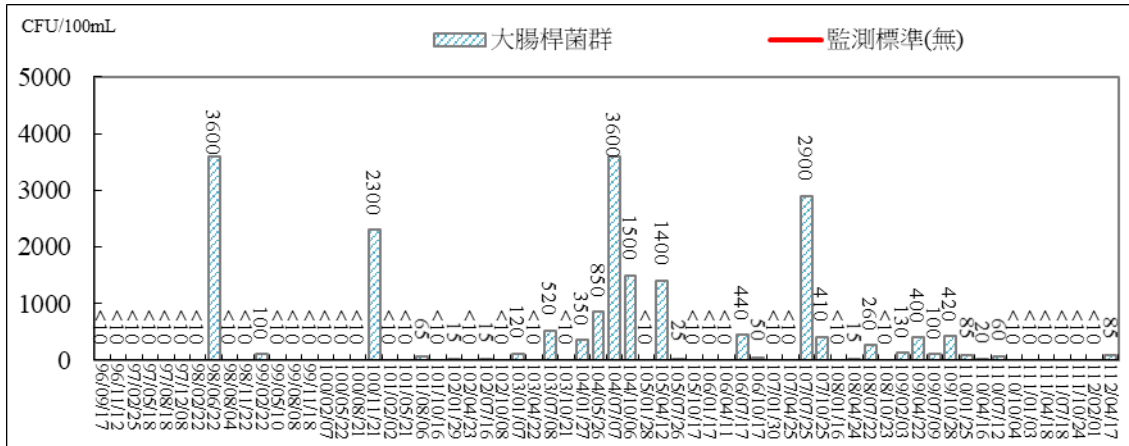

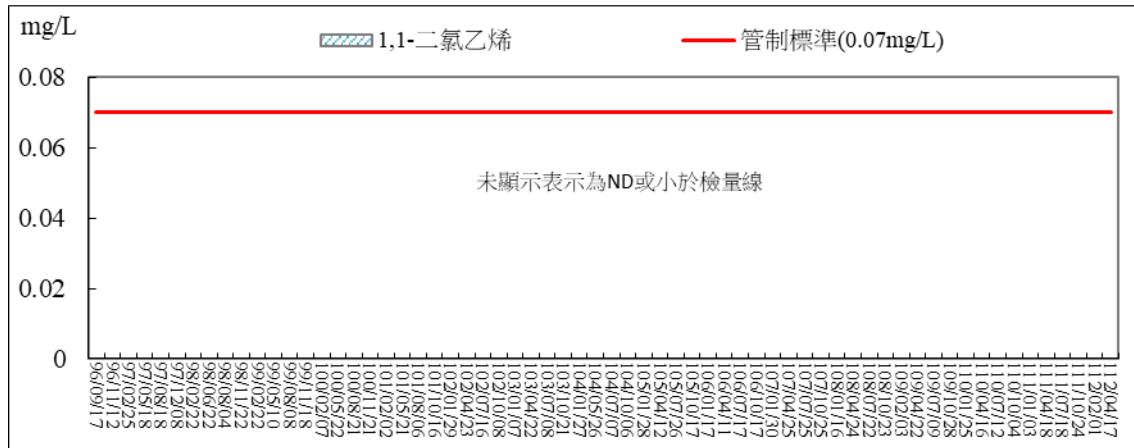
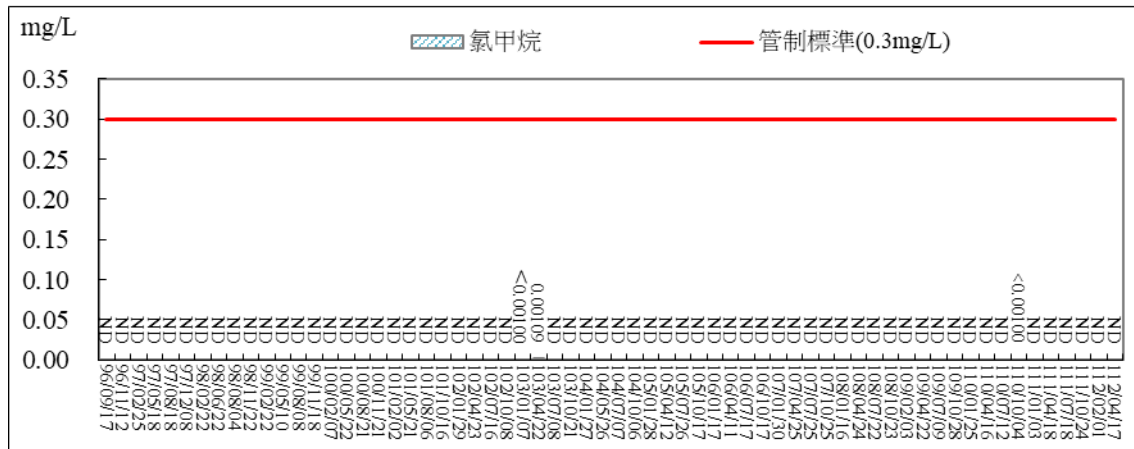
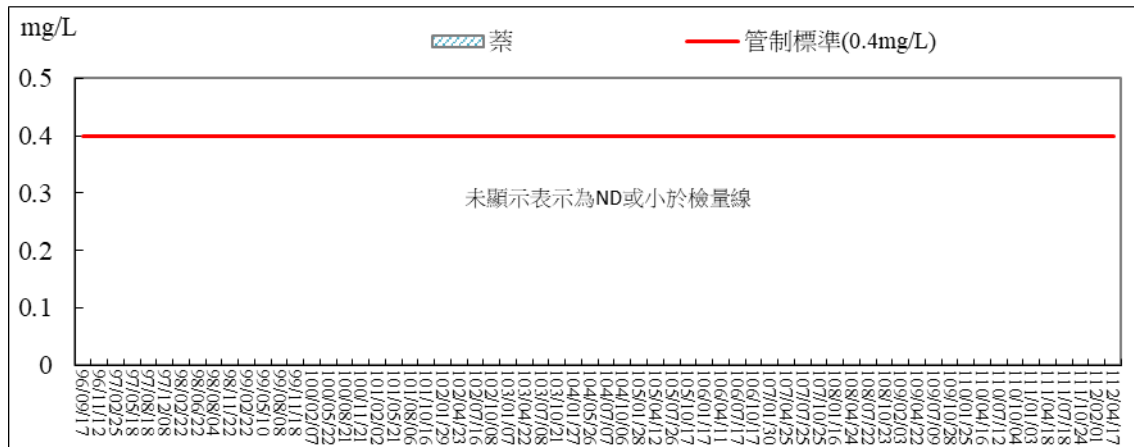


表 3-1 本季監測結果 (續 8)

監測項目		法規標準	112年第2季	監測結果檢討
噪音 (工區外)	L日	74 dB(A)	64.5~69.2	本季各時段均能音量測值均符合標準，現場未發現異常情況。請參閱噪音監測結果比較圖。
	L晚	70 dB(A)	61.9~63.4	
	L夜	67 dB(A)	61.1~62.8	
噪音 (工區內)	L日	76 dB(A)	67.5~71.6	
	L晚	75 dB(A)	64.6~68.9	
	L夜	73 dB(A)	61.9~65.9	
振動 (工區外)	L日	65 dB	32.6~30.3	國內目前尚未訂定振動管制標準，本次監測未發現異常現象，且測值皆低於日本振動規制法施行細則之標準。請參閱振動監測結果比較圖。
	L夜	60 dB	38.0~30.9	
振動 (工區內)	L日	70 dB	30.1~30.0	
	L夜	65 dB	36.5~30.2	

備註：噪音振動(工區外)為南 133 縣道與 60 m 道路(樹谷大道)路口
 噪音振動(工區內)為堤塘聚落及看西聚落

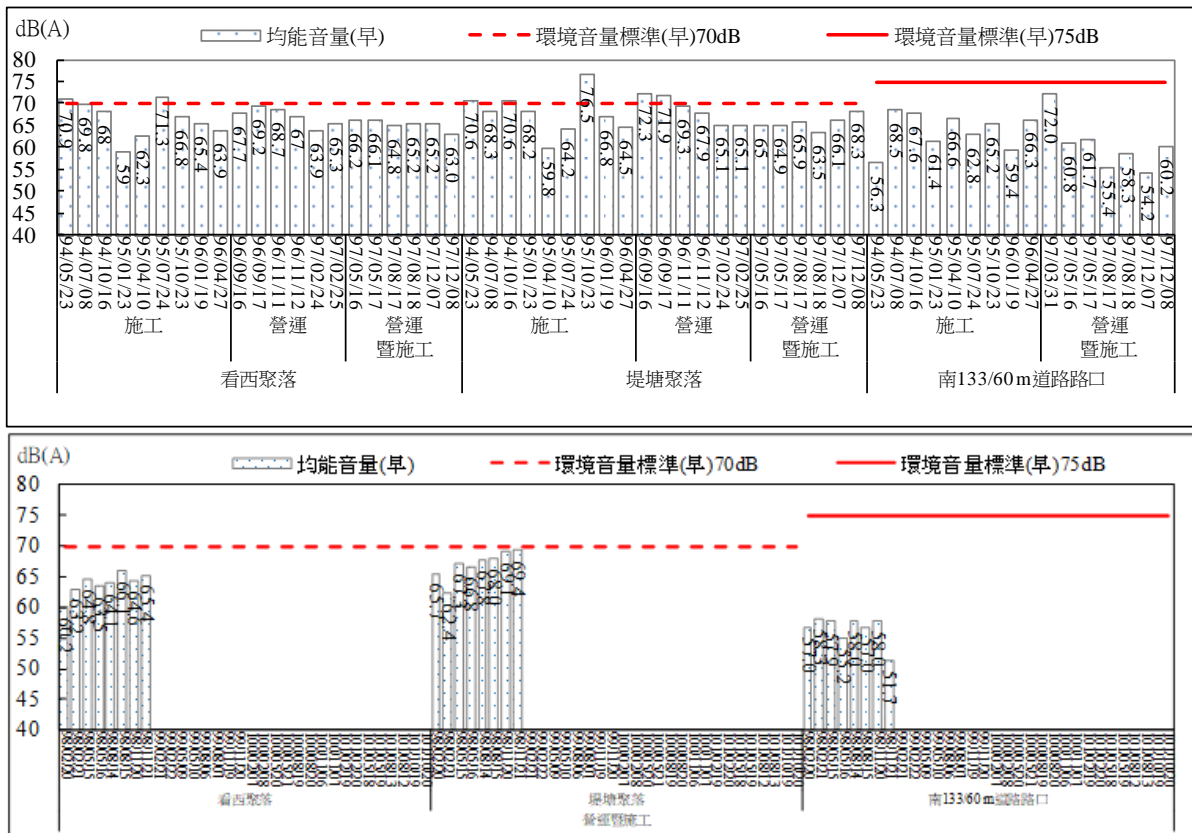
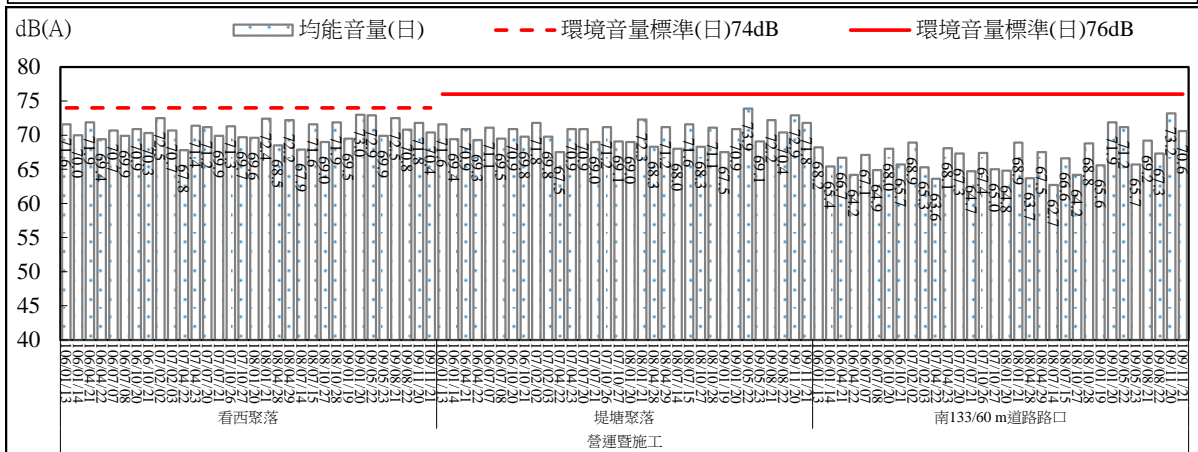
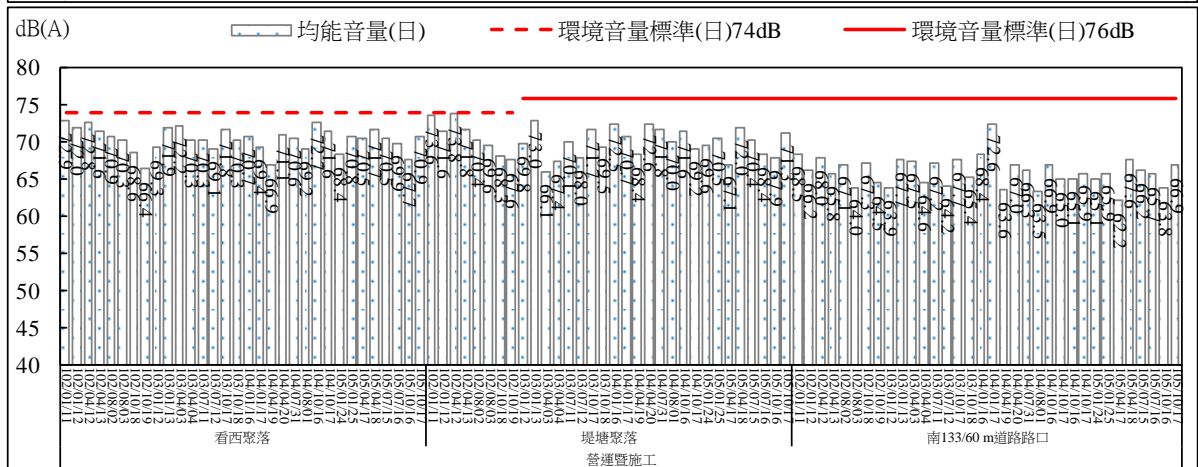
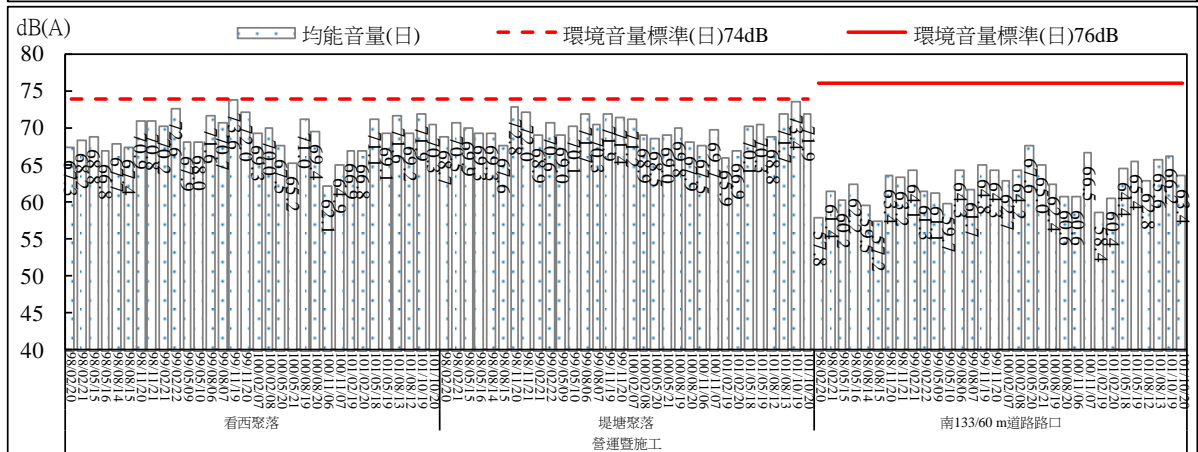
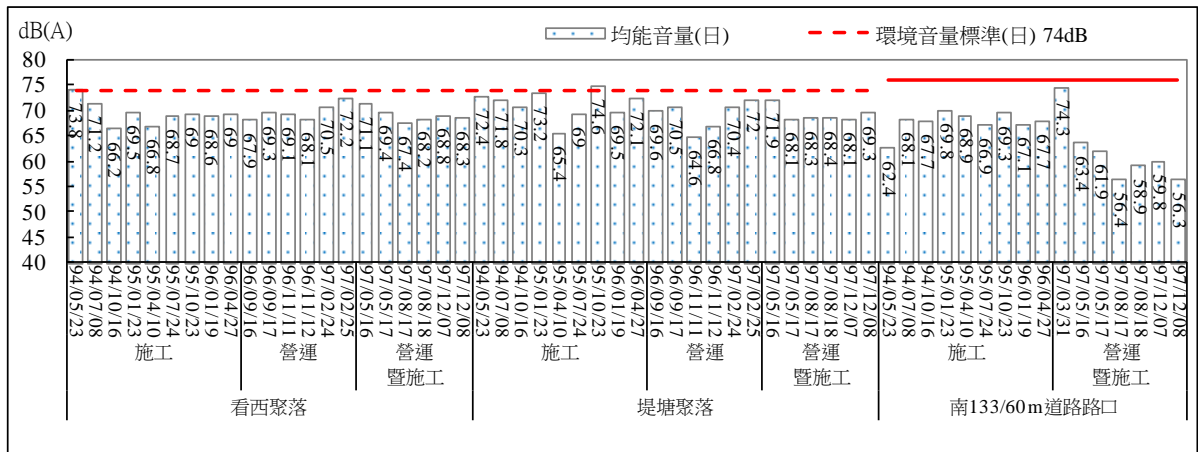


圖 2.73 環境噪音監測結果比較圖(早間)



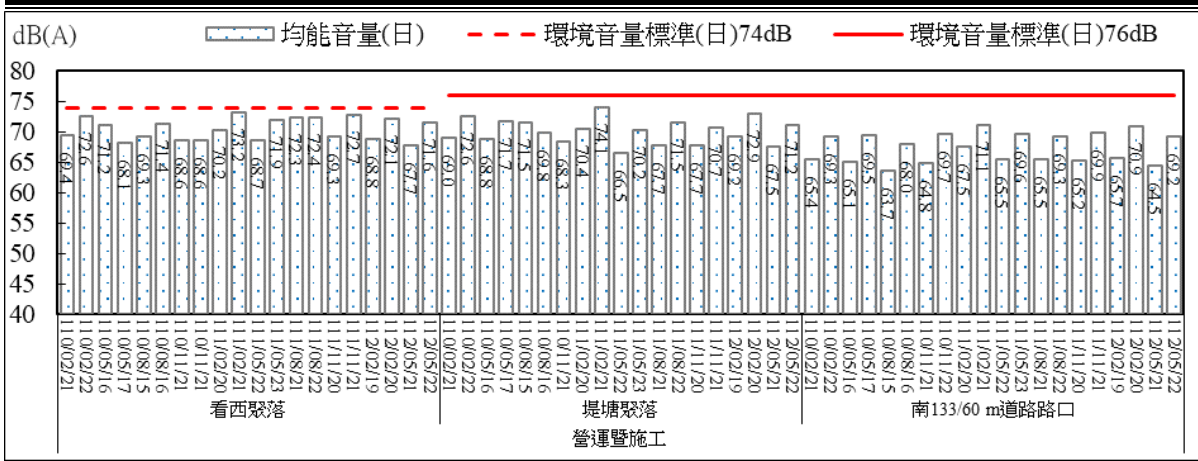
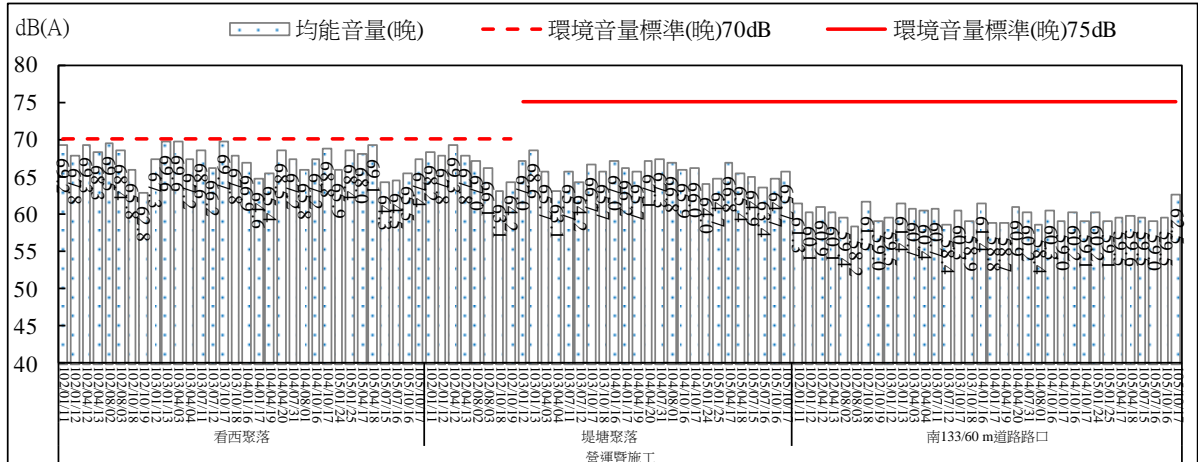
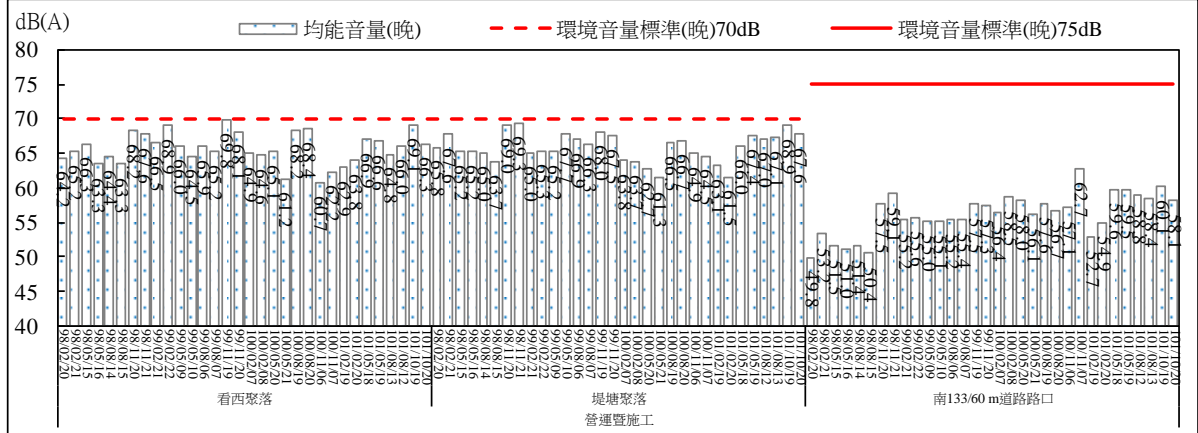
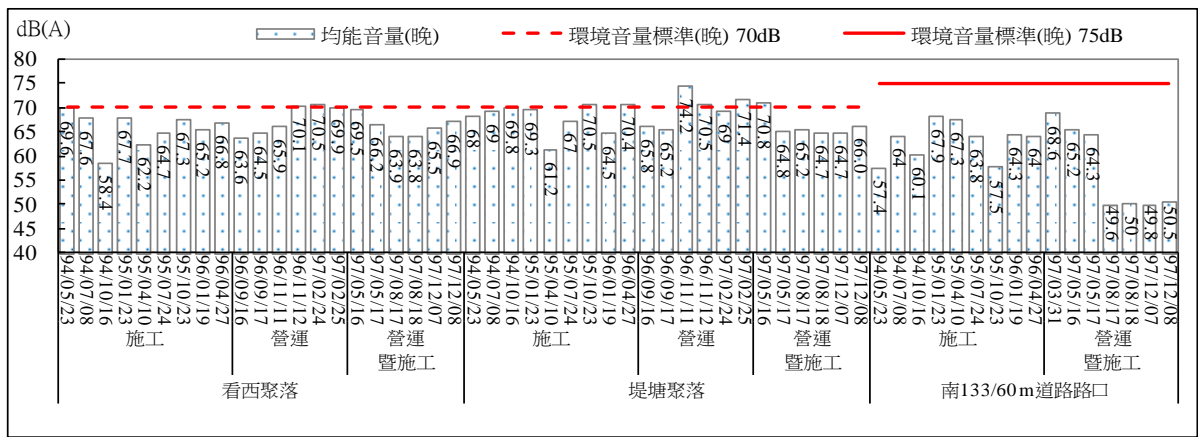


圖 2.74 環境噪音監測結果比較圖(日間)



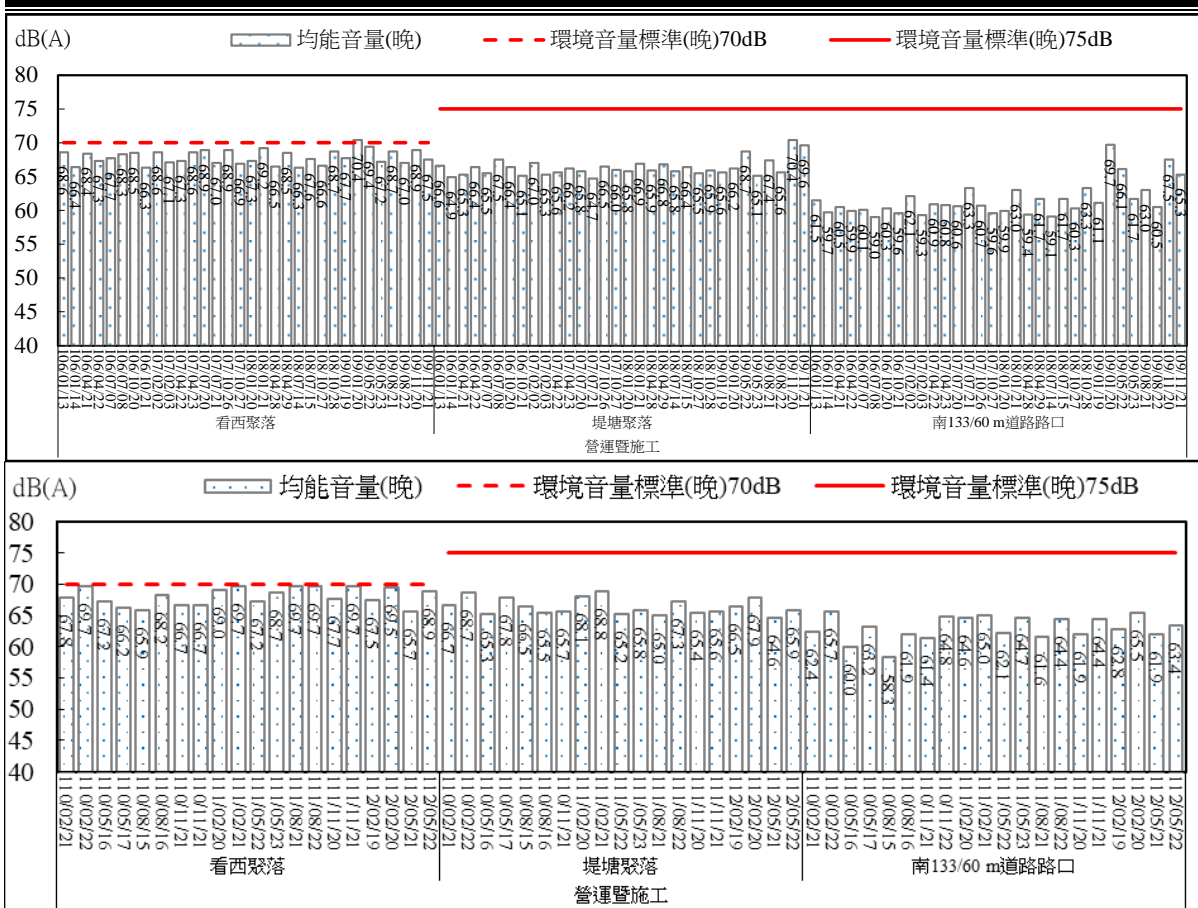
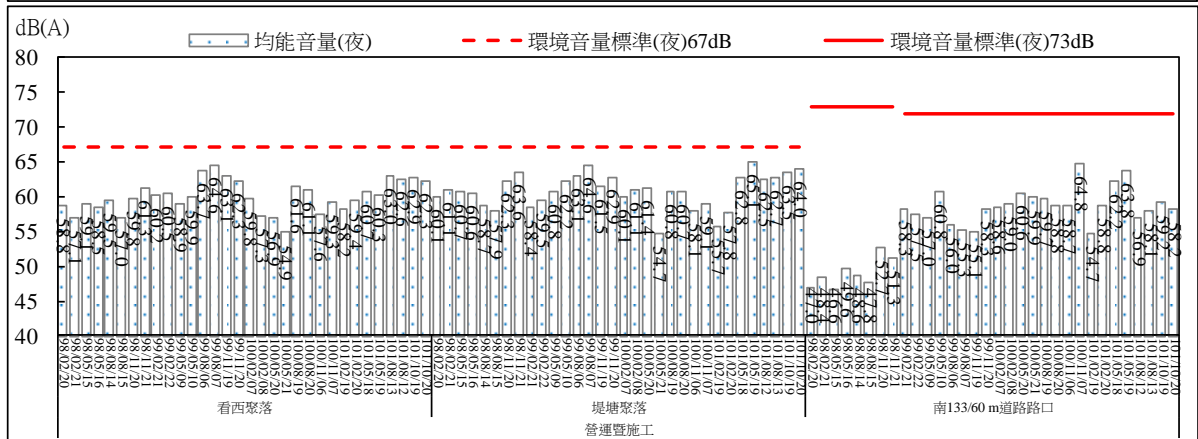
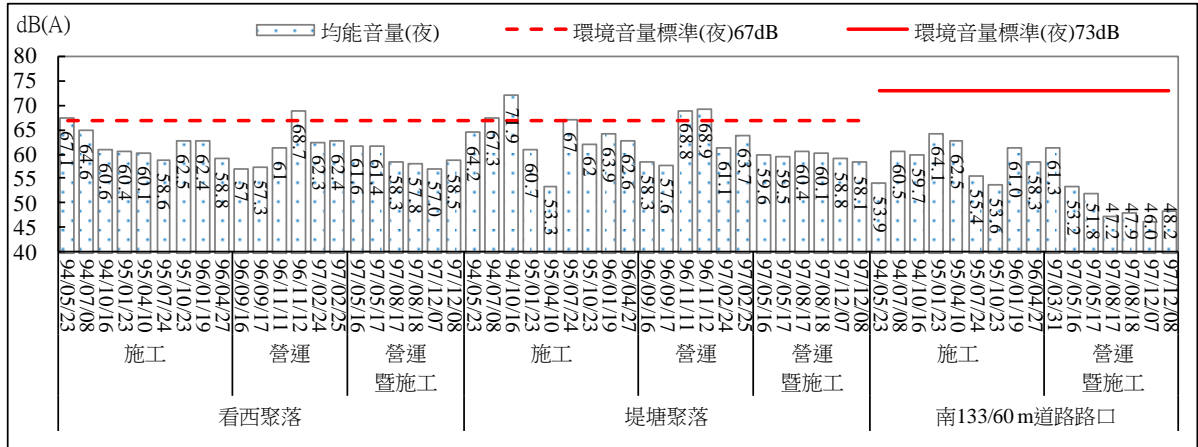


圖 2.75 環境噪音監測結果比較圖(晚間)



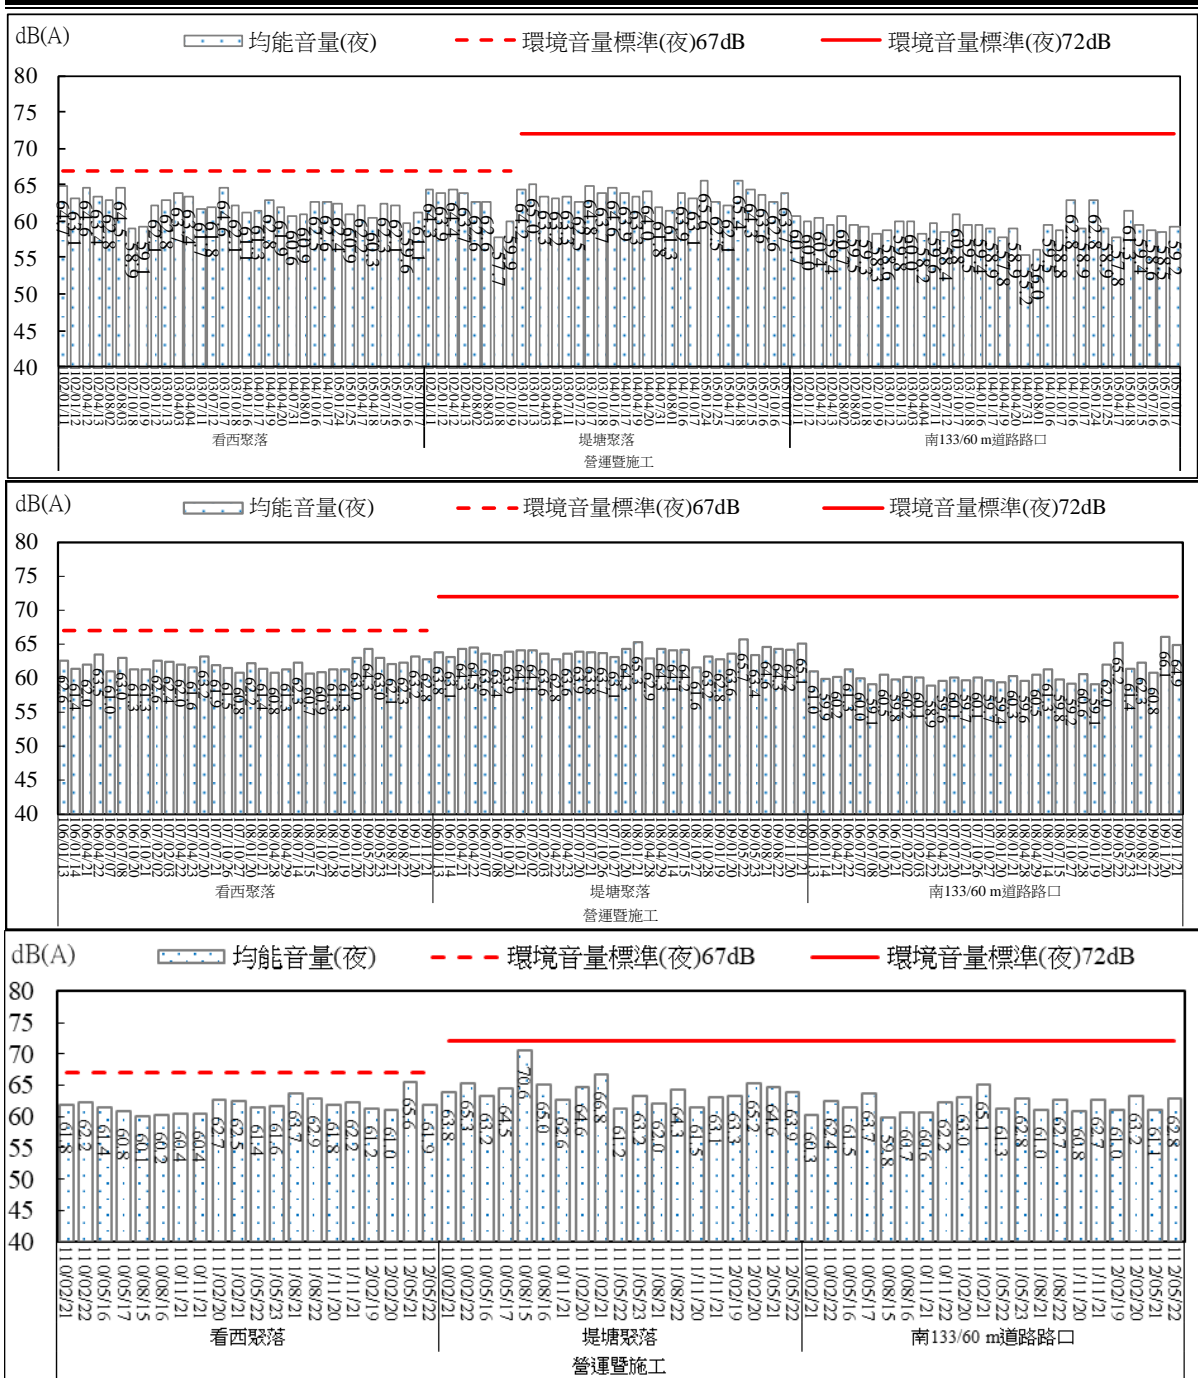
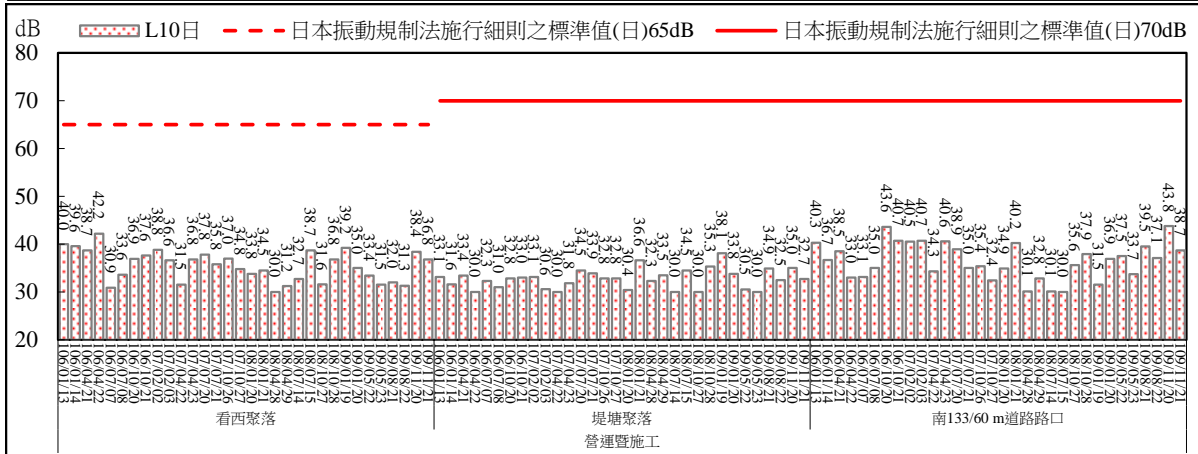
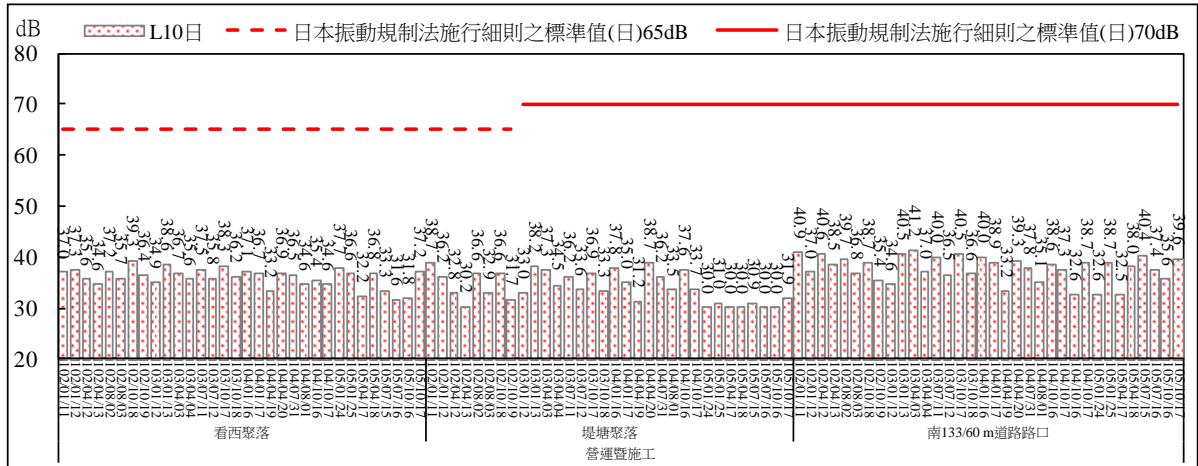
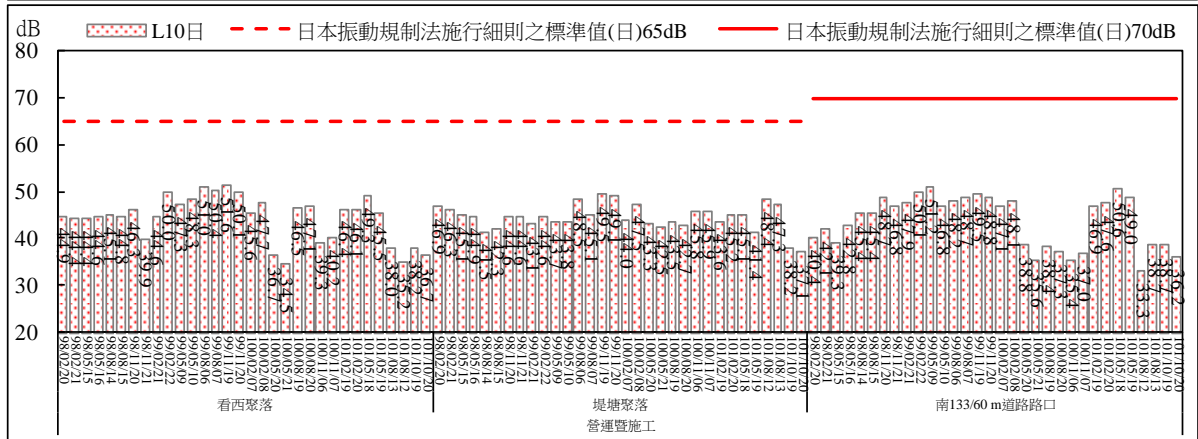
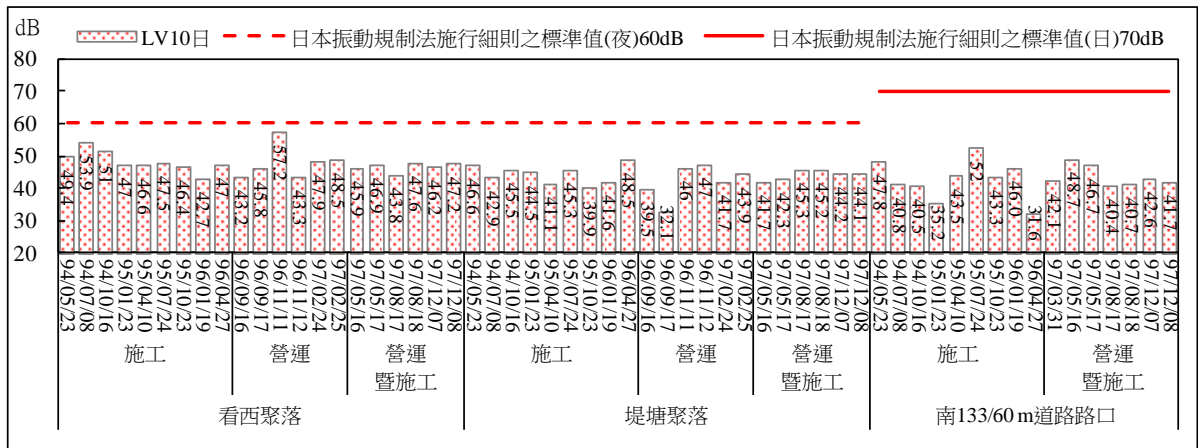


圖 2.76 環境噪音監測結果比較圖(夜間)



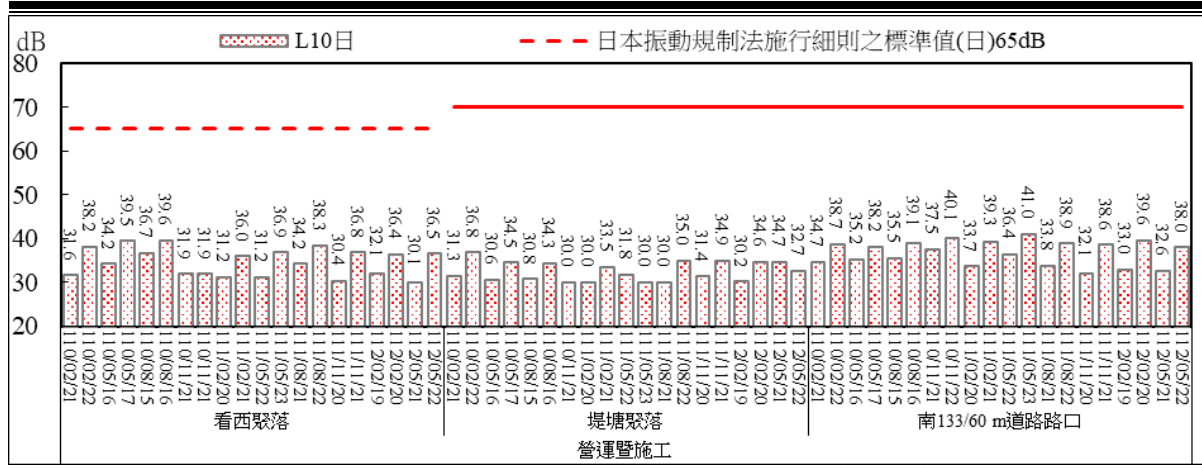
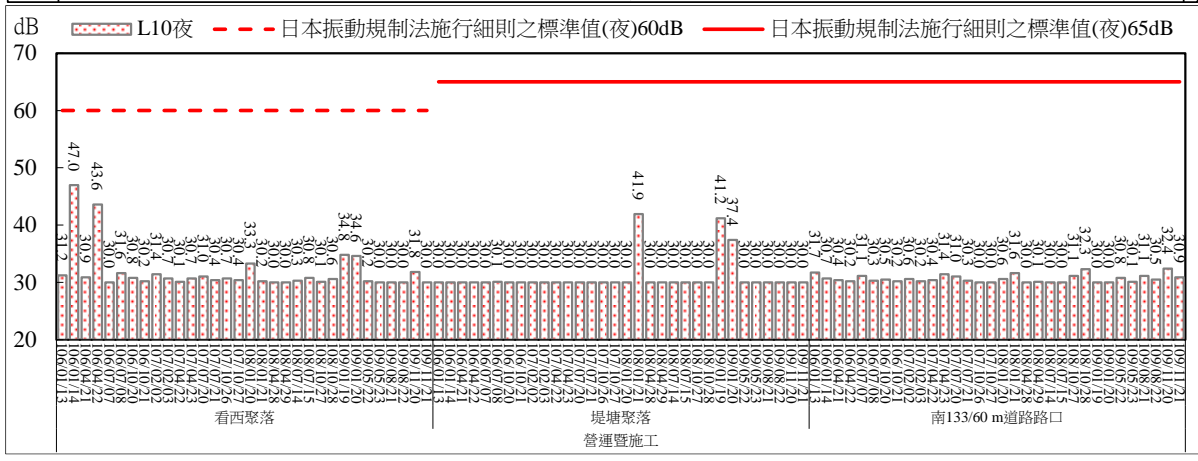
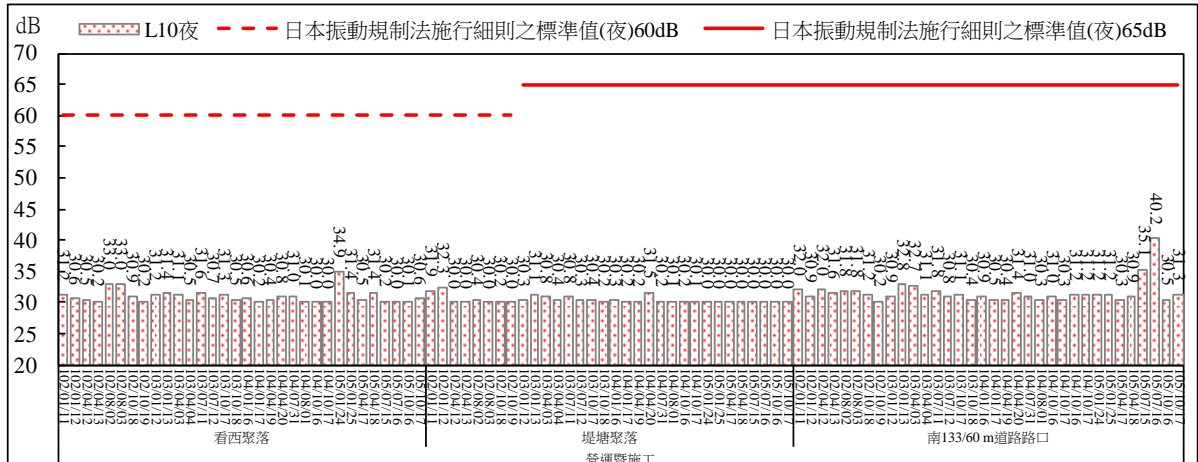
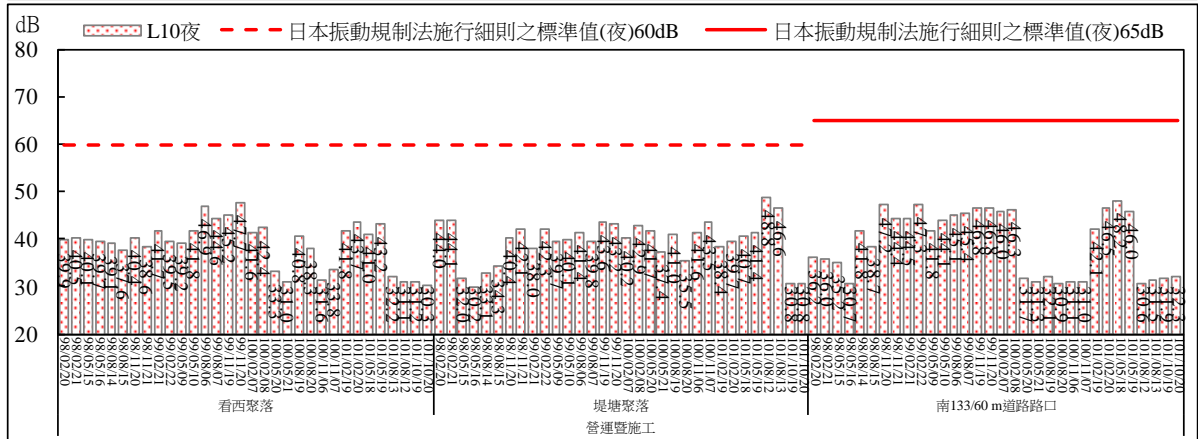
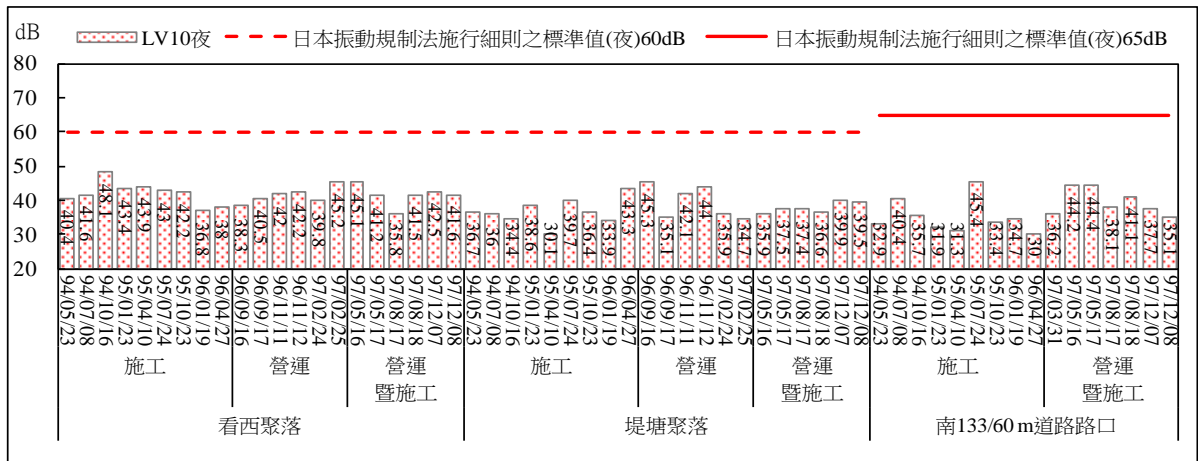


圖 2.77 環境振動監測結果比較圖(日間)



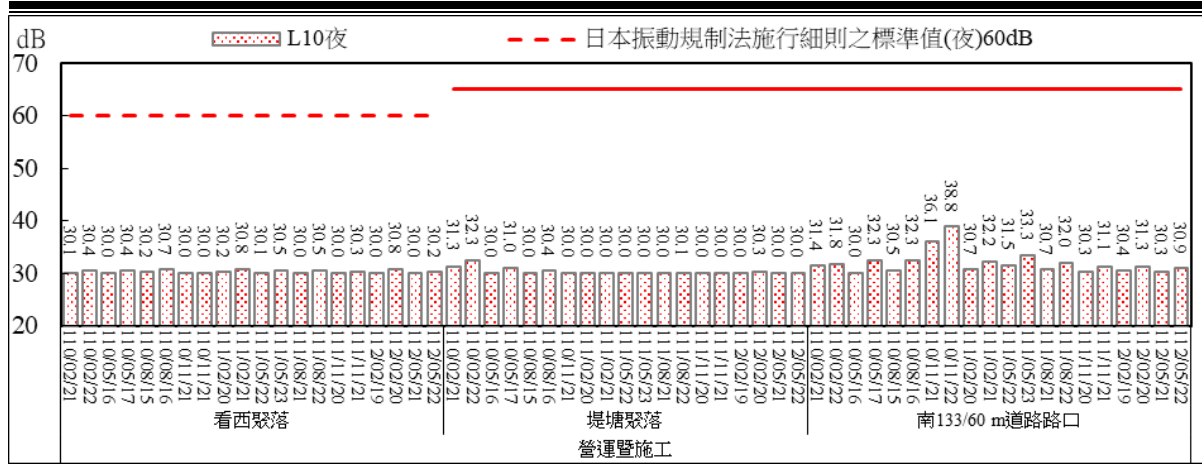
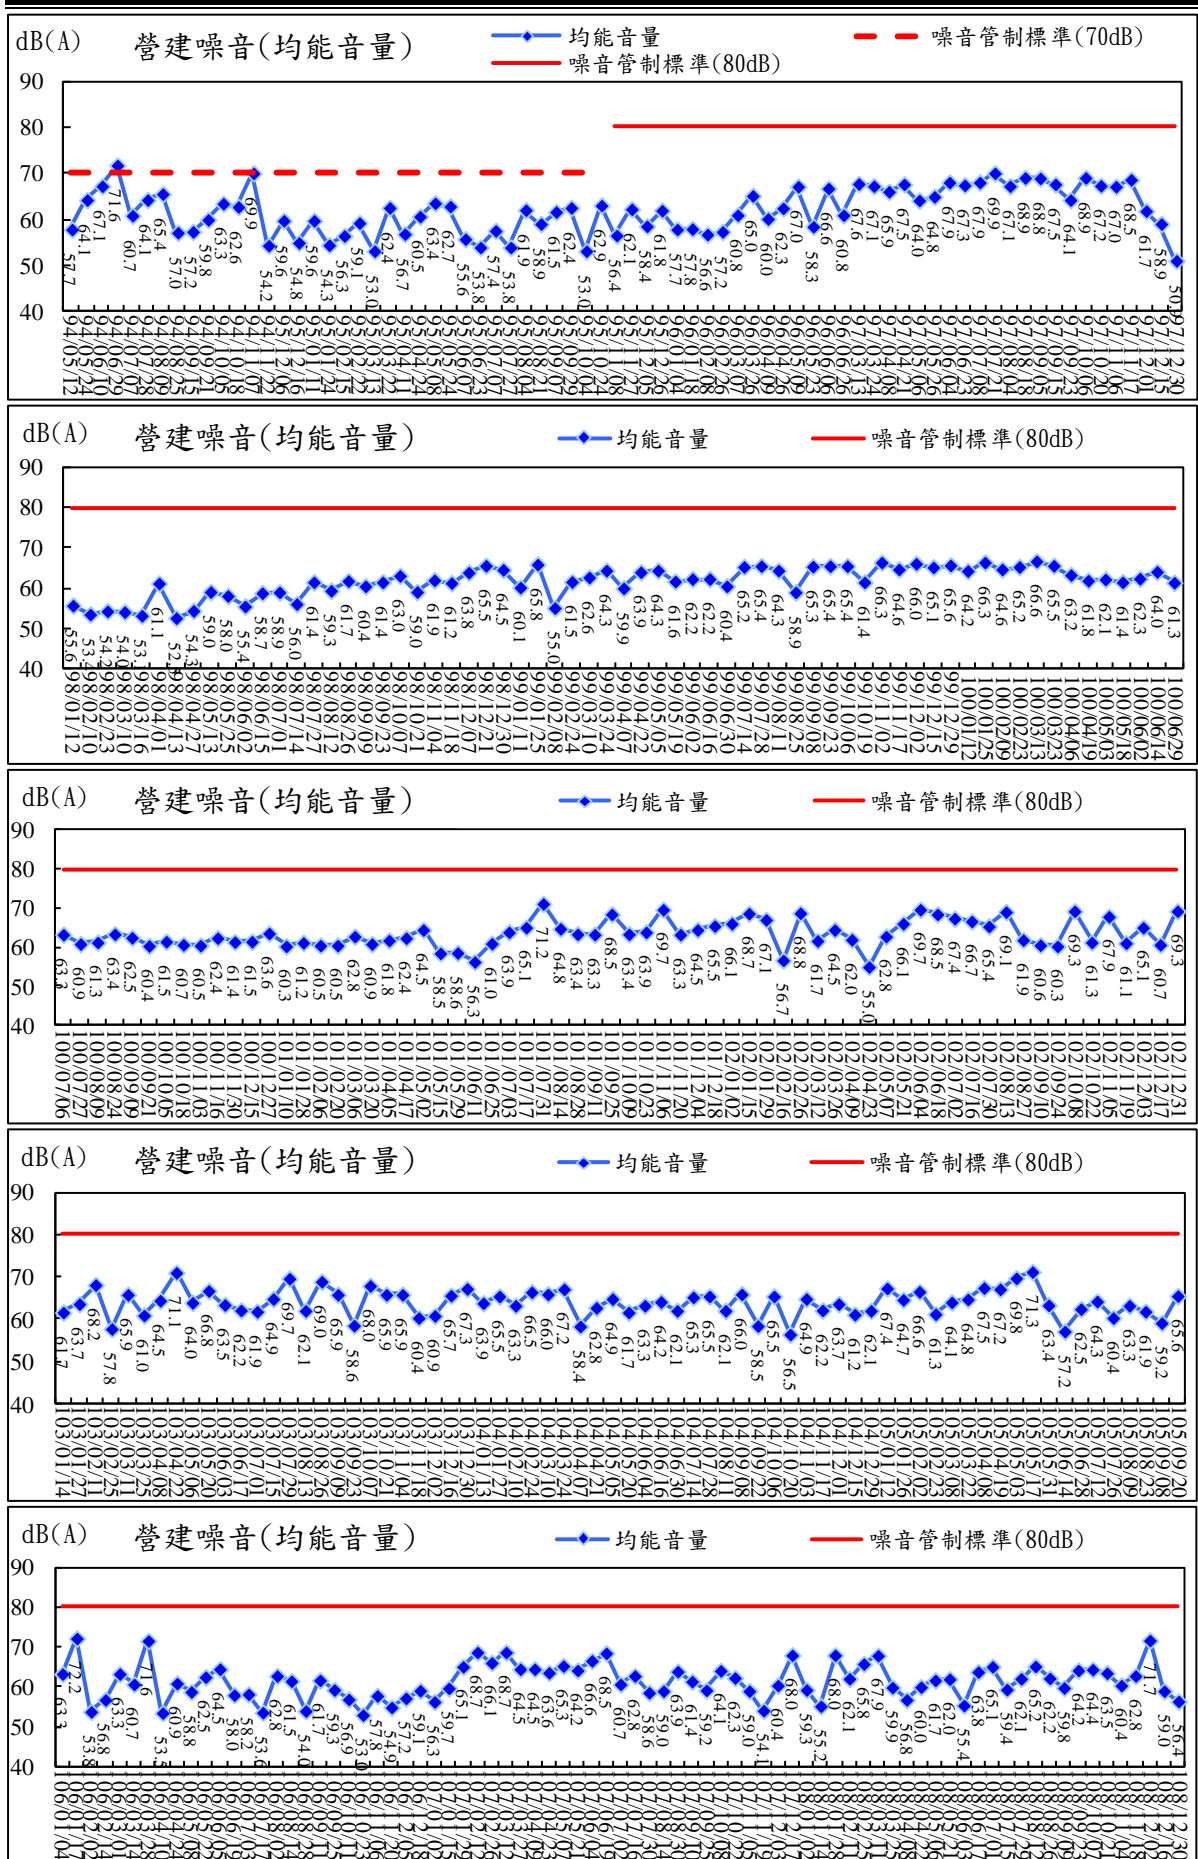


圖 2.78 環境振動監測結果比較圖(夜間)

表 3-1 本季監測結果 (續 9)

監測項目		法規標準	112年第2季	監測結果檢討
營建 噪音	L _{max}	100 dB(A)	75.8~83.2	各營建噪音測值均符合日間第四類噪音管制區之營建工程噪音管制標準(20Hz至20k Hz)，現場未發現異常情況。請參閱營建噪音監測結果比較圖。
	L _{eq}	80 dB(A)	61.3~66.3	



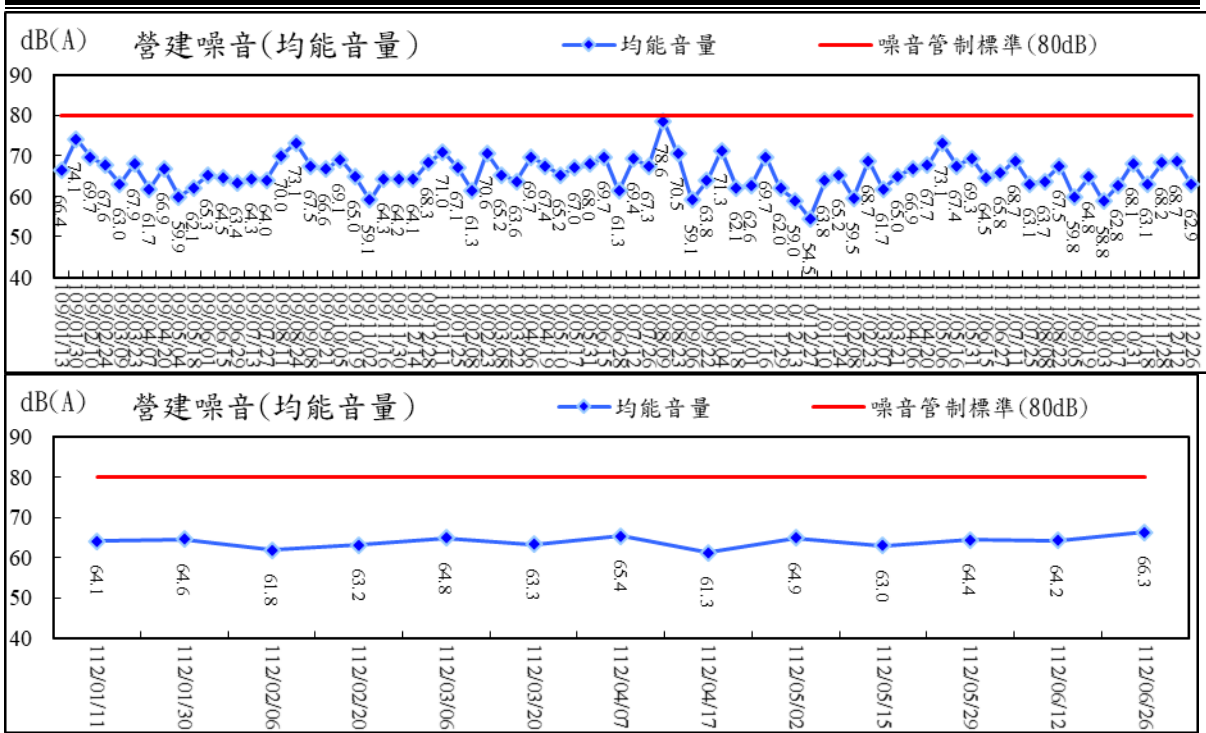
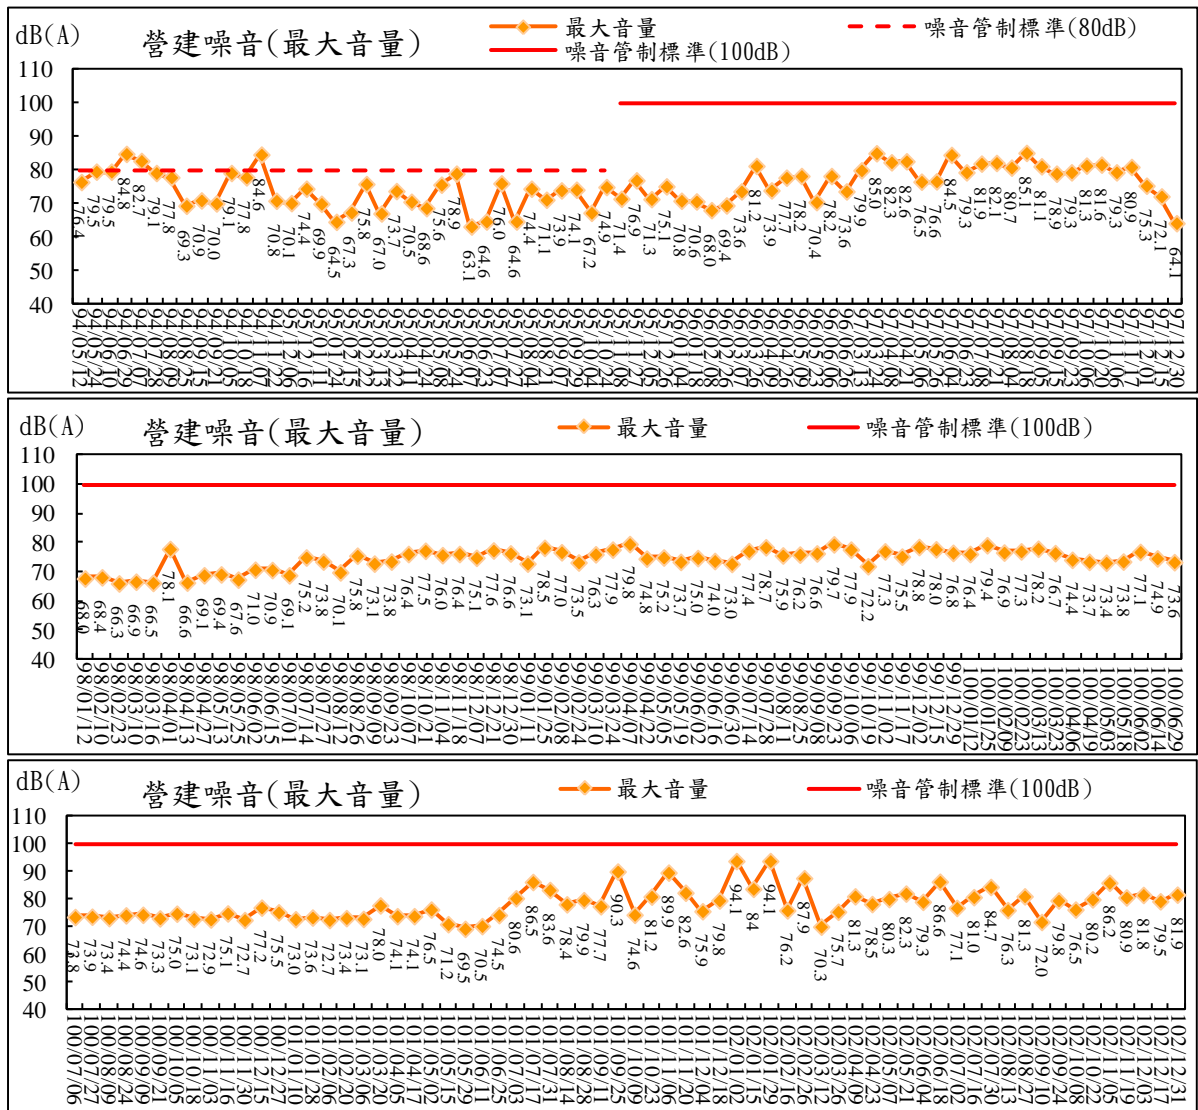


圖 2.79 營建噪音(均能音量)監測結果比較圖



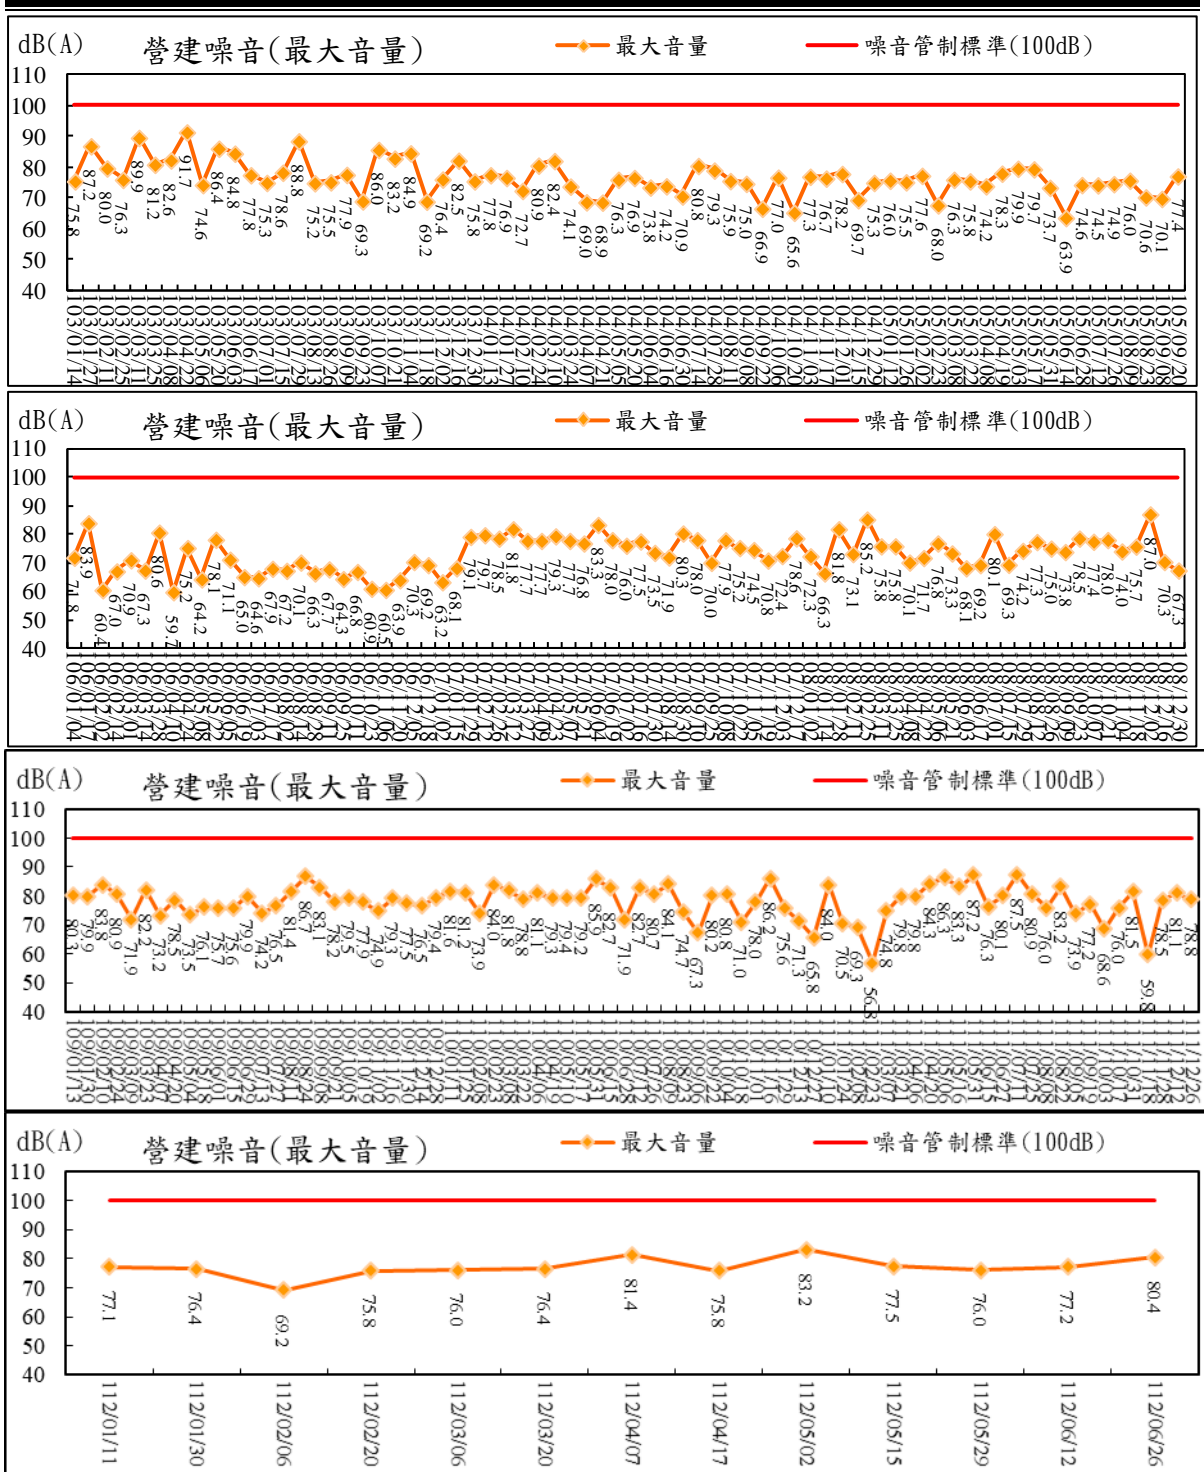
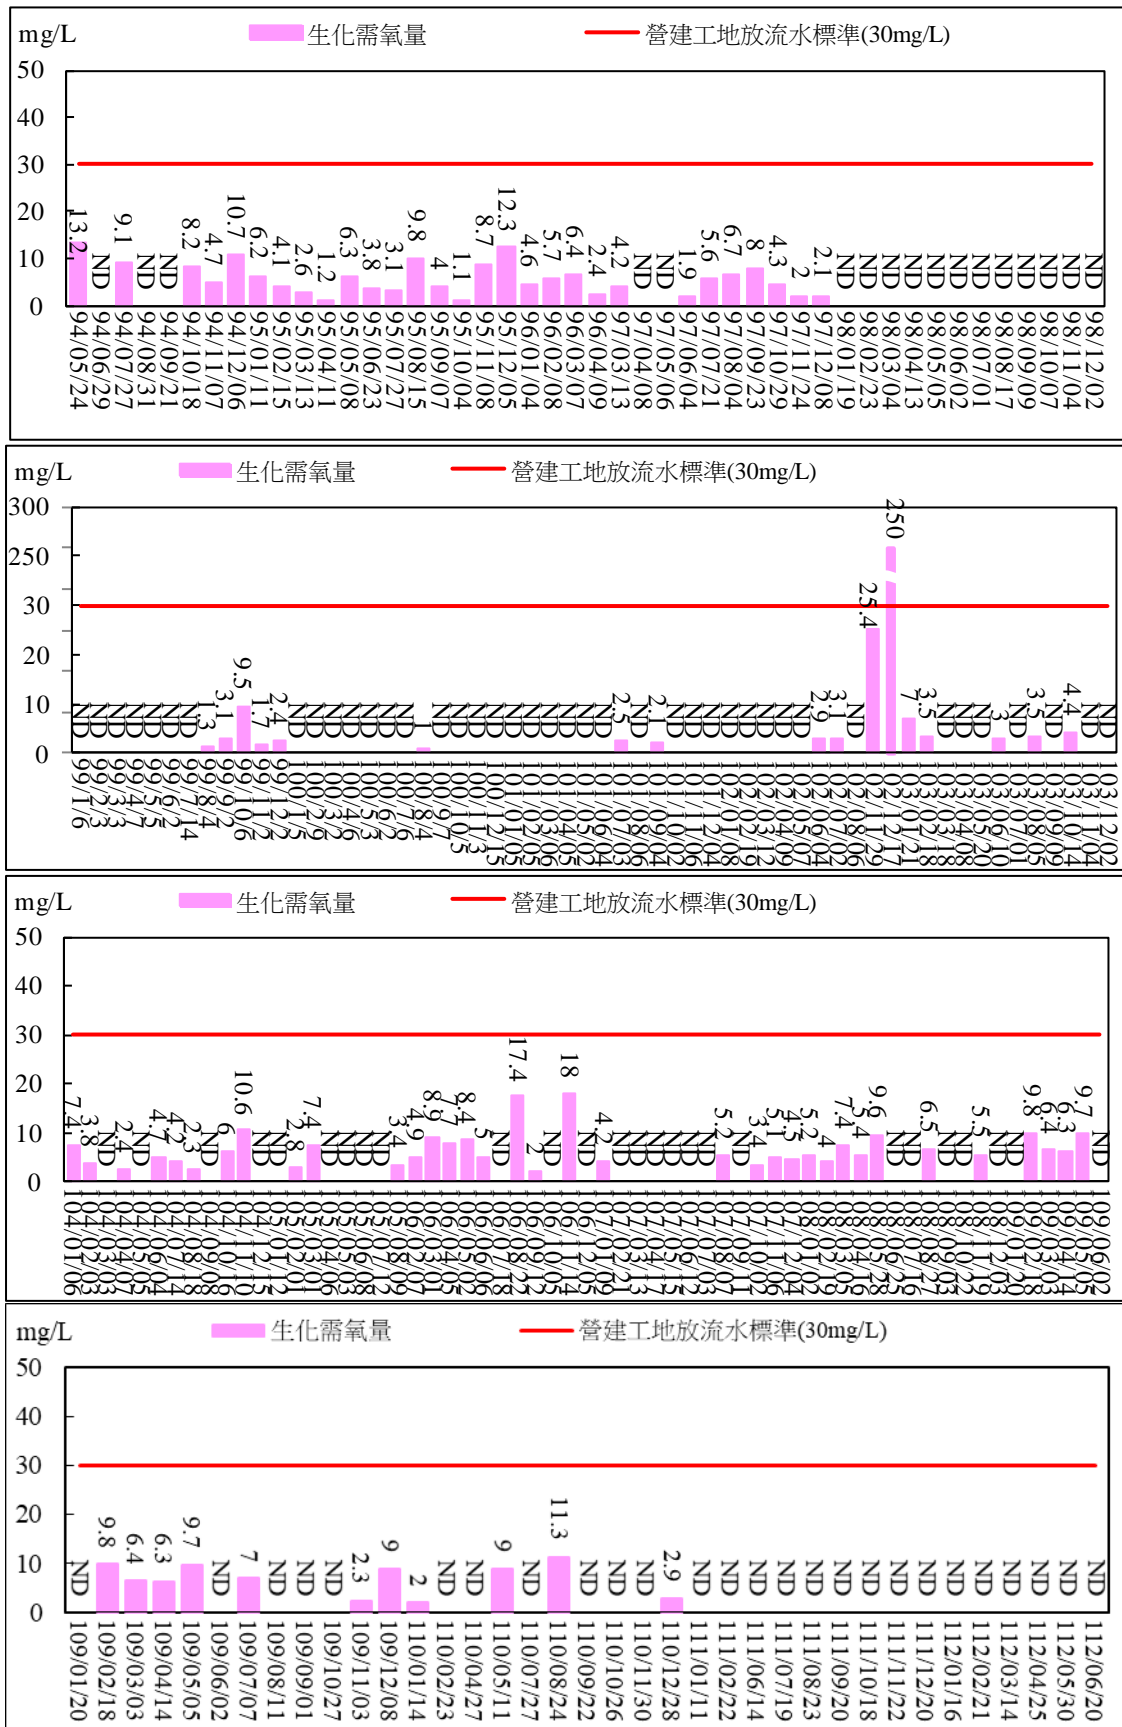


圖 2.80 營建噪音(最大音量)監測結果比較圖

表 3-1 本季監測結果 (續 10)

監測項目		法規標準	112年第2季	監測結果檢討
放流水質 (工區)	生化需氧量	30 mg/L	ND<2.0	本季工區放流水均符合法規標準。請參閱工區放流口放流水監測結果比較圖。 自 105 年 8 月後園區內無列管工區，105 年 9 月起暫停工區放流水監測。106 年 2 月起開始監測。111 年 3~5 月無工區放流暫停監測。
	化學需氧量	100 mg/L	10.4~13.2	
	懸浮固體	30 mg/L	1.5~13.2	
	油脂	10.0 mg/L	ND<0.5	
	真色色度	400	<25	
	溫度	1.攝氏三十八度以下(適用於五月至九月)。 2.攝氏三十五度以下(適用於十月至翌年四月)。	25.3~30.1	
	pH 值	6.0~9.0	7.9~8.1	



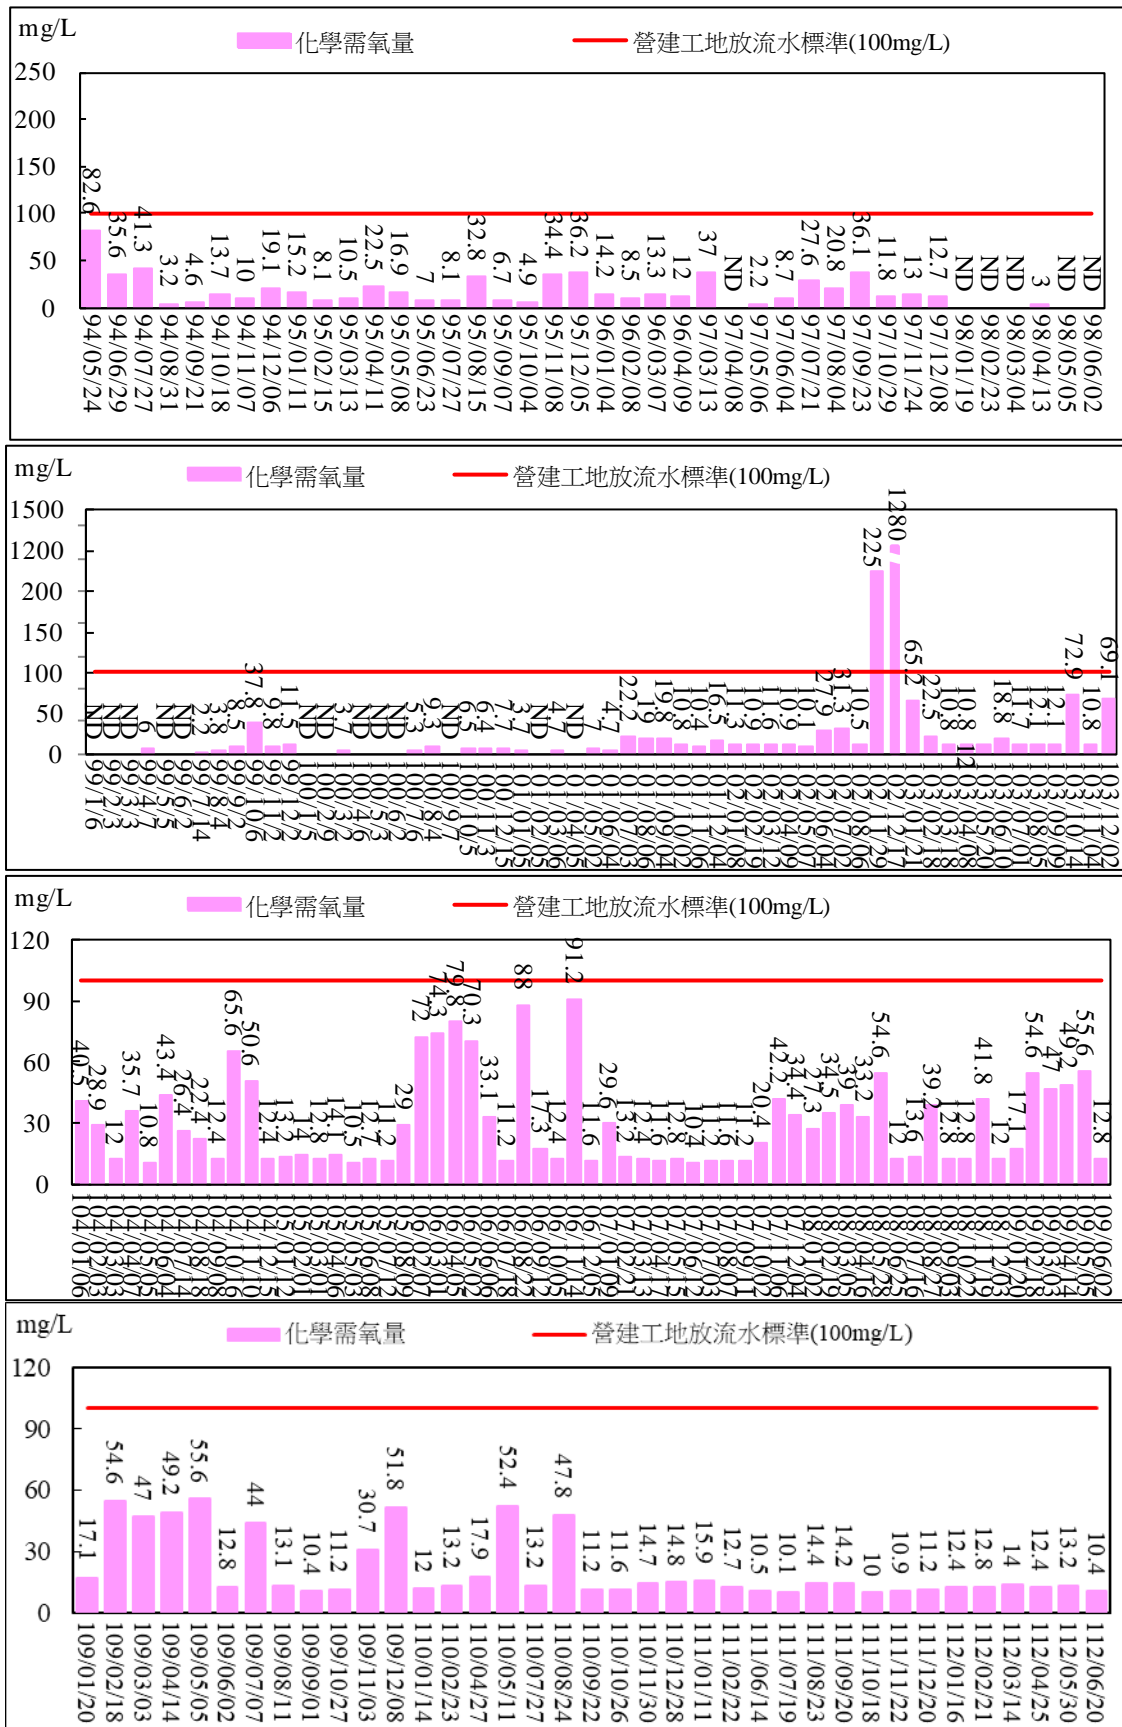


圖 2.82 工區放流口放流水質監測結果比較圖(化學需氧量)

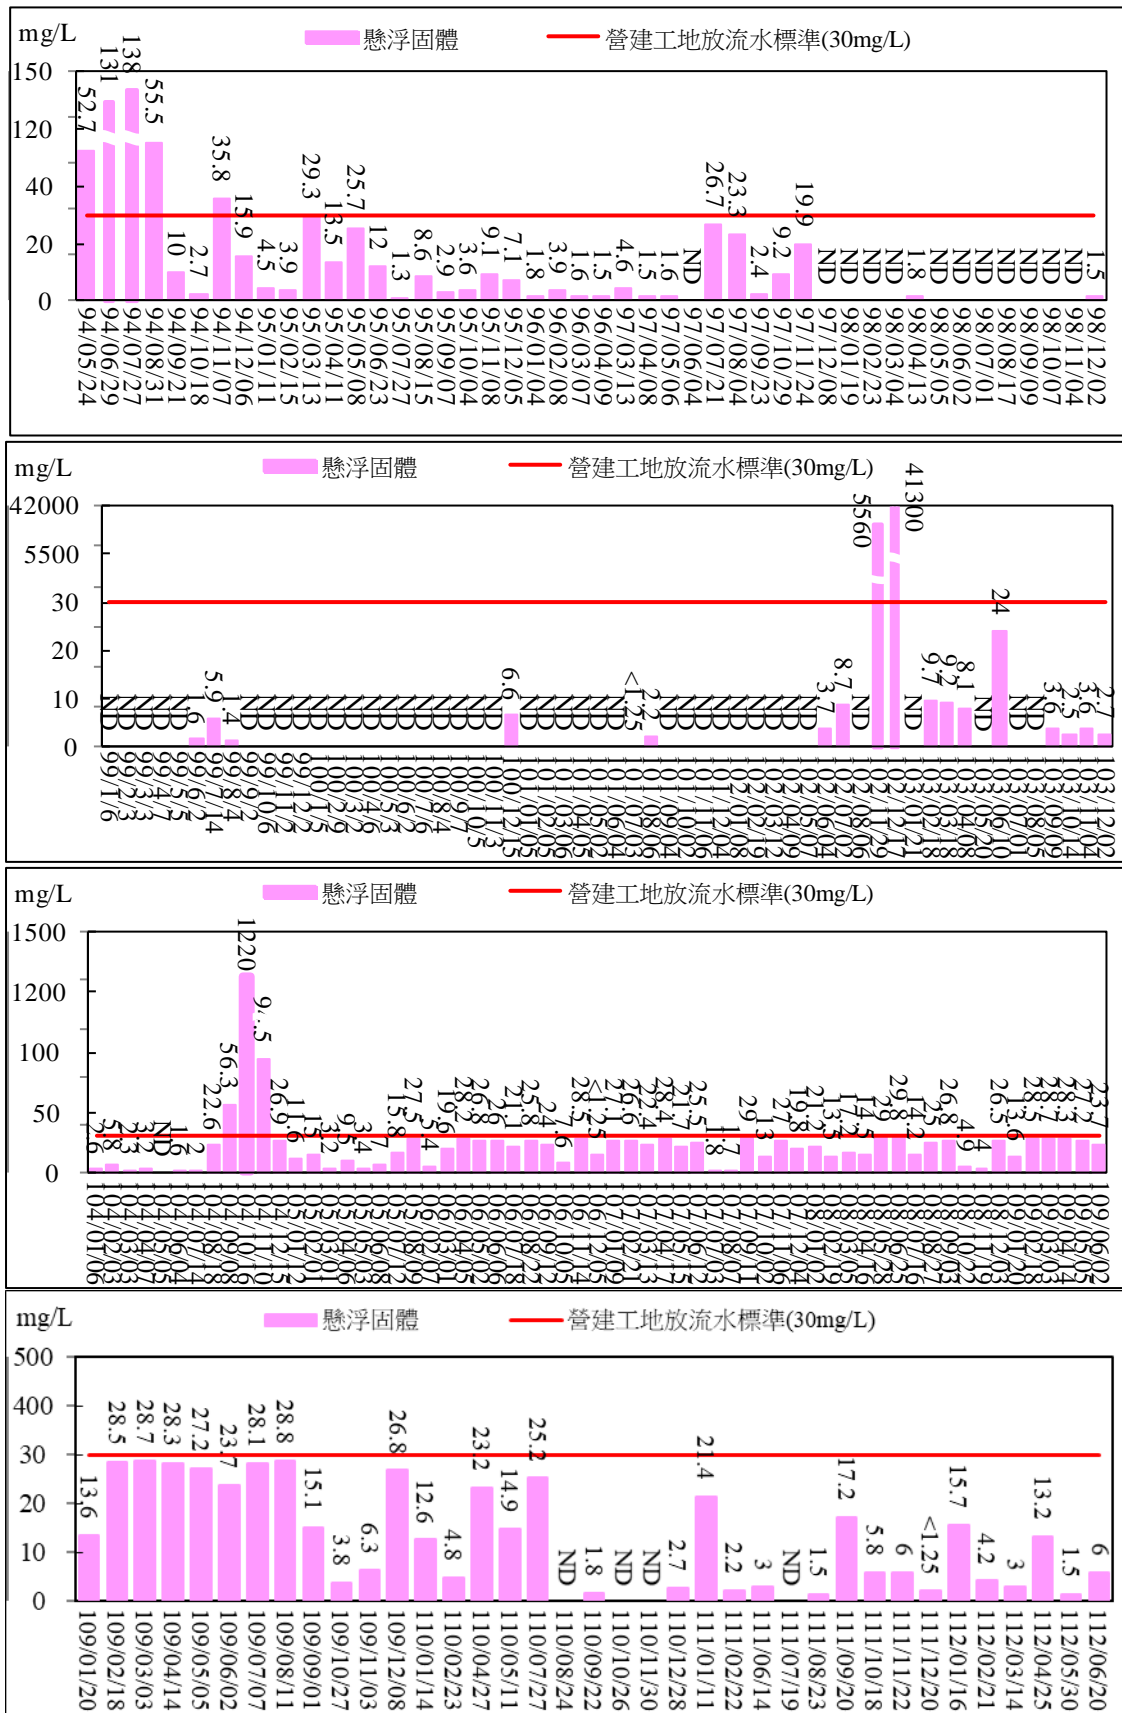
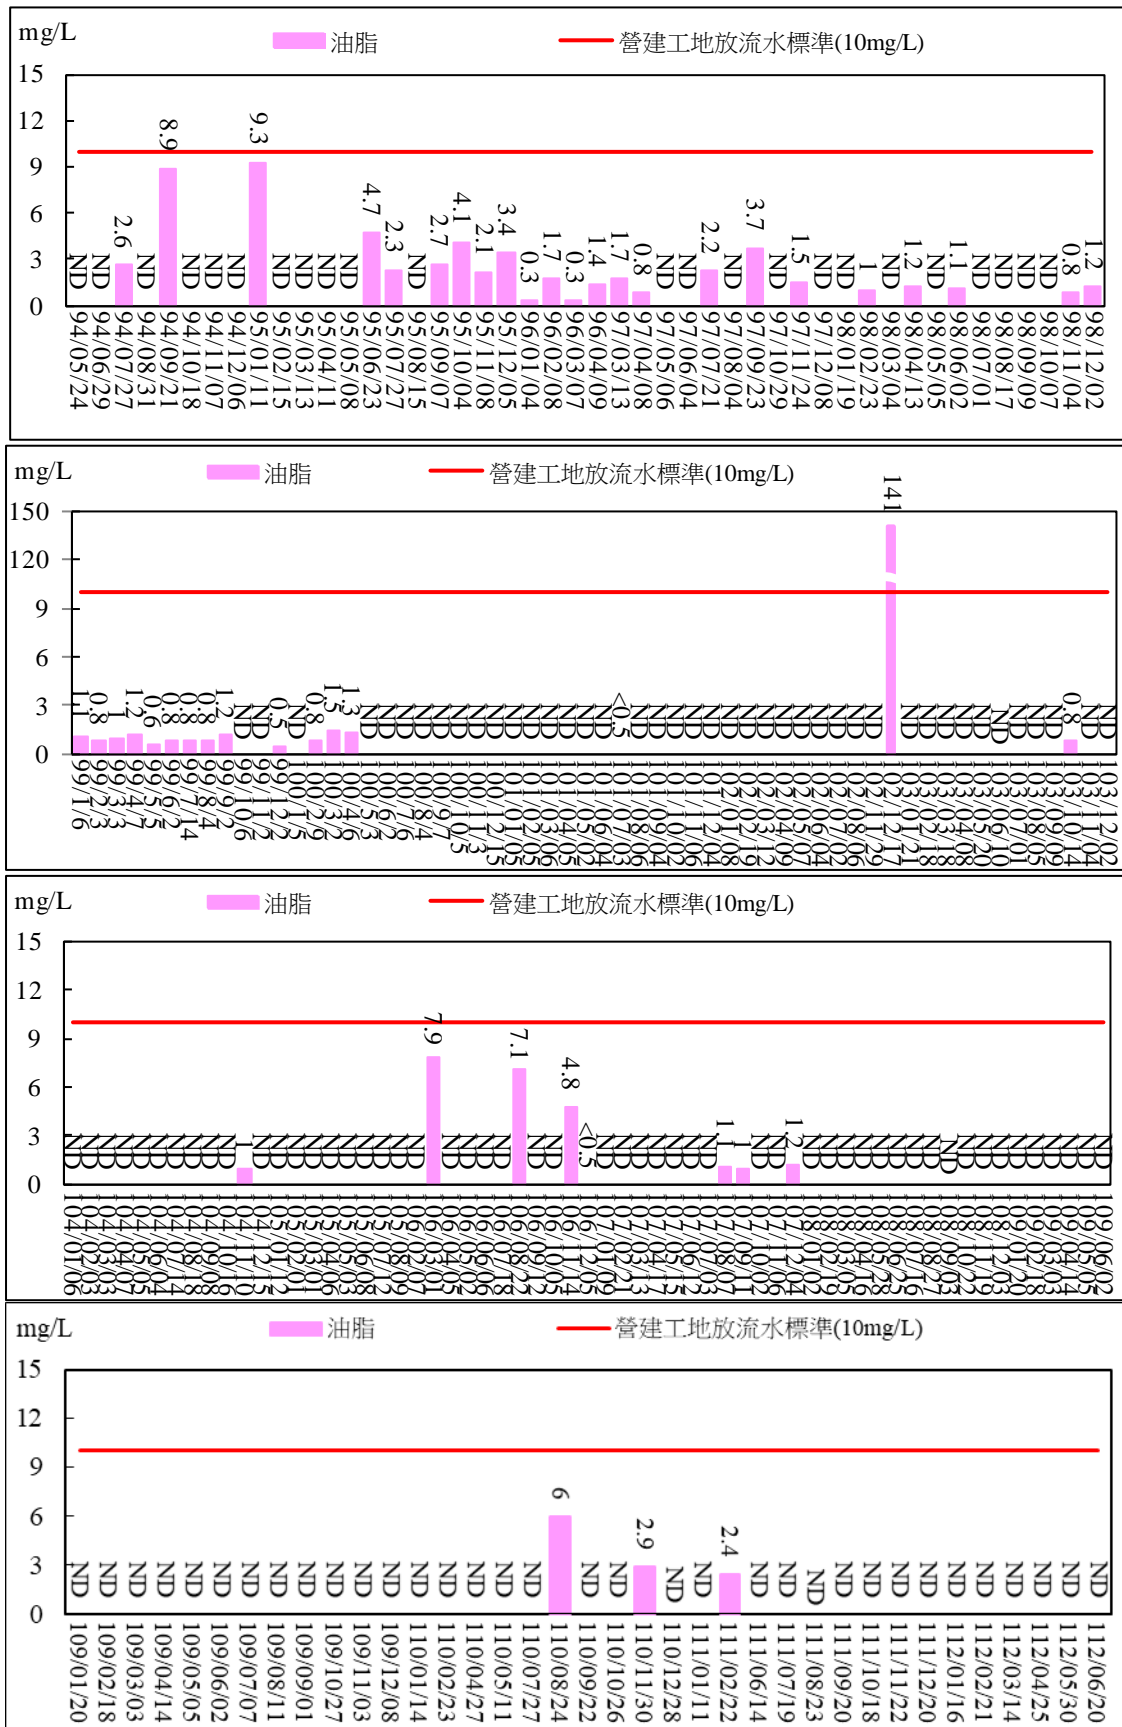
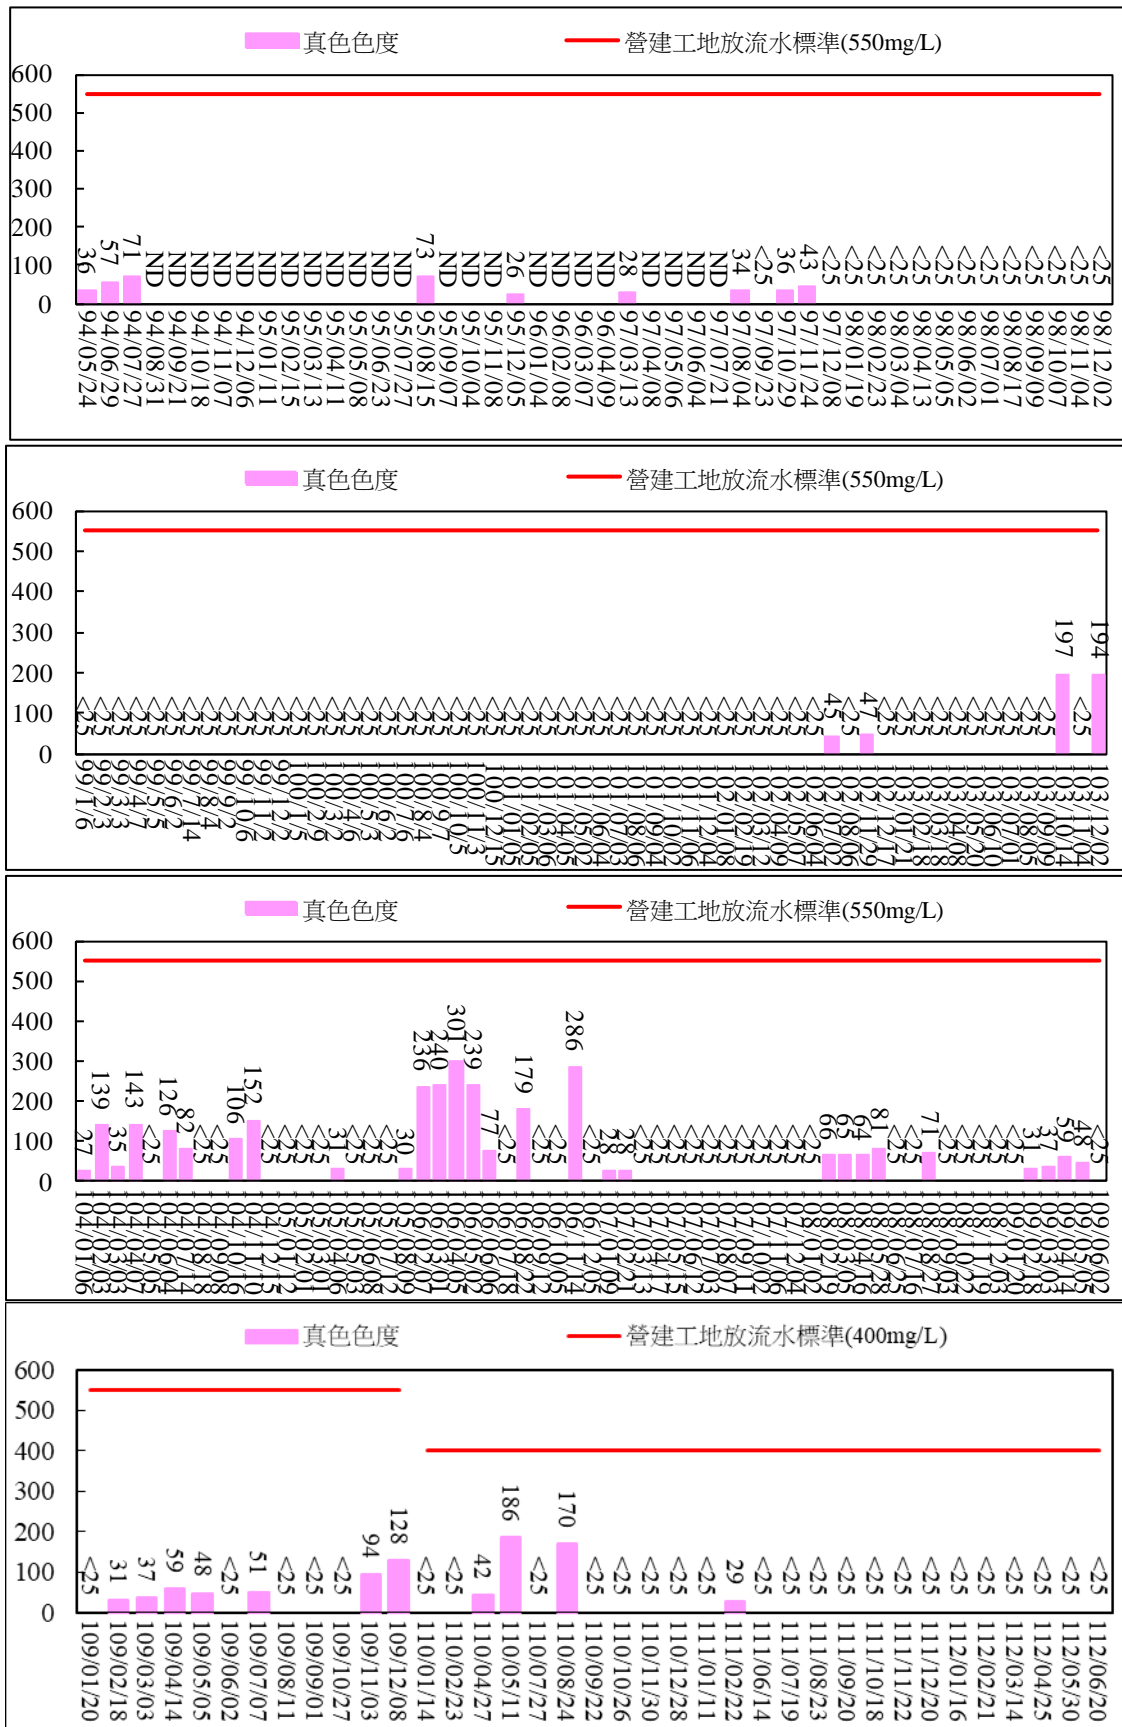
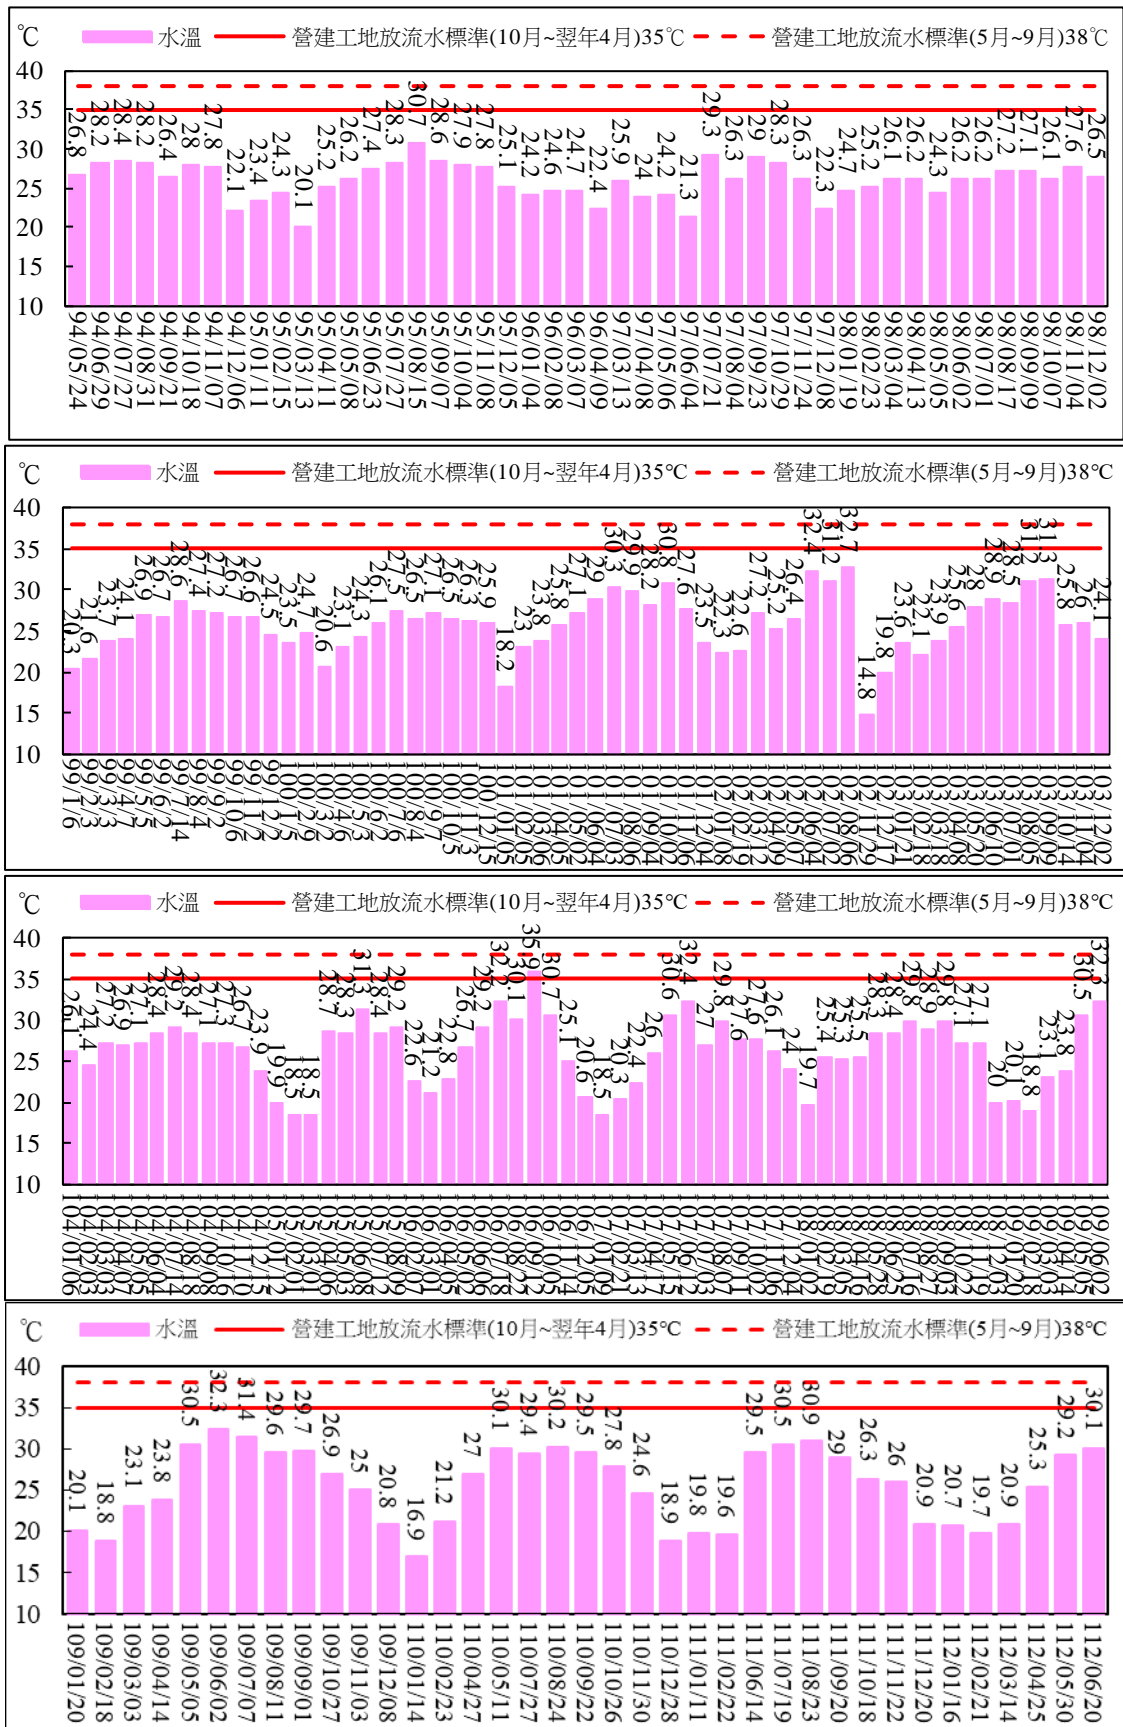


圖 2.83 工區放流口放流水質監測結果比較圖(懸浮固體)







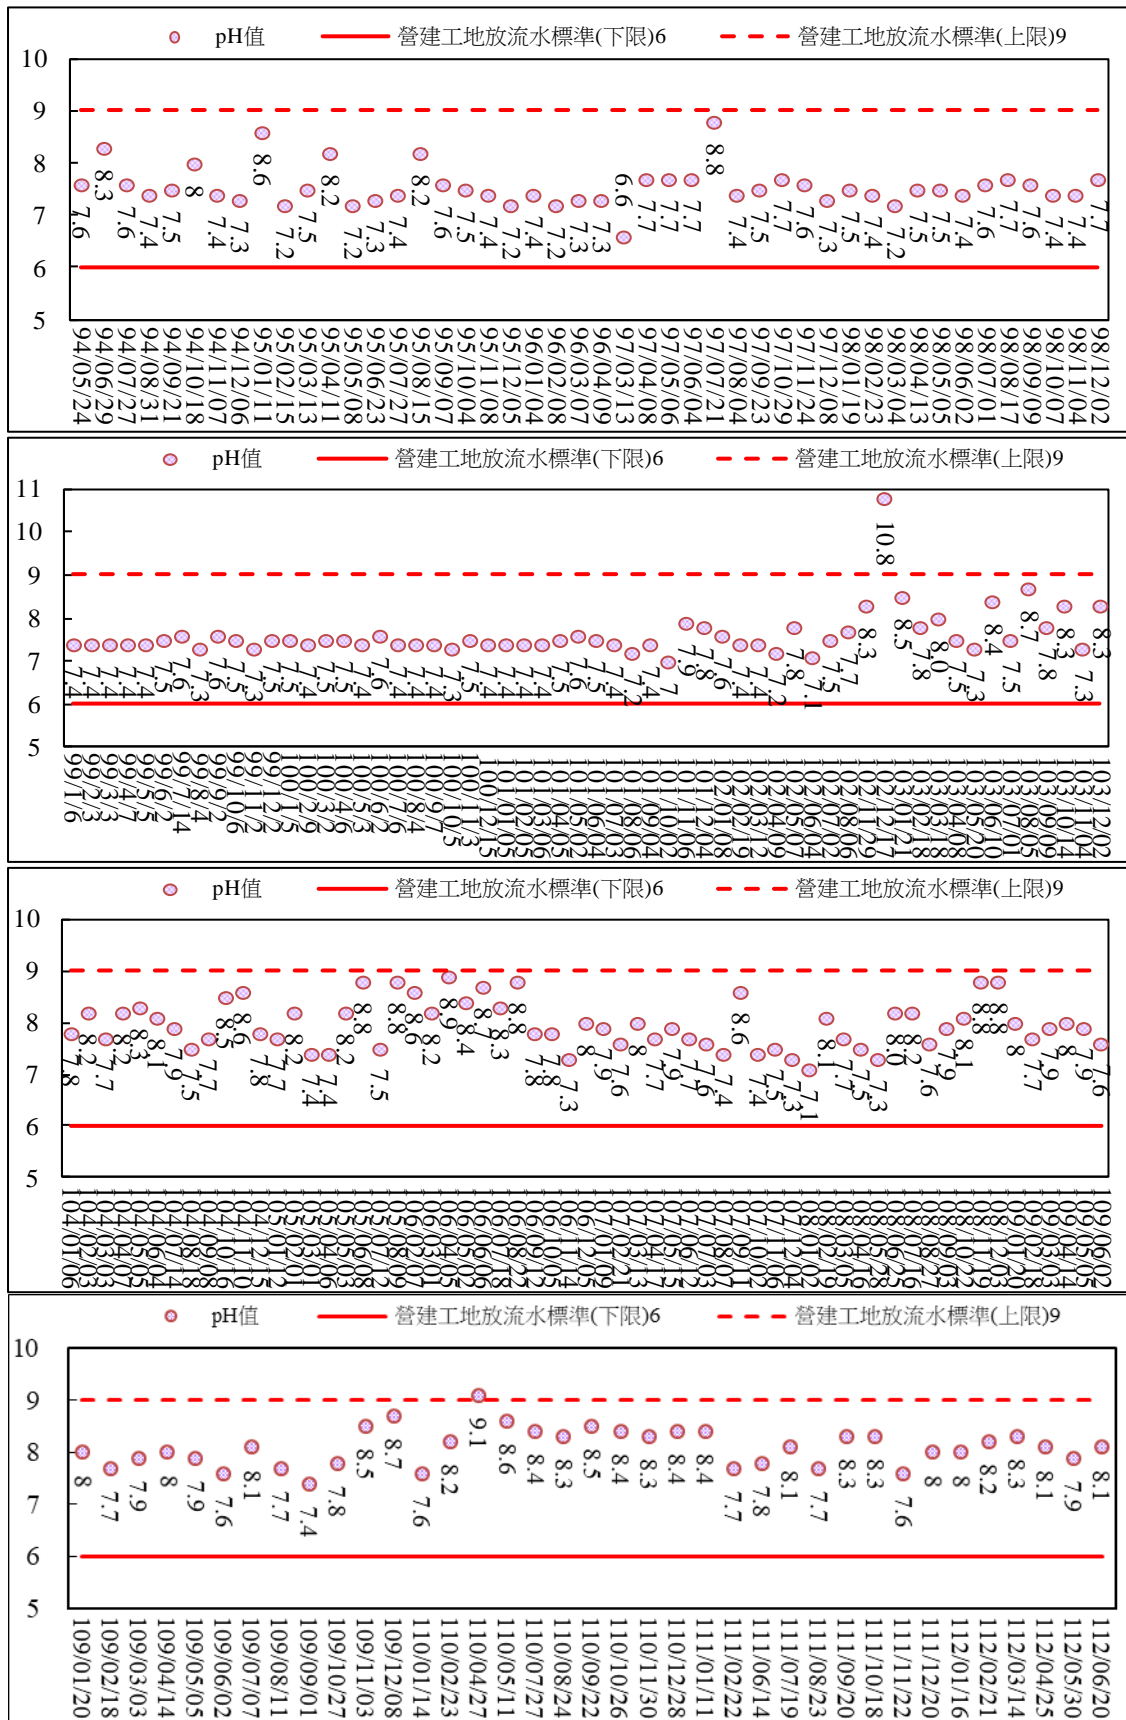


圖 2.87 工區放流口放流水質監測結果比較圖(pH 值)

表 3-1 本季監測結果 (續 11)

監測項目		道路	交通	112年	第2季	日期	尖峰發生 時間	PCU/日	V/C	服務水 準等級
		測站位置								
南 134 縣道 /60m 道路 (樹谷 大道)	60m 道路 (路口北側， 樹谷大道)	往場址		假日	08:00~09:00	2384.5	0.005	A		
		往南 134 縣道(離開場址車流)			14:00~15:00	2741.5	0.005	A		
		往場址		平日	07:00~08:00	3874.0	0.011	A		
		往南 134 縣道(離開場址車流)			18:00~19:00	4083.5	0.009	A		
	南 134 縣道 (路口東側， 近新市)	往安定(含場址車流)		假日	07:00~08:00	4529.0	0.031	A		
		往新市(含離開場址車流)			18:00~19:00	937.5	0.007	A		
		往安定(含場址車流)		平日	17:00~18:00	9138.0	0.087	B		
		往新市(含離開場址車流)			17:00~18:00	2002.0	0.019	A		
	南 134 縣道 (路口西側， 近安定)	往新市(含往場址車流)		假日	10:00~11:00	4157.5	0.034	A		
		往安定(含離開場址車流)			14:00~15:00	1804.0	0.017	A		
		往新市(含往場址車流)		平日	07:00~08:00	7987.5	0.096	B		
		往安定(含離開場址車流)			18:00~19:00	2081.5	0.019	A		
南 133 縣道 /60m 道路 (樹谷 大道)	路口南側	往南 134 縣道(含往場址車流)		假日	08:00~09:00	3883.5	0.012	A		
		往 178 縣道(含離開場址車流)			17:00~18:00	4378.0	0.012	A		
		往南 134 縣道(含往場址車流)		平日	18:00~19:00	5792.0	0.011	A		
		往 178 縣道(含離開場址車流)			17:00~18:00	5978.0	0.016	A		
	路口東側	往旗桿路(含往場址車流)		假日	07:00~08:00	3389.5	0.021	A		
		往木柵港東路(含離開場址車流)			07:00~08:00	830.5	0.005	A		
		往旗桿路(含往場址車流)		平日	18:00~19:00	5854.0	0.045	B		
		往木柵港東路(含離開場址車流)			19:00~20:00	1553.0	0.008	A		
	路口西側	往木柵港東路(含往場址車流)		假日	17:00~18:00	3634.0	0.020	A		
		往旗桿路(含離開場址車流)			19:00~20:00	1282.0	0.013	A		
		往木柵港東路(含往場址車流)		平日	18:00~19:00	6370.5	0.033	A		
		往旗桿路(含離開場址車流)			19:00~20:00	1409.5	0.012	A		
	路口北側	往南 134 縣道(含往場址車流)		假日	08:00~09:00	5417.0	0.015	A		
		往 178 縣道(含離開場址車流)			17:00~18:00	7706.5	0.018	A		
		往南 134 縣道(含往場址車流)		平日	18:00~19:00	8344.5	0.017	A		
		往 178 縣道(含離開場址車流)			17:00~18:00	12160.0	0.032	A		
監測結果檢討		<p>本次道路交通調查，尖峰時段道路服務水準為 A~B 級，車種組成以小客車及機車佔多數，平均行駛速率介於 33.9 公里/小時至 48.0 公里/小時之間，與歷年測值比較無異常情形，未來將持續進行監測及調查，追蹤比較測值變化情形。</p>								

表 3-1 本季監測結果 (續 12)

監測項目		陸域動物監測結果 112 年第 2 季					監測結果檢討
種類	目	科	種	珍貴稀有	其他 應予保育		
哺乳類		2	3	6	-	-	目前陸域動物監測，共計記錄 21 目 57 科 154 種，其中含鳳頭蒼鷹、黑翅鳶、環頸雉和彩鷓珍貴稀有保育類 4 種，其他應予保育類有燕鴿和紅尾伯勞 2 種。保育類物種中的紅尾伯勞屬普遍的春秋過境鳥或冬候鳥，渡冬及過境期間數量甚多，未予以標示。
鳥類		14	36	78	4	2	
兩棲類		1	5	8	-	-	
爬蟲類		2	4	7	-	-	
昆 蟲	蝶類	1	5	34	-	-	
	蜻蛉目	1	4	21	-	-	
小計		21	57	154	4	2	

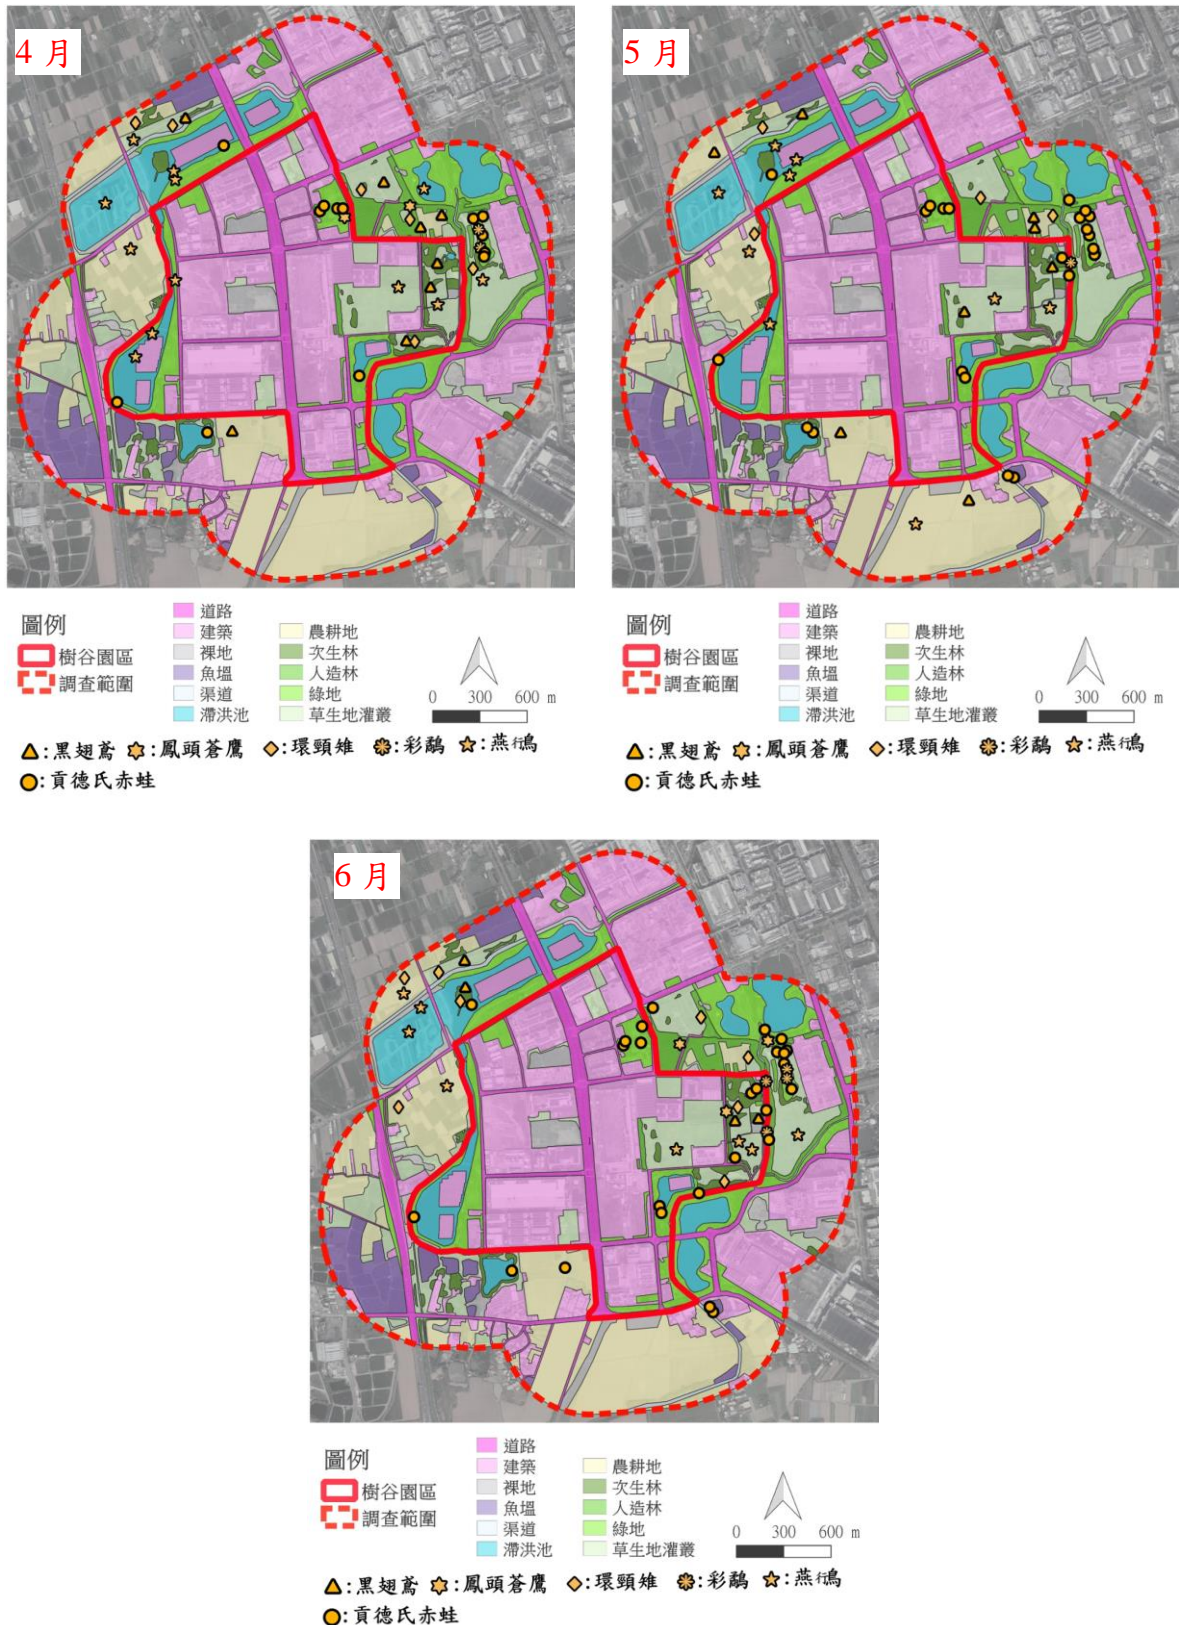


圖 2.88 陸域動物保育類 112 年第 2 季監測結果圖

以上監測結果報告書正本存放服務中心以備查用，如需查閱請洽服務中心環保組窗口林育勳 (06)5889955#65163。

監測照片